

DACプロシリーズ 【大容量インバーター】				
製品仕様				
製品型番	DAC-1500/12V	DAC-1500/24V	DAC-2500/12V	DAC-2500/24V
入力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	10V～15V	21V～30V	10V～15V	21V～30V
最大入力電流	185A	85A	300A	150A
出力電圧	AC100V (安定化回路内蔵)	AC100V (安定化回路内蔵)	AC100V (安定化回路内蔵)	AC100V (安定化回路内蔵)
定格出力	1,200W (抵抗負荷時)	1,200W (抵抗負荷時)	1,750W (抵抗負荷時)	1,750W (抵抗負荷時)
最大出力	1,500W (抵抗負荷時)	1,500W (抵抗負荷時)	2,500W (抵抗負荷時)	2,500W (抵抗負荷時)
出力波形	矩形波	矩形波	矩形波	矩形波
出力周波数	50/60Hz (切替スイッチ付)	50/60Hz (切替スイッチ付)	50/60Hz (切替スイッチ付)	50/60Hz (切替スイッチ付)
回路方式	P.M.W.方式 インバーター	P.M.W.方式 インバーター	P.M.W.方式 インバーター	P.M.W.方式 インバーター
使用温度範囲	－20℃～＋40℃	－20℃～＋40℃	－20℃～＋40℃	－20℃～＋40℃
変換効率	80%	80%	70%	70%
コードの長さ	1.5m (クリップ付・AWG 4)	1.5m (クリップ付・AWG 4)	市販品を ご用意ください※	市販品を ご用意ください※
サイズ(mm) (W)×(H)×(D)	240×80×432	240×80×432	218×165×495	218×165×495
本体重量	4,470g	4,470g	8,500g	8,500g
JANコード	4962886161144	4962886161151	4962886161168	4962886161175

※市販のAWG 2/0以上の太い電線を2m以内でご使用ください。

TE-50S 【ホーム電源】	
製品仕様	
製品型番	TE-50S
入力電圧	AC100V 50/60Hz
出力電圧	DC12V
出力電流	MAX6.5A (定格5A)
電圧変動率	0.3%以下
リップル含有率	2.3%以下 (5A時)
定格容量	140VA
サイズ(mm) (W)×(H)×(D)	170×60×105
本体重量	750g
JANコード	4962886130621

IS-330 【サブバッテリーチャージャー】	
製品仕様	
製品型番	IS-330
定格入力電圧	DC12V
出力電圧	DC12V
出力電流	シガーライターソケット 10A (MAX) 陸式ターミナル 30A (MAX)
充電電流	10A (MAX)
適合バッテリー サイズ	オーブンタイプ 26A19～95D31 シールドタイプ 12M0.7～12M24
サイズ(mm) (W)×(H)×(D)	170×57×131
本体重量	1,000g
JANコード	4962886130553

ご購入前にご確認ください

警告：以下のような機器には、絶対にご使用にならないでください。

- すべての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器には絶対にご使用にならないでください。
- 社会的、公共的に重要な機器などは絶対にご使用にならないでください。
- 重要な事業用機器などは絶対にご使用にならないでください。
- タイマー、計測器などの精密な周波数をもつ機器などは絶対にご使用にならないでください。
- 上記4項目に該当または準ずる機器、装置などについてはシステムの多量化、非常用発電設備の設置など運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。これらの機器に使用した場合での損害などについては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

- 無人での使用、エンジンを停止したままでの使用は、思わぬ事故やバッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。使用しない場合は必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 取扱説明書に従い正しい取り扱い方で安全にご使用ください。
- 掲載製品の出力側からはAC100Vの電気が出ています。出力コンセントに金属類を差し込んだりしないでください。
- 安全の為、本製品のアース端子を確実にお車とボディーアースしてください。

- 掲載製品で使えるUSB端子は右記イラストのタイプです。
- USB端子には電源供給以外の機能はありません。
- データ転送はおこなえません。またUSB接続によるデータの破損、損失については一切の保証を負いかねます。
- 掲載製品はすべてのUSB機器に対応するものではありません。
- 掲載製品で電源供給できない場合や充電できない場合があります。
- 掲載製品にはUSBハブを接続しないでください。

- ご使用になる機器の最大および定格消費電力を必ずご確認ください。複数の機器をご使用になる場合は、最大消費電力の合計が掲載製品の最大出力容量以内、定格消費電力の合計が掲載製品の定格出力容量以内であることをご確認ください。
- 掲載製品の分解、改造、加工などは絶対に行わないでください。
- 掲載製品のUSB電源にて電子タバコなどの充電ができない場合があります。充電の際は電子タバコに付属されているAC100V充電アダプターを使用して充電してください。

危険

- 掲載製品のケースは放熱板になっています。ケースには不用意に触れないでください。
- 不安定な場所や、急ブレーキ急カーブの際に落ちたり倒れたりする心配のある場所には置かないでください。
- 放熱が悪くなるので、周囲をかこんだりふさいだりしないでください。
- P.W.M.制御方式を採用しているため、オーディオ出力(カラオケ、ラジオアンプ等)、テレビの画面にノイズが出る場合もあります。

使用上の注意

- SH-1000/12V・SH-1500/12Vは、12Vバッテリー専用です。(24Vバッテリーでは使用できません)
- SH-1000/24V・SH-1500/24Vは、24Vバッテリー専用です。(12Vバッテリーでは使用できません)
- 電源コードをバッテリーの端子へ接続する時は、⊕を絶対に関連さないでください。⊕と⊖を間違えて逆接続すると掲載製品が故障します。
- 300W以上の消費電力のある機器を接続して使用する場合、車のバッテリーは使用しないで予備のバッテリーを購入して使用してください。車のバッテリーは容量が小さいため、300W以上の機器を使用すると車の充電能力が不足になりバッテリー上りの原因となるので車のエンジンが始動出来なくなります。
- 掲載製品は直流(DC)を交流(AC)に変換する変換器です。掲載製品の出力コンセント側からAC100Vを入力しないでください。
- 使用しない時、使用後は必ず電源スイッチを「切」にしておいてください。
- 掲載製品の電源スイッチを「ON」、使用する機器の電源スイッチを「ON」の状態では絶対に自動車のエンジンはかけないでください。
- 一部のアイドリングストップ装備車において、アイドリングストップの状態からエンジンが再始動した際、車両の電源電圧が一時的に低下し過ぎて、掲載製品の電源がOFFになってしまう場合があります。これは車両側のシステム構造上の特徴であり、掲載製品の異常ではありません。使用する機器、掲載製品保護の為、アイドリングストップ機能をOFFにしてご使用頂くことをお勧め致します。詳しくは、車両の取扱説明書をご参照してください。
- 掲載製品の電源コードは製品によって太さが異なります。

ご購入前にご確認ください

警告：以下のような機器には、絶対にご使用にならないでください。

- すべての医療機器や、使用上、生命に関わるような機器には絶対にご使用にならないでください。
- 社会的、公共的に重要な機器などは絶対にご使用にならないでください。
- 重要な事業用機器などは絶対にご使用にならないでください。
- 上記3項目に該当または準ずる機器、装置などについてはシステムの多量化、非常用発電設備の設置など運用・維持・管理について特別な配慮が必要となります。これらの機器に使用した場合での損害などについては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

- 以下のような機器では、最大消費電力以下でも使用できません。
- タイマー、計測器などの精密な周波数をもつ機器
- 測定器などの正弦波でしか使用できない機器
- 電子コントロールモーター/カーペット、調光器、一部機種の手持電話充電器、扇風機などの位相制御を利用した機器
- インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯
- ※その他、ご使用になれる機器の構造によってはご使用できない場合があります。詳しくはご使用になる機器のメーカーなどへお問い合わせください。

- 無人での使用、エンジンを停止したままでの使用は、思わぬ事故やバッテリーあがりの原因となりますのでご注意ください。使用しない場合は必ず電源スイッチを「切」にしてください。
- 取扱説明書に従い正しい取り扱い方で安全にご使用ください。
- 掲載製品の出力側からはAC100Vの電気が出ています。出力コンセントに金属類を差し込んだりしないでください。

危険

- 掲載製品のケースは放熱板になっています。ケースには不用意に触れないでください。
- 不安定な場所や、急ブレーキ急カーブの際に落ちたり倒れたりする心配のある場所には置かないでください。
- P.W.M.制御方式を採用しているため、オーディオ出力(カラオケ、ラジオアンプ等)、テレビの画面にノイズが出る場合もあります。

使用上の注意

- DAC-1500/12V・DAC-2500/12Vは、12Vバッテリー専用です。(24Vバッテリーでは使用できません)
- DAC-1500/24V・DAC-2500/24Vは、24Vバッテリー専用です。(12Vバッテリーでは使用できません)
- 入力コードをバッテリーの端子へ接続する時は、⊕を絶対に関連さないでください。⊕と⊖を間違えて逆接続すると掲載製品が故障します。
- 300W以上の消費電力のある機器を接続して使用する場合、車のバッテリーは使用しないで予備のバッテリーを購入して使用してください。車のバッテリーは容量が小さいため、300W以上の機器を使用すると車の充電能力が不足になりバッテリー上りの原因となるので車のエンジンが始動出来なくなります。
- 掲載製品は直流(DC)を交流(AC)に変換する変換器です。掲載製品の出力コンセント側からAC100Vを入力しないでください。
- 使用しない時、使用後は必ず電源スイッチを「切」にしておいてください。
- 掲載製品の電源スイッチを「ON」、使用する機器の電源スイッチを「ON」の状態では絶対に自動車のエンジンはかけないでください。
- 一部のアイドリングストップ装備車において、アイドリングストップの状態からエンジンが再始動した際、車両の電源電圧が一時的に低下し過ぎて、掲載製品の電源がOFFになってしまう場合があります。これは車両側のシステム構造上の特徴であり、掲載製品の異常ではありません。使用する機器、掲載製品保護の為、アイドリングストップ機能をOFFにしてご使用頂くことをお勧め致します。詳しくは、車両の取扱説明書をご参照してください。
- DAC-1500/12V・DAC-1500/24Vの付属のコード以外での取り付け、使用は故障や重大な事故を招く恐れがあります。絶対におやめください。付属コード以外での取り付け、使用による故障、事故などに対しては一切責任を負いません。また、付属コードのないDAC-2500/12V・DAC-2500/24Vは、市販のコードを別途ご用意頂き、取り付け、配線は必ず販売店、専門業者に依頼してください。

ご購入前にご確認ください

危険

- 掲載製品はAC100V入力専用ですので指定以外の電源・電圧、及びコンセントでは使用しないでください。

使用上の注意

- 掲載製品をバッテリーの充電等、充電器としては絶対にご使用しないでください。
- 本体を壁等から、10cm以上離して使用してください。
- 落としたり、ぶつけたり等の強い衝撃や、乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 故障及び異常時には、速やかに電源プラグをコンセントから抜いてください。

IS-330

危険

- 充電用コードの端子をバッテリーに接続する時は、必ず入力充電用シガープラグを車のソケットから抜いてください。
- 充電用コードの接続は必ず次の手順で極性に注意して行なってください。
- 1:充電器側⇨赤コード▶▶バッテリー⇨端子へ 2:充電器側⇨黒コード▶▶バッテリー⇨端子へ
- 充電中には充電端子の取り外しは絶対にしないでください。
- 車内で充電する際は、充電中、空気中にガスが出て、タバコ等で引火・爆発することがありますので必ずフタ付きの箱を用意して、その中にバッテリーを入れて充電してください。
- 掲載製品のシガーソケットでは、車のシガーライターは絶対に使用しないでください。
- 充電用コードをバッテリーから取り外す時は、入力充電用シガープラグを車から抜いて、次に掲載製品の赤コード⇨車をサブバッテリーの⇨端子から外す、という手順で行ってください。

使用上の注意

- 充電をする前には充電するバッテリーの電解液量を点検し、液面線間の中間以下に低下している場合は、最高液面線(UPPER LEVEL)まで精製水を補充してください。(オープンタイプバッテリーの場合)
- ヒューズ切れが発生したら、原因を取り除いてから同一定格のヒューズに取り替えて使用してください。
- 出力側に接続される製品の○線は、ボディーアースには接続しないでください。○線は必ずアイソレーター本体の○端子に接続してください。
- シガーライターソケットと陸式ターミナルは内部で並列に接続されています。両方の出力を同時に使用する場合には、それぞれの電流値が最大電流を超えない範囲でご使用ください。

SIシリーズ/DACプロシリーズ/TE-50S/IS-330 安全に関するご注意

- 火の気の多い風通しの良い所で使用し、子供・乳幼児には手を触れさせないでください。
- 高温多湿、雨水、塩水のあるところや砂塵、ほこり等の多い場所や温風吹き出し口の近くのご使用は避けてください。
- 構造上、本体自身が熱くなることがありますので、掲載製品の上や近くに燃えやすい物や熱に弱い物の近くで使用しないでください。
- コード類が車の運転の障害にならないようにしてください。
- 本体や電源コードの上には物をのせないでください。又、落下しやすい所に置いての使用や電源コードを束ねた状態で使用しないでください。
- 出力コンセント部分、穴、すき間から金属類や燃え易い物など異物を差し込んだりしないでください。
- ケース(カバー、フロント/リアパネル)を開けて内部に触らないでください。掲載製品の改造は絶対に行わないでください。
- 使用中、掲載製品の具合が悪かったり、万一、煙が出る、変な臭いがあるなどの異常がおきた場合は、直ちに使用を止め、お買上の販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 点検・調整・修理はメーカー又はメーカーが指定するサービス店に依頼してください。お客様又はメーカー指定以外で行った調整・修理により起こったトラブルは保証対象外となります。
- 掲載製品の誤った取り扱いによる車両や車載品、使用される機器などの事故、破損、損害が発生しても弊社では一切の責任を負いかねます。

ご購入前にご確認ください



クルマ用の便利グッズがご家庭で!

パーソナル無線 VHF/FM受信機 マップランプ カークリーナー 冷蔵庫 カーフアン etc.

※写真・アイコンはイメージです。

ご購入前にご確認ください

オートキャンプや車中泊にも使えて便利。



ご購入前にご確認ください



ホーム電源

本体サイズ/重量: (W) 170×(H) 60×(D) 105mm/750g

最大出力容量/定格出力容量は、各出力系統の合計になりますので、使用する全ての機器の合計が出力容量を超えない様にご使用ください。

AC100V▶DC12V

定格出力 | 5A

最大出力 | 6.5A

ご購入前にご確認ください

オートキャンプや車中泊にも使えて便利。



ご購入前にご確認ください



DC12V各種カー用品

TE-50S

AC100V

DC12V

シガープラグソケット

陸式ターミナル

大容量の製品に合わせ「陸式ターミナル」を装備。ワイヤーハーネス、圧着端子などに対応しています。

ご購入前にご確認ください

サブバッテリーを充電して、アウトドアレジャーや屋外作業の電源として使える




出力DC12Vで最大出力10A

シガープラグソケット

陸式ターミナル

出力DC12Vで最大出力30A

ご購入前にご確認ください

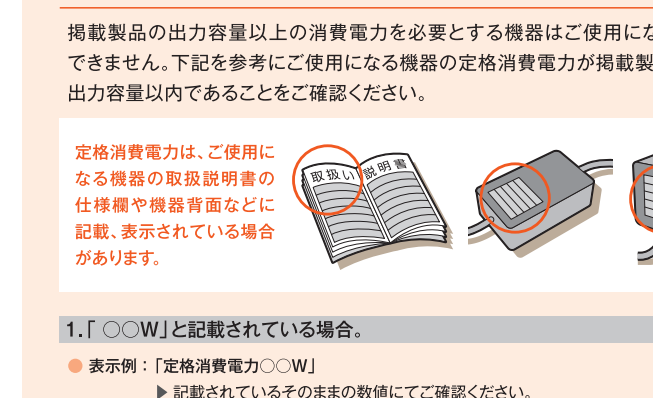

DC12Vサブバッテリー


IS-330

DC12V

車載バッテリー/ダイナモ

ご購入前にご確認ください

サブバッテリーを充電して、アウトドアレジャーや屋外作業の電源として使える

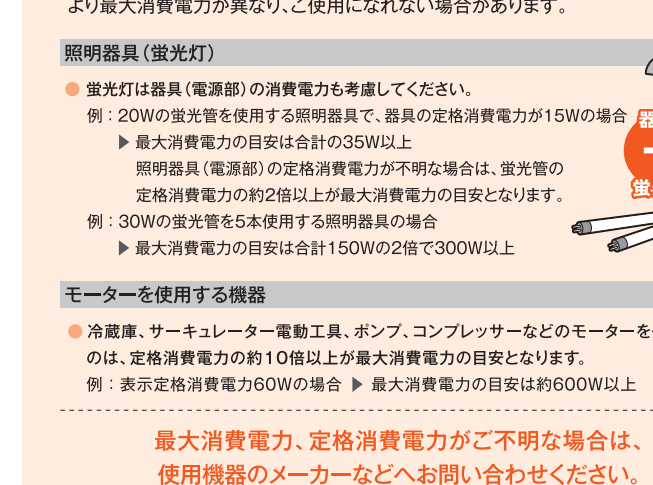

出力DC12Vで最大出力10A

シガープラグソケット

陸式ターミナル

出力DC12Vで最大出力30A

ご購入前にご確認ください



定格消費電力をご存じですか?

掲載製品の出力容量以上の消費電力を必要とする機器はご使用になることができません。下記を参考にご使用になる機器の定格消費電力が掲載製品の定格出力容量以内であることをご確認ください。

定格消費電力は、ご使用になる機器の取扱説明書の仕様欄や機器背面などに記載・表示されている場合があります。

1.「○○W」と記載されている場合。

- 表示例:「定格消費電力○○W」
- ▶記載されているそのままの数値にてご確認ください。

2.「アンペア(A)」と記載されている場合。(充電器、ACアダプターなど)

- 表示例:「INPUT(入力)AC100V○○○A」
- ▶アンペア(A)の数値に「100」を掛けてワット(W)に変換します。
- 0.85Aの場合、定格消費電力は85Wとなります。

3.「ボルトアンペア(VA)」と記載されている場合。

- 表示例:「INPUT(入力)AC100V○○VA」
- ▶ボルトアンペア(VA)の数値がそのままワット(W)の数値となります。

表示されている単位が「ワット(W)」、「アンペア(A)」、「ボルトアンペア(VA)」とあるのでご注意ください。

ご購入前にご確認ください

サブバッテリーを充電して、アウトドアレジャーや屋外作業の電源として使える



出力DC12Vで最大出力10A

シガープラグソケット

陸式ターミナル

出力DC12Vで最大出力30A

ご購入前にご確認ください



定格消費電力をご存じですか?

掲載製品の出力容量以上の消費電力を必要とする機器はご使用になることができません。下記を参考にご使用になる機器の定格消費電力が掲載製品の定格出力容量以内であることをご確認ください。

定格消費電力は、ご使用になる機器の取扱説明書の仕様欄や機器背面などに記載・表示されている場合があります。

1.「○○W」と記載されている場合。

- 表示例:「定格消費電力○○W」
- ▶記載されているそのままの数値にてご確認ください。

2.「アンペア(A)」と記載されている場合。(充電器、ACアダプターなど)

- 表示例:「INPUT(入力)AC100V○○○A」
- ▶アンペア(A)の数値に「100」を掛けてワット(W)に変換します。
- 0.85Aの場合、定格消費電力は85Wとなります。

3.「ボルトアンペア(VA)」と記載されている場合。

- 表示例:「INPUT(入力)AC100V○○VA」
- ▶ボルトアンペア(VA)の数値がそのままワット(W)の数値となります。

表示されている単位が「ワット(W)」、「アンペア(A)」、「ボルトアンペア(VA)」とあるのでご注意ください。

ご購入前にご確認ください

サブバッテリーを充電して、アウトドアレジャーや屋外作業の電源として使える



出力DC12Vで最大出力10A

シガープラグソケット

陸式ターミナル

出力DC12Vで最大出力30A

電子制御の家電品も
安心して使える正弦波出力
正弦波インバーター


SIシリーズ

「SI-1500/12V」の使用例

家庭用コンセントと同じ安定した正弦波出力で
電子制御・位相制御の電化製品も安心してお使いいただけます

正弦波インバーターとは

車載用バッテリーの直流電源をAC100Vに変換するDC/ACインバーターの出力波形には、「矩形波」と「正弦波」があります。下図のように、交流電源はプラスとマイナスが交互に入れ替わる波形を描きますが、矩形波インバーターの波形は瞬時に入れ替わるため四角く鋭い波形になります。それに対して正弦波インバーターは、家庭用コンセントの電源と同じく、滑らかな曲線を描きながらプラスとマイナスが入れ替わる波形になります。そのため、電子制御・位相制御を利用した電化製品など、「正弦波」の交流電源を使うことを前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。

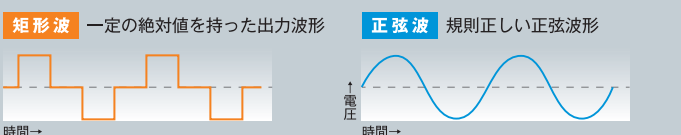

DC12V/24V
AC100V

2コンセント
+
2USB出力

特 徴

家庭用コンセントと同じ
AC100V出力

屋外や車内でも家庭と同じように
さまざまな電化機器を安心して
使用できます。

信頼のマイコン制御

基本動作はもちろんのこと、使用する
機器に左右されことなくマイコン制御し
安定した出力を供給します。

2コンセントに加えて
2つのUSB出力も搭載

AC100V出力コンセント×2系統と
5V 2.4A USB出力×2系統を
同時に使用できます。

出力周波数は
50Hz/60Hzの切替可能

使用する機器の周波数に合わせ、
50Hz/60Hzの出力設定が可能です。

8つの保護機能で大きな安心

入力電圧低下保護
入力電圧が約10V(12V)/20V(24V)以下に
なると強制的に電源を切ります。

入力過電圧保護
入力電圧が約16V(12V)/32V(24V)V以上に
なると強制的に電源を切ります。

過負荷保護
出力容量が最大出力容量を超えると、
強制的に電源を切ります。

出力短絡保護
出力(AC100V側)でショートすると
強制的に電源を切ります。

異常温度検出保護
製品内部の温度が約100℃以上になると、
強制的に電源を切ります。
※SI-1000/24Vは約90℃以上

入力逆接続保護
入力端子の(+)と(-)を逆に接続した場合、
ヒューズが切れます。

入力電圧低下アラーム
入力電圧が11V(12V)/22V(24V)以下になると
ブザーが鳴り、注意を促します。

周波数切替保護
AC出力中に周波数切り換えを行うと
強制的に電源を切ります。

SI-1000/12V

DC12V専用

AC100V
定格出力 800W
最大出力 1,000W

USB 5V
定格出力 2.4A



本体サイズ/重量: (W) 198×(H) 82×(D) 302mm/2.980g
付属品: バッテリークリップ付電源コード・クリップ付アース線・
入力端子カバー(1個)(クリップ付電源コード(赤)に装着)・
本体固定ネジ(4本)・取扱説明書/保証書

SI-1000/24V

DC24V専用

AC100V
定格出力 800W
最大出力 1,000W

USB 5V
定格出力 2.4A



本体サイズ/重量: (W) 198×(H) 82×(D) 302mm/2.950g
付属品: バッテリークリップ付電源コード・クリップ付アース線・
入力端子カバー(1個)(クリップ付電源コード(赤)に装着)・
本体固定ネジ(4本)・取扱説明書/保証書

正弦波インバーターだけが使用できる機器

正弦波インバーターは出力容量の範囲内であれば、ほぼ全ての電化製品を
使用することができます。位相制御や電子制御の家電品など、安心して使用できる
機器の一例をご紹介します。

SI-1500/12V

DC12V専用

AC100V
定格出力 1,200W
最大出力 1,500W

USB 5V
定格出力 2.4A



本体サイズ/重量: (W) 198×(H) 82×(D) 342mm/3.550g
付属品: バッテリークリップ付電源コード・クリップ付アース線・
入力端子カバー(1個)(クリップ付電源コード(赤)に装着)・
本体固定ネジ(4本)・取扱説明書/保証書

SI-1500/24V

DC24V専用

AC100V
定格出力 1,200W
最大出力 1,500W

USB 5V
定格出力 2.4A




本体サイズ/重量: (W) 198×(H) 82×(D) 342mm/3.500g
付属品: バッテリークリップ付電源コード・クリップ付アース線・
入力端子カバー(1個)(クリップ付電源コード(赤)に装着)・
本体固定ネジ(4本)・取扱説明書/保証書

- マイコン電子レンジ
- マイコンIH炊飯器
- マイコン電気ポット
- 電磁調理器
- 電子こたつ
- 電気毛布
- 扇風機
- 調光器
- インバーター方式、ラビッドスタート方式の蛍光灯
- 力率改善回路搭載のACアダプター、充電器

※使用する機器の定格消費電力、最大消費電力をよくご確認ください。


場所を選ばず
大型電化製品が
楽しめる。
大容量インバーター
DAC.Proシリーズ

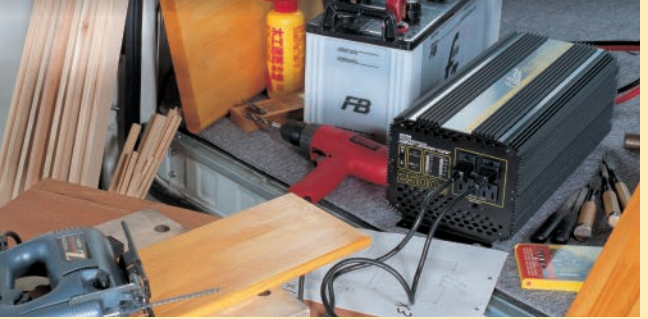

特 徴

- 1 入力電流値(消費電流)を10連LEDで表示
- 2 オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示
●オーバーロード: 最大出力の120%以上になると点灯します。 ●オーバーヒート: 異常温度を検出すると点灯します。
- 3 入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示
- 4 使いやすい2or4コンセント採用
●違う物が同時に使用できるように、AC100V出力コンセントを2個(※DAC-2500は4個)装備しました。
また、市販の延長コードを用意していただければ、助手席と後部座席で同時に使用でき、大変便利です。
- 5 クリップ付電源コード付属
※DAC-2500は入力コードを付属しておきます。
※新AWG 2/0以上の太い電線を2m以内でご使用ください。
- 6 50Hz/60Hz周波数切替スイッチを装備
- 7 P.W.M.(パルス幅変調)制御方式を採用
●バッテリーの電圧変動や出力の負荷変動があっても、安定した出力電圧が得られます。
- 8 進化した5重の保護回路を採用

■DAC-1500/12Vの場合

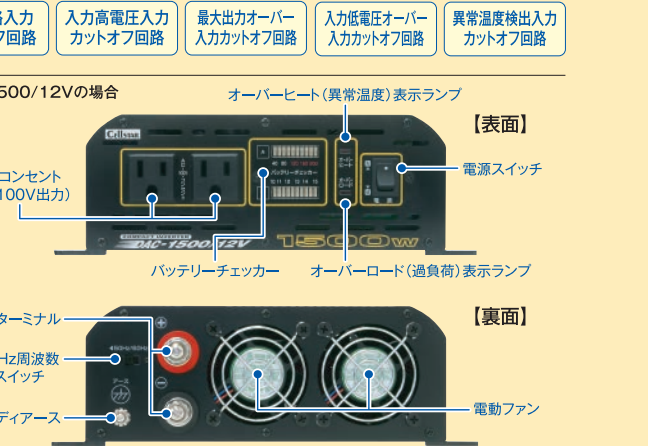

HI-POWER INVERTER SOURCE of ELECTRICITY
DAC-1500/12V

入力電流値/電圧値を
10連LEDで表示!!

DC12V専用

最大入力電流: 185A
本体サイズ/重量: (W) 240×(H) 80×(D) 432mm/4.470g
付属品: 入力コード(クリップ付)・保護カバー(1個)・固定ビス(4本)

定格出力 | 1,200W
最大出力 | 1,500W

HI-POWER INVERTER SOURCE of ELECTRICITY
DAC-1500/24V

入力電流値/電圧値を
10連LEDで表示!!

DC24V専用

最大入力電流: 85A
本体サイズ/重量: (W) 240×(H) 80×(D) 432mm/4.470g
付属品: 入力コード(クリップ付)・保護カバー(1個)・固定ビス(4本)

定格出力 | 1,200W
最大出力 | 1,500W

HI-POWER INVERTER SOURCE of ELECTRICITY
DAC-2500/12V

使いやすい
4コンセント
採用!!

DC12V専用

最大入力電流: 300A
本体サイズ/重量: (W) 218×(H) 165×(D) 495mm/8.500g
※DAC-2500は入力コードを付属しておりません。
市販の2/0AWG以上の太い電線を2m以内でご使用ください。

定格出力 | 1,750W
最大出力 | 2,500W

HI-POWER INVERTER SOURCE of ELECTRICITY
DAC-2500/24V

使いやすい
4コンセント
採用!!

DC24V専用

最大入力電流: 150A
本体サイズ/重量: (W) 218×(H) 165×(D) 495mm/8.500g
※DAC-2500は入力コードを付属しておりません。
市販の2/0AWG以上の太い電線を2m以内でご使用ください。

定格出力 | 1,750W
最大出力 | 2,500W

ご使用になれる機器



製品仕様				
製品型番	SI-1000/12V	SI-1000/24V	SI-1500/12V	SI-1500/24V
入力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
使用電圧範囲	11.0V~15.0V	22.0V~30.0V	11.0V~15.0V	22.0V~30.0V
出力電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
出力安定度	±4%	±4%	±4%	±4%
定格出力	800W	800W	1,200W	1,200W
最大出力	1,000W	1,000W	1,500W	1,500W
サージ電力	2,000W (0.1秒以内)	2,000W (0.1秒以内)	3,000W (0.1秒以内)	3,000W (0.1秒以内)
出力波形	正弦波	正弦波	正弦波	正弦波
波形歪率	THD4%以下	THD4%以下	THD4%以下	THD4%以下
出力周波数	50Hz/60Hz±1% (切換え)	50Hz/60Hz±1% (切換え)	50Hz/60Hz±1% (切換え)	50Hz/60Hz±1% (切換え)
変換効率	80%以上	85%以上	80%以上	85%以上
制御方式	P.W.M.方式 マイコン制御	P.W.M.方式 マイコン制御	P.W.M.方式 マイコン制御	P.W.M.方式 マイコン制御
無負荷待消費電流	0.8A	0.4A	0.8A	0.4A
出力電圧	DC5V	DC5V	DC5V	DC5V
定格出力	2系統、 2.4A+2.4A	2系統、 2.4A+2.4A	2系統、 2.4A+2.4A	2系統、 2.4A+2.4A
使用温度範囲	0℃~+40℃	0℃~+40℃	0℃~+40℃	0℃~+40℃
コードの長さ	2.0m (クリップ付)	2.0m (クリップ付)	2.0m (クリップ付)	2.0m (クリップ付)
サイズ(mm) (W)×(H)×(D)	198×82×302 (突起部除く)	198×82×302 (突起部除く)	198×82×342 (突起部除く)	198×82×342 (突起部除く)
本体重量	2.980g	2.950g	3.550g	3.500g
JANコード	4962886042146	4962886042153	4962886042160	4962886042177

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車部品組合会会員」

Cellstar セルスター工業株式会社 www.cellstar.co.jp/

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●本カタログの記載内容は令和2年10月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。 Copyright © 2020 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.