

CELLSTAR® JAPAN QUALITY 安心、安全。

**CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH CSD-790FHG CS-52FRW
CS-51FR CS-360FH CS-71FW DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH**

夜間に強い前後2カメラ



機能充実の前後2カメラコンパクトモデル



**[GPS情報][電源][設定]も
セーフティレーダーと共有できる!**



フレームレートの変更で 長く録れるコンパクトモデル



機能充実のコンパクトモデル



A diagram of a container with a lid and a handle. A dashed line is drawn across the container, with a vertical double-headed arrow indicating the distance from the top of the container to the dashed line. Another vertical double-headed arrow indicates the distance from the dashed line to the bottom of the container.

3年保証

180°+180°+リヤ 3カメラ

360°+リヤ録画タイプ



CD-30

35th 日刊自動車新聞 大賞 用品 2022

ドライブレコーダー部門賞 受賞



前方を180°録画



左右と車内を180°録画

スモークガラス対応



後方を録画

後方まで余裕で届く9.0m接続コード付属

配線しやすいストレーププラグ

3カメラ

前方 180°

車内 180°

後方

Full HD 200万画素カメラ

STARVIS™ IMX307搭載

ナイトクリア Ver.2

HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

360°パノラマ再生 専用ビューア(ダウンロード対応)

車内側 赤外線LED

32GB microSD 付属

microSD メンテナンスフリー

1.44inch液晶

GPSおしらせ機能

パーキングモード (オプション)*

LED信号対応

スモークガラス 対応

3つの録画モード

クラスA 適合品

超速 GPS 検出

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。※GDO-41 (2A)のみ使用可能。



360°+リヤ



車内側180°暗視カメラ 赤外線LED搭載



6枚のレンズで広角・高画質を実現!
※別体カメラは5枚レンズ



取り付け例

スモークガラス対応

フロントガラス

フロントガラス

リアガラス

microSDカードの録画時間(分)

CD-30 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	16	4	33	9	66	18	133	36
	標準	20	5	40	11	81	22	162	45
	低画質	24	6	48	13	97	26	195	53
HD	高画質	28	8	56	15	112	30	225	60
	標準	40	11	81	22	162	45	325	89
	低画質	61	16	122	33	244	65	488	130
D1	高画質	67	16	135	33	271	65	542	130
	標準	91	21	183	42	366	85	732	169
	低画質	140	26	281	53	563	106	1126	212

パーキングモード最大録画時間 約144 約291 約584 約1170
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

NEW CD-50

夜間に強い前後2カメラ



NEW ワンタッチで ON/OFF パーキングモード

“あおり運転”を自動で録画 後方キャッチ機能

超速 GPS 採用

別体カメラ一体型 マウントベース

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く 9.0m接続コード付属

前後 FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX327搭載	ナイトクリア Ver.3	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	microSD 128GB対応	2.4inch タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	後方キャッチ機能
「災害通報」※ 表示	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード
				[VCI] 適合品

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP24をご覧ください。

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチで ON/OFFを
切り替え!

パーキングモードタイマー 本体で動作時間の
設定が可能!

パーキングモード 起動時にパーキングモードの
画像設定 ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps)

タイムラプス録画 **録画ファイルロック機能**

取扱説明書QRコード表示機能



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリアガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが
可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時
録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。
※1:パーキングモードは「オン」録画領域(大)/30fps/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6～12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

CD-50	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画
Full HD	高画質 25	7 51	13 101	27 205	54 405
	標準 31	8 62	17 124	33 250	67 495
	低画質 37	10 75	20 149	39 301	79 594
HD	高画質 43	11 86	23 172	45 347	91 686
	標準 62	17 125	33 248	66 501	134 991
	低画質 94	24 188	49 372	97 752	195 1486
D1	高画質 104	24 209	49 414	97 836	195 1651
	標準 141	32 282	63 559	126 1129	254 2230
	低画質 217	40 434	79 860	157 1737	318 3430
パーキングモード最大録画時間	93	187	372	751	1483

2 前方+後方録画 カメラタイプ

NEW CS-33FH

機能充実の2カメラ
コンパクトモデル



NEW ワンタッチで ON/OFF パーキングモード

“あおり運転”を自動で録画 後方キャッチ機能

超速 GPS 採用

別体カメラ一体型 マウントベース

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く 9.0m接続コード付属

前後 FullHD 200万画素カメラ	夜間補正機能	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB対応	2.45inch ワイド タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	後方キャッチ機能	GPSおしらせ 機能
パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP24をご覧ください。

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを
切り替え!

パーキングモードタイマー 本体で動作時間の
設定が可能!

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

**録画ファイル
ロック機能** **取扱説明書
QRコード表示機能**



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリアガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが
可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時
録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考
ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CS-33FH	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画
Full HD	高画質 24	7 49	13 98	27 196	53 392
	標準 30	8 60	16 120	33 240	67 480
	低画質 36	10 72	19 144	39 290	79 576
HD	高画質 41	11 83	22 166	44 332	88 664
	標準 60	16 120	33 240	66 480	132 960
	低画質 90	24 181	48 362	97 732	193 1446
D1	高画質 100	24 201	48 402	97 813	193 1608
	標準 136	31 272	63 544	126 1098	254 2169
	低画質 211	40 422	79 837	157 1688	318 3338
パーキングモード最大録画時間	216	433	866	1741	3463

2 前方+後方録画 カメラタイプ

CD-20

超高画質370万画素前後2カメラ



スモーク
ガラス
対応

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

大画面、二分割
前後表示!

後方、左右からの車の接近をお知らせ
死角検知機能


"あおり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能

超速
GPS
採用

「あおり運転」を自動で録画
後方キャッチ機能

WideQuadHD 2560×1440	前後 370万画素 カメラ	STARVIS™ IMX335搭載	ナイトクリア	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	2.45inch	タッチパネル式 ワイドIPS液晶	安全運転 支援機能	死角検知機能 後方キャッチ機能	GPSお知らせ 機能
パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

	CD-20 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
WQHD	高画質	24	4	48	9	96	18	195	37
	標準	30	5	60	11	120	23	244	45
	低画質	36	7	72	13	145	27	294	54
FullHD	高画質	36	7	72	13	145	27	294	54
	標準	46	8	93	17	186	34	375	68
	低画質	60	11	121	23	241	45	488	91
HD	高画質	60	11	121	23	241	45	488	91
	標準	92	17	183	34	366	68	740	136
	低画質	184	34	367	68	732	135	1480	273
パーキングモード最大録画時間		183		366		732		1484	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

CS-91FH

前方と後方を高画質録画!



スモーク
ガラス
対応

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

"あおり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能

ワンタッチでクイック録画!

超速
GPS
採用

"あおり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能

前後 FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX327搭載	ナイトビジョン Ver.3	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	2.4inch タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	後方キャッチ機能	GPSお知らせ 機能
パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

	CS-91FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード最大録画時間		約216		約433		約86分		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

CSD-790FHG

2台のカメラで前方・後方を同時に録画できる



後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属



FullHD 200万画素カメラ	別体カメラ 100万画素	STARVIS™	ナイトビジョン Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	16GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	2.4inch タッチパネル液晶	安全運転 支援機能*	GPSおしらせ 機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応
3つの録画 モード	クラスA 適合品				

※前方用カメラのみ。●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP25をご覧ください。

本体カメラ (前方用)

フロントガラス、または
ダッシュボードに
取り付けて前方を録画!



別体カメラ (後方用)

リヤガラスに取り付け
後方を高画質録画!



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが
可能です。本体カメラと組み合わせることで[前方+後方]、[前方+
右側面]、[前方+左側面]など、お好みの組み合わせで同時録画を
することができます。

microSDカードの録画時間(分)

CSD-790FHG 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	31	8	63	17	126	34	254	68
	標準	41	11	82	22	162	44	330	89
	低画質	53	14	106	28	211	56	424	113
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500	134
	標準	88	23	176	47	352	94	707	188
	低画質	116	32	232	63	462	126	928	254
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928	254
	標準	155	40	309	79	616	158	1238	318
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857	363

●パーキングモード最大録画時間 約220 約451 約900 約1300
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パー
キングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。CSD-790FHGで最大8～12時間録画する場合、オプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

セーフティレーダーとつながる 相互通信モデル



前方+後方録画 2カメラタイプ

NEW CS-52FRW

[GPS情報] [電源] [設定] も
セーフティレーダーと共有できる!

セーフティレーダー
相互通信コード付属

12V車専用



●セーフティレーダーは別売です。



ワンタッチで
クイック録画!

"あおり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能*

配線しやすいストリートプラグ
後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX 307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
安全運転 支援機能*	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	

※セーフティレーダー接続時のみ。●機能の詳細はP17～21、CS-52FRWのスペックはP25、CS-51FRのスペックはP26をご覧ください。

1 カメラタイプ CS-51FR

専用カメラ増設で後方録画も可能!



ワンタッチで
クイック録画!



●専用オプションカメラ
GDO-28 (別売)
■コード長:9.0m ■JANコード:4962886020281



microSDカードの録画時間(分)

CS-52FRW/CS-51FR 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304

●パーキングモード最大録画時間 216 433 867 1734
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考
ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

180°+180° 2カメラ
360°録画タイプ



CS-360FH

180°+180° 2カメラ 360°録画

2カメラだからゆがみが少ない



360°録画	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX 307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載
360°パノラマ再生 ※専用ビューア(ダウロード対応)	赤外線LED ※車内画カメラのみ	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44 inch 液晶
GPSお知らせ 機能	「災害通報」素 素	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード
				クラスB 適合品

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP26をご覧ください。

前方と左右180°+車内と
左右180°で360°録画。

2カメラ搭載でゆがみが
少ない映像を実現!

煩乱運転/急な幅寄せ/割り込み/
当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!

前方と左右
180°録画

車内と左右
180°録画



microSDカードの録画時間(分)

CS-360FH 記録時間	8GB	16GB	32GB	64GB
	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画
FullHD	24	48	96	194
	標準	29	59	117
	低画質	35	71	141
HD	41	82	162	328
	標準	59	118	235
	低画質	89	178	352
D1	98	197	391	791
	標準	133	267	529
	低画質	205	411	814

●パーキングモード最大録画時間 約212 約426 約845 約1708
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

スマホとアプリで繋がる!
無線LAN搭載タイプ



CS-71FW

後方映像をスマホに表示!

※後方から電源が取れない場合は
オプションの直結配線用DCコード
(GDO-26)が必要になります。



無線LAN 搭載	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX 307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	安全運転 支援機能※1	後方キャッチ 機能※2	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応
3つの録画 モード	クラスB 適合品				

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP26をご覧ください。

お手持ちのスマートフォンと専用アプリで繋がる!


Android/iOS両対応

モニター不要!「リアルタイム表示」で
手軽に録画映像を確認!
スマートフォンにリアルタイム映像の表示や
録画ファイルの映像を再生できます。
※専用アプリのインストールが必要です。

本体設定もスマートフォンでカンタンにできる!
画像カメラのモード設定や操作全般がスマートフォンで行えます。

本体をリヤガラスに設置して後方録画!

リヤガラスに設置して後方を録画、映像はスマートフォンで
確認できます。
※後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコード
(GDO-26)が必要になります。※熱線は回避できない場合があります。
※セーフティレーダーと連動できない場合があります。



microSDカードの録画時間(分)

CS-71FW 記録時間	8GB	16GB	32GB	64GB
	常時録画	常時録画	常時録画	常時録画
FullHD	24	49	98	196
	標準	30	60	120
	低画質	36	72	144
HD	41	83	166	332
	標準	60	120	240
	低画質	90	181	362
D1	100	201	402	804
	標準	136	272	544
	低画質	211	422	844

●パーキングモード最大録画時間 約216 約433 約867 約1734
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

デジタル インナーミラー



DM-10



視界が狭い…
荷物が後方
が見えない…



リヤカメラ(後方)



配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く9m接続コード付属

9.35 inch 液晶 ● 明るい1000カンデラ ● ミラーサイズ 261mm

FullHD 200万画素カメラ STARVIS™ IMX307搭載 ナイトクリア Ver.2

HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

32GB microSD 付属

microSD メンテナンスフリー

地上デジタルTVと 電波干渉しにくい

ドライブレコーダー機能付き デジタルインナーミラー



後方の
見えづらい場所も
はっきり見える

操作しやすい下部スイッチ

パーキングモード (オプション)

LED信号 対応

スモークガラス 対応

3つの録画 モード

クラスA 適合品

●機能の詳細は P17～21、
スペックに関しては P27をご覧ください。

後方の見えづらい場所を夜間でもクリアに表示!

同乗者や荷物などで後方が見えない場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をする事ができます。



後方の視界を広く見やすく表示!




高画質カメラで夜間でもクリアに表示!

モニター表示



(サブ画像・情報表示)
左右設定可能

左右上下、傾き、拡大・縮小など
表示エリアの細かい調整が可能



●デジタルインナーミラーとして使用できます。



●通常の室内ミラーとして使用できる状態です。

バックモード表示



ボタン長押しで
視野角の下部を
表示できます。

ワンタッチで
下部表示に
切替え!

前・後録画ができる

フロントカメラ増設可能

リヤカメラと組み合わせることで、前方と後方の同時録画が可能になります。

※オプションのフロントカメラ GDO-38 が必要です。

フロントカメラ (専用オプション)

ドライブレコーダー機能付き
デジタルインナーミラー

リヤカメラ (付属)



取り付け例

本体取り付けイメージ

リヤカメラ取り付け例

スモークガラス対応

フロントカメラ(専用オプション)
GDO-38 (別売)



FullHD 200万画素
STARVIS IMX307搭載の別体フロント用カメラ。
■コード長:8.0m ■JANコード:4962886020380

スモーク
ガラス
対応

GPS GPSユニット
GDO-40 (別売)



GPSユニットを接続すれば
「GPSおしらせ機能」「安全運転支援機能」も使用可能。
■コード長:3.5m ■JANコード:4962886020403

microSDカードの録画時間(分)

DM-10 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	31	8	62	17	124	34	250
	標準	38	10	75	21	151	42	304
	低画質	48	13	96	26	192	53	387
HD	高画質	48	13	96	26	192	53	387
	標準	59	18	117	35	235	70	472
	低画質	88	26	176	53	352	105	709
D1	高画質	88	26	176	53	352	105	709
	標準	133	32	265	63	529	126	1064
	低画質	222	40	442	79	882	158	1774
パーキングモード(最大録画時間)		268	534	1069	2152			

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

1 前方録画 カメラタイプ



NEW CS-53FH

フレームレートの変更で長く録れる
コンパクトモデル



直結配線
DCコード付属

NEW

ボタンワンタッチで
ON OFF
パーキングモード

FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	64GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB対応	1.44 inch 液晶	GPSおしらせ 機能	「炎発通報」 表示	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応
3つの録画 モード	クラスB 適合品	●機能の詳細はP17～21、 スペックに関してはP27をご覧ください。			

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!



パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモード
画像設定

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの
常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps)

タイムラプス録画

録画ファイルロック機能

取扱説明書QRコード表示機能

専用オプションカメラで後方録画が可能!



GDO-28 (別売)
FullHD200万画素
STARVIS™ IMX307 搭載
ナイトクリアVer.2 HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載
■ローバース3.0m ■JANコード:4962886020281

スモーク
ガラス
対応



取り付け例

フロントガラス

microSDカードの録画時間 (分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード オフ、30fps設定時の録画可能時間です。

CS-53FH 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB		NEW 128GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
Full HD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
HD	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628
ノーマルモード最大録画時間		93		187		372		751		1483	

※1: パーキングモードは「オン」録画領域 (大) / 30fps/長時間」設定時の録画可能時間です。

※エンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。最大6～12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

1 前方録画 カメラタイプ

NEW CS-23FH

機能充実のコンパクトモデル



ボタンワンタッチで
ON OFF
パーキングモード

FullHD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	夜間補正機能	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44 inch 液晶
パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品		

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP27をご覧ください。

NEW

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!



パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

起動時にパーキング
モードのON/OFFを
音声でお知らせ



※パーキングモードはオプションの
常時電源コードが必要です。

取扱説明書QRコード表示機能

カメラズーム

最大4倍のデジタルズーム機能
搭載で、遠くのものまではっきりと
確認することができます。



デジタルズーム

フロントガラス



取り付け例

フロントガラス

microSDカードの録画時間 (分)

CS-23FH 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
HD	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
D1	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727
パーキングモード最大録画時間		約461		約914		約1823		約3684	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

1 前方録画 カメラタイプ

CS-81WQH


超高画質370万画素前後2カメラ



ワンタッチでクイック録画!

WideQuadHD 2560×1440 500万画素カメラ	STARVIS™	ナイトビジョン	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	2.4inch タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	GPSおしらせ 機能	パーキングモード (オプション)
3つの録画 モード	クラスB 適合品	●機能の詳細はP17～21、 スペックに関してはP27をご覧ください。		

Wide Quad HD・370万画素の 超高画質!

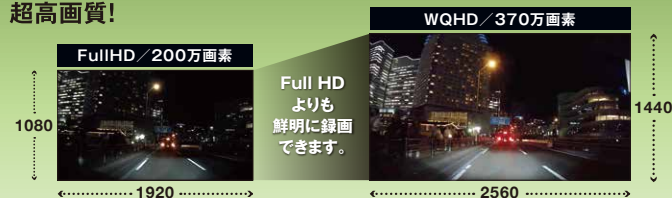

microSDカードの録画時間(分)

CS-81WQH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
WQHD	高画質	41	10	82	19	164	39	328
	標準	50	13	101	25	202	51	404
	低画質	69	14	139	28	278	56	556
FullHD	高画質	50	13	101	27	202	54	404
	標準	61	17	123	33	247	67	494
	低画質	74	20	148	40	297	79	594
HD	高画質	85	23	171	45	342	91	684
	標準	123	33	247	67	495	134	990
	低画質	222	49	445	106	891	212	1782

●パーキングモード最大録画時間 約24 約480 約960 約1920
※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

こだわり1 ナイトビジョン/ナイトクリア

夜間・トンネル内など光量の少ない場所でも、鮮明な映像を記録できます。

CD-20 CS-81WQH



こだわり2 ナイトビジョンVer.2/ ナイトクリアVer.2

光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。

CD-30 CSD-790FHG・本体カメラ CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW DM-10 CS-53FH

こだわり3 ナイトビジョンVer.3 ナイトクリアVer.3

夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもよりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。

CD-50 CS-91FH

こだわり4 STARVIS™ 搭載


●CD-20はIMX335搭載。CD-50、CS-91FHはIMX327搭載。
CD-30、CS-52FRW、CS-51FR、CS-360FH、CS-71FW、
DM-10、CS-53FHはIMX307搭載。

STARVIS (スタービス) は、1μm²あたり、2000mV以上 (カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算) の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用裏面照射型画素技術です。

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH CSD-790FHG・本体カメラ CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-81WQH

こだわり5 HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。



CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

こだわり6 WQHD高画質370万画素録画

500万画素クラスのカメラとカラーCMOSセンサーを採用。フルHDのおよそ1.8倍の高解像度WQHD (2560×1440) で録画ができます。

CD-20 CS-81WQH



こだわり7 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。

CD-30 CD-50 CS-33FH CS-91FH CSD-790FHG・本体カメラ CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW DM-10 CS-53FH CS-23FH



こだわり8 夜間補正機能 搭載

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。

CS-33FH CS-23FH

こだわり9 選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH CSD-790FHG・本体カメラ CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

STARVIS および STARVIS は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

！安全運転支援機能

CD-50 CD-33FH CD-20 CS-91FH CSD-790FHG
CS-52FRW CS-51FR CS-71FW DM-10 CS-81WQH

後方キャッチ機能※5

後車接近警告機能により
後方車が接近すると、
警告音やイベント録画により
煽り運転を警告します。



死角検知機能※7

後方、左右からの
車の接近をお知らせ
死角検知機能は画面下部に
専用アイコンが表示されます。



前車発車警告※6

前車発車情報を
警告します。

車間距離保持警告※6

前車との適正距離が保持できるよう、走行中に車線を逸脱すると
一定距離になると警告します。

車線逸脱警告※6

走行中に車線を逸脱すると
警告します。

※1:本体カメラのみ。 ※2:相互通信対応のセーフティリーダーと接続する必要があります。
※3:本体を前方に取り付けした場合の機能になります。専用アプリ(無線LAN接続)での設定が必要です。
※4:GPSユニットGDO-40が必要です。
※5:CD-50、CS-33FH、CD-20、CS-91FH、CS-52FRW、CS-51FR、CS-71FW、DM-10のみ。
CS-51FRとCS-71FWは別体カメラGDO-28が必要です。CS-71FWは本体を前方に取り付ける必要があります。
※6:CS-71FWは本体を前方に取り付けた場合の機能になります。DM-10は別体カメラGDO-38が必要です。
※7:CD-20、DM-10のみ

超速GPS準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

測位が不安定な状況でも精度が向上!

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、
測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、
測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。



CD-30 CD-50 CS-33FH
CD-20 CS-91FH CSD-790FHG
CS-360FH CS-71FW DM-10
CS-53FH CS-81WQH

※DM-10はオプションのGPSユニット
GDO-40が必要です。

GPSお知らせ機能

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20
CS-91FH CSD-790FHG CS-360FH DM-10
CS-53FH CS-81WQH

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前にお知らせします。

内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



オービスなど速度取締機の 高速道路上の逆走が発生
設置ポイントをお知らせ しやすいエリアをお知らせ

GPSデータが無料で毎月更新できます!

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20
CS-91FH CSD-790FHG CS-360FH DM-10
CS-53FH CS-81WQH

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

スマートフォンアプリ「MyCellstar」でGPSデータのダウンロードを
おこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンから
ダウンロードして更新することができます。

※iOS、Android 4.4には対応していません。
※Android 5.0以降、SDカードの書き込み制限の設定が必要です。
※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを送送してください。
※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

詳しくはwebサイトをご覧ください ▶ www.mycellstar.jp

MyCellstar

Win/Mac 両対応
スマートフォンの推奨環境
Android 5.0以降

災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

CD-50 CS-91FH
CS-360FH CS-53FH

準天頂衛星みちびきにより、政府機関が発令する
地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、
音声でお知らせします。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により
遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



P パーキングモードを搭載

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-81FR CS-360FH
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

常時 モーション イベント の組み合わせによる記録

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせに
よる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画する
パーキングモードを搭載しています。



■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせ

設定 常時 モーション 常時+イベント モーション+イベント オフ 感度は1~10まで設定可能

<バッテリーを保護> ■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意
設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能に
よって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

NEW パーキングモードボタン

CD-50 CS-33FH
CS-93FH CS-23FH

ボタンをタップするだけでパーキング
モードのON/OFFを切りかえることが
できます。一時的にパーキングモードを
オフにするときに便利です。



CS-53FH、
CS-23FHは
ボタンを
ワンタッチ。
※CD-50 ※CS-53FH

NEW パーキングモード画像設定

CD-50
CS-53FH

パーキングモード録画面像の設定ができます。

NEW パーキングモードタイマー

CD-50 CS-33FH
CS-93FH CS-23FH

本体で動作時間の設定が可能! パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を
本体で設定ができます。※常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。

NEW 起動時に音声でお知らせ

CD-50 CS-33FH
CS-93FH CS-23FH

電源を入れたと現在のパーキングモード設定を
ボイスアシストでお知らせします。



パーキングモードオンです。

※全てのパーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードが必要です。
GDO-10(5m)/GDO-24(9m)/GDO-41(2A/5m)からお選びいただけます。

※オプションの常時電源コード GDO-05/23 は使用できません。

セーフティリーダー・ドライブレコーダーの対応
機種については23ページのURLまたはQRコード
からご確認ください。

3つの録画モード

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-81FR CS-360FH
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

※パーキングモードでは、常時録画面画質の設定によって変動します。



イベント録画モード(自動) 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が
発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画
ファイルを生産します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

※常時録画はイベント発生まで録画します。



クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

NEW 録画ファイルロック機能

CD-50 CS-33FH
CS-53FH

大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。

NEW 取扱説明書QRコード表示機能

CD-50 CS-33FH
CS-53FH CS-23FH

※「QRコード」は株式会社デンソーウェアの登録商標となります。

NEW タイムラプス録画機能

CD-50 CS-33FH

1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。30分間の動画で保存します。

常時録画(通常) 1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 60秒 1分間記録

タイムラプス録画 1秒 2秒 3秒 4秒 5秒 30分 30分間記録

※タイムラプス録画は、イベント録画、モーション録画、クイック録画はおこないません。また録画ファイルには音声、3Gセンサー情報は記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

NEW フレームレート※が変更可能(30/10fps)

※1秒間に記録されるフレーム数[コマ]

通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。

microSDメンテナンスフリー

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。また、付属のmicroSDカードはくり返しの書き込みにも強いMLCタイプなので、安心して使用できます。

※録画画面設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。

※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画面設定で適応済みです。

※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

SDカード書き込み 禁止モード検知機能

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、撮り逃しを防ぎます。

セーフティレーダーとケーブル一本で相互通信が可能!

CS-52FRW
CS-51FR

相互通信対応セーフティレーダーに接続すると、セーフティレーダーに設定画面、カメラ映像を表示でき、セーフティレーダーのリモコンで操作やクイック録画が可能になります。また、セーフティレーダーからドライブレコーダーに情報(GPS、OBDII)と電源の供給がおこなわれます。

※カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーとの接続には、別売りオプションが必要です。

※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。

セーフティレーダーとケーブル一本で連動可能!

CD-50 CS-33FH CD-20
CS-91FH CSD-790FHG CS-52FRW
CS-51FR CS-360FH CS-71FW
CS-81WQH

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続し、これ1本で映像出力や電源入力ができます。

※オプションの専用接続コードが必要です。(GDO-11/GDO-12)

スーパーキャパシタ搭載

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

万が一の事故の際
ドライブレコーダー買替時に補償金ができます。

事前登録 が必要となります

費用負担 無し
(費用はメーカーが負担します)

買替補償金 (一律) 4万円



左記のサイトよりご登録してください。
<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>

JDRC ドライブレコーダー協議会
Japan Drive-Recorder Consortium


いろいろな車両に取り付け可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。※1ボールジョイントを交換すればダッシュボードにも取り付けできます。

※1:CD-50、CS-33FH、CD-20、CS-91FH、CSD-790FHG、CS-52FRW、CS-51FR、CS-71FW、CS-81WQHのみ。

※2:後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコードが必要になります。販売店でのご取り付けを推奨します。熱線を送信できない場合があります。


取り付けイメージ(側面からの図)

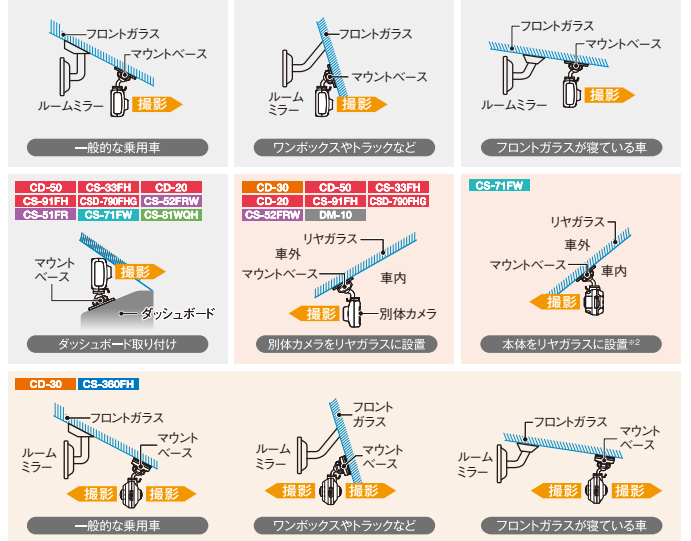

その他・便利な機能が満載!

CD-30 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH CS-71FW
DM-10 CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

3Gセンサーの感度を
前後、左右、上下を
それぞれ
1~10段階/
オフから設定できます。



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

撮影機能 手動で撮影することができます。

映像録画時に音声も録音可能

自動録画開始
エンジンON/OFF連動

ボイスアシスト

LED信号対応

12V/24V車対応

映像のみ外部モニターに出力可能

CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR CS-360FH
CS-71FW CS-81WQH

地上デジタルテレビと電波干渉にくい



セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉にくいよう設計されているから映りが断然キレイ!

VCCIクラスA適合品 CD-30 CD-50 CD-20 CS-91FH CSD-790FHG CS-52FRW CS-51FR DM-10
VCCIクラスB適合品 CS-33FH CS-360FH CS-71FW CS-53FH CS-23FH CS-81WQH

画面を速度※または
時計にすることが可能



※1:ダウンロード対応 CD-50 CS-33FH CD-20 CS-91FH
CSD-790FHG DM-10 CS-52FRW CS-51FR
※時計のみ CD-30 CS-360FH CS-23FH

専用ビューア付属※1

●Windows専用
●Windowsメディアプレイヤーなどでも
別体カメラの録画映像再生が可能※2



※2:CS-52FRW CS-51FR CS-71FW

ビデオ出力コード

録画中のリアルタイム映像を出力する場合に使用します。

GDO-02

■コード長：1m
■JANコード：4962886890020

GDO-08

■コード長：3.5m
■JANコード：4962886020083



セーフティレーダー接続用コード(12V車専用)


カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続すればケーブル1本で電源がとれ、走行中の映像をモニターに表示できます。

GDO-11 (3極DCプラグ)

■コード長：3.6m
■JANコード：4962886020113

GDO-12 (3極DCプラグ)

■コード長：0.8m
■JANコード：4962886020120



セーフティレーダー相互通信用コード(12V車専用)

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応機種」とケーブル1本で電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。

GDO-06

■コード長：3.6m
■JANコード：4962886020069

GDO-07

■コード長：0.4m
■JANコード：4962886020076

GDO-16

■コード長：0.8m
■JANコード：4962886020168

GDO-22

■コード長：9.0m ■JANコード：4962886020229



直結配線用DCコード(3極DCプラグ)

GDO-15 ■コード長：5m ■JANコード：4962886020151

GDO-26 ■コード長：9m ■JANコード：4962886020267

GDO-42 ■2A ■コード長：5m ■JANコード：4962886020427



常時電源コード(3極DCプラグ)

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

GDO-10 ■コード長：DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020106

GDO-24 ■コード長：DC OUT 9m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020243

GDO-41 ■2A ■コード長：DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード：4962886020410



DCコード(3極DCプラグ/2A)

セルスター製ドライブレコーダー専用のアクセサリソケット用DCコード。

GDO-43

■コード長：4.5m
■JANコード：4962886020434



カメラ接続コード

GDO-19

■コード長：4.5m
■JANコード：4962886020199

GDO-44

■コード長：14m
■JANコード：4962886020441



ドライブレコーダー反射ステッカー

反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー装着を知らせ「あおり運転」などの危険運転を抑制させる効果があります。

GDO-21

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020212



GDO-20

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020205



GDO-27

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020274



ドライブレコーダーステッカー

ポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。

GDO-31

■サイズ：90(W)×90(H)mm
■JANコード：4962886020311



GDO-33

■サイズ：128(W)×70(H)mm
■JANコード：4962886020335



GDO-35

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020359



GDO-32

■サイズ：90(W)×90(H)mm
■JANコード：4962886020328



GDO-34

■サイズ：128(W)×70(H)mm
■JANコード：4962886020342



GDO-36

■サイズ：135(W)×43(H)mm
■JANコード：4962886020366



ドライブレコーダー専用 microSDHC/SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。

GDO-SD8G1

●記録容量：8GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025057

GDO-SD16G1

●記録容量：16GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025064

GDO-SD32G1

●記録容量：32GB (SDHC)
●スピードクラス：スピードクラス10
■JANコード：4962886025071

GDO-SD64G1

●記録容量：64GB (SDXC)
●スピードクラス：スピードクラス10/
UHS-IUHS スピードクラス1
■JANコード：4962886025088

GDO-SD128G1

●記録容量：128GB (SDXC)
●スピードクラス：スピードクラス10/
UHS-IUHS スピードクラス1
■JANコード：4962886025095

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの
対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



JAPAN QUALITY

安心・安全

自社工場
一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに
「安心」と「安全」をお届けします。



SPECIFICATIONS		360°ナリヤ録画				2カメラ										レーダーと相互通信	
機種		CD-30		CD-50		CS-33FH		CD-20		CS-91FH		CSD-790FHG		CS-52FRW			
		本体カメラ (車外/車内カメラ)	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ		
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		500万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOS センサー	100万画素 カラーCMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー			
	フレームレート	30fps		30fps, 10fps ※タイムラプス録画は秒に17フレーム		30fps				30fps							
	視野角	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平124° 垂直62° 対角160°	水平108.6° 垂直78.1° 対角148.6°	水平119.1° 垂直81.5° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°		
	F値	2						2									
	最低被写体照度	3LUX		2LUX		3LUX		3LUX		2LUX		3LUX		3LUX			
録画画素数		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		370万画素 (WQHD) 200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)			
録画画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (15Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (10Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (4Mbps) 標準 (3.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)			
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)			
	FullHD*																
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4Mbps) 低画質 (2Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)			
設定	FullHD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°		
	WQHD*																
	HD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°		
	FullHD*																
録画画角	D1	水平182.9° 垂直102.8° 対角189°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平98° 垂直59° 対角121°	水平94° 垂直62° 対角116°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平107° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平97.7° 垂直60.2° 対角122.4°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平93° 垂直61° 対角112°		
	HD*																
録画圧縮		録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG		録画AVI (H.264)、静止画JPEG						録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG		録画AVI (H.264)、静止画JPEG					
録画トリガ		[通常時] 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 [パーキングモード時] 常時録画/モーション録画*/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※CD-50は非対応															
タイムラプス録画		—		○		—				—							
GPS				○						○							
HDR				○				○				○ ※別体カメラは有りて固定		—			
3Gセンサー				○ (衝撃感度 10段階)						○ (衝撃感度 10段階)							
対応外部記憶媒体		※1		microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB～128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記上を推奨 SDスピードClass: Class10 UHSスピードクラス: U1以上 Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨				※2		microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス: UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※弊社オプションmicroSDカード推奨				※2			
記録データ		日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル															
音声録音				○ (オン、 オフ設定可)						○ (オン、 オフ設定可)		※CS-52FRWはセーフティレーダー接続時のみ					
外部映像出力		—		○ (付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し						○ (付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し							
インターネット地図連動				○						○		○ ※セーフティレーダー接続時のみ					
電源電圧		DC12V/24V						DC12V/24V									
動作温度範囲		-10℃～+60℃						-10℃～+60℃									
本体/別体カメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース 取り付け時		本体: 110 (W) × 30 (D) × 54 (H) mm ※59 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 93 (W) × 25 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 67 (H) mm		本体: 87 (W) × 25 (D) × 45 (H) mm ※76 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 94 (W) × 25 (D) × 54 (H) mm ※85 (H) mm 別体: 35 (W) × 16 (D) × 35 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 93 (W) × 25 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 92 (W) × 23.5 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 35 (W) × 18 (D) × 35 (H) mm ※65 (H) mm		本体: 86 (W) × 23 (D) × 40 (H) mm ※69 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm			
本体/別体カメラ重量		123g / 19g		116g / 27g		91g / 19g		109g / 21g		116g / 19g		95g / 20g		64g / 19g			
カメラ接続コード		9.0m						9.0m									
VCCI		クラスA				クラスB				クラスA							
保証期間		3年						3年									
JANコード		4962886010367		4962886010411		4962886015492		4962886010350		4962886015348		4962886015249		4962886015454			

※1: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記上を推奨 ● SDスピード

して右記以上を推奨 ● SDスピードClass: Class10 ※弊社オプションmicroSDカード推奨。 ※2: microSDカード 8GB～32GB Class: Class10 ● UHSスピードクラス: U1以上 ● Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨

SPECIFICATIONS		レーダーと相互通信		360°録画		無線LAN搭載		デジタルインナーミラー		1カメラ							
機種		CS-51FR		CS-360FH		CS-71FW		DM-10		CS-53FH		CS-23FH		CS-81WQH			
				車外撮影用 カメラ	車内撮影用 カメラ												
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		500万画素 カラーCMOSセンサー			
	フレームレート	30fps															
	視野角	水平119°、垂直62°、 対角147°		水平188.6°、垂直102.8°、 対角190°		水平119°、垂直62°、 対角147°		水平117.9°、垂直62.2°、 対角141.2°		水平119°、垂直62°、 対角147°		水平116°、垂直59°、 対角145°		水平106°、垂直56°、 対角127°			
	F値	2															
	最低被写体照度	3LUX															
録画画素数		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		370万画素 (WQHD) 200万画素 (FHD) 100万画素 (HD)			
録画面画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (16Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (8Mbps)			
	WQHD※CS-81WQHのみ																
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)			
	FullHD																
設定	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (2Mbps)			
	HD※																
	FullHD	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平117° 垂直62° 対角141°		水平107° 垂直56° 対角130°		水平106° 垂直56° 対角127°			
	WQHD※																
録画面角	HD	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°		水平117° 垂直62° 対角141°		水平107° 垂直56° 対角130°		水平106° 垂直56° 対角127°			
	FullHD※																
	D1	水平94° 垂直62.2° 対角115°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平94° 垂直62.2° 対角115°		水平94° 垂直62.2° 対角115°		水平94° 垂直62° 対角115°		水平90° 垂直56° 対角115°		水平106° 垂直56° 対角127°			
	HD※																
録画圧縮		録画AVI (H.264)、静止画JPEG						録画MP4 コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG						録画AVI (H.264)、静止画JPEG			
録画トリガ		[通常時] 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 [パーキングモード時]						常時録画/モーション録画※/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※CS-53FHは非対応									
タイムラプス録画		-						-						○		-	
GPS		-		○				-						○			
HDR		○												○			
3Gセンサー		○ (衝撃感度 10段階)												○ (衝撃感度 10段階)			
対応外部記憶媒体		※1: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、SDXC規格準拠、UHSスピードクラス: UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※弊社オプション						64GB (クラス10/ microSDカード推奨		※2		※3		※1			
記録データ		日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル ※CS-51FRはセーフティレーダー接続時のみ						日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル ※DM-10は対応オプション接続時のみ									
音声録音		○ (オン、オフ設定可)						○ (オン、オフ設定可)									
外部映像出力		○		○ (付属ディスプレイが外部かどうか一方のみ) ※再生時無し		○		-						○ (付属ディスプレイが外部かどうか一方のみ) ※再生時無し			
インターネット地図連動		○ ※セーフティレーダー接続時のみ		○				○ ※対応オプション接続時のみ		○							
無線LAN	周波数					2.4GHz帯											
	通信規格	-				IEEE802.11b/g/n		-									
	送信出力					11b:16dbm/11g:14dbm/11n:13dbm											
電源電圧		DC12V/24V						DC12V/24V									
動作温度範囲		-10℃～+60℃						-10℃～+60℃									
本体/リヤカメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース取り付け時		86 (W) ×23 (D) ×40 (H) mm ※69 (H) mm		101 (W) ×30 (D) ×51 (H) mm ※92 (H) mm		96 (W) ×29.5 (D) ×43.5 (H) mm ※74 (H) mm		本体: 265 (W) ×24 (D) ×76.3 (H) mm リヤ: 34.5 (W) ×16 (D) ×34.5 (H) mm ※59 (H) mm		96 (W) ×27.5 (D) ×69.4 (H) mm		82 (W) ×24.5 (D) ×43.5 (H) mm ※72 (H) mm		84 (W) ×23.3 (D) ×51 (H) mm ※82 (H) mm			
本体/リヤカメラ重量		64g		98g		107g		362g / 19g		120g		75g		97g			
カメラ接続コード		-						9.0m		-							
VCCI		クラスA		クラスB				クラスA		クラスB							
保証期間		3年						3年									
JANコード		4962886015317		4962886010305		4962886015362		4962886010343		4962886010404		4962886015485		4962886015331			

※2: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB～128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記
※3: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨

以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 UHSスピードクラス: U1以上 Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨
●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨