⚠ご購入前にご確認ください。

■取り付けについて●取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーダー波、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合せください。●掲載製品は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。●掲載製品は、車載の電装機器（地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等）や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、掲載製品の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、別売の直結配線用DCコードを使用してください。●直結配線用DCコードやオプションのOBDⅡアダプター（RO-117/RO-116等）の車両への取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などでの取り付けをお薦めします。●長期間車両を使用しない場合は、掲載製品からDCコード、オプションのOBDⅡアダプターを使用している場合は車両からOBDⅡアダプターを取り外してください。■各種GPS警告について●取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報を基に登録されています。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■各種警告案内について●掲載製品は、高精度GPSデータをGPSの受信＋トリプルセンサーで測位、レーダー波を含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。その為、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、及び各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。●制限速度切替りポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切替りはお知らせしません。●トンネル案内は、都市高速（首都高速、阪神高速など）では案内しません。●ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。●トンネル内オービス／トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。■レーダー波受信について●設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している種類であってもお知らせすることができない場合があります。●取締りレーダー波以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されている場合があります。●大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■カーロケーターシステムについて●カーロケーターシステムは全ての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。●カーロケーターシステムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象になりません。●ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■自車位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。●自車位置は、GPSの受信＋トリプルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。●掲載製品で表示される車両の走行速度や傾斜計、高度計は、GPS+トリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。■microSDカードについて●付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。●掲載製品は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。"ゼンリン"は株式会社ゼンリンの登録商標です。■公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内について●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施している場合があります。●走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。■外部入力について●外部入力をおこなうにはオプションのコネクター変換ケーブル（RO-106）が必要になります。*RO-113/RO-114以外。●RO-106を改造して使用すると、掲載製品や外部接続機器の故障の原因となります。●外部入力設定を「オン（モニター）」に設定して、外部機器の映像信号を検出するとすべての警告動作はオフになります。■フルマップについて●フルマップデータのプロテクト処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。●掲載製品の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。●GPS+トリプルセンサーの測定状況によって自車位置が正しく表示しない場合があります。●フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを利用しています。収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。■MyCellstar+Sync for Andorid/iOSについて●スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。■無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯（周波数）は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。●掲載製品の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。■MyCellstarについて●MyCellstarでGPSデータ、公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。（http://www.mycellstar.jp）●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。■フロントカメラについて●オプションのフロントカメラ（RO-113/RO-114）は、24V車では取り付けないでください。■OBDⅡについて（オプション）●オプションのOBDⅡアダプター（RO-117/RO-116等）を車両に取り付ける前に、弊社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp）よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。●OBDⅡに取り付けたことによる車両や車載品の故障等、事故など付随的損害については、一切その責任を負いません。●OBDⅡアダプターを接続して、エンジンをOFFにしても掲載製品の画面が消えるのにタイムラグが発生することがあります。●取得項目は実際とは異なる場合があります。■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■その他の注意について●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。●掲載製品に搭載されているコンテンツは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。■画面はハメコミ合成です。■掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害等が発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。●掲載製品は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くれぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

■ミラータイプレーダー取り付けについて

●ミラータイプレーダーは右記寸法内のミラーに取り付けて使用する事が出来ます。●ミラータイプレーダーは自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のミラーには取り付けることが出来ませんのでご注意ください。


本体の取り付け寸法
58mm〜88mmに取付ける事ができます。
112mm
152mm
●純正ルームミラーの形状によって取り付け出来ない場合があります。
曲面があるものやフックが掛からないもの。

※取り付け時は、ルームミラーに強い荷重が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。また、車体への取り付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

⚠注意　取り付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

⚠衝突回避支援システム（カメラ）などを搭載した車両への掲載製品の設置について　掲載製品を衝突回避支援システム（カメラ）などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置によっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが測位しづらくなる場合があります。

GPSが測位しづらい場合　オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

●掲載製品の取り付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行うと外れる場合がありますので、純正ルームミラーを持って調整してください。●掲載製品が純正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。●掲載製品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●掲載製品は、純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●掲載製品は純正ルームミラーに直接取り付けるため、振動などでミラーが振れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●GPSアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。●エアバッグ装着車に取り付けの際は、お車の取扱説明書をご覧ください。●夜間走行の際、ミラーが暗く見えづらい場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車部品組合会員」
CELLSTAR セルスター工業株式会社　http://www.cellstar.co.jp
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32　TEL.046-273-1100（代）FAX.046-273-1106
●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。
●カタログの記載内容は平成30年2月現在のものです。

●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright©2018 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

RADAR OPTION　レーダーディテクター 専用オプション

当社製品専用の別売オプションです。

RO-101
電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- ■本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］
- ■コード長：4.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886219104

RO-102
電源スイッチ付DCコードカールタイプ

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用電源スイッチ付きDCコードです。

- ■本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］
- ■コード長：0.7〜1.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886219203

RO-103 電源直付DCコード

レーダーディテクター（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

- ■コード長：3.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190045

RO-105 ジェルマット

レーダーディテクターを、ダッシュボードに固定する際に使用します。

- ■本体サイズ：40（W）×40（D）mm×3（H）mm
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190069



RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をレーダーディテクター（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。

- ■コード長：3.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190076

RO-108
OBDⅡ対応機種専用 電源スイッチ付DCコード

- ■本体サイズ：75（W）×34（D）［コード・突起部除く］
- ■コード長：4.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190090

RO-109
OBDⅡ対応機種専用 直結配線DCコード

- ■コード長：3.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190106



RO-110 変換コネクター

DCプラグをOBDⅡ対応機種専用のコネクターに変換します。

- ■本体サイズ：9（W）×22（D）×21（H）mm
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190113

RO-111 マウントベース

ワンボディータイプ専用のマウントベースです。

- ■本体サイズ：50（W）×50（D）×40（H）mm
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190120



RO-112 バックカメラ

外部入力対応機種やRCA入力端子付のカーナビ、モニターなどに接続し、バックカメラの映像を表示できます。※別途RO-106が必要です。

- ■本体サイズ：28（W）×27（D）×26（H）mm［コード部除く］
- ■コード長：9.0m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190137

RO-113／RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。

RO-113
- ■本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
- ■コード長：3.5m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190144

RO-114
- ■本体サイズ：28（W）×28（D）×26（H）mm［コード・突起部除く］
- ■コード長：0.3m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886190151



RO-117／RO-116 OBDⅡアダプター

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

※OBDⅡアダプターをご購入前に、当社ホームページ（http://www.cellstar.co.jp）よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。

- ■本体サイズ：50（W）×25（D）×45（H）mm［コード・突起部除く］
- ■コード長：4.0m
- ■オープン価格
- ■JANコード：
  RO-117：4962886990201
  RO-116：4962886990188



レーダーディテクター相互通信用コード（12V車専用）

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06
- ■コード長：3.6m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020069

GDO-07
- ■コード長：0.4m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020076

GDO-16
- ■コード長：0.8m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020168



レーダーディテクター接続コード（12V車専用）

カメラ警告対応のセルスター製レーダーディテクターに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03
- ■コード長：3.6m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020038

GDO-04
- ■コード長：0.4m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020045

GDO-11（3極DCプラグ）
- ■コード長：3.6m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020113

GDO-12（3極DCプラグ）
- ■コード長：0.8m
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020120

ミラータイプで GPSが測位しづらい場合

オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

GPSユニット GDO-13
- ■オープン価格
- ■JANコード：4962886020137

※ガリレオ衛星は非対応となります。

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はwebサイトでご確認下さい ▶ http://www.cellstar.co.jp/

※OBDⅡ情報表示、ドライブレコーダー接続、カメラ警告、外部機器の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

GPSデータ更新プラン

MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン（有料）をご用意させていただきましたので、ご利用環境に合わせてお選びください。
※価格は当社ホームページをご覧いただくか、お客様相談　窓口、または販売店まで問い合わせ願います。

Plan1 有料 1枚	microSDカード購入 ラクラク更新プラン	更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新を行います。
Plan2 有料 1回	送って更新プラン	更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード（記録媒体）へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

SPECIFICATIONS

機 種	AR-W53GA	AR-W63GM	AR-43GA
GPS受信部			
受信方式	34chパラレル受信		
受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz〜1605.375MHz		
レーダー受信部			
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式		
受信周波数	Xバンド、Kバンド		
レシーバー部			
周波数	ダブルスーパーヘテロダイン方式		
通信規格	UHF 330 〜 470MHz帯 VHF 154 〜 162MHz帯		
センサー／加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー			
本 体			
電源電圧	DC12V／24V		
動作温度範囲	−10℃〜+65℃		
本体サイズ［突起部除く］	107（W）×21（D）×54.5（H）mm	272.6（W）×19.6（D）×79（H）mm	107（W）×21（D）×54.5（H）mm
本体重量	115g	310g	112g
表示部	MVA液晶		
無線LAN			
周波数	2.4GHz帯		—
通信規格	IEEE802.11b／g／n		—
送信出力	11b最大 15dBm／11g最大 13dBm／11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。		—
リモコン			
使用電池	リチウム電池　CR2016×1		
動作温度範囲	−10℃〜+65℃		
サイズ	34.8（W）×5.5（D）×56.4（H）mm		
JANコード			
	4962886031010	4962886050783	4962886031027

■機能・仕様一覧表

	機 種	AR-W53GA	AR-W63GM	AR-43GA
	・モニターサイズ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ
	・リモコン	●	●	●
	・無線受信	●	●	●
	・OBDⅡ対応 ※1	●	●	●
	・クラウドで情報共有	●	●	—
	・スマートフォンで無料データ更新	●	●	●※2
	・超速（ハイスピード）GPS	●	●	●
	・簡易故障診断 ※1	●	●	●
	・外部入力対応 ※1	●	●	●
	・ドライブレコーダーと相互通信対応 ※1	●	●	●
	・ガリレオ、みちびき、グロナス、SBAS（ひまわり、GAGAN）対応	●	●	●
	・Gセンサー ＋ ジャイロセンサー ＋ 気圧センサー	●	●	●
	・LEDイルミネーション	●	●	●
取付場所	ミラー	—	●	—
	ダッシュボード	●	—	●
待受画面	メーター／アナログ時計／デジタル時計	●	●	●
	ミラー専用デジタル時計	—	●	—
	カスタム1／カスタム2／カスタム3／カスタム4／カスタム5／カスタム6	●	●	●
	トヨタHV1／トヨタHV2 ※1	●	●	●
	フルマップ／カメラ&フルマップ（左右）	●	●	●
	カメラ&フルマップ（上下）NEW	●	●	●
	カメラ／フルマップ&カメラウィンドウ	●	●	●
	チェンジ	●	●	●
	コンテンツダウンロード	●	●	—
	NEWS NEW	●	●	—
	デジタルフォトフレーム	●	●	●
	オフ	●	●	●
便利機能	インテリジェント（IGT）安全運転評価	●	●	●
	警告カラーフィルター／警告予告機能／スカウター表示／リマインダー	●	●	●
	おしらせ機能	●	●	—
	表示速度補正機能／ロード自動選択一時切替え	●	●	●
	モードセレクト／マナーモード／ミュート機能	●	●	●
	アナウンス設定	●	●	●
	エリアタイムディマー機能／反則金データベース	●	●	●
	GPS測位アナウンス	●	●	●
	日差し注意／時報アナウンス／スクリーンセーバー機能	●	●	●
	GPS警告ポイント消去機能／明るさ5段階調節機能（昼・夜）	●	●	●
	マップアイコン表示設定	●	●	●
	停車時警告キャンセル機能 NEW	●	●	●
	ESインフォメーション	●	●	●
	ASSURA＋Link	●	●	—
	無線LAN（自動更新）	●	●	—
	待伏せエリア、取締りポイントの制限速度表示	●	●	●
	高速道最高速度引き上げに対応	●	●	●
	英語（女性）アナウンス／キャラクターアナウンス	●	●	●
	天気情報表示	●	●	—
	ワンタッチ待受画面セレクト	●	●	●
	OBDⅡアダプター	●	●	●
	初期化	●	●	●
	画面表示ON／OFF機能	—	●	—
	自動画面反転	—	●	—
	ワンタッチ待受画面セレクト	●	●	●
警告表示	ASSURA+Link投稿ポイント警告音	●	●	—
	リアルCG警告	●	●	●
	待受画面	●	●	●
	カメラ1 マップ右側／カメラ2 全画面／カメラ3 警告画面／カメラ4 マップ上側 ※1 NEW	●	●	●
	安全運転運転モード NEW	●	●	●
（オープニング画面）	飲酒運転警告案内	●	●	●
	シートベルト着用案内	●	●	●
	全国交通安全週間案内	●	●	●
安全運転アナウンス	ヘッドライト点灯案内	●	●	●
	長時間運転休憩案内	●	●	●
	長距離走行案内	●	●	●
	居眠り注意	●	●	●
	速度アラーム	●	●	●
	逆走警告 NEW	●	●	●
microSDカード機能	フルマップデータ更新	●	●	●
	GPSデータ更新	●	●	●
	リアルCG警告更新	●	●	●
	公開交通取締情報表示機能	●	●	●
	高速道ガソリンスタンド価格案内／走行ログ記録	●	●	●
	警告画面カスタマイズ／警告音カスタマイズ	●	●	●
	コンテンツダウンロード	●	●	—
	本体ソフトウエア更新	●	●	●

※1 別売のオプション品が必要になります。※2 Androidのみ対応。

■ターゲット識別一覧表

	機 種	AR-W53GA	AR-W63GM	AR-43GA
GPS警告 速度取締機（8種類）	・新Hシステム	●	●	●
	・ループコイル	●	●	●
	・LHシステム	●	●	●
	・NHシステム	●	●	●
	・オービス	●	●	●
	・可変式	●	●	●
	・トンネル出口	●	●	●
	・トンネル内	●	●	●
GPS警告	オービス制限速度	●	●	●
	カメラ位置警告	●	●	●
	ズームマップ	●	●	●
	トンネル内／トンネル出口速度取締機追跡警告	●	●	●
	信号無視監視機	●	●	●
	取締りポイント	●	●	●
	新型取締機設置ポイント	●	●	●
	Nシステム	●	●	●
	過積載監視システム	●	●	●
	交通検問所	●	●	●
	制限速度切替りポイント	●	●	●
	シートベルト待伏せエリア／一時停止待伏せエリア／飲酒待伏せエリア 携帯電話待伏せエリア／信号無視待伏せエリア／一方通行待伏せエリア 右左折禁止待伏せエリア／通行区分違反待伏せエリア／その他待伏せエリア	●	●	●
	ユーザーメモリセレクト	●	●	●
	4ステップGPS警告	●	●	●
	速度取締機識別／可変式速度取締機識別／通過速度警告	●	●	●
	取締機前下り坂警告／平均速度超過警告／速度取締機カウントダウン	●	●	●
	速度取締機制限速度超過警告／速度取締機優先警告	●	●	●
	速度取締機回避アナウンス	●	●	●
GPS警告（案内）	ゾーン30	エリア表示	エリア表示	エリア表示
	高速道速度取締機予告／事故多発エリア／事故多発路線	●	●	●
	高速道逆走注意エリア NEW	●	●	●
	トンネル内急加減速警告	●	●	●
	警察署／交通警察隊	●	●	●
	急カーブ／駐車禁止重点エリア／駐車禁止最重点エリア	●	●	●
	道の駅／ハイウエイオアシス／盗難多発エリア	●	●	●
	冠水注意／環状交差点	●	●	●
	サービスエリア（スマートインターチェンジ）／パーキングエリア（スマートインターチェンジ）	●	●	●
	高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●
	高速道凍結注意アナウンス／県境アナウンス	●	●	●
	トンネル入口案内／トンネル出口案内	●	●	●
	高速道インターチェンジ案内／高速道ジャンクション案内	●	●	●
	ハイウェイラジオ受信エリア案内／高速道ガソリンスタンド（GS）空白エリア案内	●	●	●
	交番・派出所・駐在所／消防署／鉄道駅／踏切／小学校／中学校／高等学校	●	●	●
	幼稚園 NEW／病院 NEW／公園 NEW／自宅案内	●	●	●
	GPSスポット追加	●	●	●
	トンネル内急加減速警告／ロード自動選択	●	●	●
	高速道路名称ボイス／道路識別機能／GPS警告ポイントロード選択機能	●	●	●
	通過速度履歴確認機能	●	●	●
レーダー波受信機能	レーダ警告（自動距離測定回路内蔵）	●	●	●
	ステルスアラーム	●	●	●
	レーダーキャンセルメモリー機能	●	●	●
	対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	●	●	●
	L.S.C.（ロー・スピード・キャンセラー）機能	●	●	●
	オートトーンダウン機能	●	●	●
無線受信機能	カーロケーター受信（ニアミスアラーム／受信感度2段階切替え）	●	●	●
	350.1MHz受信	●A	●A	●A
	バリケードアラーム	●	●	●
	警察デジタル無線／署活系無線／取締特小無線／警察活動無線／警察電話	●	●	●
	レッカー無線／ヘリテレ無線／ハイウェイ無線	●A	●A	●A
	消防無線／消防ヘリテレ無線／新救急無線／警備無線	●	●	●
	レシーバーオートミュート機能	●	●	●
	スキップ機能（ワンスキップ／スキップメモリ）	●	●	●

●A 受信音声を聞く事ができます。

■My Cellstar

機 種	AR-W53GA	AR-W63GM	AR-43GA
リアルCG警告	●	●	●
GPSデータ更新ダウンロード	●	●	●
公開交通取締情報表示機能ダウンロード	●	●	●
高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●
GPSスポット追加機能	●	●	●
デジタルフォトフレーム	●	●	●
画面や音のカスタマイズ	●	●	●
速度取締機等の情報提供	●	●	●
走行ログ	●	●	●

・My Cellstarの使用にはmicro SDカードが必要になります。
・機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

JAPAN QUALITY

自社工場一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証

ASSURA®
Radar Detector Catalog

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

((無線LAN搭載))
スマホでらくらく自動更新
- GPSデータ
- 各種更新データ

無料
- NEWS待受画面 NEW

AR-W53GA
3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／一体型
レーダーディテクター

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

AR-W63GM
3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／270mmハイブリッドハーフミラー型
レーダーディテクター

NEW
逆走警告&高速道逆走注意エリア警告
新型取締機を事前&直前でW警告！

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

PCとmicroSDカードで最新データに更新可能
- GPSデータ
- 各種更新データ

無料

AR-43GA
3.2インチMVA液晶／一体型 レーダーディテクター

CELLSTAR®

NEW 逆走警告&高速道逆走注意エリア警告　NEW 新型取締機を事前&直前でW警告!

AR-W53GA

3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／一体型

レーダーディテクター

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

無線LAN搭載 スマホでらくらく自動更新
- GPSデータ
- 各種更新データ

無料
- NEWS待受画面 NEW

- ● ゾーン30（エリア表示）
- ● ドライブレコーダーとの相互通信
- ● GPSデータ：67種／件数：173,000件以上
- ● 取締り、検問データ／51,000件以上
- ● 新警告パターン NEW
  - ■ 安全運転モード
  - ■ インテリジェント安全運転評価
  - ■ カメラ1〜4（外部映像を動画で表示）
- ● その他新機能 NEW
  - ■ 高速道路の制限速度表示機能
  - ■ 停車時警告キャンセル機能

取り付け例

ダッシュボード1
ダッシュボード2

OBDII ※OBDIIアダプターは別売です。 | 17 BAND | ガリレオ衛星対応 受信衛星76基 ※2018年1月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く） | 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 | microSD付き | POWERED BY ZENRIN

AR-W63GM



3.2インチMVA液晶／無線LAN搭載／270mmハイブリッドハーフミラー型

レーダーディテクター

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

無線LAN搭載 スマホでらくらく自動更新
- GPSデータ
- 各種更新データ

無料
- NEWS待受画面 NEW

270mm平面鏡

明るいハイブリッドハーフミラー　反射率45%

左・右ハンドル車どちらでもOK!　180度自動画面反転

「GPSが測位しづらい場合」
オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所や衝突回避支援システムからのノイズに干渉しづらい場所にアンテナを設置できます。
GPSユニット GDO-13
※ガリレオ衛星は非対応となります。

- ● ゾーン30（エリア表示）
- ● ドライブレコーダーとの相互通信
- ● GPSデータ：67種／件数：173,000件以上
- ● 取締り、検問データ／51,000件以上
- ● 新警告パターン NEW
  - ■ 安全運転モード
  - ■ インテリジェント安全運転評価
  - ■ カメラ1〜4（外部映像を動画で表示）
- ● その他新機能 NEW
  - ■ 高速道路の制限速度表示機能
  - ■ 停車時警告キャンセル機能

■左ハンドル車 取り付けイメージ

■右ハンドル車 取り付けイメージ

OBDII ※OBDIIアダプターは別売です。 | 17 BAND | ガリレオ衛星対応 受信衛星76基 ※2018年1月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く） | 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 | microSD付き | POWERED BY ZENRIN

AR-43GA



3.2インチMVA液晶／一体型

レーダーディテクター

ドライブレコーダー ⇔ レーダー 相互通信対応機種

PCとmicroSDカードで最新データに更新可能
- GPSデータ
- 各種更新データ

無料

- ● ゾーン30（エリア表示）
- ● ドライブレコーダーとの相互通信
- ● GPSデータ：67種／件数：173,000件以上
- ● 取締り、検問データ／51,000件以上
- ● 新警告パターン NEW
  - ■ 安全運転モード
  - ■ インテリジェント安全運転評価
  - ■ カメラ1〜4（外部映像を動画で表示）
- ● その他新機能 NEW
  - ■ 高速道路の制限速度表示機能
  - ■ 停車時警告キャンセル機能

取り付け例

ダッシュボード1
ダッシュボード2

OBDII ※OBDIIアダプターは別売です。 | 17 BAND | ガリレオ衛星対応 受信衛星76基 ※2018年1月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く） | 12V／24V車対応 トリプルセンサー搭載 | microSD付き | POWERED BY ZENRIN

NEW 逆走警告


料金所の無い インターチェンジ出口
サービスエリア・パーキングエリア
逆走しています

「音」または「音声」で警告します。

高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に警告します。

※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。

NEW「高速道逆走注意エリア」を収録

高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。



※GPSポイントでの警告です。

NEW 新型取締機を事前&直前でW警告!


事前 遠距離
ダブル警告
レーダーの音が鳴る!
直前 近距離
新型取締機が増設または移動されても無料で最新データに更新可能!
※GPSデータは毎月更新

移動可能な新型取締機の設置ポイントを収録。離れた場所から警告音を鳴らし、事前にお知らせします。直前になると音が激しくなる「ダブル警告」なので安心です。過去の設置場所や移動後の場所にも毎月のデータ更新で対応します。

NEW「公園」「幼稚園」「病院」を収録

NEW 高精度な自車位置測位 3大衛星+SBAS+ガリレオ

衛星受信数6種76基で測位精度アップ!

6種類76基の衛星を使用可能。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部などでも精度の高い測位が可能です。

※2018年1月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）



NEW LEDイルミネーションの機能連動点滅、点灯

警告時、LEDは白く点滅します。

速度やGセンサーの値に応じて、LED色が変化します。待受画面では、お好きな色を選べます。

インテリジェント（IGT）安全運転評価機能



NEW 専用の警告音と警告動作（赤白点滅）で、より分かりやすくなりました。

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行ないます。走行条件、速度、時間、レーダ受信レベル、場所によって表現が変化します。

NEW 制限速度テロップ表示機能（高速道限定）

高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。

NEW 待受画面「NEWS」

MyCellStarのサイトで、ニュースサイトなどのRSSフィードを登録すると、待受画面「NEWS」に記事を表示できます。※RSSによっては正しく表示できない場合があります。

NEW 選べる待受画面 新デザイン!

※「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」「NEWS」もあります。

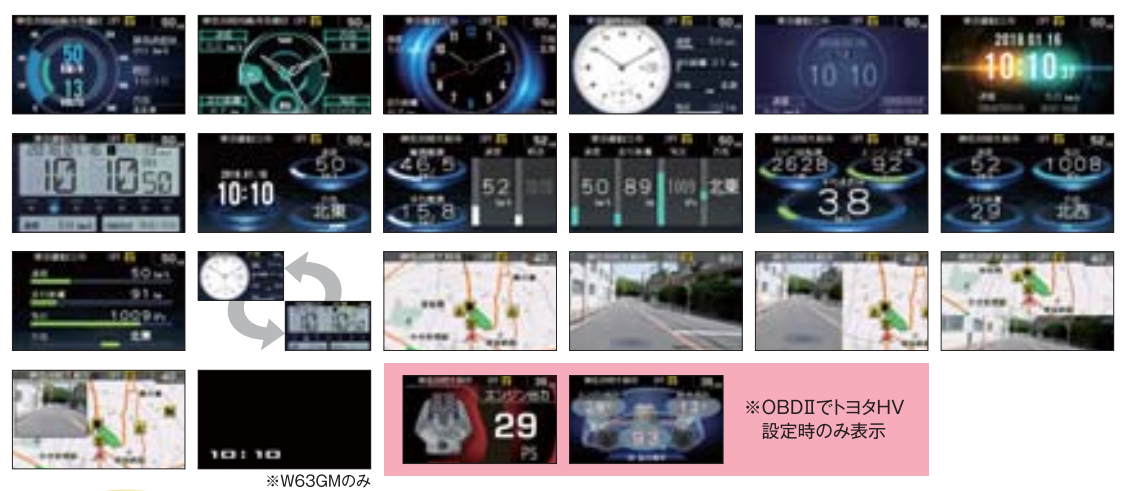

※W63GMのみ

※OBDIIでトヨタHV設定時のみ表示

選べる! 警告パターン



お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

※カメラ1〜4は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。

リアルCG警告



場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。

ドライブレコーダーと相互通信

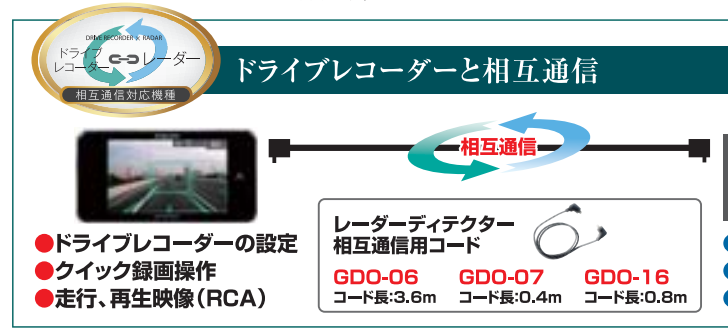

- ●ドライブレコーダーの設定
- ●クイック録画操作
- ●走行、再生映像（RCA）

レーダーディテクター相互通信用コード

GDO-06	GDO-07	GDO-16
コード長:3.6m	コード長:0.4m	コード長:0.8m

相互通信対応ドライブレコーダー
- ●OBDII情報（速度）
- ●GPS情報
- ●電源DC12V

ドライブレコーダーなどの外部機器に対応

レーダーディテクター接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により、走行映像を利用して警告や待受けの映像確認、電源供給（DC12Vのみ）ができます。

レーダーディテクター接続コード

GDO-03/04	GDO-11/12
コード長: 3.6m/0.4m	（3極DCプラグ） コード長:3.6m/0.8m

レーダーディテクター・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください
http://www.cellstar.co.jp/proucts/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

OBDII

※OBDIIアダプターは別売りです。

OBDIIアダプター（RO-117/RO-116）を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。また、トヨタHV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

OBDIIアダプター
RO-117
RO-116
※RO-115はトヨタHV車専用待受には対応していません。

対応車種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。
http://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

高速道の制限速度引き上げに対応

高速道の制限速度が引き上げられても、GPSデータを更新すれば、最新の制限速度情報を表示できます。

NEW 停車時警告キャンセル機能

信号待ち等で停車中は、警告動作をキャンセル。不要な警告をオフにできます。

トリプルセンサー搭載

Gセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサーでGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

ゼンリンのフルマップ搭載

マップデータは毎年更新（有料）

12V/24V車対応

MyCellstar

PCからも利用可能! Win/Mac 両対応 ●PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。●Android4.4は、OSの仕様により対応していません。●Android5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。●iOS版、無線LANによる転送には対応していません。※1

無線LAN接続※2やmicroSDカードによる更新に対応

スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」で、各種データのダウンロードをおこない、本体と無線LANで接続しデータを転送できます。またmicroSDカードを使用してPCやスマートフォン（SDカードによる更新はAndroidのみ）からデータをダウンロードして更新する事ができます。

すべて**無料**で利用できる! 推奨環境:Android 5.0/iOS10以降

リアルCG警告 随時更新	デジタルフォトフレーム
走行ログ	GPSスポット追加機能
GPSデータ 毎月更新	高速道ガソリンスタンド価格案内
画像や音声のカスタマイズ	速度取締機等の情報提供
公開交通取締情報	コンテンツダウンロード※3

ASSURA+Link

AR-W53GA
AR-W63GM

スマホや無線LANでつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルルーターなどを利用するなどしてインターネットに接続する必要があります。

無線LANで自動更新!

IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

GPSデータ 毎月更新	天気情報表示
高速道ガソリンスタンド価格案内	NEWS NEW
公開交通取締情報	投稿ポイント

※1:AR-43GAのみ ※2:AR-43GAはPCとmicroSDカードによる更新のみ。 ※3:AR-W53GA、AR-W63GMのみ対応

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mycellstar.jp

67種類の高精度GPSデータ **173,000**件以上

取締り・検問データ **51,000**件以上

- 17 BAND 情報満載の17バンド受信
- Eos. スピードに合わせた警告内容を自動判断
- 信頼のレーダー波受信機能
- P.can. 不要な警告音をキャンセル（ピー・キャン）

速度取締機（8種類）	信号無視監視機	右左折禁止待伏せエリア	盗難多発エリア	トンネル入口案内
	取締りポイント	通行区分違反待伏せエリア	交番・派出所・駐在所	トンネル出口案内
NHシステム	新型取締機設置ポイント	その他待伏せエリア	ハイウェイラジオ受信エリア案内	高速道インターチェンジ案内
LHシステム	Nシステム	事故多発エリア	急カーブ	高速道ジャンクション案内
ループコイル	過積載監視システム	ゾーン30	道の駅	高速道GS空白エリア案内
新Hシステム	交通検問所	高速道速度取締機予告	ハイウェイオアシス	消防署
オービス	制限速度切替りポイント	事故多発路線	サービスエリア	鉄道駅／踏切
可変式	シートベルト待伏せエリア	高速道逆走注意エリア NEW	パーキングエリア	幼稚園 NEW／小学校
トンネル出口	一時停止待伏せエリア	警察署	スマートインターチェンジ	中学校／高等学校
トンネル内	飲酒待伏せエリア	交通警察隊	高速道ガソリンスタンド価格案内	病院 NEW／公園 NEW
カメラ位置警告	携帯電話待伏せエリア	駐車禁止重点エリア	高速道凍結注意アナウンス	冠水注意エリア
オービス制限速度	信号無視待伏せエリア	駐車禁止最重点エリア	県境アナウンス	環状交差点

※白ヌキ文字は、取締り・検問データです。

JAPAN QUALITY

自社工場 一貫生産

確かな品質 日本製

充実のアフターサービス 3年保証

新たに三重第二工場が完成!