

安心・安全

JMA-520/401

取締機

新対応

一体型 3.97インチ SFT液晶

AR-925AW

無線LAN搭載



フレデリックスレンズVer.2 採用

新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ! 遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。※当社従来製品比較

静電容量式タッチパネル
オプションの専用リモコン (AR-C14A) にも対応!

セルスター推しポイント

災害・危機管理通報サービス
「災危通報」表示

※特許取得済

無線LAN標準搭載

無線LAN機能付きSDHCカードの購入は不要

ゼンリンのフルマップ搭載

GPSデータ更新
ダウンロード 無料

取り付け例



●機能の詳細はP10~13をご覧ください。

データ 72種 件数 205,000以上

取締り、検問データ 63,000件以上

スマホでらくらく!
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ 無料

高精度
GPSモジュール搭載

準天頂衛星
「みちびき」対応

NEW

アンテナ改良で
受信周波数が拡張!

JMA-520/401 取締機に新対応!

NEW レーダー波識別警告

レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。

誤報識別機能

自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています。

移動式オービス MSSS 受信対応

受信性能 200%アップ!



●イラストはイメージです
※当社従来モデル比較

誤報 60%カット!

NEW

標識案内機能

走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。

- 指定方向外進行禁止: 走行速度が70km以下、進行方向にある対象標識位置から直線距離で200m以内になった場合。
- 一時停止: 走行速度が40km以下、進行方向にある一時停止位置から直線距離で100m以内になった場合。

※標識案内はポイントの登録、道路状況、GPSの測位状況など様々な要因により、お知らせしない場合があります。※警告案内中は警告動作を優先するため、標識案内をおこなわない場合があります。



NEW

ゾーン30プラス/ゾーン30(エリア表示)

速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的のデバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。※市街地や住宅地などで、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所。



レーザー式オービス
受信対応

■ 遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信
■ 業界初 強-弱2段階受信※ ■ 誤警告に対応※

※特許取得済

選べる待受画面

※「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」もあります。



選べる! 警告パターン

お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。



※カメラ1~3は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示

レーザー式
新型取締機対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

「災危通報」対応

18 BAND

半固定式オービス

市街地図
表示

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro SD

ZENRIN

micro

JMA-520/401

取締機 新対応

アンテナ改良で
受信周波数が
拡張!

移動式オービス
MSSS 受信対応

New

レーダー波識別警告
レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それに警告音を設定できます。

誤報識別機能
自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています。



受信性能
200%アップ!

誤報
60%カット!

※当社従来モデル比較



セパレート型

3.2
インチ MVA
液晶



AR-525MW

無線LAN搭載



3つのボタンでカンタン操作! [ダイレクトな操作性]



オプションの
専用リモコン
にも対応

270mm ハイブリッドハーフミラー型

フレデリックスレンズ
Ver.2 採用

新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!
遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
※当社従来製品比較

New 標識案内機能

※AR-525MW のみ




指定方向外進行禁止 一時停止

走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外の車両の侵入を禁止する[指定方向外進行禁止]をお知らせします。
●指定方向外進行禁止: 走行速度が70km以下、進行方向にある対象標識位置から直線距離で200m以内になった場合。
●一時停止: 走行速度が40km以下、進行方向にある一時停止位置から直線距離で100m以内になった場合。

※標識案内はポイントの登録、道路状況、GPSの測位状況など様々な要因により、お知らせしない場合があります。※警告案内中は警告動作を優先するため、標識案内をおこなわない場合があります。

セパレートタイプだから自由な設置が可能!

本体とアンテナが別々なので、お好みの場所に設置できます。

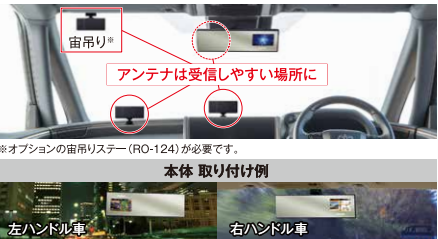

アンテナは受信しやすい場所に

※オプションの宙吊りステー (RO-124) が必要です。

本体 取り付け例



AR-525MW

AR-125A

●機能の詳細はP10~13をご覧ください。

データ 72種 件数 205,000 以上
取締り・検問データ 63,000 件以上

データ 66種 件数 200,000 以上
取締り・検問データ 56,000 件以上

スマホでらくらく! 最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ
●無料

※AR-125AはPCとMicroSDカードで更新。

高精度
GPSモジュール搭載

準天頂衛星
「みちびき」対応

一体型

3.2
インチ MVA
液晶



AR-125A

フレデリックスレンズ
Ver.2 採用

新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!
遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
※当社従来製品比較

New

ゾーン30プラス/ゾーン30 (エリア表示)

※エリア表示は
AR-525MW のみ



速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的のデバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。※1:市街地や住宅地などで、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所。

New

新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応

主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。


レーザー式オービス
受信対応

■ 遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信
■ 業界初 強-弱2段階受信 ■ 誤警告に対応 ※ 特許取得済



取り付け例

※オプションの宙吊りステー (RO-118) が必要です。

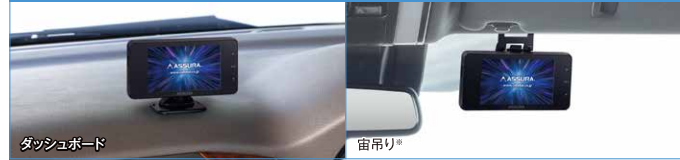

ダッシュボード

宙吊り*

●機能の詳細はP10~13をご覧ください。

レーザー式
新型取締機対応

OBDII

※OBDIIアダプターは別売です。

「災害通報」対応

18 BAND

半固定式オービス

トリプルセンサー搭載

※AR-525MWのみ、AR-125AはGセンサー搭載

12V/24V車
対応

micro
SD

ZENRIN

micro

※1:AR-525MWのみ。
AR-125Aは別売。
※2:フルマナー搭載はAR-525MWのみ。

移動式
オービス

MSSS

受信
対応

レーダー波識別警告

新型取締機 半固定式オービス対応
設置ポイント 1km/500m手前からお知らせ！

一体型 3.7インチ MVA液晶

AR-824AW

無線LAN搭載



フレデリックスレンズVer.2 採用

新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ！ 遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。※当社従来製品比較

新開発のアンテナで幅広い周波数を受信
レーダー受信性能 **200%アップ**

受信電波の特徴を判断し誤報を低減！

誤報識別機能 (オン/オフ設定あり)

誤報 **60%カット** ※当社従来モデル比較



静電容量式
タッチパネル

オプションの専用リモコン (AR-C14A) にも対応！

MSSS 対応 幅広い周波数を受信！

新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になりました。
MSSSを含めたKバンド、Xバンド従来からのレーダー波にもしっかり対応。レーダー波の中から、受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。

受信性能 **200%アップ!**

誤報は従来の **60%カット!**

※イラストはイメージです

※当社従来モデル比較

セルスター推しポイント

災害・危機管理
通報サービス **「防災通報」表示** ※特許取得済

無線LAN標準搭載 無線LAN機能付き
SDHCカードの購入は不要

ゼンリンのフルマップ搭載 GPSデータ更新
ダウンロード **無料**

●機能の詳細はP10～13をご覧ください。

取り付け例



※オプションの宙吊りステー (RO-119) が必要です。

データ 71種 件数 204,000以上

取締り、検問データ 62,000件以上

スマホでらくらく！
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ **無料**

高精度
GPSモジュール搭載

準天頂衛星
「みちびき」対応

レーザー式
新型取締機対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

一時停止
ポイント表示

「防災通報」対応

18
BAND

ゾーン30
(エリア表示)

半固定式
オービス

市街地図
表示

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応



誤警報が少ない！速く、広く、レーザー受信！

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信 ※特許出願中

一体型 3.2インチ MVA液晶

VA-04R



3つのボタンでカンタン操作！
[ダイレクトな操作性]

スタイリッシュなコンパクトモデル！

一体型 2.4インチ TN液晶

VA-03E



3つのボタンで
カンタン操作！

便利な新機能！

- 警告音リニューアル
- トヨタHEV専用画面
- 取扱説明書 QRコード表示機能

VA-04R 取り付け例



VA-04R

データ 65種 件数 195,000以上
取締り、検問データ 54,000件以上

PCとmicroSDカードで
最新データに更新可能

●GPSデータ
●各種更新データ

無料

PCやスマホで本体の設定が可能
※特許出願中

「防災通報」
対応

高精度GPS
モジュール搭載

準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級
測位補強サービス」に対応

レーザー式新型取締機対応
※VA-03EはGPSポイント対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30

Gセンサー搭載
※VA-04Rのみ

12V/24V車
対応

microSD ※microSDカードは別売です。

※VA-04Rのみ、VA-03E は17BAND

VA-03E 取り付け例



VA-03E

データ 64種 件数 170,000以上
取締り、検問データ 50,000件以上

●機能の詳細はP10～13をご覧ください。

レーザー光の集光率³3倍 受信距離¹120%で素早く、正確にキャッチ!

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信※1 最新・広角²レーザー受信! ※1:当社調べ ※2:特許取得済

レーザー受信警告と取締りポイント📍を画面と音声でお知らせ!

直径26mm
丸型画面

GR-129L



※1:GPSの測位状態により正確に警告されない場合があります。
※2:市街地や住宅地などで、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所。
※3:オプションの車用リスター(RO-124)が必要です。

フレデリックスレンズ
Ver.2 採用

3つのボタンでカンタン操作



〈業界初〉災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示

逆走警告※1 ゾーン30※2を警告

新型取締機設置ポイントを警告

高速道最高速度引き上げに対応

警告音リニューアル



データ47種 件数71,000以上

取締り・検問データ61,000件以上

最新GPSポイント ダウンロード 無料※4

高精度GPSモジュール搭載
準天頂衛星「みちびき」対応

12V車専用
microSD

※4:Android 4.4は、OSの仕様により対応していません。Android 5.0はSD書き込み容量の設定が必要になります。iOS版、無線LANによる転送には対応していません。推奨環境:Android 5.0以降 ※5:microSDカードは別売です。

ソケットタイプGPSレシーバー ASSURA®

配線不要 乗せ換えカンタン! 挿すだけ!

光フルカラーLEDと音声警告音で

速度取締機や取締りポイントなどをお知らせ!

GR-121



フルカラー
LED搭載

警告内容で
光の色が変わる!

赤 ● 速度取締機
● 信号無視監視機
● 警察署
● 交通警察隊
● 交通検問所
● ゾーン30
● 高速逆走
● 注意エリア など

黄 ● 取締りポイント
● 新型取締機設置ポイント
● Nシステム
● 過積載監視機
● 待伏せエリア
● 制限速度切り替わりポイント
● 投稿・取締りポイント
● 投稿・取締りエリア NEW

カーシェア・レンタカーにもすぐ使える!

便利な新機能! 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

データ31種 件数43,000以上

最新GPSポイント ダウンロード 無料※1

12V車専用
microSD

※1:Android 4.4は、OSの仕様により対応していません。Android 5.0はSD書き込み容量の設定が必要になります。Android 1.0以降は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してください。推奨環境:Android 5.0以降 ※2:microSDカードは別売です。

※2:microSDカードは別売です。



受信部角度を合わせる注意!

取り付け例

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信※

誤警報を軽減! ※特許取得済

LEDと音声で警告!

AL-02R
(前方・後方用)



ご使用中のセーフティレーダーが「レーザー式オービス」対応に!



フレデリックスレンズ
採用

12V車専用

単体で使える
専用DCコード付属!

(リヤにも設置できる高精度レーザー受信機!)

※リヤ設置の場合、別売オプションRO-123が必要です。



対応のセーフティレーダーに接続可能! (専用コード付属)

※ドライブレコーダー相互通信との併用はできません。 ※セーフティレーダーは付いていません。

リヤへの接続例(後方レーザー対応)

セーフティレーダー/AR-125A、VA-03E、VA-04Rを除く

※後方設置には、別売オプション RO-123が必要です。

本製品をリヤに設置し、レーザー式オービス(後方受信)対応機種と接続すれば、セーフティレーダーの画面と音声で警告可能になります。



※本製品は、車内に設置。


取り付け例

ダッシュボード(前方設置) リヤガラス(後方設置)



※オプションのフレキシブルレーザー(RO-122)が対応します。

本製品は単体でも、セーフティレーダーと接続しても使用可能!

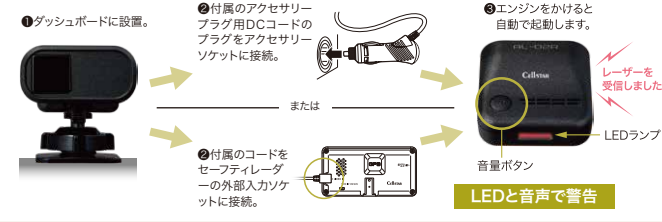

レーダー式移動オービス MSSS受信対応

New アンテナ改良で受信周波数が拡張!

JMA-520/401 受信機に新対応!

※MSSS受信対応はAR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AWのみ

※JMA520/401受信対応はAR-925AW、AR-525MW、AR-125Aのみ

New レーダー波 識別警告

レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。



移動式オービス MSSS 受信対応

受信性能

200%アップ!

誤報**60%**カット!

新Kバンド対応


※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AWのみ

リアルタイムでの新Kバンド受信警告に対応できます。K・Xバンドのオン・オフ設定も可能です。

※取締機の仕様の違いにより、受信性能の低下、または受信できない場合があります。

レーザー式オービス受信対応

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、GR-129Lのみ

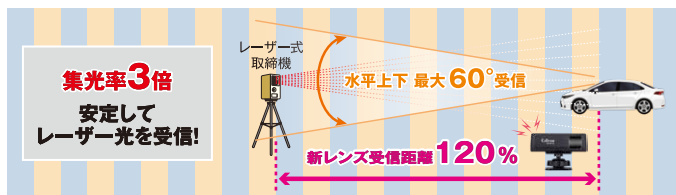

※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。

フレデリックスレンズ Ver.2 採用

フレデリックスレンズVer.2とは 集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。 ※AR-925AW、AR525MW、AR-125A、AR-824AW、GR-129Lのみ

遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信

セルスターが独自に開発したフレデリックスレンズVer.2で従来製品より高い集光率・長い受信距離で早く、正確にレーザー光をキャッチ。

<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許取得済

レーザー光の強さを判定し車位置から取締機の距離感を把握できます。

誤警報を軽減!

赤外線やレーザー光など誤警報となりやすい受信との識別が可能です。 ※特許取得済



フレネルレンズとフィルターのそれぞれの利点を組み合わせ、独自開発したフレデリックスレンズを採用しています。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能*)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。 ※当社従来モデル比較 ●VA-04R、AL-02Rのみ。

<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信※1

誤警報を軽減! ※1特許取得済

New 標識案内機能

走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。

●指定方向外進行禁止

走行速度が70km以下、進行方向にある対象標識位置から直線距離で200m以内になった場合。

●一時停止

走行速度が40km以下、進行方向にある一時停止位置から直線距離で100m以内になった場合。

※標識案内はポイントの登録、道路状況、GPSの測定状況など様々な要因により、お知らせしない場合があります。 ※警告案内中は警告動作を優先するため、標識案内をおこなわない場合があります。 ※指定方向外進行禁止はAR-925AW、AR-525MWのみ



New ゾーン30プラス/ゾーン30 (エリア表示) ※3

速度取締指針で公表されている「ゾーン30※1」に道路管理者による物理的のデバイスを加えた「ゾーン30プラス※2」を警告します。

※1:市街地や住宅地などで、最高速度30km/hに制限する交通規制の場所。 ※2:AR-925AW、AR525MW、AR-125Aのみ

※3:エリア表示はAR-925AW、AR525MW、AR-824AWのみ ●ゾーン30 (エリア表示)は特許取得済



新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応

主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。

※設置されていない場合もあります。 ※AR-925AW、AR525MW、AR-125A、AR-824AWのみ




レーザー式オービス警告 (後方受信)

AL-02Rを後方に設置し、対応する製品に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。

※AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ

※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。



<業界初> 災害・危機管理通報サービス『災厄通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災厄通報』を表示、音声でもお知らせします。 ※特許取得済

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03E、GR-129Lのみ。

※災厄通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイムズとは一致しません。



<高精度GPSモジュール搭載> 準天頂衛星「みちびき」対応

測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。

両方にメリット!ドライブレコーダーと相互通信でできること

※AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ

レーザーで走行・再生映像を表示しながらGPS警告もできる!



セーフティレーダー相互通信用コード

相互通信には下記専用コードが必要です。(別売)

GDO-06 GDO-07 GDO-16 GDO-22

コード長:3.6m コード長:0.4m コード長:0.8m コード長:9.0m



セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラのQRコードまたはURLを参照してください。



https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

ドライブレコーダーとケーブル一本で連動可能

セーフティレーダー接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により、走行映像を利用して警告や待受けの映像確認、電源供給(DC12Vのみ)ができます。

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



セーフティレーダー接続コード

GDO-03/04 コード長:3.6m/0.4m

GDO-11/12 (3種DCプラグ)

コード長:3.6m/0.8m

高速道ガソリンスタンド空白エリア案内 残燃料注意喚起

※残燃料注意喚起は※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AWのみ。

停車時警告キャンセル機能

信号待ち等で停車中は、警告動作をキャンセル。不要な警告をオフにできます。

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03Eのみ。

ゼンリンのフルマップ搭載

ゾーン30のエリア表示、地図に沿って警告や案内の表示が可能です。

※地図データは年1回有償にて更新が可能です。

※更新はフルマップ搭載の機種のみ可能です。

※フルマップ搭載は AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ。

インテリジェント(IGT)安全運転評価機能

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行います。走行条件、速度、時間、レーダー受信レベル、場所によって表現が変化します。※AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ。機種によりデザインは異なります。



逆走警告

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03Eのみ。
※GR-129Lは「音声」のみ。GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。


高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に警告します。

(((「音」または「音声」で警告します。)))



「高速道逆走注意エリア」を収録

高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。

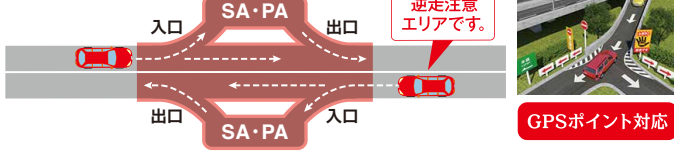

GPSポイント投稿・取締りポイント／エリア警告機能

ASSURA+Linkのユーザー投稿「取締りポイント」から、評価が高い場所や地域を警告します。

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、GR-129Lのみ。

OBDII

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03Eのみ。
※OBDIIアダプターは別売です。

OBDIIアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。また、トヨタHEV※専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

対応車種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

OBDIIアダプター RO-117

※RO-115はトヨタHEV車専用待受には対応していません。



PCやスマホ、ASSURA+Link※1で本体の設定が可能

●特許出願中

スマートフォンアプリ

MyCellstar

PCからも利用可能!
Win/Mac 両対応

無線LAN接続※1、microSDカード※2による更新や本体設定に対応!

※1:AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ。
※2:AR-125A、VA-04R、VA-03E、GR-121はPCとAndroid、microSDカードによる更新のみ。



詳しくはwebサイトをご覧ください。http://www.mycellstar.jp

MyCellstarに登録すれば
無料で利用できる

- GPSデータダウンロード
 - 公開交通取締情報
 - 画像や音声カスタマイズ
 - コンテンツダウンロード
- ※フルマップデータ更新は有料になります。

ASSURA+Link

※AR-925AW、AR-525MW、AR-824AWのみ。

スマホや無線LANでつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルルーターなどを利用してインターネットに接続する必要があります。

無線LAN標準搭載だから無線LAN機能付SDHCカードを別途購入する必要がありません!

テザリングしておけばGPSデータ更新も車内で簡単!公開交通取締情報や投稿ポイントなど最新情報も自動で更新!

無線LANで自動更新!
IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

- 本体設定
- GPSデータ 毎月更新
- 天気情報表示
- NEWS
- 投稿ポイント
- 公開交通取締情報
- 高速道ガソリンスタンド価格案内

トリプルセンサー搭載

※AR-125A、VA-04RはGセンサーのみ。
※VA-03E、GR-129L、GR-121を除く。

加速度センサー+ジャイロセンサー+気圧センサーでGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

12V/24V車対応

※GR-129L、GR-121は12V車のみ対応。

72種類※1の高精度GPSデータ

205,000件以上

取締り・検問データ 63,000件以上

18 BAND

情報満載の18バンド受信※3

信頼のレーダー波受信機能※4

※1:AR-824AWは71種、204,000件以上。AR-125Aは66種、200,000件以上。VA-04Rは65種類、195,000件以上。VA-03Eは64種類、170,000件以上。GR-129Lは47種、71,000件以上。GR-121は31種、43,000件以上。
※2:AR-824AWは62,000件以上。AR-125Aは56,000件以上。VA-04Rは54,000件以上。VA-03Eは45,000件以上。※3:VA-03Eは17バンド。
※4:AR-925AW、AR-824AW、AR-525MW、AR-125A、VA-04R、VA-03Eのみ

速度取締機(9種類)	ユーザーモジュール 4ステップGPS警告	サービスエリア(スマートインターチェンジ)
・レーザ式新型取締機	速度取締機識別 / 可変式速度取締機識別	パーキングエリア(スマートインターチェンジ)
・新Hシステム・ループコイル・LHシステム	通過速度警告 / 取締機前下り坂警告	高速道ガソリンスタンド価格案内
・NHシステム・オービス・可変式	平均速度超過警告	高速道凍結注意アナウンス / 県境アナウンス
・トンネル出口・トンネル内	速度取締機カウントダウン	トンネル入口案内 / トンネル出口案内
・オンビシ制限速度 / カメラ位置警告	速度取締機制限速度超過警告	高速道インターチェンジ案内
・オンビシ制限速度 / カメラ位置警告	速度取締機優先警告	高速道ジャンクション案内
・トンネル内 / トンネル出口	速度取締機回避アナウンス	ハイウェイラジオ受信エリア案内
・速度取締機追跡警告	ゾーン30(エリア表示)	高速道ガソリンスタンド空白エリア案内
・信号無視監視機 / 取締りポイント / NHシステム	ゾーン30プラス*	交番・派出所・駐在所
・ズームマップ / 追跡監視システム	高速道速度取締機警告	消防署 / 鉄道駅 / 踏切
・新型取締機設置ポイント	事故多発エリア / 事故多発路線	幼稚園 / 小学校 / 中学校 / 高等学校
・交通検問所 / 制限速度切り替わりポイント	高速道逆走注意エリア	病院 / 公園 / 自宅案内 / GPSスポット追加
・シフトベルト待伏せエリア / 飲酒待伏せエリア	警告 / 交通警告 / 急カーブ	指定方向外進行禁止*
・一時停止待伏せエリア / 携帯電話待伏せエリア	駐車禁止重畳エリア	一時停止
・信号無待伏せエリア / 一方通行待伏せエリア	駐車禁止最重点エリア	トンネル内急加減速警告 / ロード自動選択
・投稿・取締りポイント / 投稿・取締りエリア	道の駅 / ハイウェイオアシス	高速道路名称ボイス / 道路識別機能
・右左折禁止待伏せエリア / その他待伏せエリア	道難多発エリア / 冠水注意 / 環状交差点	GPS警告ポイント選択機能
・通行区分違反待伏せエリア	EV充電スタンド	通過速度履歴確認機能

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125Aのみ

●白スキ文字は、取締り・検問データです。

GPSデータ更新プラン

MyCellstar以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン(有料)をご用意させていただきますので、ご利用環境に合わせてお選びください。
※価格は弊社ホームページをご覧ください。お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせください。

Plan1 microSDカード購入 ラクラク更新プラン
資料:1枚

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へ依頼ください。ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新をおこないます。

Plan2 送って更新プラン
資料:1回

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。
※データ更新作業の間に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード(記録媒体)へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

選べる待受画面

AR-525MW

「デジタルフォトフレーム」
「コンテンツダウンロード」
「オフ」もあります。



AR-125A

「デジタルフォトフレーム」
「オフ」もあります。



AR-824AW

「デジタルフォトフレーム」
「コンテンツダウンロード」
「オフ」もあります。



VA-04R

「デジタルフォトフレーム」
「オフ」もあります。



VA-03E

「デジタルフォトフレーム」 「オフ」もあります。



GPSレシーバー GR-129L 「オフ」もあります。



選べる！ 警告パターン

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03E のみ。

AR-925AW／AR-824AW／AR-525MW

お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。



リアルCG警告

待受画面

安全運転モード



カメラ1

カメラ2

カメラ3


※カメラ1～3はドライブ
レコーダー等の外部入力に
よる走行映像上で
警告を行ないます。

AR-125A



リアルCG警告 らくらくモード

VA-04R



リアルCG警告 らくらくモード

VA-03E



リアルCG
警告 らくらく
モード

リアルで、わかりやすいCG画像*で警告します。

別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)

*取締機の画像は固定です。



リアルCG警告

※AR-925AW、AR-525MW、AR-125A、AR-824AW、VA-04R、VA-03E のみ。
※AR-125A、VA-04R、VA-03E はダウンロード対応。

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。
新設の取締機も随時更新します。



セーフティレーダー 専用オプション

弊社製品専用の別売オプションです。

RO-101 電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

■本体サイズ：75 (W) × 34 (D) mm [コード:突起部除く]
■コード長：4.5m ■オープン価格 ■JANコード：4962886219104**RO-103 電源直付DCコード**

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

■コード長：3.5m ■オープン価格 ■JANコード：4962886190045

**RO-106 コネクター変換ケーブル**

外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をセーフティレーダー（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。

■コード長：3.5m ■オープン価格 ■JANコード：4962886190076

**RO-110 変換コネクター**

DCプラグをOBDII対応機種専用のコネクターに変換します。

■本体サイズ：
9 (W) × 22 (D) × 21 (H) mm
■オープン価格
■JANコード：4962886190113**RO-111 マウントベース**

ワンボディータイプ専用のマウントベースです。

■本体サイズ：
50 (W) × 50 (D) × 40 (H) mm
■オープン価格
■JANコード：4962886190120**RO-118 宙吊りステー（セーフティレーダー 3.2インチ用）**

対応のセーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。

■本体サイズ：W60×H78 [伸ばした状態] ■重量：10.5g ■オープン価格
■JANコード：4962886990218**RO-119 宙吊りステー（セーフティレーダー 3.7/3.97インチ用）**

対応のセーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。

■本体サイズ：W60×H78 [伸ばした状態] ■重量：10.5g ■オープン価格
■JANコード：4962886990225**RO-123****セーフティレーダー接続コード（3極DCプラグ）**

AL-02R専用の後方受信対応セーフティレーダー接続コードです。

■コード長：9.0m ■オープン価格 ■JANコード：4962886990263

**RO-124 宙吊りステー**

■オープン価格 ■JANコード：4962886990270

**セーフティレーダー接続コード（12V車専用）**

カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03■コード長：3.6m ■オープン価格
■JANコード：4962886020038**GDO-11（3極DCプラグ）**■コード長：3.6m ■オープン価格
■JANコード：4962886020113**GDO-04**■コード長：0.4m ■オープン価格
■JANコード：4962886020045**GDO-12（3極DCプラグ）**■コード長：0.8m ■オープン価格
■JANコード：4962886020120**RO-102 電源スイッチ付DCコードカールタイプ**

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

■本体サイズ：75 (W) × 34 (D) mm [コード:突起部除く]
■コード長：0.7~1.5m ■オープン価格 ■JANコード：4962886219203**RO-105 ジェルマット**

セーフティレーダーを、ダッシュボードに固定する際に使用します。

■本体サイズ：40 (W) × 40 (D) mm × 3 (H) mm
■オープン価格 ■JANコード：4962886190069**RO-108 OBDII対応機種専用
電源スイッチ付DCコード**■本体サイズ：
75 (W) × 34 (D) mm
[コード:突起部除く]
■コード長：4.5m
■オープン価格
■JANコード：4962886190090**RO-109 OBDII対応機種専用
直結配線
DCコード**■コード長：3.5m
■オープン価格
■JANコード：
4962886190106**RO-117 OBDIIアダプター**

OBDII対応機種と車両側OBDIIコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

■本体サイズ：50 (W) × 25 (D) × 45 (H) mm [コード:突起部除く]
■コード長：4.0m ■オープン価格 ■JANコード：4962886990201※OBDIIアダプターをご購入前に、弊社ホームページ (<https://www.cellstar.co.jp>) よりOBDII適合表を確認してください。OBDII適合表にない車両には取り付けできません。

※OBDII情報表示、ドライブレコーダー接続、カメラ警告、外部機種の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

RO-120 マウントベース

幅広い角度調整が可能な、ワンボディータイプ専用のマウントベースです。傾斜のあるダッシュボードにも対応できます。

■本体サイズ：50 (W) × 50 (D) × 59 (H) mm ■オープン価格 ■JANコード：4962886990232

**RO-122 フレキシブルステー**

各種アンテナ類を設置するステーです。■オープン価格 ■JANコード：4962886990256

**AR-C14A ASSURA 専用リモコン**

ASSURAシリーズ専用のカードリモコンです。

■本体サイズ：34.8 (W) × 5.5 (D) × 56.4 (H) mm ■重量：11g
●使用電池：リチウム電池 CR2016×1
■オープン価格 ■JANコード：4962886990195**セーフティレーダー相互通信用コード（12V車専用）**

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-07■コード長：0.4m ■オープン価格
■JANコード：4962886020076**GDO-06**■コード長：3.6m ■オープン価格
■JANコード：4962886020069**GDO-16**■コード長：0.8m ■オープン価格
■JANコード：4962886020168**GDO-22**■コード長：9.0m ■オープン価格
■JANコード：4962886020229各種オプション対応表
接続対応表はこちら<https://www.cellstar.co.jp/>

SPECIFICATIONS

タイプ	一体型				一体型	ミラー型	GPSレシーバー	ソケットタイプ GPSレシーバー	前方・後方用 レーザー受信機	
機 種	AR-925AW	AR-125A	AR-824AW	VA-04R	VA-03E	AR-525MW	GR-129L	GR-121	AL-02R	
GPS受信部										
受信方式	32chパラレル受信			34chパラレル受信	34chパラレル受信	32ch パラレル受信		34chパラレル受信	—	
受信周波数	1561.098 MHz、1575.42MHz、 1598.0625MHz～1605.375MHz		1575.42MHz、 1598.0625MHz～1605.375MHz		1575.42MHz、 1598.0625MHz～ 1605.375MHz	1561.098 MHz、 1575.42MHz、 1598.0625MHz～ 1605.375MHz	1575.42MHz、 1598.0625MHz～1605.375MHz			
レーダー受信部										
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式				ダブルスーパーヘテロダイン方式		—			
受信周波数	Xバンド、Kバンド				Xバンド、Kバンド					
レシーバー部										
受信方式	Low-IF image rejection architecture				Low-IF image rejection architecture		—			
受信周波数	UHF 330 ～ 470MHz帯				UHF 330 ～ 470MHz帯					
	VHF 154 ～ 162MHz帯				VHF 154 ～ 162MHz帯					
センサー	加速度センサー、 ジャイロセンサー、 気圧センサー	Gセンサー	加速度センサー、 ジャイロセンサー、 気圧センサー	Gセンサー	—	加速度センサー、 ジャイロセンサー、 気圧センサー				
本 体										
電源電圧	DC12V / 24V				DC12V / 24V		DC12V			
動作温度範囲	－10℃～＋65℃（UHF/VHF部：－10℃～＋60℃）				－10℃～＋65℃ （UHF/VHF部：－10℃～＋60℃）		－10℃～＋65℃			
本体サイズ [突起部除く]	118 (W) × 19.8 (D) × 65.5 (H) mm	106 (W) × 20.5 (D) × 55 (H) mm	111.5 (W) × 25 (D) × 63.5 (H) mm	104 (W) × 21 (D) × 54 (H) mm	84 (W) × 19.5 (D) × 49 (H) mm	272 (W) × 19.6 (D) × 80 (H) mm	58 (W) × 24.3 (D) × 63.2 (H) mm	45.5 (W) × 23.5 (D) × 56 (H) mm	41 (W) × 38 (D) × 23.8 (H) mm	
本体重量	157g	117g	142g	105g	76g	291g	62g	65g	18.5g	
表示部	SFT液晶		MVA液晶		TN液晶	MVA液晶	TN液晶	—		
無線LAN										
周波数	2.4GHz帯		2.4GHz帯		2.4GHz帯		—			
通信規格	IEEE802.11b／g／n		IEEE802.11b／g／n		IEEE802.11b／g／n					
送信出力 ※1送信出力電力は アンテナ給電点での 性能値となります。	11b 最大 19.5dBm／ 11g 最大 18dBm／ 11n 最大 18dBm	—	11b最大 15dBm／ 11g最大 13dBm／ 11n最大 12dBm	—	—	11b最大 15dBm／ 11g最大 13dBm／ 11n最大 12dBm				
アンテナ										
本体サイズ [突起部除く]	—				—	95 (W) × 20.5 (D) × 40 (H) mm	—			
本体重量						109g				
コード長						3.5m				
JANコード	4962886031409	4962886031416	4962886031393	4962886031355	4962886031348	4962886031423	4962886700084	4962886700077	4962886031256	



自社工場
一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証

 JAPAN
QUALITY

安心・安全

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに「安心」と「安全」をお届けします。

機能・仕様一覧表

機 種	NEW		NEW		AR-125A	AR-924AW	VA-04R	VA-03E	GR-129L	GR-121
	AR-925AW	AR-925MW	AR-125A	AR-924AW						
・モニターサイズ(インチ)	3.97	3.2	3.2	3.7	3.2	2.4	1.44※1	—	—	—
・オプションリモコン対応	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—
・無線受信	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
・OBDII対応※2	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
・クラウドで情報共有	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
・スマートフォンで無料データ更新	●	●	●※3	●	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3	●※3
・衛星 超速GPS みちびき、グロナス、ガリレオ対応	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
・衛星※4	●	●	—	●	—	—	—	●	●	—
・簡易故障診断※2	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
・ドライブレコーダーと相互通信対応	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
・外部入力※2	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
・Gセンサー	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
・ジャイロセンサー	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
・気圧センサー	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
・LEDイルミネーション	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●
取付場所										
ミラー	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ダッシュボード	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—
ルーフ付近※2	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—
アクセサリソケット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
待受画面										
メーター	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
アナログ時計／デジタル時計	3.97	3.2	3.2	3.7	3.2	2.4	1.44※1	—	—	—
3連メーター／5連メーター	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
複合メーター	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
ミラー専用デジタル時計	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
衛星情報	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
エコドライブ	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
使用状況表示	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
エリアビュー	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
カスタム1～6	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
カスタム1／カスタム2／トヨタHEV※2	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
トヨタHV1／トヨタHV2※2	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
フルマップ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
カメラ&フルマップ(左右)	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
カメラ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
フルマップ&カメラウィンドウ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
チェンジ※5	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
デジタルフォトフレーム	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Gモニター	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
緯度経度	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
コンテンツダウンロード	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
NEWS	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
災害・危機管理通報	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
ランニングマン	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
レーダースコープ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オフ	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
便利機能										
QRコード表示機能(取扱説明書／MyCellstarアプリダウンロード)	●	●	●	●	●	●	●※6	—	—	—
警告音、操作音設定	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
災害・危機管理通報を表示	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
お知らせ、NEWSの一覧を表示	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
お知らせ機能	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
天気情報表示	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
インテリジェント(IGT)安全運転評価	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
警告予告機能	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
リマインダー	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
スカウター表示	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
表示速度補正機能	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
マナーモード	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
反則金データベース	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
コンパスナビ	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—
市街地図表示	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—

機 種	NEW		NEW		AR-125A	AR-924AW	VA-04R	VA-03E	GR-129L	GR-121
	AR-925AW	AR-925MW	AR-125A	AR-924AW						
便利機能										
モードセレクト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ミュート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エリアタイムディママー	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
タイムディママー	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
高速度最高速度引上げ対応	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
アナウンス設定	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
マップアイコン表示設定	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
日差し注意	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
時報アナウンス	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
GPS警告ポイント消去機能	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
スクリーンセーバー機能	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
明るさ5段階調節機能(昼・夜)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
ロード自動選択一時切替え	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
停車時警告キャンセル機能	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
ESインフォメーション	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
ASSURA+Link	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
無線LAN(自動更新)	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
待たせエリア、取締りポイントの制限速度表示	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
LED明るさ2段階調節機能(昼・夜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
英語(女性)アナウンス／キャラクターアナウンス	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
グラデーション警告	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
OBDIIアダプター	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
GPS測位アナウンス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
初期化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
自動画面反転	—	●	—	—	—	—	—	—	●※7	—
画面表示ON/OFF機能	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ASSURA+Link投稿ポイント警告音	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
警告表示										
リアルCG警告	●	●	DL対応※8	●	DL対応※8	DL対応※8	—	—	—	—
待受画面	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
カメラ1 マップ右	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ2 全画面	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ3 警告画面	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
安全運転モード	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
らくらくモード	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—
ランニングマン専用警告画面	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オープニング										
飲酒運転警告案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シートベルト着用案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
全国交通安全週間案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全運転アナウンス										
ヘッドライト点灯案内	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
居眠り注意	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
逆走警告	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
長時間運転休憩案内	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
長距離走行案内	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
速度アラーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
microSDカード機能										
PCやスマホで本体設定	●	●	●※3	●	●※3	●※3	—	—	—	—
フルマップデータ更新	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
リアルCG警告更新	●	●	DL対応※8	●	DL対応※8	DL対応※8	—	—	—	—
GPSデータ更新	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
公開交通取締情報表示機能	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
高速度ガソリンスタンド価格案内	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
走行ログ記録	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
警告画面カスタマイズ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
警告音カスタマイズ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
コンテンツダウンロード	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
本体ソフトウェア更新	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1:表示エリアは直径26mm丸型。 ※2:別売のオプション品が必要になります。 ※3:Androidのみ対応。 ※4:超速GPS みちびき、グロナス、ガリレオ他対応。 ※5:モデルにより仕様は異なります。 ※6:GR-129Lは取扱説明書のみのみ。 ※7:手動で設定。 ※8:リアルCGのデータは、標準で全ては用意されていません。スマートフォンまたはPCを用いて、データを別売のmicroSDカードにダウンロードする必要があります。

■ターゲット識別一覧表

		NEW		NEW					
機 種		AR-925AW	AR-925MW	AR-125A	AR-924AW	VA-04R	VA-03E	GR-129L	GR-121
GPS警告									
速度取締機（S機能）	・レーザ式新型取締機	●	●	●	●	●	●	●	●
	・新Hシステム	●	●	●	●	●	●	●	●
	・ループコイル	●	●	●	●	●	●	●	●
	・LHシステム	●	●	●	●	●	●	●	●
	・NHシステム	●	●	●	●	●	●	●	●
	・オービス	●	●	●	●	●	●	●	●
	・可変式	●	●	●	●	●	●	●	●
	・トンネル出口	●	●	●	●	●	—	—	—
	・トンネル内	●	●	●	●	●	●	—	—
	オービス制限速度	●	●	●	●	●	●	●	●
カメラ位置警告		●	●	●	●	●	●	●	●
ズームマップ		●	●	—	●	—	—	—	—
トンネル内／トンネル出口速度取締機追跡警告		●	●	●	●	●	—	—	—
信号無視監視機		●	●	●	●	●	●	●	●
取締りポイント		●	●	●	●	●	●	●	●
投稿・取締りポイント		●	●	●	●	—	—	●	●
新型取締機設置ポイント		●	●	●	●	●	●	●	●
Nシステム		●	●	●	●	●	●	●	●
過積載監視システム		●	●	●	●	●	●	●	●
交通検問所		●	●	●	●	●	●	●	●
制限速度切替りポイント		●	●	●	●	●	●	●	●
シートベルト待伏せエリア									
一時停止待伏せエリア									
飲酒待伏せエリア									
携帯電話待伏せエリア									
信号無視待伏せエリア		●	●	●	●	●	●	●	●
一方通行待伏せエリア									
右左折禁止待伏せエリア									
通行区分違反待伏せエリア									
その他待伏せエリア									
投稿・取締りエリア		●	●	●	●	—	—	●	●
ユーザーメモリ		—	—	—	—	—	—	—	—
ユーザーメモリセレクト		●	●	—	●	—	—	—	—
4ステップGPS警告		●	●	●	●	●	●	●	●
速度取締機識別		●	●	●	●	●	●	●	●
可変式速度取締機識別		●	●	●	●	●	●	●	●
通過速度警告		●	●	●	●	●	●	●	●
取締機前下り坂警告		●	●	—	●	—	—	—	—
平均速度超過警告		●	●	—	—	—	—	—	—
速度取締機カウントダウン		●	●	—	●	—	—	—	—
速度取締機制限速度超過警告		●	●	—	●	—	—	—	—
速度取締機優先警告		●	●	●	●	●	—	—	—
速度取締機回避アナウンス		●	●	●	●	●	●	—	—
ゾーン30		—	—	●	—	●	●	●	●
ゾーン30（エリア表示）		●	●	—	—	—	—	—	—
ゾーン30プラス NEW		●	●	●	—	—	—	—	—
GPS警告（案内）									
事故多発エリア／事故多発路線		●	●	●	●	●	●	●	●
高速道進走注意エリア		●	●	●	●	●	●	●	●
警察署		●	●	●	●	●	●	●	●
交通警察隊		●	●	●	●	●	●	●	●
急カーブ		●	●	●	●	●	●	●	●
駐車禁止重点エリア		●	●	●	●	●	●	●	●
駐車禁止最重点エリア		●	●	●	●	●	●	●	●
道の駅		●	●	●	●	●	●	●	●
ハイウェイオアシス		●	●	●	●	●	●	●	●
盗難多発エリア		●	●	●	●	●	●	●	●
高速道速度取締機予告		●	●	●	●	●	—	—	—
冠水注意		●	●	●	●	●	—	—	—
環状交差点		●	●	●	●	●	●	—	—
EV充電スタンド		●	●	●	●	—	—	—	—
サービスエリア（スマートインターチェンジ）		●	●	●	●	●	—	—	—
パーキングエリア（スマートインターチェンジ）		●	●	●	●	●	—	—	—

- MyCellstarの使用にはmicroSDカードが必要です。
- 機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

		NEW		NEW					
機 種		AR-925AW	AR-925MW	AR-125A	AR-924AW	VA-04R	VA-03E	GR-129L	GR-121
GPS警告（案内）									
高速道ガソリンスタンド価格案内		●	●	—	●	—	—	—	—
高速道凍結注意アナウンス		●	●	●	●	●	●	●	—
県境アナウンス		●	●	●	●	—	—	—	—
トンネル入口案内		●	●	●	●	●	●	●	—
トンネル出口案内		●	●	●	●	●	—	—	—
高速道インターチェンジ案内		●	●	●	●	●	●	●	—
高速道ジャンクション案内		●	●	●	●	●	●	—	—
ハイウェイラジオ受信エリア案内		●	●	—	●	—	—	—	—
通過速度履歴確認機能		●	●	—	●	—	—	—	—
高速道ガソリンスタンド（GS）空白エリア案内		●	●	●	●	●	—	—	—
ロード自動選択		●	●	●	●	●	●	—	—
交番・派出所・駐在所		●	●	●	●	●	●	●	—
消防署／鉄道駅／路切／病院／公園		●	●	●	●	—	—	—	—
小学校／中学校／高等学校／幼稚園		●	●	●	●	●	—	—	—
GPSスポット追加		●	●	—	●	—	—	—	—
指定方向外進行禁止 NEW ／一時停止		●	●	—	● ^{※9}	—	—	—	—
トンネル内急加減速警告		●	●	—	●	—	—	—	—
自宅案内		●	●	—	●	—	—	—	—
高速道路名称ボイス／道路識別機能		●	●	●	●	●	●	●	●
GPS警告ポイントロード選択機能		●	●	●	●	●	●	●	●
レーザー受信機能									
レーザー式オービス警告		●	●	●	●	●	—	●	—
レーザー式オービス警告（後方受信） ^{※10}		●	●	—	—	—	—	—	—
レーザークャンセルメモリ		●	●	●	●	—	—	—	—
レーダー波受信機能									
レーダー警告（自動距離測定回路内蔵） ●X、Kバンド		●	●	●	●	●	●	—	—
新Kバンド		●	●	—	●	—	—	—	—
ステルスアラーム		●	●	●	●	●	●	—	—
レーダーキャンセルメモリ機能		●	●	●	●	—	—	—	—
レーダー波識別警告／誤報識別機能		●	●	●	●	—	—	—	—
対向車線レーダー警告オートキャンセル機能		●	●	●	●	●	—	—	—
L.S.C.（ロースピードキャンセラー）機能		—	—	●	—	●	—	—	—
レーダーキャンセル速度		●	●	—	—	—	—	—	—
オートトーンダウン機能		●	●	●	●	●	—	—	—
無線受信機能									
カーローター受信 ●受信感度2段階切替え		●	●	●	●	●	—	—	—
350.1MHz受信		●	●	●	●	●	—	—	—
バリケードアラーム		●A	●A	●	●A	●	—	—	—
署活系無線／取締特小無線		●	●	●	●	●	—	—	—
警察デジタル無線／警察活動無線		●	●	●	●	●	—	—	—
警察電話		●	●	●	●	●	—	—	—
レッカー無線／ヘリテレ無線		●A	●A	●	●A	●	—	—	—
ハイウェイ無線		●A	●A	●	●A	●	—	—	—
消防無線		●	●	●	●	●	—	—	—
消防ヘリテレ無線		●	●	●	●	●	—	—	—
新救急無線		●	●	●	●	●	—	—	—
警備無線		●	●	●	●	—	—	—	—
レシーバオートミュート機能		●	●	—	—	—	—	—	—
スキップ機能（ワンスキップ／スキップメモリ）		●	●	●	●	—	—	—	—

■MyCellstar

		NEW		NEW					
機 種		AR-925AW	AR-925MW	AR-125A	AR-924AW	VA-04R	VA-03E	GR-129L	GR-121
リアルCG警告		●	●	DL対応 ^{※8}	●	DL対応 ^{※8}	DL対応 ^{※8}	—	—
GPSデータ更新ダウンロード		●	●	●	●	●	●	●	●
公開交通取締情報表示機能ダウンロード		●	●	—	●	—	—	—	—
高速道ガソリンスタンド価格案内		●	●	—	●	—	—	—	—
GPSスポット追加機能		●	●	—	●	—	—	—	—
デジタルフォトフレーム		●	●	—	●	—	—	—	—
画面や音のカスタマイズ		●	●	—	●	—	—	—	—
速度取締機等の情報提供		●	●	—	●	—	—	—	—
走行ログ		●	●	—	●	—	—	—	—

- A：受信音声を聞く事ができます。※8：リアルCGのデータは、標準で全ては用意されていません。スマートフォンまたはPCを用いて、データを別売のmicroSDカードにダウンロードする必要があります。※9：AR-924AWは一時停止のみ。※10：別売のレーザー受信機（AL-02R）を後方に取付ける必要があります。