

デジタル
インナーミラー



日本製 3年保証 自社工場一貫生産



CS-2000SM 鮮明で見やすい



操作しやすい下部スイッチ
ボタン操作でミラーが汚れない!

スモーク
ガラス
対応

配線しやすいストロブプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属



フロントカメラ(前方) リヤカメラ(後方)

10.2 インチ液晶
明るい1200カンデラ

ちょうどいいサイズ
285mm

ボタン長押しで
ON OFF
パーキングモード

死角検知機能
(安全運転支援機能)
※車速80km/h以上にて検知します。

後方、左右からの
車の接近をお知らせ

後方キャッチ機能
(安全運転支援機能)

「お乗り運転」を自動で録画

●機能の詳細はP17~21。
スペックに関してはP24をご覧ください。

PureCel Plus-S Technology 搭載

前後カメラ

FullHD 200万画素カメラ

32GB microSD付属

microSD メンテナンスフリー

microSD 128GB対応

夜間補正 Ver.2

HDR (ハイダイナミックレンジ) 搭載

安全運転支援機能

超速GPS

GPS おしらせ機能

「災害通報」表示

パーキングモード (オプション)

LED信号対応

スモークガラス対応

3つの録画モード

クラスA 適合品

前・後録画ができる

フロントカメラ

デジタルインナーミラー型
ドライブレコーダー

リヤカメラ

前方を録画

後方を録画

簡単取り付けで、幅広い車種に対応した「狭み込み方式」

多くの車種に対応した「狭み込み方式」を採用。
本体の取り付けは、インナーミラーにはめるだけ!

■フロントカメラは、インナーミラーの左側もしくは右側に設置できます。

※取り付け時は、インナーミラーに強い荷重が掛からないよう、インナーミラーを支えて行ってください。また、インナーミラーの車体への取り付け強度が低い車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。※本製品を装着すると、純正インナーミラーの防眩機能は使用できません。

本体の取り付け寸法

フロントカメラ

112mm

152mm

58mm~88mmに
取り付け可能。

スムーズな
装着が可能!

後方の見えにくい場所を夜間でもクリアに表示!

同乗者や荷物などで後方が見えにくい場合でもリヤカメラの映像をミラーに表示し視界を確保できます。高画質カメラを採用しているので視野角も広く、夜間もクリアな映像を表示・録画をすることができます。

後方が見えない...

後方の視界を
広く見やすく表示!

夜間でも後方が見えない...

高画質カメラで
夜間でも
クリアに表示!

左右上下、傾き、拡大・縮小など表示エリアの細かい調整が可能

モニターに表示されていない部分も録画されており、再生時には全体の映像を表示できます。

バックモード表示
ボタン長押しで視野角の下部を表示できます。

あらかじめ設定した表示エリアにワンタッチで切替えます。

モニター表示

リヤカメラ+サブ画面

●(サブ画面・情報表示)左右設定可能

リヤカメラ(表示1、2)

●情報表示は左・中・右・オフから設定可能

2分割

●フロントカメラ、リヤカメラを2分割で表示します。

取り付け例

本体+フロントカメラ

フロントカメラ

リヤカメラ

パーキングモードボタン
ボタン長押しでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモードの画像設定
起動時にパーキングモードのON/OFFを音声でお知らせ
※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能
(30/10fps)

タイムラプス録画

microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード・オフ時の録画可能時間です。

CS-2000SM 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	33	8	64	16	128	33	264	68	524	135
	標準	40	10	78	20	156	41	322	85	637	167
HD	高画質	51	13	99	25	199	51	410	106	810	209
	標準	62	18	121	34	243	68	501	141	991	279
D1	高画質	94	26	182	51	365	103	752	212	1486	418
	標準	141	32	273	61	547	123	1129	254	2230	502
低画質	236	40	455	77	912	154	1882	318	3716	628	
パーキングモード 最大録画時間 ^{※1}	101		197		394		813		1607		

※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

前方+車内同時録画

インカメラタイプ



日本製

3年保証 自社工場一貫生産

CS-691FH


前方+車内録画



前方カメラ	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX291搭載	ナイトビジョン Ver.2	車内カメラ	HD 100万画素カメラ
HDR [ハイダイナミックレンジ]搭載	安全運転 支援機能※	車内側 赤外線LED	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	パーキングモード (オプション)
LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	※相互通信対応のセーフティリーダーと接続する必要があります。		

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。

車内側のアングル調整ができるので
前方も車内もパッチリ録画

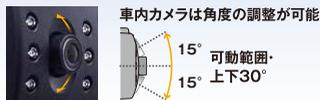

暗視カメラ・赤外線LED搭載で夜間の車内もOK!



外部モニター表示は3タイプ



microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。

CS-691FH	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	31	8	63	16	127	33	254	67
	標準	41	10	82	22	165	44	330	89
HD	高画質	53	13	106	27	212	56	424	112
	標準	62	16	125	33	250	66	500	133
HD+D1	高画質	88	23	176	47	353	94	707	188
	標準	116	31	232	63	464	127	928	254
D1+D1	高画質	116	31	232	63	464	127	928	254
	標準	154	39	309	79	619	158	1238	317
	低画質	232	45	464	90	928	181	1857	363
パーキングモード最大録画時間	222		450		912		1818		

※1:エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

180°+180° 2カメラ

360°録画タイプ



日本製

3年保証 自社工場一貫生産

CS-364FH


2カメラ 360°録画



2カメラ	前方 180°	車内 180°	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ]搭載	360°パノラマ再生 専用ビューア(クラウド接続)
車内側 赤外線LED	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	microSD 128GB対応	1.44 inch液晶	超速GPS	GPS おしらせ機能	
「災害通報」 表示	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	※相互通信対応のセーフティリーダーと接続する必要があります。		

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP24をご覧ください。

180°+180° 2カメラだからゆがみが少ない

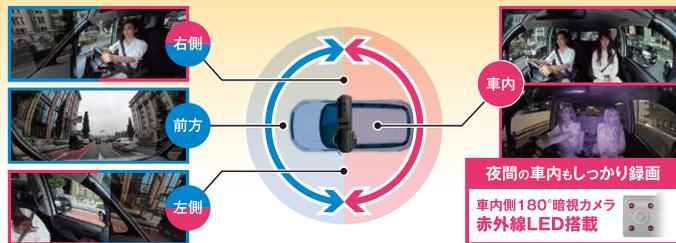

microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード オフ時の録画可能時間です。

CS-364FH	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495
HD	高画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594
	標準	43	11	86	23	172	45	347	91	686
HD	高画質	62	17	125	33	248	66	501	134	991
	標準	94	24	188	49	372	97	752	195	1486
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430
パーキングモード最大録画時間	93		187		364		751		1483	

※1:エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

180°+180° 2カメラ
360°録画タイプ



日本製

3年保証 自社工場
一貫生産



CS-363FH

そのまま使って360°録画



ボタンワンタッチで
ON OFF
パーキングモード

業界初 選べる オプション リヤカメラ

※自社調べ2024年4月時点


オプションは後からでも設置可能

1 別体カメラを増設
専用の別体カメラで後方録画
別体カメラ GDO-51
スモークガラス対応

2 既存のカメラで録画
RCA(NTSC)のバックカメラ等で後方録画
RCA変換ケーブルセット GDO-52

2カメラ	前方 180°	車内 180°	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR (ハイダイナミックレンジ) 搭載	360°パノラマ再生 (専用ケーブル接続対応)
車内側 赤外線LED	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	microSD 128GB対応	1.44inch 液晶	「災害通報」表示	超速GPS	GPSおしらせ機能
パーキングモードボタン (ワンタッチでON/OFFを切り替え!)	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	Class A 適合品		パーキングモード (オプション)	LED信号 対応
スモークガラス対応	3つの録画 モード	Class A 適合品				スモークガラス 対応	3つの録画 モード

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。

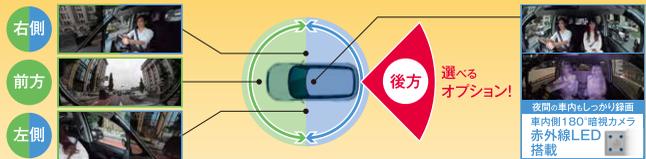

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモード画像設定
起動時にパーキングモードのON/OFFを音聲でお知らせ
※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps)

タイムラプス録画

録画ファイルロック機能



microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。※下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード オフ、30fps設定時の録画可能時間です。

CS-363FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	17	4	33	8	66	17	136	36	270	71
	標準	20	5	40	10	81	21	167	45	330	88
	低画質	25	6	48	13	97	25	200	53	396	105
HD	高画質	28	8	56	15	112	29	231	60	457	120
	標準	41	11	81	21	162	43	334	89	660	176
	低画質	62	16	121	31	243	63	501	130	991	258
D1	高画質	69	16	135	31	270	63	557	134	1101	258
	標準	93	21	182	41	365	82	752	169	1486	335
	低画質	144	26	280	51	561	103	1158	212	2287	418
パーキングモード最大録画時間	62		121		242		500		989		

※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/30fps/長時間」設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

180°+180°+リヤ 3カメラ
360°+リヤ録画タイプ



日本製

3年保証 自社工場
一貫生産



CD-30

3カメラで圧倒的に
ゆがみが少ない



後方まで余裕で届く9.0m接続コード付属 配線しやすいストレートプラグ

3カメラ	前方 180°	車内 180°	後方	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR (ハイダイナミックレンジ) 搭載
360°パノラマ再生 (専用ケーブル接続対応)	車内側 赤外線LED	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44inch 液晶	「災害通報」表示	超速GPS	GPSおしらせ機能
パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	Class A 適合品		パーキングモード (オプション)	LED信号 対応
スモークガラス対応	3つの録画 モード	Class A 適合品				スモークガラス 対応	3つの録画 モード

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CD-30 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	16	4	33	9	66	18	133	36
	標準	20	5	40	11	81	22	162	45
	低画質	24	6	48	13	97	26	195	53
HD	高画質	28	8	56	15	112	30	225	60
	標準	40	11	81	22	162	45	325	89
	低画質	61	16	122	33	244	65	488	130
D1	高画質	67	16	135	33	271	65	542	130
	標準	91	21	183	42	366	85	732	169
	低画質	140	26	281	53	563	106	1126	212
パーキングモード最大録画時間	144		291		584		1170		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

日本製

3年保証 自社工場一貫生産

CD-20

超高画質370万画素前後2カメラ



スモーク
ガラス
対応

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

大画面、二分
前後表示!

後方、左右からの車の接近をお知らせ

死角検知機能

“あおり運転”を自動で録画

後方キャッチ機能

WideQuadHD 2560 x 1440	前後 370万画素 カメラ	STARVIS™ IMX335搭載	ナイトクリア	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	2.45inch	タッチパネル式 ワイドIPS液晶	安全運転 支援機能	死角検知機能 後方キャッチ機能	超速GPS
GPSおしらせ 機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。



microSDカードの録画時間(分)

CD-20 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
WQHD	高画質	24	4	48	9	96	18	195	37
	標準	30	5	60	11	120	23	244	45
	低画質	36	7	72	13	145	27	294	54
FullHD	高画質	36	7	72	13	145	27	294	54
	標準	46	8	93	17	186	34	375	68
	低画質	60	11	121	23	241	45	488	91
HD	高画質	60	11	121	23	241	45	488	91
	標準	92	17	183	34	366	68	740	136
	低画質	184	34	367	68	732	135	1480	273
パーキングモード最大録画時間	183		366		732		1484		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

日本製

3年保証 自社工場一貫生産

CD-50

夜間に強い前後2カメラ



スモーク
ガラス
対応

別体カメラ一体型
マウントベース

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

ワンタッチで
ON/OFF
パーキングモード

“あおり運転”を自動で録画

後方キャッチ機能

前後 FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX327搭載	ナイトクリア Ver.3	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB対応	2.4inch タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	後方キャッチ機能	超速GPS	GPSおしらせ 機能
「災害通報」表示	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP25をご覧ください。

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモード | 起動時にパーキングモードの画像設定
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能(30/10fps)
タイムラプス録画 | **録画ファイルロック機能**
取扱説明書QRコード表示機能



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、
「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

CD-50 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495
	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594
HD	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686
	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430
パーキングモード最大録画時間	93		187		372		751		1483	

※1:パーキングモードは「オン」録画領域(大)/30fps(長時間)設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6~12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

日本製

3年保証 自社工場
一貫生産

CS-33FH

機能充実の2カメラ
コンパクトモデル



記録しやすいストレートブラグ
後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属



前後 FullHD 200万画素カメラ	夜間補正機能	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB対応	2.45inch ワイド タッチパネル液晶	安全運転 支援機能	後方キャッチ機能	超速GPS
GPSおしらせ 機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP26をご覧ください。

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを
切りかえ!



パーキングモードタイマー 本体で動作時間の
設定が可能!

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ
できます。

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

**録画ファイル
ロック機能** **取扱説明書
QRコード表示機能**



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付け
が可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、
「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時
録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

CS-33FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53	392	107
	標準	30	8	60	16	120	33	240	67	480	130
	低画質	36	10	72	19	144	39	290	79	576	157
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88	664	177
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132	960	263
	低画質	90	24	181	48	362	97	732	193	1446	387
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	813	193	1608	387
	標準	136	31	272	63	544	126	1098	254	2169	503
	低画質	211	40	422	79	837	157	1688	318	3338	628
パーキングモード最大録画時間	216		433		866		1741		3463		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

日本製

3年保証 自社工場
一貫生産

CS-54FH

コストパフォーマンスにすぐれた
2カメラコンパクトベーシックモデル



スモーク
ガラス
対応



記録しやすいストレートブラグ
後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

前後 2 カメラ FullHD 200万画素	夜間補正 Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
microSD 128GB対応	1.44 inch 液晶	超速GPS	GPSおしらせ 機能	「炎急通報」景 パーキングモード (オプション)
3つの録画 モード	LED信号 対応	スモークガラス 対応	クラスB 適合品	●機能の詳細はP17～21、 スペックに関してはP26をご覧ください。

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを
切りかえ!



パーキングモードタイマー 本体で動作時間の
設定が可能!

パーキングモード
画像設定

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能(30/10fps)
タイムラプス録画 **録画ファイルロック機能**
取扱説明書QRコード表示機能



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付け
が可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、
「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時
録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

CS-54FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
Full HD	高画質	25	7	51	13	101	27	205	54	405	107
	標準	31	8	62	17	124	33	250	67	495	132
	低画質	37	10	75	20	149	39	301	79	594	157
HD	高画質	43	11	86	23	172	45	347	91	686	179
	標準	62	17	125	33	248	66	501	134	991	264
	低画質	94	24	188	49	372	97	752	195	1486	386
D1	高画質	104	24	209	49	414	97	836	195	1651	386
	標準	141	32	282	63	559	126	1129	254	2230	502
	低画質	217	40	434	79	860	157	1737	318	3430	628
パーキングモード最大録画時間	93		187		372		751		1483		

※1:パーキングモードは「オン」録画領域(大)/30fps(長時間)設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大6～12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

2 前方+後方録画
カメラタイプ

NEW CS-E200



1年保証

前後2カメラ スタンダードモデル FullHD録画+夜間補正

NEW

パーキングモードの設定が
本体でできる

エンジンのOFF (ACC) で
最大12時間録画する
パーキングモード機能を
本体に内蔵!

※オプションの常時電源コードが必要です。



新設計

リヤガラスとの距離を
近づけて反射を軽減



スモーク
ガラス
対応

前後2カメラ	FullHD 200万画素	PureCel® Plus Technology搭載	夜間補正 Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載
32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	microSD 128GB対応	2.4inch 液晶	パーキング モード (オプション)

GPS搭載

配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く9.0m接続コード付属



3つの
録画モード

LED信号
対応

VGI クラスA
適合品

●機能の詳細はP17~21、
スペックに関してはP26をご覧ください。



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能

別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが可能です。本体カメラと組み合わせることで
[前方+後方]、[前方+右側面]、[前方+左側面]など、お好みの組み合わせで同時録画をすることができます。



パーキングモードボタン ワンタッチでON/OFFを
切り替え!

本体で動作時間と電圧の設定が可能!

パーキングモード画像設定 起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

フレームレートが変更可能 (30/10fps) | タイムラプス録画
録画ファイルロック機能 | 取扱説明書QRコード表示機能

microSDカードの録画時間(分) ※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。下記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモード オフ、30fps設定時の録画可能時間です。

CS-E200 記録時間	16GB		32GB		64GB		128GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	51	13	101	27	205	54	411	108
	標準	62	16	124	33	251	67	502	134
	低画質	74	20	149	39	301	79	602	159
HD	高画質	86	23	172	45	347	91	695	182
	標準	124	33	248	66	502	134	1004	268
	低画質	187	48	373	97	753	196	1507	392
D1	高画質	208	48	414	97	837	196	1674	392
	標準	281	63	559	126	1130	255	2261	509
	低画質	432	79	860	158	1739	318	3478	636
パーキングモード最大録画時間		186		372		752		1504	

※1:パーキングモードは「オン 録画領域(大)/30fps(長時間)設定時の録画可能時間です。
※エンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。最大12時間録画する場合、オプションの64GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

セーフティレーダーとつながる
相互通信モデル



前方+後方録画 **2カメラタイプ**

日本製

3年保証 自社工場 一貫生産



CS-52FRW

[GPS情報] [電源] [設定] も
セーフティレーダーと共有できる!

セーフティレーダー
相互通信用コード付属



●セーフティレーダーは別売です。



スモーク
ガラス
対応



配線しやすいストレートプラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属



ワンタッチで
クイック録画!

"あまり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能

FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX 307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	クラスB 適合品

※セーフティレーダー接続時のみ。●機能の詳細はP17~21、スペックはP27をご覧ください。

前後2カメラ相互通信のメリット

前方 CS-52FRW

- ミラー裏に目立たなく設置
- 画面で映像確認
- 取り付け位置は例です。
- 見やすい位置に取付、確認・操作

後方

- 後方録画であり運転対策
- 後方キャッチ機能などの安全運転支援機能
- 映像に沿ってGPS警告
- ドライブレコーダーの設定

セーフティレーダーとの接続でできること!



microSDカードの録画時間(分)

CS-52FRW 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード最大録画時間	216		433		867		1734		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

1 前方録画 カメラタイプ



日本製

3年保証 自社工場 一貫生産



CS-23FH

機能充実のコンパクトモデル



ボタンワンタッチで
ON OFF
パーキングモード

FullHD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	夜間補正機能	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44 inch 液晶
超速GPS	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!

パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

起動時にパーキングモードのON/OFFを音声でお知らせ

取扱説明書QRコード表示機能

カメラズーム

最大4倍のデジタルズーム機能搭載で、遠くのものまではっきりと確認することができます。



取り付け例



microSDカードの録画時間(分)

CS-23FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	
FullHD	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
HD	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
D1	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727
パーキングモード最大録画時間	461		914		1823		3684		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

1 リヤ専用 カメラタイプ



日本製

3年保証 自社工場一貫生産



CS-24FB

リヤ専用モデル

プライバシー
ガラス対応

確認に便利なモニター付き

※走行中の画面はOFF(ONにも設定可能)



直結記録
DCコード(9m)付属



ボタンワンタッチで
ON OFF
パーキングモード

FullHD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	夜間補正機能	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	1.44 inch 液晶
超速GPS	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	

●機能の詳細はP17~21、スペックに関してはP27をご覧ください。

パーキングモードボタン
ワンタッチでON/OFFを切り替え!



起動時にパーキング
モードのON/OFFを
音声でお知らせ



パーキングモードタイマー
本体で動作時間の設定が可能!

※パーキングモードはオプションの
常時電源コードが必要です。

取扱説明書QRコード表示機能

カメラは正像・鏡像の切りかえが可能



取り付け例

リヤガラス

熱線を選けて貼れる両面テープ



microSDカードの録画時間(分)

	CS-24FB 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
FullHD	高画質	50	13	100	27	200	53	405	108
	標準	62	17	123	33	245	66	495	134
	低画質	74	20	147	39	294	78	594	159
HD	高画質	86	23	170	45	339	90	685	182
	標準	124	33	246	66	490	133	990	268
	低画質	186	49	369	97	735	194	1485	391
D1	高画質	233	64	461	126	919	252	1856	508
	標準	311	80	615	158	1226	315	2475	636
	低画質	467	91	922	180	1839	360	3713	727
パーキングモード最大録画時間		461		914		1823		3684	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定ではありません。記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

こだわり
1 ナイトクリア

夜間・トンネル内など光量の少ない場所でも、鮮明な映像を記録できます。 CD-20



こだわり
2 ナイトビジョンVer.2/
ナイトクリアVer.2

光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。

CS-691FH* CS-364FH CS-363FH CD-30 CS-52FRW ※前方カメラのみ

こだわり
3 ナイトクリアVer.3

夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもよりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。

CD-50

こだわり
4 STARVIS™ 搭載

●CD-20はIMX335搭載、CD-50はIMX327搭載、CS-364FH、CS-363FH、CD-30、CS-52FRWはIMX307搭載。

STARVIS(スタービス)は、1 μ mあたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用裏面照射型画素技術です。

CS-691FH* CS-364FH CS-363FH CD-30 CD-20 CD-50 CS-52FRW ※前方カメラのみ

こだわり
5 HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。



CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30 CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200 CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

こだわり
6 WQHD高画質370万画素録画

500万画素クラスのカメラとカラーCMOSセンサーを採用。フルHDのおよそ1.8倍の高解像度WQHD(2560×1440)で録画ができます。 CD-20



こだわり
7 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。



CS-2000SM CS-691FH* CS-364FH CS-363FH CD-30 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200 CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

※前方カメラのみ

こだわり
8 夜間補正機能

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができま。 CS-33FH CS-23FH CS-24FB

こだわり
9 夜間補正Ver.2

光量の少ない夜間・トンネルなどの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。OMNIVISION™社のPureCel™Plus/PureCel™Plus-Si技術をを使用したCMOSセンサーを搭載。 CS-2000SM CS-54FH CS-E200

こだわり
10 選べる録画画質、
細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30 CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200 CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

STARVIS および STARVIS は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。

PURECEL®及びOMNIVISION™はOmnivision Technologies, Inc.の商標です。

安全運転支援機能

CS-2000SM CS-691FH*1 CD-20
CD-50 CS-33FH CS-52FRW*1

後方キャッチ機能※2

後車接近警告機能により後方車が接近すると、警告音やイベント録画により煽り運転を警告します。



死角検知機能※3

後方、左右からの車の接近をお知らせ
●自車速度80km/h以上に検知します。



死角検知機能は画面下部に専用アイコンが表示されます

前車発車警告

前車発車情報を警告します。

車間距離保持警告

前車との適正距離が保持できるよう、走行中に車線を逸脱すると一定距離になると警告します。

車線逸脱警告

走行中に車線を逸脱すると警告します。

※1:相互通信対応のセーフティレーダーと接続する必要があります。※2:CS-2000SM、CD-20、CD-50、CS-33FH、CS-52FRWのみ。※3:CS-2000SM、CD-20のみ。

準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

測位が不安定な状況でも精度が向上!

みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。



CS-2000SM CS-364FH CS-363FH
CD-30 CD-20 CD-50
CS-33FH CS-54FH

GPSおしらせ機能

CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH
CS-54FH

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前にお知らせします。内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。

取締機	高速道逆走注意エリア	ゾーン30	事故多発エリア	事故多発路線
				小学校
				中学校

オービスなど速度取締機の設置ポイントをお知らせ
高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせ

GPSデータが無料で毎月更新できます!

CS-2000SM CS-364FH CS-363FH
CD-30 CD-20 CD-50
CS-33FH CS-54FH

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

スマートフォンアプリ「MyCellstar」でGPSデータのダウンロードをおこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからダウンロードして更新することができます。

※iOS、Android 4.4には対応していません。
※Android 5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。
※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

詳しくはwebサイトをご覧ください ▶ www.mycellstar.jp

災害・危機管理通報サービス「災危通報」を表示

CS-2000SM CS-364FH
CS-363FH CD-50
CS-54FH

準天頂衛星みちびきにより、政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、「災危通報」を表示、音声でお知らせします。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



パーキングモードを搭載

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200
CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

常時 モーション イベント の組み合わせによる記録※

※CS-691FHは 常時 イベント

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF(ACC)で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。



■駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせ

設定 常時 モーション 常時+イベント モーション+イベント オフ 感度は1~10まで設定可能

＜バッテリーを保護＞■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

パーキングモードボタン

CS-2000SM CS-363FH CD-50 CS-33FH
CS-54FH CS-E200 CS-23FH CS-24FB

ボタンをタップするだけでパーキングモードのON/OFFを切りかえることができます。一時的にパーキングモードをオフにするときに便利です。



CS-2000SMはボタンを長押し、CS-363FH、CS-54FH、CS-E200、CS-23FH、CS-24FBはボタンをワンタッチ。
※CD-50 ※CS-2000SM

パーキングモード画像設定

CS-2000SM CS-364FH CS-363FH
CD-50 CS-54FH CS-E200

パーキングモード録画面像の設定ができます。

パーキングモードタイマー

CS-2000SM CS-363FH CD-50 CS-33FH
CS-54FH CS-E200 CS-23FH CS-24FB

本体で動作時間の設定が可能!

パーキングモードの動作時間(0/1/2/4/6/8/10/12時間)を本体で設定ができます。※CS-E200以外は、常時電源コード本体の時間設定以下にする必要があります。また、設定時間内は電源供給されます。

起動時に音声でお知らせ

CS-2000SM CS-363FH CD-50 CS-33FH
CS-54FH CS-E200 CS-23FH CS-24FB

電源を入れたと現在のパーキングモード設定をボイスアシストでお知らせします。



※パーキングモード機能を使用するにはオプションの常時電源コードが必要です(GDO-05/23は使用できません)。

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種については23ページのURLまたはQRコードからご確認ください。

3つの録画モード

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200
CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

※パーキングモードでは、常時録画面像の設定によって変動します。



イベント録画モード(自動) 常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。※常時録画はイベント発生まで録画します。



クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

録画ファイルロック機能

CS-2000SM CS-363FH CD-50
CS-33FH CS-54FH CS-E200

大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック(保護)設定することができます。

取扱説明書QRコード表示機能

※QRコードは株式会社アンソウェアの登録商標となります。

CS-2000SM CS-364FH CS-363FH
CD-50 CS-33FH CS-54FH
CS-E200 CS-23FH CS-24FB

タイムラプス録画機能

CS-2000SM CS-363FH CD-50
CS-54FH CS-E200

1秒間に1枚、連続した静止画を映像データとして録画。30分間の動画で保存します。



※タイムラプス録画は、イベント録画、モーション録画、クイック録画はおこないません。また録画ファイルには音声、3Gセンサー情報は記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

フレームレート*が変更可能(30/10fps)

CS-2000SM CS-363FH CD-50
CS-54FH CS-E200

通常時録画とパーキングモード録画のフレームレートを設定できます。10fpsに設定すると3倍長く録画できます。※1秒間に記録されるフレーム数「コマ」

microSDメンテナンスフリー

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200
CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。また、付属のmicroSDカードはくり返しの書き込みが強いMLCタイプなので、安心して使用できます。

※録画面画設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。

※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画面画設定で適応済みです。

※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

SDカード書き込み禁止モード検知機能

CS-2000SM CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH
CS-E200 CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、撮り逃しを防ぎます。

セーフティレコーダーとケーブル一本で相互通信が可能!

CS-691FH
CS-52FRW

相互通信対応セーフティレコーダーに接続すると、セーフティレコーダーに設定画面、カメラ映像を表示でき、セーフティレコーダーのリモコンで操作やクイック録画が可能になります。また、セーフティレコーダーからドライブレコーダーに情報(GPS、OBDII)と電源の供給がおこなわれます。

※カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーとの接続には、別売りオプションが必要です。

※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。



セーフティレコーダーとケーブル一本で連動可能!

CS-364FH CD-20
CD-50 CS-33FH

カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーに接続し、これ1本で映像出力や電源入力ができます。

※オプションの専用接続コードが必要です。(GDO-11/GDO-12)



スーパーキャパシタ搭載

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200
CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画面像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ。高温に強く安全性が高い。

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

万が一の事故の際
ドライレコ買替時に補償金ががります。

事前登録が必要となります

費用負担 **無し**
(費用はメーカーが負担します)

買替補償金 (一律) **4万円**



左記のサイトよりご登録してください。
<https://www.jdrc.or.jp>

JDRC ドライブレコーダー協議会
Japan Drive-Recorder Consortium


いろいろな車両に取り付け可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。*1ボールジョイントを交換すればダッシュボードにも取り付けできます。

※1:CD-20、CD-50、CS-33FH、CS-52FRWのみ。

※2:後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコードが必要になります。販売店での取り付けを推奨します。熱線を回避できない場合があります。


取り付けイメージ(側面からの図)

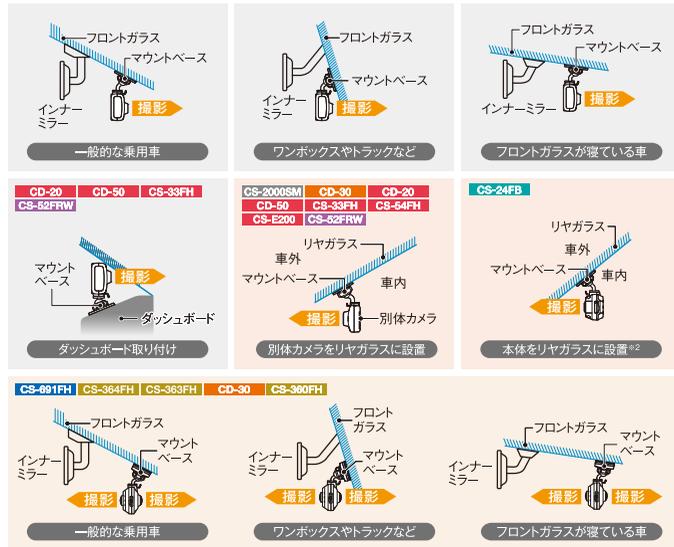

その他・便利な機能が満載!

CS-2000SM CS-691FH CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH CS-E200
CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

撮影機能

手動で撮影することができます。*CS-24FBは非対応

映像録画時に音声も録音可能

自動録画開始
エンジンON/OFF連動

ボイスアシスト

LED信号対応

12V/24V車対応

映像のみ外部モニターに出力可能

CS-691FH CS-364FH CD-20
CS-52FRW CS-33FH CS-54FH

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!



VCCIクラスA適合品 CS-2000SM CS-363FH CD-30 CD-20 CD-50 CS-E200 CS-52FRW

VCCIクラスB適合品 CS-691FH CS-364FH CS-33FH CS-54FH CS-23FH CS-24FB

画面を速度または時計*にすることが可能



CS-2000SM CS-363FH CD-20 CD-50
CS-33FH CS-54FH CS-E200

※時計のみ
CS-364FH CD-30 CS-23FH CS-24FB

専用ビューア付属*1



※1:ダウロード対応 CS-2000SM
CS-364FH CS-363FH CD-30
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-54FH
CS-E200 CS-52FRW CS-23FH CS-24FB

●Windows専用
●Windowsメディアプレイヤーなどでも別体カメラの録画映像再生が可能*2

※2
CD-20 CD-50 CS-33FH CS-52FRW

オプション品

別途お買い求めください。

ビデオ出力コード 録画中のリアルタイム映像を出力する場合に使用します。

- GDO-02** ■コード長：1m ■JANコード：4962886890020
GDO-08 ■コード長：3.5m ■JANコード：4962886020083
GDO-09 ■コード長：3.5m ■JANコード：4962886020090



セーフティレーダー接続用コード(12V車専用)

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続すればケーブル1本で電源がとれ、走行中の映像をモニターに表示できます。

- GDO-11** (3極DCプラグ)
 ■コード長：3.6m
 ■JANコード：4962886020113
GDO-12 (3極DCプラグ)
 ■コード長：0.8m
 ■JANコード：4962886020120



＜おすすめ取り付け例＞




セーフティレーダー相互通信用コード(12V車専用)

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応機種」とケーブル1本で電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。

- GDO-06** ■コード長：3.6m ■JANコード：4962886020069
GDO-07 ■コード長：0.4m ■JANコード：4962886020076
GDO-16 ■コード長：0.8m ■JANコード：4962886020168
GDO-22 ■コード長：9.0m ■JANコード：4962886020229



＜おすすめ取り付け例＞

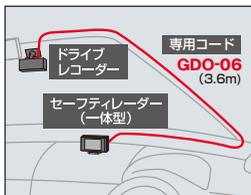

直結配線DCコード(3極DCプラグ)

- GDO-15** ■コード長：5m ■JANコード：4962886020151
GDO-26 ■コード長：9m ■JANコード：4962886020267
GDO-42 ■2A ■コード長：5m ■JANコード：4962886020427
GDO-54 ■コネクタ/2A ■コード長：5m ■JANコード：4962886020540



常時電源コード(3極DCプラグ)

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

- GDO-10** ■コード長：DC OUT 5m/ DC IN 1m ■JANコード：4962886020106
GDO-24 ■コード長：DC OUT 9m/ DC IN 1m ■JANコード：4962886020243
GDO-41 ■2A ■コード長：DC OUT 5m/ DC IN 1m ■JANコード：4962886020410
GDO-53 ■コネクタ/2A ■コード長：DC OUT 5m/ DC IN 1m ■JANコード：4962886020533



DCコード(3極DCプラグ/2A)

セルスター製ドライブレコーダー専用のアクセサリソケット用DCコード。

- GDO-43**
 ■コード長：4.5m
 ■JANコード：4962886020434



カメラ接続コード

- GDO-19** ■コード長：4.5m ■JANコード：4962886020199
GDO-44 ■コード長：14m ■JANコード：4962886020441



ドライブレコーダー反射ステッカー

反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー装着を知らせ「あおり運転」などの危険運転を抑制させる効果があります。

- GDO-21** ■サイズ：135(W)×43(H)mm ■JANコード：4962886020212
GDO-20 ■サイズ：135(W)×43(H)mm ■JANコード：4962886020205
GDO-27 ■サイズ：135(W)×43(H)mm ■JANコード：4962886020274

ドライブレコーダーステッカー

ポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。

- GDO-31** ■サイズ：90(W)×90(H)mm ■JANコード：4962886020311
GDO-32 ■サイズ：90(W)×90(H)mm ■JANコード：4962886020328
GDO-33 ■サイズ：128(W)×70(H)mm ■JANコード：4962886020335
GDO-35 ■サイズ：135(W)×43(H)mm ■JANコード：4962886020359
GDO-34 ■サイズ：128(W)×70(H)mm ■JANコード：4962886020342
GDO-36 ■サイズ：135(W)×43(H)mm ■JANコード：4962886020366

microSDHC/SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。

- GDO-SD8G1** ●記録容量：8GB (SDHC) ●スピードクラス：スピードクラス10 ■JANコード：4962886025057
GDO-SD16G1 ●記録容量：16GB (SDHC) ●スピードクラス：スピードクラス10 ■JANコード：4962886025064
GDO-SD32G1 ●記録容量：32GB (SDHC) ●スピードクラス：スピードクラス10 ■JANコード：4962886025071
GDO-SD64G1 ●記録容量：64GB (SDXC) ●スピードクラス：スピードクラス10/UHS-IUHS スピードクラス1 ■JANコード：4962886025088
GDO-SD128G1 ●記録容量：128GB (SDXC) ●スピードクラス：スピードクラス10/UHS-IUHS スピードクラス1 ■JANコード：4962886025095

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



JAPAN QUALITY

安心・安全

自社工場
一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証

*CS-E200を除く

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに
「安心」と「安全」をお届けします。



SPECIFICATIONS		デジタルインナーミラー		インカメラタイプ		360°録画		360°+リヤ録画		2カメラ							
機種		CS-2000SM		CS-691FH		CS-364FH		CS-363FH		CD-30		CD-20		CD-50			
		フロントカメラ / リヤカメラ		車外カメラ / 車内カメラ		車外 / 車内カメラ		車外 / 車内カメラ		別体カメラ / 別体カメラ		本体カメラ / 別体カメラ		本体カメラ / 別体カメラ			
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー		200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー		200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー		200万画素 1/2.8型 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー		500万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOSセンサー			
	フレームレート	30fps, 10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム		30fps		30fps		30fps, 10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム		30fps		30fps		30fps, 10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム			
	視野角	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直106° 対角141°		水平106° 垂直56° 対角127°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	F値	2		2		2.4		2		2		2		2			
	最低被写体照度	3LUX		3LUX		5LUX (赤外線LED消灯時)		3LUX		3LUX		3LUX		2LUX			
録画画素数		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)		100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 100万画素 (HD)		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)			
録画画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (15Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (10Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)			
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)			
	FullHD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)			
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4Mbps) 低画質 (2Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)			
設定	FullHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	WQHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	HD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	FullHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
録画画角	FullHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	WQHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	HD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
	FullHD	水平114°、垂直61°、対角141°		水平115° 垂直60° 対角141°		水平97° 垂直51° 対角115°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188°、垂直102°、対角190°		水平188.6° 垂直102.8° 対角190°		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°			
録画圧縮		録画MP4 コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG				録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG			
録画トリガ		[通常時*1] 常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画 [パーキングモード時] 常時録画 / モーション録画*2 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画															
タイムラプス録画		○															
GPS		○															
HDR		○															
3Gセンサー		○ (衝撃感度 10段階)															
対応外部記憶媒体		※1		※2		※1: microSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicro SDカード推奨				※2		※3		※1			
記録データ		日時、加速度、走行速度*、位置情報*、映像ファイル ※CS-691FHは対応オプション、セーフティレコーダー接続時のみ															
音声録音		○ (オン、オフ設定可)															
外部映像出力		○ (付属ディスプレイ外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し															
インターネット地図連動		○ ※対応オプション、セーフティレコーダー接続時のみ															
電源電圧		DC12V/24V															
動作温度範囲		-10℃~+60℃															
本体/別体カメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース取り付け時		本体: 285 (W) × 24.5 (D) × 78.8 (H) mm フロント: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm リヤ: 34.5 (W) × 16 (D) × 67 (H) mm		97 (W) × 26.3 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm		本体: 101 (W) × 30 (D) × 51 (H) mm ※92 (H) mm		本体: 110 (W) × 30 (D) × 54 (H) mm ※96 (H) mm		本体: 110 (W) × 30 (D) × 54 (H) mm ※59 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 94 (W) × 25 (D) × 54 (H) mm ※85 (H) mm 別体: 35 (W) × 16 (D) × 35 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 93 (W) × 25 (D) × 51 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 67 (H) mm			
本体/別体カメラ重量		442g / フロントカメラ: 19g / リヤカメラ: 28g		77g		98g		122g		123g / 19g		109g / 21g		116g / 27g			
カメラ接続コード		9.0m / 0.8m		-		-		-		-		9.0m		-			
DCコード		アクセサリプラグ用 (2A) 4.5m		アクセサリプラグ用 4.5m		-		アクセサリプラグ用 (2A) 4.5m		-		-		アクセサリプラグ用 4.5m			
VCCI		クラスA		クラスB		-		-		-		-		-			
保証期間		3年															
JANコード		4962886010442		4962886015669		4962886010435		4962886010428		4962886010367		4962886010350		4962886010411			

※2: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ※弊社オプションmicroSDカード推奨。

※3: microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピード Class: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨

SPECIFICATIONS		2カメラ						レーダーと相互通信		1カメラ		リヤ専用 1カメラ	
機種	CS-33FH		CS-54FH		CS-E200		CS-52FRW		CS-23FH		CS-24FB		
	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ					
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラー-CMOSセンサー		200万画素 1/2.8型 カラー-CMOSセンサー		200万画素 1/2.8型 カラー-CMOSセンサー		200万画素 カラー-CMOSセンサー		200万画素 カラー-CMOSセンサー		200万画素 カラー-CMOSセンサー	
	フレームレート	30fps		30fps, 10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム				30fps					
	視野角	水平116° 垂直59° 対角145°	水平124° 垂直62° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116°、垂直59°、対角145°		水平116°、垂直59°、対角145°	
	F値	2						2					
最低被写体照度	3LUX						3LUX						
録画画素数	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		
録画画質	FullHD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	
	HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	
	D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	
録画画角	FullHD	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平107°、垂直56°、対角130°		水平107°、垂直56°、対角130°	
	HD	水平116° 垂直59° 対角145°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平117° 垂直62° 対角141°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平117° 垂直61° 対角143°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平107°、垂直56°、対角130°		水平107°、垂直56°、対角130°	
	D1	水平98° 垂直59° 対角121°	水平94° 垂直62° 対角116°	水平94° 垂直62° 対角115°	水平93° 垂直61° 対角112°	水平94° 垂直61° 対角112°	水平94° 垂直61° 対角112°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平93° 垂直61° 対角112°	水平90°、垂直56°、対角115°		水平90°、垂直56°、対角115°	
録画圧縮	録画AVI (H.264)、静止画JPEG						録画AVI (H.264)、静止画JPEG						
録画リガ	[通常時] 常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画 [パーキングモード時]						常時録画/モーション録画*/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※CS-54FH、CS-E200は非対応						
タイムラプス録画	-		○		○		-		-				
GPS	-		○		○		-		○				
HDR	-		○		○		-		○				
3Gセンサー	○ (衝撃感度 10段階)						○ (衝撃感度 10段階)						
対応外部記憶媒体	microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨				※1		microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨						
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル						日時、加速度、走行速度*、位置情報*、映像ファイル ※CS-52FRWはセーフティレーダー接続時のみ						
音声録音	○ (付属ディスプレイ外音かどちらか一方のみ) ※再生時無し		○ (オン、オフ設定可)		-		○		○ (オン、オフ設定可)				
外部映像出力	○ (付属ディスプレイ外音かどちらか一方のみ) ※再生時無し		-		-		○		-		-		
インターネット地動	-		○		-		○ ※セーフティレーダー接続時のみ		-		○		
電源電圧	DC12V/24V						DC12V/24V						
動作温度範囲	-10℃~+60℃						-10℃~+60℃						
本体/別体カメラサイズ (突起部含まず) ※マウントベース取り付け時	本体: 87 (W) × 25 (D) × 45 (H) mm ※76 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 96 (W) × 27.5 (D) × 69.4 (H) mm ※82 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		本体: 92.5 (W) × 25 (D) × 80 (H) mm 別体: 48.5 (W) × 16 (D) × 44 (H) mm		本体: 86 (W) × 23 (D) × 40 (H) mm ※69 (H) mm 別体: 34.5 (W) × 16 (D) × 34.5 (H) mm ※59 (H) mm		82 (W) × 24.5 (D) × 43.5 (H) mm ※72 (H) mm		82 (W) × 24.5 (D) × 43.5 (H) mm ※72 (H) mm		
本体/別体カメラ重量	91g / 19g		120g / 19g		116g / 28g		64g / 19g		75g		75g		
カメラ接続コード	9.0m						9.0m						
DCコード	アクセサリプラグ用 4.5m				アクセサリプラグ用 (コネクタ/2A) 5m		相互通信用コード 3.6m		アクセサリプラグ用 4.5m		直結配線用 9m		
VCCI	クラスB				クラスA		クラスA		クラスB		クラスB		
保証期間	3年				1年		3年		3年				
JANコード	4962886015492		4962886015584		4962886015690		4962886015454		4962886015485		4962886015553		

※1: microSDカード 16GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB (クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨 ●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨