

CELLSTAR®

**誤警報を
大幅に削減！**

※特許出願中

※従来製品比較

受信性能 約2倍アップ!

最速・広角^{※1}レーザー受信!

● 受信レベル(強-弱)の段階受信

受信レベル(強-弱)3段階受信



セーフティリーダーカタログ

AR-W87LA



(((無線LAN搭載)))

AR-47 LA



AR-33

(((無線LAN搭載)))



GPSデータ **71** 種 件数 **202,000** 以上



取締り、検問データ **59,500** 件以上

●レーザー式オービス LSM-310 に対応 ●リアルタイムでの新Kバンド受信警告に対応

AR-W87LA AR-47LA AR-33 AR-8 AR-7 AR-6 AR-5 AR-3
AR-W86LA AR-46LA AR-36LC **NEW** AR-37LC GR-99L AL-02R

JAPAN QUALITY

自社工場 確かな品質 充実のアフターサービス
一貫生産 **日本製** **3年保証**

安心·安全

Copyright©2022 CELLSTAR INDUSTRIES CO., LTD. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

レーザー式オービス対応

セーフティレーダー

レーザー受信

レーダー受信

GPS警告

誤警報を
大幅に削減!

※特許出願中

フレデリックスレンズ

※従来製品比較


受信性能 約2倍アップ!

最速・広角^{※1}レーザー受信!業界初 受信レベル(強・弱) 2段階受信^{※2}

※1:当社調べ ※2:特許出願中

レーザー式
オービス対応フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせた
セルスター独自のフレデリックスレンズ


フレデリックスレンズの仕組み



※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。
※AR-W87LAは車内に設置。※1:特許出願中

レーザー受信性能
約2倍アップ!

※当社従来製品比較



※特許出願中

《業界初》受信レベル(強・弱) 2段階受信^{※1}

レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱) 2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

誤警報を軽減!

光学フィルターと当社の独自のシステム^{※1}により、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

フレネルレンズ
構造とは

従来の光学レンズが持つ曲面を一連の同心円状の溝に置き換えたもの。同心円状の溝が屈折面として個々に働き、平行光線の光路を曲げて所定の焦点位置に光を集める事が可能。

選べる待受画面 新デザイン!

※「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」もあります。



3.7インチMVA液晶

一体型

相互通信対応

レーザー式オービス後方受信対応

※別売のAL-02R、RO-123が必要です。

無線LAN搭載

AR-W87LA



3.7インチ

静電容量式タッチパネル

オプションの専用リモコンにも対応!

便利な新機能!

- レーザーキャンセルエリア機能
- QRコード表示機能
(取扱説明書 / MyCellstarアプリダウンロード)
- GPSポイント投稿・取締りポイント／エリア警告機能


新Kバンド受信対応

リアルタイムでの
新Kバンド
受信警告に
対応できます。



レーザー式オービス警告(後方受信)

AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、
後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。



取り付け例



選べる! 警告パターン

お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。
※カメラ1〜3は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行いません。



ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示

データ 71種 件数 202,000以上

取締り、検問データ 59,500件以上

スマホでらくらく!
最新データに自動更新● GPSデータ
● 各種更新データ **無料**受信可能衛星 90基
※2021年3月現在稼働数より

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。18
BANDゾーン30
(エリア表示)

市街地図表示

トリプルセンサー
搭載12V/24V車
対応

3.2インチMVA液晶

一体型

相互通信対応

レーザー式オービス後方受信対応

※別売のAL-02R、RO-123が必要です。

誤警報を 大幅に削減！

※特許出願中

フレデリックスレンズ

※従来製品比較

受信性能 約2倍アップ！

最速・広角¹⁾レーザー受信！

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信^{※2}

※1:当社調べ ※2:特許出願中

AR-47LA



便利な新機能！

- レーザーキャンセルエリア機能
- QRコード表示機能
(取扱説明書 / MyCellstarアプリダウンロード)
- GPSポイント投稿・取締りポイント／
エリア警告機能

新Kバンド受信対応


リアルタイムでの
新Kバンド
受信警告に
対応できます。



レーザー式
オービス対応


フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせた
セルスター独自のフレデリックスレンズ

フレデリックスレンズの仕組み



※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ
直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。
※AR-47LAは車内に設置。 ※1:特許出願中

レーザー受信性能
約2倍アップ！
※当社従来製品比較



水平上下最大60°の
超広範囲受信！

《業界初》受信レベル(強・弱)2段階受信^{※1}

レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)
2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的
にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の
設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。

誤警報を軽減！

光学フィルターと当社独自のシステム^{※1}により、
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報
となりやすい受信とレーザー式オービスからの
レーザー受信を高い確率で識別が可能です。

フレネルレンズ 従来の光学レンズが持つ曲面を一連の同心円状の溝に置き換えたもの。同心円状の溝が
構造とは 屈折面として個々に働き、平行光線の光路を曲げて所定の焦点位置に光を集める事が可能。

レーザー式オービス警告(後方受信)

AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、
後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。



取り付け例



選べる！警告パターン

お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。
※カメラ1～3は、ドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。



ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示

選べる待受画面 新デザイン！

※「デジタルフォトフレーム」「チェンジ」「オフ」もあります。



データ 71種 件数 202,000以上

取締り・検問データ 59,500件以上

PCとmicroSDカードで
最新データに更新可能

● GPSデータ
● 各種更新データ **無料**

受信可能衛星90基
※2021年3月現在稼働数より

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30
(エリア表示)

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro
SD対応

ZENRIN

micro

誤警報を
大幅に削減！

フレデリックスレンズ

受信性能約2倍アップ！

※従来製品比較

※当社調べ ※特許出願中

3.2インチMVA液晶
セバレート型／相互通信対応

レーザー式オービス後方受信対応
※別売のAL-02R、RO-123が必要です。

無線LAN搭載

AR-33



コンパクトなアンテナ



便利な新機能！

- レーザーキャンセルエリア機能
- QRコード表示機能（取扱説明書／MyCellstarアプリダウンロード）
- GPSポイント投稿・取締りポイント／エリア警告機能

新Kバンド受信対応

リアルタイムでの新Kバンド受信警告に対応できます。
K-Xバンドのオン・オフ設定も可能です。



セバレートタイプだから自由な設置が可能！

本体とアンテナが別々なので、お好みの場所に設置できます。

※オプションのフレキシブルステー（RO-122）が必要です。



相互通信対応

一体型

最速・広角レーザー受信！

※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

AR-W86LA

無線LAN搭載



3.7インチ 静電容量式タッチパネル

オプションの専用リモコンにも対応！

3.7インチMVA液晶 | 一体型



データ 68種 件数 173,000 以上

取締り・検問データ 52,000 件以上

スマホでらくらく！
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ

無料
準天頂衛星「みちびき」対応
受信衛星81基
※2019年8月現在準拠数より
（一時使用禁止衛星を除く）

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「防災通報」対応

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

スマホでらくらく！
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ

受信可能衛星90基
※2021年3月現在準拠数より

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII
※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30
（エリア表示）

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応



ゾーン30
（エリア表示）

市街地図
表示

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応



最速・広角レーザー受信!

※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許
出願中

相互通信対応

一体型

AR-46LA



3.2インチMVA液晶 | 一体型



本体ボタン操作

一体型

AR-36LC



3.2インチMVA液晶 | 一体型

※microSDカードは別売です

AR-46LA

AR-36LC

データ 69種 件数 190,000 以上
取締り、検問データ 52,000 件以上

データ 65種 件数 189,000 以上
取締り、検問データ 51,000 件以上

準天頂衛星「みちびき」対応
受信衛星 81基

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

PCとmicroSDカードで
最新データに更新可能

●GPSデータ
●各種更新データ

無料

レーザー式
新型取締機

GPSポイント
対応

「災害通報」
対応

OBDII
●OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30
●エリア表示は
AR-46LAのみ

トリプルセンサー
搭載
●AR-36LCはGセンサーのみ

12V/
24V車
対応

micro
SD付
●microSD付き、フルマップ表示は
AR-46LAのみ

本体ボタン操作

一体型

NEW AR-37LC



3つのボタンでカンタン操作! [ダイレクトな操作性]

3.2インチMVA液晶 | 一体型

※microSDカードは別売です

データ 65種 件数 195,000 以上

取締り、検問データ 54,000 件以上

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「災害通報」対応

PCとmicroSDカードで
最新データに更新可能

●GPSデータ
●各種更新データ

無料

レーザー式
新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII
●OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30

Gセンサー
搭載

12V/
24V車
対応

microSD

相互通信対応

セパレート高感度!

取付位置
自由自在!

3ピースセパレート
高感度!

最速・広角レーザー受信!

※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許
出願中

AR-3

無線LAN搭載



コンパクトな
レーザー受信部

レーザー受信部
接続コード長:2.0m

3.2インチMVA液晶 | セパレート型



相互通信対応機種

データ 69種 件数 190,000 以上

取締り、検問データ 52,000件以上

スマホでらくらく!
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ

無料

準天頂衛星「みちびき」対応
受信衛星81基
※2019年8月現在稼働数より
(一時使用禁止衛星を除く)

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「災害通報」
対応

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII

※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30
(エリア表示)

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro
SD対応

ZENRIN

MISC

AR-7

無線LAN搭載



モニター

オプションの
専用リモコンにも
対応!

静電容量式タッチパネル

本体 無線受信

アンテナ GPS レーザー レーダー 受信



3.2インチMVA液晶 | セパレート型



相互通信対応機種

データ 69種 件数 190,000 以上

取締り、検問データ 52,000件以上

スマホでらくらく!
最新データに自動更新

●GPSデータ
●各種更新データ

無料

準天頂衛星「みちびき」対応
受信衛星81基
※2019年8月現在稼働数より
(一時使用禁止衛星を除く)

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「災害通報」対応

レーザー式新型取締機

GPSポイント
対応

OBDII

※OBDIIアダプターは別売です。

18
BAND

ゾーン30
(エリア表示)

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro
SD対応

ZENRIN

MISC

最速・広角レーザー受信!

※当社調べ

ダッシュボードには
アンテナだけで**OK!**

2ピースセパレート 高感度!

フラッシュLEDの点滅速度で取締機への接近をお知らせ!
ボイスでアナウンス警告!

AR-8

本体 無線受信

アンテナ

GPS レーザー レーダー 受信



セパレート型

※microSDカードは別売です

目を引くフラッシュLEDと7セグメント表示、ボイスアナウンスで接近をお知らせ!

警告の種類、距離によってフラッシュLEDの色と点滅速度が変化します。
また、7セグメントで英数字を表示して警告内容をお知らせします。

フラッシュLED



データ 66種 件数 190,000 以上

取締り・検問データ 52,000件以上

PCとmicroSD*カードで
最新データに更新可能

●GPSデータ
●各種更新データ
※microSDカードは別売です。

無料

準天頂衛星「みちびき」対応

受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より
(一時使用禁止衛星を除く)

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

レーザー式
新型取締機

GPSポイント
対応

18
BAND

ゾーン30

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許
出願中

相互通信対応

270mmハイブリッドハーフミラー型 セパレートミラーレーダー

AR-5

無線LAN搭載

アンテナは
ミラー裏にも
取り付け可能



レーザー受信部/接続コード長:3.0m

コンパクトな
レーザー受信部

3.2インチ 270mm ミラー MVA液晶 | セパレート型

相互通信対応

300mmハイブリッドハーフミラー型 セパレートミラーレーダー

AR-6

無線LAN搭載

アンテナは
ミラー裏にも
取り付け可能



レーザー受信部/接続コード長:3.0m

コンパクトな
レーザー受信部

3.7インチ 300mm ミラー MVA液晶 | セパレート型

データ 69種 件数 190,000 以上

取締り・検問データ 52,000 件以上

スマホでらくらく!

最新データに自動更新

●GPSデータ

●各種更新データ

無料

準天頂衛星「みちびき」対応

受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より
(一時使用禁止衛星を除く)

新GPSモジュール
搭載

準天頂衛星「みちびき」の
「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「防災通報」対応

レーザー式新型取締機

GPSポイント対応

OBDII

●OBDIIアダプターは
別売です。

18BAND

ゾーン30
(エリア表示)

市街地図表示
●AR-6のみ

トリプルセンサー
搭載

12V/24V車
対応

micro
SD対応

ZENRIN micro

取り付け例 セパレート型

本体とレーザー受信機が別々なので、
お好みの場所に設置できます。

AR-3

AR-5

AR-6



レーザー受信機 取り付け例(ダッシュボード)



取り付け例／一体型




※取り付け写真はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

自由な設置が可能なセパレートタイプ

※取り付け写真はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

AR-7

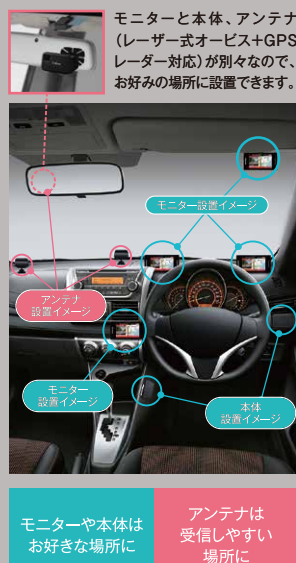

AR-8




レーザ受信機能 レーザー式オービスに対応

フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせた セルスター独自のフレデリックスレンズ ※特許出願中

※AR-W87LA, AR-47LA, AR-33, GR-99L, AL-02Rのみ。

フレネルレンズとフィルターのそれぞれの利点を組み合わせ、独自開発したフレデリックスレンズを採用しています。それにより「広く(60°) 遠く(約2倍の直線探知性能※1) 誤警報を抑え、レーザ波を受信することが可能になりました。 ※1:当社従来製品比較

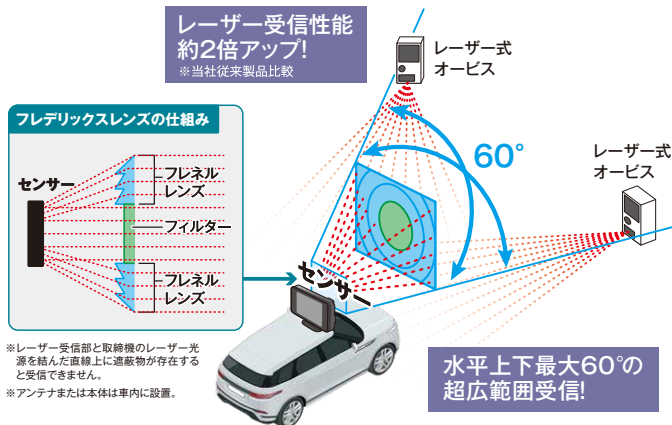


フレネルレンズ構造とは

従来の光学レンズが持つ曲面を一連の同心円状の溝に置き換えたもの。同心円状の溝が屈折面として個々に働き、平行光線の光路を曲げて所定の焦点位置に光を集める事が可能。

最速・広角レーザ受信を実現!

レーザ式オービスからのレーザ光の受信状況を元に、光学フィルターと独自の判定システム※1によりレーザ光受信能力が最大約150%※離れた場所から広角にレーザ光を受信できるので最速でレーザ光を受信可能です。

※当社調べ: 本体を進行方向に対し30度に傾けて計測。 ※1:特許出願中。
※天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。

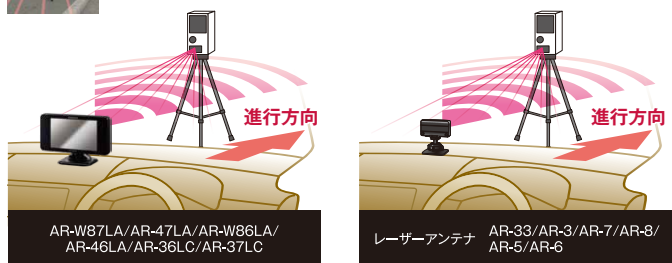

<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信※1

レーザ式オービスからのレーザ光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキスト※2と効果音の強弱※2で警告します。一般的にレーザ光の受信レベルが強い場合、自転車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。 ※2:AR-8は効果音とフラッシュLEDで警告。

誤警報を軽減!

光学フィルターと当社独自のシステム※1により、赤外線やレーザ光を使用した機器など誤警報となりがちの受信とレーザ式オービスからのレーザ受信を高い確率で識別が可能です。

レーザ式オービス警告(後方受信)

AL-02Rを後方に設置し、対応する製品に接続すれば、後方受信した際に画面と音で警告します。

※AR-W87LA, AR-47LA, AR-33のみ。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要。

レーザを
後方受信しました



新型取締機を事前&直前でW警告!



GPSポイント対応

移動可能な新型取締機の設置ポイントを取録。離れた場所から警告音を鳴らし、事前にお知らせします。直前になると音が激しくなる「ダブル警告」なので安心です。過去の設置場所や移動後の場所にも毎月のデータ更新で対応します。

※AR-W87LA, AR-47LA, AR-33, AR-37LCを除く。

新型取締機が増設または
移動されても

無料で
最新データに
更新可能!

※GPSデータは毎月更新

<業界初> 災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。 ※AR-W87LA, AR-47LA, AR-33, AR-8を除く。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。




準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

受信可能衛星数5種90基で測位精度アップ! 測位が不安定な状況でも精度が向上! 5種類90基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。



両方にメリット!ドライブレコーダーと相互通信ができること

※AR-W87LA, AR-47LA, AR-33, AR-W86LA, AR-46LA, AR-3, AR-7, AR-5, AR-6のみ。

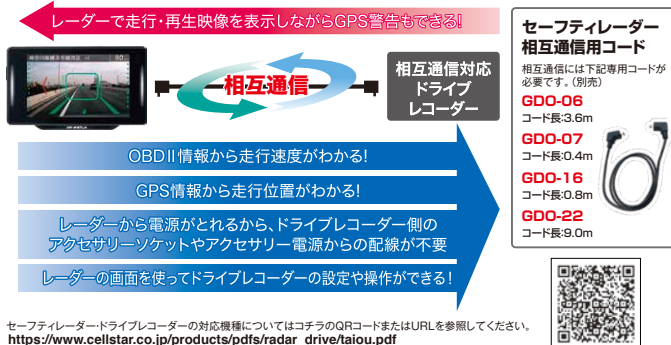

セーフティレーダードライブレコーダーの対応機種についてはコチラのQRコードまたはURLを参照してください。
https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

ドライブレコーダーなどの外部機器に対応

セーフティレーダー接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により、走行映像を利用して警告や待受時の映像確認、電源供給(DC12Vのみ)ができます。

セーフティレーダードライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。
https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

セーフティレーダー接続コード

GDD-03/04
コード長:3.6m/0.4m

GDD-11/12
(3極DCプラグ)
コード長:
3.6m/0.8m



新Kバンド受信対応

リアルタイムでの新Kバンド受信警告に対応できます。K・Xバンドのオン・オフ設定も可能です。

※AR-W87LA、AR-47LA、AR-33のみ。
※AR-W87LA、AR-47LAはオン・オフ設定無し。



停車時警告キャンセル機能

信号待ち等で停車中は、警告動作をキャンセル。不要な警告をオフにできます。

ゼンリンのフルマップ搭載

マップデータは毎年更新(有料)。
※更新はフルマップ搭載の機種のみ可能です。

インテリジェント(IGT)安全運転評価機能

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行います。走行条件、速度、時間、レーダー受信レベル、場所によって表現が変化します。※AR-36LC、AR-37LC、AR-8は除く。機種によりデザインは異なります。



逆走警告


※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。

高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に警告します。



「高速道逆走注意エリア」を収録

高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。



GPSポイント投稿・取締りポイント／エリア警告機能

ASSURA+Linkのユーザー投稿「取締りポイント」から、評価が高い場所や地域を警告します。

※AR-W87LA、AR-47LA、AR-33、GR-99Lのみ。

OBDII

※OBD IIアダプターは別売りです。

OBDIIアダプター (RO-117) を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。また、トヨタHV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。●AR-8は除く。※AR-37LCはトヨタHEV

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

対応車種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

OBDIIアダプター RO-117

※RO-115はトヨタHV車専用待受には対応していません。

PCやスマホ、ASSURA+Link^{※3}で本体の設定が可能

●特許出願中

スマートフォンアプリ

MyCellstar

PCからも利用可能!
Win/Mac 両対応

無線LAN接続^{※1}、microSDカード^{※2}による更新や本体設定に対応!

※1:AR-47LA、AR-46LA、AR-36LC、AR-37LC、AR-8はPCとmicroSDカードによる更新のみ。
※2:microSDカードによる更新はAndroidのみ。
※3:AR-W87LA、AR-33、AR-W86LA、AR-3、AR-7、AR-5、AR-6のみ。



詳しくはwebサイトをご覧ください。http://www.mycellstar.jp

MyCellstarに登録すれば
無料で利用できる

- GPSデータダウンロード
- 公開交通取締情報
- 画像や音声カスタマイズ
- コンテンツダウンロード

※フルマップデータ更新は有料になります。

ASSURA+Link

AR-W87LA AR-W86LA AR-33 AR-3 AR-7 AR-5 AR-6

スマホや無線LANでつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルルーターなどを利用してインターネットに接続する必要があります。

無線LAN標準搭載だから無線LAN内蔵microSDカードを別途購入する必要がありません!

テザリングしておけばGPSデータ更新も車内で簡単!公開交通取締情報や投稿ポイントなど最新情報も自動で更新!

無線LANで自動更新!
IEEE802.11nの高速度無線LAN搭載

本体設定 ●GPSデータ 毎月更新
●天気情報表示 ●NEWS
●投稿ポイント ●公開交通取締情報
●高速道ガソリンスタンド価格案内

トリプルセンサー搭載

※AR-36LC、AR-37LCはGセンサーのみ。

加速度センサー+ジャイロセンサー+気圧センサーでGPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

ゾーン30に対応

12V/24V車対応

71種類^{※1}の高精度GPSデータ

202,000件以上

取降り・検問データ 59,500件以上

18 BAND
Eos

情報満載の18バンド受信
スピードに合わせた警告内容を自動判断

信賴のレーダー波受信機能
P-Car

不要な警告音をキャンセル(ビー・キャン)

※1:AR-46LA、AR-3、AR-7、AR-5、AR-6は69種類、190,000件以上。
AR-8は66種類、AR-W86LAは68種類、173,000件以上。
AR-36LCは65種類、189,000件以上、AR-37LCは65種類、195,000件以上。
※2:AR-36LCは51,000件以上、AR-37LCは54,000件以上。

速度取締機(9種類)	ユーザーメモリーセレクト 4ステップGPS警告	サービスエリア(スマートインターチェンジ)
速度取締機識別 / 可変式速度取締機識別	速度取締機識別 / 可変式速度取締機識別	パーキングエリア(スマートインターチェンジ)
レーザ式・新形取締機・NHシステム	通過速度警告 / 取締機前下り坂警告	高速道ガソリンスタンド価格案内 ^{※4}
ループコイル・LHシステム・NHシステム	平均速度超過警告 / 速度取締機カウントダウン	高速道凍結注意アラウンス / 県境アナウンス
オービス・可変式・トンネル出口・トンネル内	速度取締機制限速度超過警告	トンネル入口案内 / トンネル出口案内
オービス制限速度 / カメラ位置警告 / スムーズマップ	速度取締機優先警告	高速道インターチェンジ案内 / 高速道ジャンクション案内
トンネル内 / トンネル出口速度取締機通過警告	速度取締機回避アラウンス	ハイウェイラジオ受信エリア案内 ^{※5}
信号無視監視機 / 取締りポイント / NHシステム	ゾーン30(エリア表示)	高速道ガソリンスタンド空白エリア案内
新型取締機設置ポイント / 過積載監視システム	高速道速度取締機予告	交番・派出所・駐在所
交通検問所 / 制限速度切り替わりポイント	事故多発エリア / 事故多発路線	消防署 / 鉄道駅 / 路地
シートベルト待伏せエリア / 飲酒待伏せエリア	高速道逆走注意エリア	幼稚園 / 小学校 / 中学校 / 高等学校
一時停止待伏せエリア / 携帯電話待伏せエリア	警察署 / 交通警察署 / 急カーブ	病院 / 公園 / 自宅案内 / GPSポイント追加
信号無視待伏せエリア / 一方通行待伏せエリア	駐車禁止重点エリア / 駐車禁止最重点エリア	トンネル内急加減速警告 / ロード自動選択
投稿・取締りポイント ^{※6} / 投稿・取締りエリア ^{※6}	道の駅 / ハイウェイオアシス	高速道路名称ボイス / 道路識別機能
右左折禁止待伏せエリア / その他待伏せエリア	盗難多発エリア / 冠水注意 / 環状交差点	GPS警告ポイント・ロード選択機能
通行区分違反待伏せエリア	EV充電スタンド ^{※3}	通過速度履歴確認機能

※3:AR-W87LA、AR-47LA、AR-33、AR-W86LA、AR-46LA、AR-36LC、AR-37LC、AR-3、AR-7、AR-8、AR-5、AR-6のみ。 ※4:AR-W87LA、AR-47LA、AR-33、AR-W86LA、AR-46LA、AR-3、AR-7、AR-5、AR-6のみ。 ※5:AR-W87LA、AR-47LA、AR-3、AR-W86LA、AR-46LA、AR-3、AR-7、AR-8、AR-5、AR-6のみ。 ※6:AR-W87LA、AR-47LA、AR-33のみ ●白文字は、取締り・検問データです。

GPSデータ更新プラン

MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン(有料)をご用意させていただきました。ご利用環境に合わせてお選びください。
※価格は弊社ホームページをご覧ください。お客様相談窓口、または販売店までお問い合わせ願います。

Plan1 有料1枚 microSDカード購入 ラクラク更新プラン

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。ご購入いただきました製品を、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新をおこないます。


Plan2 有料1回 送って更新プラン

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。

※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード(記録媒体)へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

選べる待受画面 新デザイン！

AR-W86LA 「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」「NEWS」もあります。

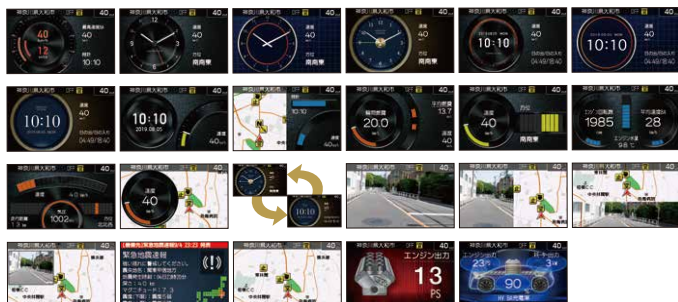

AR-6 「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「ループ」「オフ」もあります。



AR-3 / AR-5 / AR-7 / AR-46LA

「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」*「オフ」「NEWS」*もあります。 ※AR-3、AR-5、AR-7のみ。




●AR-5のみ。

AR-36LC 「デジタルフォトフレーム」「オフ」もあります。



AR-33 「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「チェンジ」「オフ」「NEWS」もあります。

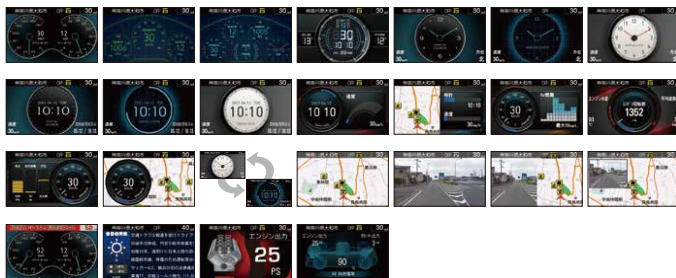

AR-37LC 「デジタルフォトフレーム」「オフ」もあります。



選べる！警告パターン お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

AR-33

※カメラ1～3はドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。



AR-6

※カメラ1～3はドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。



AR-W86LA

※カメラ1～4はドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。



AR-3 / AR-5 / AR-7 / AR-46LA

※カメラ1～3はドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行ないます。



AR-36LC / AR-37LC

リアルCG警告 らくらくモード



別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。(データ更新は無料)
※取締機の画像は固定です。



リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。

※AR-36LC、AR-37LCはダウンロード対応。 ※AR-8は除く。

レーザー式オービス対応 GPSレシーバー

レーザー受信 GPS警告

GPS Receiver

誤警報を
大幅に
削減！

フレデリックスレンズ

※特許出願中

受信
性能

約2倍アップ！

※従来製品比較

最速・広角^{※1}レーザー受信！

業界初^{※2} 受信レベル(強・弱)2段階受信^{※2}

※1:当社調べ ※2:特許出願中

GR-99L



レーザーを受信しました

W警告！

レーザー式
オービス
GPS
ポイント
警告

光と音声で レーザー受信警告と
取締りポイントをお知らせ！

GPSポイントを光と音声で教えてくれる

高精度な自車位置測位

「ゾーン30」に対応
「高速道路逆走注意エリア」を収録
「新型取締機設置ポイント」を収録

衛星受信数5種84基で測位精度アップ！
みちびき、グロナス、ガリレオ対応、SBAS対応
※2021年2月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)

フルカラーLED搭載

イルミネーションをお好みの色に
変更できます(8色)。



フルカラー
LED

警告内容で光の色が変わる！

- | | |
|--|---|
| <p>赤</p> <ul style="list-style-type: none"> 速度取締機 レーザー式オービス警告 信号無視監視機 など | <p>黄</p> <ul style="list-style-type: none"> 取締りポイント 新型取締機設置ポイント Nシステム ● 交通検問所 ゾーン30 ● 荷伏せエリア 制限速度切替りポイント 投稿・取締り(ポイント/エリア) 過積載監視機 など |
| <p>青</p> <ul style="list-style-type: none"> 高速道路終結注意アナウンス 急カーブ など | |

自由な設置が可能！



ダッシュボードへの取り付け例



ミラー裏への取り付け例[※]

※LEDを点灯させない設定が必要となります。
※オプションのフレキシブルステー(RO-122)が必要です。

データ 47種 件数 69,000以上

取締り・検問データ 59,000件以上

最新GPSポイント
更新データ

ダウンロード 無料^{※1}

視界を遮らない
コンパクトモデル

12V車
対応

※2

※1:Android4.4は、OSの仕様により対応していません。Android5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。
iOS版、無線LANによる転送には対応していません。推奨環境:Android 5.0以降

※2:microSDカードは別売です。

レーザー式オービス対応 レーザー受信機

Laser Receiver

レーザー受信

AL-02R (前方・後方用)

LEDと音声で警告！



単体で使用できる
専用DCコード付属！

ご使用中のセーフティレーダーが
「レーザー式オービス」対応に！

(リヤにも設置できる高精度レーザー受信機！) ※リヤ設置の場合、別売オプションRO-123が必要です。



対応のセーフティレーダーに接続可能！(専用コード付属)

※ドライブレコーダー相互通信との併用はできません。 ※セーフティレーダーは付いていません。



リヤへの接続例(後方レーザー対応)
セーフティレーダー/AR-W87LA, AR-47LA, AR-33

※後方設置には、別売オプション RO-123が必要です。

本製品をリヤに設置し、レーザー式
オービス(後方受信)対応機種と接続
すれば、セーフティレーダーの画面と
音声で警告可能になります。



取り付け例


ダッシュボード(前方設置)

リヤガラス(後方設置)



※オプションのフレキシブルステー(RO-122)が必要です。

本製品は単体でも、セーフティレーダーと接続しても使用可能！

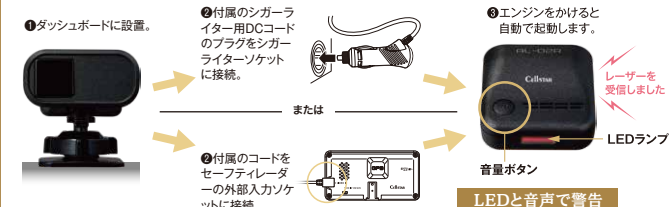

セーフティレーダー 専用オプション

弊社製品専用の別売オプションです。

RO-101 電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ: 75 (W) × 34 (D) mm [コード: 突起部除く]
- コード長: 4.5m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886219104

**RO-102 電源スイッチ付DCコードカーブタイプ**

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。

- 本体サイズ: 75 (W) × 34 (D) mm [コード: 突起部除く]
- コード長: 0.7~1.5m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886219203

**RO-103 電源直付DCコード**

セーフティレーダー（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。

- コード長: 3.5m ■ オープン価格 ■ JANコード: 4962886190045

**RO-105 ジェルマット**

セーフティレーダーを、ダッシュボードに固定する際に使用します。

- 本体サイズ: 40 (W) × 40 (D) mm × 3 (H) mm
- オープン価格 ■ JANコード: 4962886190069

**RO-106 コネクター変換ケーブル**

外部接続カメラ等（別売）の映像出力（RCA）をセーフティレーダー（外部入力対応機種）に接続するための変換ケーブルです。

- コード長: 3.5m ■ オープン価格 ■ JANコード: 4962886190076

**RO-110 変換コネクター**

DCプラグをOBDⅡ対応機種専用のコネクターに変換します。

- 本体サイズ: 9 (W) × 22 (D) × 21 (H) mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886190113

**RO-111 マウントベース**

ワンボディータイプ専用のマウントベースです。

- 本体サイズ: 50 (W) × 50 (D) × 40 (H) mm
- オープン価格
- JANコード: 4962886190120

**RO-118 宙吊りステー（セーフティレーダー 3.2インチ用）**

対応のセーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。

- 本体サイズ: W60×H78 [伸ばした状態] ■ 重量: 10.5g ■ オープン価格
- JANコード: 4962886990218

**RO-119 宙吊りステー（セーフティレーダー 3.7インチ用）**

対応のセーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。

- 本体サイズ: W60×H78 [伸ばした状態] ■ 重量: 10.5g ■ オープン価格
- JANコード: 4962886990225

**セーフティレーダー相互通信用コード（12V車専用）**

相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-07

- コード長: 0.4m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020076

GDO-16

- コード長: 0.8m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020168

GDO-06

- コード長: 3.6m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020069

GDO-22

- コード長: 9.0m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020229



ミラータイプでGPSが測位しやすい場合

GPSユニット

オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

※災害通報、ガリレオ衛星は非対応となります。

GDO-13

- オープン価格
- JANコード: 4962886020137

**RO-117 OBDⅡアダプター**

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。

- 本体サイズ: 50 (W) × 25 (D) × 45 (H) mm [コード: 突起部除く]
- コード長: 4.0m ■ オープン価格 ■ JANコード: 4962886990201

※OBDⅡアダプターをご購入前に、弊社ホームページ (<https://www.cellstar.co.jp>) よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。**RO-120 マウントベース**

幅広い角度調整が可能な、ワンボディータイプ専用のマウントベースです。傾斜のあるダッシュボードにも対応できます。

- 本体サイズ: 50 (W) × 50 (D) × 59 (H) mm ■ オープン価格
- JANコード: 4962886990232

**RO-123****セーフティレーダー接続コード（3極DCプラグ）**

AL-02R専用の後方受信対応セーフティレーダー接続コードです。

- コード長: 9.0m ■ オープン価格 ■ JANコード: 4962886990263

**セーフティレーダー接続コード（12V車専用）**

カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03

- コード長: 3.6m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020038

GDO-11（3極DCプラグ）

- コード長: 3.6m
- オープン価格
- JANコード: 4962886020113

**GDO-04**

- コード長: 0.4m ■ オープン価格
- JANコード: 4962886020045

GDO-12（3極DCプラグ）

- コード長: 0.8m
- オープン価格
- JANコード: 4962886020120



SPECIFICATIONS

タイプ	一体型						セパレート型				ミラー型	
機種	AR-W87LA	AR-47LA	AR-W86LA	AR-46LA	AR-36LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6
GPS受信部												
受信方式	34chパラレル受信						34chパラレル受信					
受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz～1605.375MHz						1575.42MHz、1598.0625MHz～1605.375MHz					
レーダー受信部												
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式						ダブルスーパーヘテロダイン方式					
受信周波数	Xバンド、Kバンド						Xバンド、Kバンド					
レシーバー部												
受信方式	Low-IF image rejection architecture						Low-IF image rejection architecture					
受信周波数	UHF 330 ～ 470MHz帯						UHF 330 ～ 470MHz帯					
	VHF 154 ～ 162MHz帯						VHF 154 ～ 162MHz帯					
センサー	加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー				Gセンサー		加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー					
本 体												
電源電圧	DC12V / 24V						DC12V / 24V					
動作温度範囲	-10℃～+65℃ (UHF/VHF部:-10℃～+60℃)						-10℃～+65℃ (UHF/VHF部:-10℃～+60℃)					
本体サイズ [突起部除く]	112(W)×19.4(D) ×66(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	113(W)×19.5(D) ×62(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	108(W)×23(D) ×58(H)mm	108(W)×21.5(D) ×54(H)mm	66(W)×48(D) ×18(H)mm	81(W)×57(D) ×22(H)mm	272(W)×19.6(D) ×80(H)mm	302(W)×19.6(D) ×80(H)mm
本体重量	137.5g	111g	132g	110g	105g	105g	117g	113g	34g	64g	311g	341g
表示部	MVA液晶						MVA液晶			-	MVA液晶	
無線LAN												
周波数	2.4GHz帯		-	2.4GHz帯		2.4GHz帯				-	2.4GHz帯	
通信規格	IEEE802.11b / g / n			IEEE802.11b / g / n		IEEE802.11b / g / n					IEEE802.11b / g / n	
送信出力 ※1送信出力電力は アンテナ駆動電圧での 性能値となります。	11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm			11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm		11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm					11b最大 15dBm / 11g最大 13dBm / 11n最大 12dBm	
レーザアンテナ												
動作温度範囲	-						-10℃～+65℃	-	-10℃～+65℃		-	
本体サイズ [突起部除く]							64(W)×36(D) ×20(H)mm		53(W)×49.8(D) ×31.5(H)mm			
本体重量							85g		127g			
コード長							3m		3.5m			
モニター												
動作温度範囲	-						-10℃～+65℃	-				
本体サイズ [突起部除く]							105(W)×16.7(D) ×54(H)mm					
本体重量							105g					
表示部							MVA液晶					
コード長							1.5m					
リモコン												
使用電池	-	リチウム電池 CR2016×1	-	リチウム電池 CR2016×1	リチウム電池 CR2016×1				リチウム電池 CR2016×1			
動作温度範囲		-10℃～+65℃		-10℃～+65℃	-10℃～+65℃							
サイズ		34.8(W)×5.5(D) ×56.4(H)mm		34.8(W)×5.5(D) ×56.4(H)mm	34.8(W)×5.5(D)× 56.4(H)mm				34.8(W)×5.5(D) ×56.4(H)mm			
JANコード	4962886031270	4962886031263	4962886031126	4962886031195	4962886031232	4962886031317	4962886031249	4962886031201	4962886031133	4962886031140	4962886031218	4962886050813
AL-02R												
電源電圧	DC12V			動作温度範囲			-10℃～+65℃					
本体サイズ [突起部除く] / 重量	41(W)×38(D)×23.8(H)mm / 18.5g											
GR-99L												
電源電圧	DC12V			動作温度範囲			-10℃～+65℃					
本体サイズ [突起部除く] / 重量	56(W)×56(D)×21(H)mm / 46g											



自社工場
一貫生産

確かな品質

日本製

充実のアフターサービス

3年保証



JAPAN
QUALITY

安心・安全

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに「安心」と「安全」をお届けします。

機能・仕様一覧表

機 種	AR-W7LA	AR-47LA	AR-W8LA	AR-68LA	AR-38LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6	GR-99L
・モニターサイズ(インチ)	3.7	3.2	3.7	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	—	3.2	3.7	—
・リモコン ※別売表記は別売のオプションになります。	別売	●	別売	●	—	—	●	●	別売	—	●	●	—
・タッチパネル	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
・無線受信	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
・OBDⅡ対応 ^{※1}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
・クラウドで情報共有	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—
・スマートフォンで無料データ更新	—	● ^{※2}	—	● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}	—	●	—	● ^{※2}	—	● ^{※2}	—
・超速GPS みちびき、グロナス、ガリレオ、SBAS対応	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—
・簡易故障診断 ^{※1}	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
・ドライブレコーダーと相互通信対応	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—
・外部入力 ^{※1}	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	—	—	—
・Gセンサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
・ジャイロセンサー	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
・気圧センサー	●	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
・LEDイルミネーション	●	—	●	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●
取付場所													
ミラー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
ダッシュボード	●	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	●
サンバイザー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
待受画面													
メーター	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—
アナログ時計／デジタル時計	●	3.2	3.7	●	3.2	3.2	●	3.2	—	—	●	3.7	—
3連メーター／5連メーター	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—
複合メーター	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ミラー専用デジタル時計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—
衛星情報	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
エコドライブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
使用状況表示	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
エリアビュー	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
カスタム1～6	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—
カスタム7	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カスタム1／カスタム2／トヨタHV ^{※1}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カスタム1／カスタム2／トヨタHEV ^{※1}	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
トヨタHV1／トヨタHV2 ^{※1}	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—
フルマップ	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ&フルマップ(左右)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ&フルマップ(上下)	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	●	—	—
フルマップ&カメラウィンドウ	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—
ループ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
チェンジ ^{※3}	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—	●	—	—
デジタルフォトフレーム	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—
Gモニター	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
緯度経度	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
コンテンツダウンロード	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—	—
NEWS	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
災害・危機管理通報	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
オフ	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—
便利機能													
QRコード表示機能 (取扱説明書／MyCellStarアプリダウンロード)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
警告音、操作音設定	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—
災害・危機管理通報を表示	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
お知らせ、NEWSの一覧を表示	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
おしらせ機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
天気情報表示	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インテリジェント(IGT)安全運転評価	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
警告予告機能	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
リマインダー	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スクワター表示	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
コンパスナビ／市街地図表示	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
表示速度補正機能	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1:別売のオプション品が必要になります。 ※2:Androidのみ対応。 ※3:モデルにより仕様は異なります。 ※4:リアルCGのデータは、標準で全ては用意されていません。スマートフォンまたはPCを用いて、データを別売のmicroSDカードにダウンロードする必要があります。

機 種	AR-W7LA	AR-47LA	AR-W8LA	AR-68LA	AR-38LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6	GR-99L
便利機能													
マナーモード	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
反則金データベース	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
モードセレクト	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
ミュート	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	—
エリアタイムディマー	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
高速道最高速度上げ対応	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アナウンス設定	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マップアイコン表示設定	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日差し注意	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
時報アナウンス	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GPS警告ポイント消去機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スクリーンセーバー機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
明るさ5段階調節機能(昼・夜)	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ロード自動選択一時切替え	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
停車時警告キャンセル機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ESインフォメーション	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASSURA+Link	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無線LAN(自動更新)	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
待伏せエリア、取締りポイントの制限速度表示	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タイムディマー	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED明るさ2段階調節機能(昼・夜)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
英語(女性)アナウンス／ キャラクターアナウンス	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グラデーション警告	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OBDⅡアダプター	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GPS測位アナウンス	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
初期化	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自動画面反転	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
画面表示ON/OFF機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASSURA+Link投稿ポイント警告音	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
警告表示													
リアルCG警告	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
待受画面	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ1 マップ右	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ2 全画面	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ3 警告画面	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カメラ4 マップ上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安全運転モード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
らくらくモード	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オープニング													
飲酒運転警告案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シートベルト着用案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
全国交通安全週間案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安全運転アナウンス													
ヘッドライト点灯案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
居眠り注意	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
逃走警告	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長時間運転休憩案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長距離走行案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
速度アラーム	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
microSDカード機能													
PCやスマホで本体設定	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フルマップデータ更新	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
リアルCG警告更新	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
GPSデータ更新	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公開交通取締情報表示機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高速道ガソリンスタンド価格案内	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
走行ログ記録	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
警告画面カスタマイズ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
警告音カスタマイズ	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
コンテンツダウンロード	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本体ソフトウェア更新	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■ターゲット識別一覧表

機 種		AR-W7LA	AR-47LA	AR-W8LA	AR-48LA	AR-38LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6	GR-99L
GPS警告														
先進型機能 (9選)	・レーザ式新型取締機													
	・新Hシステム													
	・ループコイル													
	・LHシステム													
	・NHシステム													
	・オービス													
	・可変式													
	・トンネル出口													
	・トンネル内													
	・オービス制限速度													
カメラ位置警告														
ズームマップ														
トンネル内 / トンネル出口速度取締機追跡警告														
信号無視監視機														
取締りポイント														
投稿・取締りポイント														
新型取締機設置ポイント														
Nシステム														
過積載監視システム														
交通検問所														
制限速度切り替りポイント														
シートベルト待伏せエリア														
一時停止待伏せエリア														
飲酒待伏せエリア														
携帯電話待伏せエリア														
信号無視待伏せエリア														
一方通行待伏せエリア														
右左折禁止待伏せエリア														
通行区分違反待伏せエリア														
その他待伏せエリア														
投稿・取締りエリア														
ユーザーメモリ														
ユーザーメモリセレクト														
4ステップGPS警告														
速度取締機識別														
可変式速度取締機識別														
通過速度警告														
取締機前下り坂警告														
平均速度超過警告														
速度取締機カウントダウン														
速度取締制限速度超過警告														
速度取締機優先警告														
速度取締機回避アナウンス														
ゾーン30														
ゾーン30 (エリア表示)														
GPS警告 (案内)														
事故多発エリア														
事故多発路線														
高速逆進注意エリア														
警察署														
交通警察隊														
急カーブ														
駐車禁止重点エリア														
駐車禁止最重点エリア														
道の駅														
ハイウェイアシス														
盗難多発エリア														
高速逆進速度取締機警告														
冠水注意														
環状交差点														
EV充電スタンド														
サービスエリア (スマートインターチェンジ)														
パーキングエリア (スマートインターチェンジ)														

●MyCellStarの使用にはmicroSDカードが必要になります。
●機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

機 種		AR-W7LA	AR-47LA	AR-W8LA	AR-48LA	AR-38LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6	GR-99L
GPS警告 (案内)														
高速道ガソリンスタンド価格案内														
高速逆進注意アナウンス														
県境アナウンス														
トンネル入口案内														
トンネル出口案内														
高速道インターチェンジ案内														
高速道ジャンクション案内														
ハイウェイラジオ受信エリア案内														
通過速度履歴確認機能														
高速道ガソリンスタンド (GS) 空白エリア案内														
ロード自動選択														
交番・派出所・駐在所														
消防署 / 鉄道駅 / 路切														
小学校 / 中学校 / 高等学校														
幼稚園 / 病院 / 公園														
GPSスポット追加														
トンネル内急加減速警告														
自宅案内														
高速道路名称ボイス / 道路識別機能														
GPS警告ポイントロード選択機能														
レーザー受信機能														
レーザー式オービス警告														
レーザー式オービス警告 (後方受信) ^{※5}														
レーザーキャンセルメモリ														
レーザー波受信機能														
レーザー警告 (自動距離測定回路内蔵) ●X、Kバンド														
新Kバンド														
ステルスアラーム														
レーザーキャンセルメモリ機能														
対向車線レーザー警告オートキャンセル機能														
L.S.C. (ロー・スピード・キャンセラー) 機能														
オートトーンダウン機能														
無線受信機能														
カーロケーター受信 (ニアミスアラーム / 受信感度2段階切換え)														
350.1MHz受信														
バリケードアラーム														
要活系無線														
取締特小無線 / 警察デジタル無線														
警察活動無線 / 警察電話														
レッカー無線														
ヘリテレ無線														
ハイウェイ無線														
消防無線														
消防ヘリテレ無線														
新救急無線														
警備無線														
レシーバーオートミュート機能														
スキップ機能 (ワンスキップ / スキップメモリ)														

■MyCellStar

機 種	AR-W7LA	AR-47LA	AR-W8LA	AR-48LA	AR-38LC	AR-37LC	AR-33	AR-3	AR-7	AR-8	AR-5	AR-6	GR-99L
リアルCG警告					DL対応	DL対応							
GPSデータ更新ダウンロード													
公開交通取締情報表示機能ダウンロード													
高速道ガソリンスタンド価格案内													
GPSスポット追加機能													
デジタルフォトレーム													
画面や音のカスタマイズ													
速度取締機等の情報提供													
走行ログ													

●A: 受信音声を聞く事ができます。※5: 別売のレーザー受信機 (AL-02R) を後方に取付ける必要があります。※6: Androidのみ対応。