⚠ご購入前にご確認ください。

■取り付けについて●取り付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為にGPS、レーザー、レーダー、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合せください。●掲載製品は、防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。●掲載製品は、車載の電装機器(地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC、アンテナ等)や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信できる場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、掲載製品の取り付け位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。その場合には、十分間隔をとって取り付けてください。●一部の車種において付属のシガーライター用DCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。また禁煙車など、シガーソケットが装備されていない車の場合には、別売の直結配線用DCコードを使用してください。●直結配線用DCコードやオプションのOBDⅡアダプター(RO-117等)の車両への取り付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などでの取り付けをお薦めします。●長期間車両を使用しない場合は、掲載製品からDCコード、オプションのOBDⅡアダプターを使用している場合は車両からOBDⅡアダプターを取り外してください。■各種GPS警告について●取締りポイントおよび待伏せエリアは、取締りの目撃情報を基に登録されています。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は電波法により禁じられています。●各種無線の受信は、無線が使用され電波が出ている場合に限ります。また電波の状態によって受信状態が変化します。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由により受信する事ができない場合があります。●新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■各種警告案内について●掲載製品は、高精度GPSデータをGPSの受信+トリプルセンサーで測位、レーダー波を含む各種無線の受信から独自に計算して警告します。その為、登録、記録されていない地点や、測位が不安定、未測位な場合、及び各種無線が受信できない場合には、警告動作をおこなうことができません。また、警告内容と実際の状況などが異なる場合があります。●掲載製品でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応していません。●制限速度切替ポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切替りはお知らせしません。●トンネル案内は、都市高速(首都高速、阪神高速など)では案内しません。●ロード自動選択機能は、現在の走行状態が一般道か高速道かを自動判断し、警告対象道路を自動で設定するため、走行状態によっては実際の状態と異なる設定となる場合があります。確実に警告を出したい場合には、ロード自動選択を「オフ」に設定してご使用ください。●トンネル内オービス/トンネル出口案内は、トリプルセンサーにて自車位置を測位するため、実際と異なる場合があります。■レーザー受信について●レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線上に遮蔽物が存在すると受信できません。●次の場合、取締機のレーザー光が受信できない、または受信が遅くなる場合があります。・取締機が直接視界に入らない形状の道路を走行中のとき。・自車の前方に、車両、バイク、自転車や車道に飛び出した街路樹などが存在するとき。・レーザー受信部に朝日や西日などが直接入射しているとき。・過度な悪天候のとき(豪雨や大雪、濃霧など)。・降雪時、ワイパー動作で払拭されない領域により本体の受光窓が隠れるとき。・レーザー光を使用した車両検知器や衝突回避システムなど安全運転支援装置を装着した車両に近づいたとき■レーダー波受信について●設置されている速度取締機の中には稼働していないものもあります。この場合、レーダー波を使用している種類であっても お知らせすることができない場合があります。●取締りレーダー波以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作ではありません。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離的余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されている場合があります。●大型車の後方を走行する場合やカーブの急な道路を走行する場合、レーダー波を受信しにくい状態になる場合があります。■カーロケーターシステムについて●カーロケーターシステムは全ての警察関係車両に搭載されていません。また搭載されていても常時電波を発信していません。●カーロケーターシステムの受信については、導入されていない又はシステムが変更されている地域では受信することができません。■ディスプレイについて●液晶ディスプレイの性質により、輝点や滅点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証対象になりません。●ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。お車に設置する際にはご注意ください。●偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。■自車位置および走行速度などについて●GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。●電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。●自車位置は、GPSの受信+トリプルセンサーの働きで測位されます。高架下やトンネルなどでGPSからの受信が一時的に途切れても、自車位置を測位することができますが、GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。●掲載製品で表示される車両の走行速度や傾斜計は、GPS+トリプルセンサーの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。また運転中は必ず車両のスピードメーターで速度を確認してください。■microSDカードについて●付属のmicroSDカードを紛失、破損、誤ってデータを削除した場合、有償修理となります。●掲載製品は使用の誤り、静電気、電気的ノイズの影響を受けたとき、故障・修理が発生した場合などにお客様が保存したデータが破損してしまう場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。●お客様が記録、録音されたデータは、個人の使用の範囲を超えて利用されると著作権法に違反しますので、そのような行為は厳重にお控えください。●microSD™はSDアソシエーション の商標です。●本サービスは株式会社ゼンリンの地図データを使用しています。"ゼンリン"は株式会社ゼンリンの登録商標です。■公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内について●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内は一般公開されている情報をもとに、独自にデータ化しています。更新のタイミングによりデータ化が間に合わない場合や、地域によってデータ化に対応していない場合があります。あらかじめご了承ください。●公開交通取締情報以外でも、各都道府県にて取締りを実施している場合があります。●走行している場所によっては、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。■フルマップについて●フルマップデータのプロテクト処理により、付属のmicroSDカード以外でフルマップを表示することはできません。●掲載製品の電源を入れGPSを測位するまでの間、現在地が正しく表示しない場合があります。●GPS+トリプルセンサーの測定状況によって自車位置が正しく表示しない場合があります。●フルマップデータは株式会社ゼンリンの地図データを利用しています。収録内容が実際の道路状況と異なる場合があります。■MyCellstar+Sync for Android/iOSについて●スマートフォンは、メモリー状況、使用環境など様々な要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。■無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯(周波数)は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などはかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。●掲載製品の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。 ■MyCellstarについて●MyCellstarでGPSデータ、公開交通取締情報/高速道ガソリン価格案内のダウンロードは、インターネットへの接続が可能な環境とmicroSDカードを読み書きできるパソコンが必要となります。詳しくは、弊社ホームページをご参照ください。(http://www.mycellstar.jp)●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。■OBDⅡについて(オプション)●オプションのOBDⅡアダプター(RO-117等)を車両に取り付ける前に、弊社ホームページ(http://www.cellstar.co.jp)よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。●OBDⅡに取り付けたことによる車両や車載品の故障 等、事故など付随的損害については、一切その責任を負いません。●OBDⅡアダプターを接続して、エンジンをOFFにしても掲載製品の画面が消えるのにタイムラグが発生することがあります。●取得項目は実際とは異なる場合があります。 ■アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。■その他の注意について●掲載製品は日本国内仕様です。海外でのご使用にならないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。●掲載製品に搭載されているコンテンツは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。■画面はハメコミ合成です。■掲載の写真はイメージで、実際には必要な配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や車載品などの事故・破損・故障・損害等が発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。●掲載製品は、安全運転を促進する目的で製造販売されています。くわぐれも、速度の出し過ぎや飲酒運転は絶対におやめください。また、緊急車両が接近した際には速やかに道をお譲りください。

■ミラータイプレーダー取り付けについて

●ミラータイプレーダーは右記寸法内のミラーに取り付けて使用する事が出来ます。
●ミラータイプレーダーは自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のミラーには取り付けることが出来ませんのでご注意ください。



●純正ルームミラーの形状によって取り付け出来ない場合があります。
曲面があるものや
フックが掛からないもの。

※取り付け時は、ルームミラーに強い荷重が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。また、車体への取り付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

⚠注意 取り付けは確実に行ってください。落下等によりケガの原因となります。

⚠衝突回避支援システム(カメラ)などを搭載した車両への掲載製品の設置について	掲載製品を衝突回避支援システム(カメラ)などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置によっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが測位しづらくなる場合があります。
GPSが測位しづらい場合	オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

●掲載製品の取り付けにおけるサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行うと外れる場合がありますので、純正ルームミラーを持って調整をしてください。●掲載製品が純正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。●掲載製品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できません。●掲載製品は、純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●掲載製品は純正ルームミラーに直接取り付けるため、振動などでミラーが揺れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●GPSアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。●エアバッグ装着車に取り付けの際は、お車の取扱説明書をご覧ください。●夜間走行の際、ミラーが暗く見えづらい場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車部品組合会員」

CellSTAR セルスター工業株式会社 https://www.cellstar.co.jp
〒242−0002 神奈川県大和市つきみ野7−17−32 TEL.046−273−1100(代) FAX.046−273−1106

●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和2年7月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright©2020 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

CellSTAR®

ASSURA® セーフティレーダーカタログ

レーザー式オービス対応

取付位置自由自在!

3ピースセパレート高感度

AR-7 3.2インチMVA液晶 | セパレート型 無線LAN搭載

モニターはダッシュボード以外にも設置可能!

最速・広角※レーザー受信! ※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信 ※特許出願中

ダッシュボードにはアンテナだけでOK!

AR-8 セパレート型

2ピース セパレート高感度

PCとmicroSDカードで最新データに更新可能 ●GPSデータ ●各種更新データ 無料

※microSDカードは別売です

AR-5 AR-3 AR-2 AR-1 AR-W86LA
AR-46LA AR-36LC AR-35EC AL-01

JAPAN QUALITY

安心・安全 自社工場一貫生産 確かな品質 日本製 充実のアフターサービス 3年保証

取付位置自由自在！

3ピースセパレート高感度

AR-7

無線LAN搭載

モニター

3.2インチMVA液晶｜セパレート型

静電容量式タッチパネル

オプションの専用リモコンにも対応！

便利な新機能！

- NEW　GPSポイント『EV充電スタンド』を表示
- NEW　ユーザーセレクト機能
  ●警告音、マップアイコン、テロップ位置、マップカラーをお好みで選べる！
- NEW　携帯電話使用、自動運転使用に関する 反則金データベースを更新

モニターはダッシュボード以外にも設置可能！

取り付け例　※取り付け写真はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。

レーザー式オービス対応

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

データ69種 件数190,000以上	取締り、検問データ 52,000件以上
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応
スマホでらくらく！最新データに自動更新	●GPSデータ ●各種更新データ 無料
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応
OBDII※	18BAND
ゾーン30（エリア表示）	トリプルセンサー搭載
12V／24V車対応	microSD付き

※OBDIIアダプターは別売です

セパレートタイプだから自由な設置が可能！

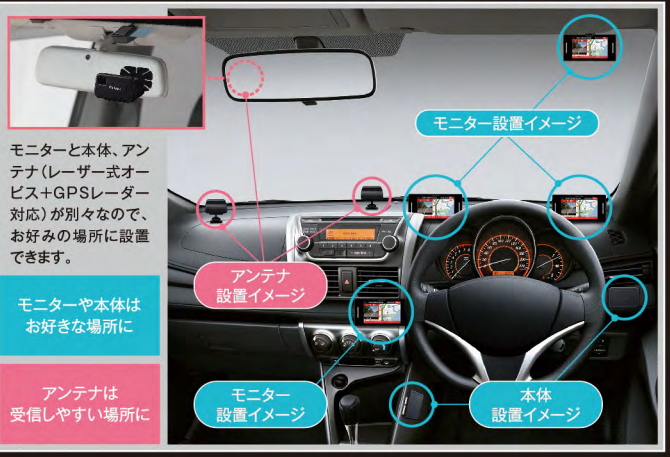

ダッシュボードにはアンテナだけでOK！

2ピースセパレート高感度 AR-8

レーザー式オービス対応

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

フラッシュLEDの点滅速度で取締機への接近をおしらせ！
ボイスでアナウンス警告！

便利な新機能！	
NEW	GPSポイント『EV充電スタンド』をおしらせ
NEW	PCやスマホで本体の設定が可能 ※microSDカードが必要です。※特許出願中

データ66種 件数190,000以上 | 取締り、検問データ 52,000件以上

準天頂衛星「みちびき」対応 受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）

新GPSモジュール搭載 準天頂衛星『みちびき』の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

PCとmicroSDカード※で最新データに更新可能 ●GPSデータ ●各種更新データ 無料

レーザー式新型取締機 GPSポイント対応 | ゾーン30に対応 | 18BAND

トリプルセンサー搭載 | 12V／24V車対応 | microSD ※microSDカードは別売です。

スリム&コンパクトデザインだから設置場所を自由に選べます

取り付け例／本体

メーター前

センターコンソール側面

インパネ下部

センターコンソールとシートの隙間

ダッシュボード

取り付け例／アンテナ

ダッシュボード

ルームミラー裏

2ピースセパレートだから自由な設置が可能！

本体とアンテナが別々なので、お好みの場所に設置できます。

NEW 目を引くフラッシュLEDと7セグメント表示、ボイスアナウンスで接近をおしらせ！

警告の種類、距離によってフラッシュLEDの色と点滅速度が変化します。
また、7セグメントで英数字を表示して警告内容をおしらせします。

冠水注意	高速道逆走注意エリア	レーザー式オービス警告
F FLA	h hGA	L LAS

相互通信対応 セパレート高感度！

レーザー式オービス対応

AR-3

無線LAN搭載

3.2インチMVA液晶｜セパレート型

ドライブレコーダー＆レーダー 相互通信対応機種

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

便利な新機能！

- NEW GPSポイント『EV充電スタンド』を表示
- NEW 携帯電話使用に関する反則金データベースを更新
- NEW ユーザーセレクト機能 ●警告音、マップアイコン、テロップ位置、マップカラーをお好みで選べる！
- NEW LED消灯時に点灯箇所が見えないスタイリッシュなステルスデザイン

データ69種 件数190,000以上 | 取締り、検問データ 52,000件以上

スマホでらくらく！最新データに自動更新 ●GPSデータ ●各種更新データ 無料

準天頂衛星「みちびき」対応 受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）

新GPSモジュール搭載 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「災危通報」対応 | レーザー式新型取締機 GPSポイント対応 | OBDII※ | 18BAND

ゾーン30（エリア表示） | トリプルセンサー搭載 | 12V／24V車対応 | microSD付き | ZENRIN | microSD

※OBDIIアダプターは別売です

相互通信対応 セパレート高感度！

レーザー式オービス対応

AR-5

無線LAN搭載

3.2インチMVA液晶｜セパレート型
270mmハイブリッドハーフミラー型

ドライブレコーダー＆レーダー 相互通信対応機種

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

便利な新機能！

- NEW GPSポイント『EV充電スタンド』を表示
- NEW 携帯電話使用に関する反則金データベースを更新
- NEW ユーザーセレクト機能 ●警告音、マップアイコン、テロップ位置、マップカラーをお好みで選べる！

データ69種 件数190,000以上 | 取締り、検問データ 52,000件以上

スマホでらくらく！最新データに自動更新 ●GPSデータ ●各種更新データ 無料

準天頂衛星「みちびき」対応 受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）

新GPSモジュール搭載 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

「災危通報」対応 | レーザー式新型取締機 GPSポイント対応 | OBDII※ | 18BAND

ゾーン30（エリア表示） | トリプルセンサー搭載 | 12V／24V車対応 | microSD付き | ZENRIN | microSD

※OBDIIアダプターは別売です

取り付け位置自由 セパレート高感度！

レーザー式オービス対応

AR-1

3.2インチMVA液晶｜セパレート型

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

データ68種	件数173,000以上	取締り、検問データ	52,000件以上
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）		
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応		
PCとmicroSDカードで最新データに更新可能	●GPSデータ ●各種更新データ 無料		
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応	OBDII※	18BAND
ゾーン30（エリア表示）	トリプルセンサー搭載	12V／24V車対応	micro SD付き

※OBDIIアダプターは別売です

取り付け位置自由 セパレート高感度！

レーザー式オービス対応

AR-2

無線LAN搭載

3.2インチMVA液晶｜セパレート型

最速・広角※レーザー受信！ ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

データ68種	件数173,000以上	取締り、検問データ	52,000件以上
スマホでらくらく！最新データに自動更新	●GPSデータ ●各種更新データ 無料		
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）		
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応		
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応	OBDII※	18BAND
ゾーン30（エリア表示）	トリプルセンサー搭載	12V／24V車対応	micro SD付き

※OBDIIアダプターは別売です

レーザー受信部を受信　しやすい場所に設置可能

セパレートタイプだから自由な設置が可能！

本体とレーザー受信機が別々なので、お好みの場所に設置できます。

レーザー受信機 取り付け例（ダッシュボード）

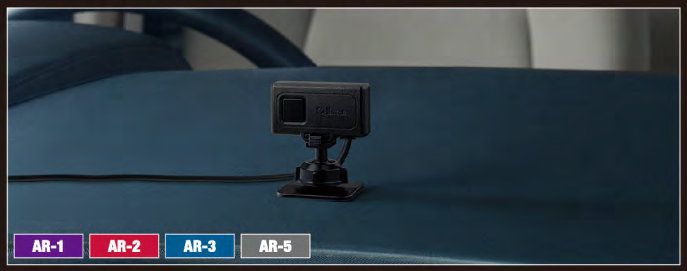

本体 取り付け例

レーザー式オービス対応
AR-W86LA

無線LAN搭載

ドライブレコーダー&レーダー 相互通信対応機種

3.7インチ 静電容量式タッチパネル

オプションの専用リモコンにも対応!

3.7インチMVA液晶｜一体型

最速・広角※レーザー受信! ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

データ68種 件数173,000以上	取締り、検問データ 52,000件以上
スマホでらくらく! 最新データに自動更新	● GPSデータ ● 各種更新データ 無料
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応
OBDII※	18BAND
ゾーン30（エリア表示）	トリプルセンサー搭載
12V／24V車対応	microSD付き

※OBDIIアダプターは別売です

ZENRIN microSD

レーザー式オービス対応
AR-46LA

ドライブレコーダー&レーダー 相互通信対応機種

3.2インチMVA液晶｜一体型

最速・広角※レーザー受信! ※当社調べ

業界初 受信レベル（強・弱）2段階受信

※特許出願中

便利な新機能!

- NEW GPSポイント『EV充電スタンド』を表示
- NEW ユーザーセレクト機能 ●警告音、マップアイコン、テロップ位置、マップカラーをお好みで選べる!
- NEW 携帯電話使用に関する 反則金データベースを更新

データ69種 件数190,000以上	取締り、検問データ 52,000件以上
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より（一時使用禁止衛星を除く）
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応
PCとmicroSDカードで最新データに更新可能	● GPSデータ ● 各種更新データ 無料
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応
OBDII※	18BAND
ゾーン30（エリア表示）	トリプルセンサー搭載
12V／24V車対応	microSD付き

※OBDIIアダプターは別売です

ZENRIN microSD

レーザー式オービス対応
AR-36LC

3つのボタンでカンタン操作!

最新機能充実 ボタン操作モデル

3.2インチMVA液晶 | 一体型

※microSDカードは別売です

最速・広角※レーザー受信!
※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許出願中

便利な新機能!	NEW GPSポイント『EV充電スタンド』を表示
	NEW 携帯電話使用、自動運転使用に関する 反則金データベースを更新

データ65種 件数189,000以上		取締り、検間データ 51,000件以上	
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)		
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応		
PCとmicroSDカードで最新データに更新可能	●GPSデータ ●各種更新データ 無料		
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応	OBDII※	18 BAND
ゾーン30	Gセンサー搭載	12V/24V車対応	※OBDIIアダプターは別売です microSD

スタイリッシュな コンパクトモデル!
AR-35EC

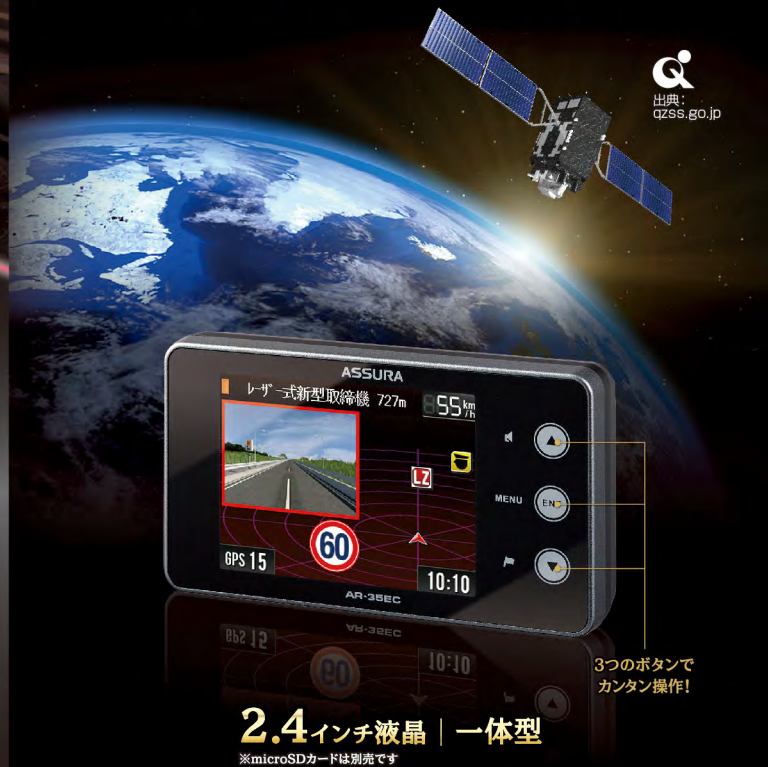

3つのボタンで カンタン操作!

2.4インチ液晶 | 一体型

※microSDカードは別売です

機能充実セーフティレーダー

データ64種 件数170,000以上		取締り、検間データ 50,000件以上	
準天頂衛星「みちびき」対応	受信衛星81基 ※2019年8月現在稼働数より(一時使用禁止衛星を除く)		
新GPSモジュール搭載	準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応		
PCとmicroSDカードで最新データに更新可能	●GPSデータ ●各種更新データ 無料		
「災危通報」対応	レーザー式新型取締機 GPSポイント対応	OBDII※	17 BAND
ゾーン30	Gセンサー搭載	12V/24V車対応	※OBDIIアダプターは別売です microSD

一体型　本体 取り付け例

AR-W86LA

ダッシュボード1

ダッシュボード2

AR-46LA

ダッシュボード1

ダッシュボード2

AR-36LC

ダッシュボード

AR-35EC

ダッシュボード

NEW 選べる待受画面 新デザイン!

AR-W86LA

「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」「オフ」「NEWS」もあります。

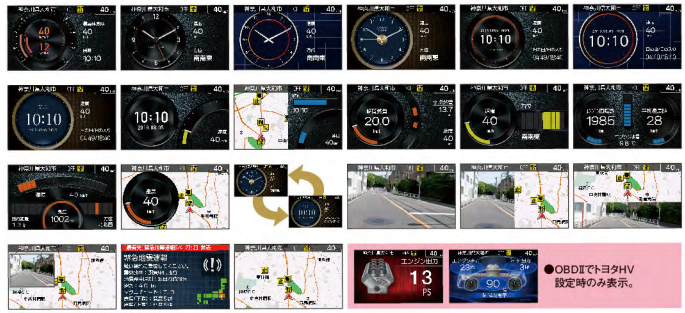

●OBDⅡでトヨタHV設定時のみ表示。

AR-3 / AR-5 / AR-7 / AR-46LA

「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」※「オフ」「NEWS」※1もあります。

※1:AR-3、AR-5、AR-7のみ。

※2:AR-46LAのみ。※3:AR-5のみ。

AR-1 / AR-2

「デジタルフォトフレーム」「コンテンツダウンロード」※「オフ」「NEWS」※もあります。※AR-2のみ。

●OBDⅡでトヨタHV設定時のみ表示。

AR-36LC

「デジタルフォトフレーム」「オフ」もあります。

AR-35EC

「デジタルフォトフレーム」「オフ」もあります。

ご使用中のセーフティレーダー※が「レーザー式オービス」対応に!

※ドライブレコーダーとの相互通信対応機種でレーザー受信非対応モデル。

レーザー受信機(レーザー式オービス対応)

AL-01

LEDと音声で警告!

最速・広角※レーザー受信!※当社調べ

業界初 受信レベル(強・弱)2段階受信

※特許出願中

単体で使用できる専用DCコード付属!

セーフティレーダーに接続可能!(専用コード付属)
接続コード長:2m

※入力ソケットがある、セルスター製セーフティレーダーに接続できます。

※ドライブレコーダー相互通信との併用はできません。
※セーフティレーダーは付いていません。

単体でも、セーフティレーダーと接続しても使用可能!

❶ダッシュボードに設置。

※ボールジョイントを交換して高さを調整できます。

❷付属のシガーライター用DCコードのプラグをシガーライターソケットに接続。

❷付属のコードをセーフティレーダーの外部入力ソケットに接続。

❸エンジンをかけると自動で起動します。

音量ボタンを押して好みの音量に設定する。

LEDと音声で警告!



12V車対応

NEW レーザー受信機能 レーザー式オービスに対応

NEW 最速・広角レーザー受信を実現!

レーザー式オービスからのレーザー光の受信状況を元に、光学フィルターと独自の判定システム※1によりレーザー光受信能力が最大約150%※離れた場所から広角にレーザー光を受信できるので最速でレーザー光を受信可能です。

※当社調べ:本体を進行方向に対し30度に傾けて計測。 ※1:特許出願中。
●天候など様々な環境、先行車の有無などの条件により正しく警告できない場合があります。



AR-36LC/AR-46LA/AR-W86LA

レーザーアンテナ
(AR-1/AR-2/AR-3/AR-5/AR-7/AR-8)

NEW 〈業界初〉受信レベル(強・弱)2段階受信※1

レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキスト※2と効果音の強弱※2で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。※2:AR-8は効果音とフラッシュLEDで警告。

NEW 誤警報を軽減!

光学フィルターと当社独自のシステム※1により、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。

新型取締機を事前&直前でW警告!

移動可能な新型取締機の設置ポイントを収録。離れた場所から警告音を鳴らし、事前にお知らせします。直前になると音が激しくなる「ダブル警告」なので安心です。過去の設置場所や移動後の場所にも毎月のデータ更新で対応します。

新型取締機が増設または移動されても
無料で最新データに更新可能!
※GPSデータは毎月更新

NEW 準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応

衛星受信数4種81基で測位精度アップ! 測位が不安定な状況でも精度が向上!

4種類81基の衛星を使用可能。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が不安定な状況における精度が従来より向上。

新GPSモジュール搭載

●2019年8月現在稼働数より
(一時使用禁止衛星を除く)

NEW 〈業界初〉災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※AR-8を除く。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。

NEW GPSポイント『EV充電スタンド』を表示

※AR-3、AR-5、AR-7、AR-8、AR-36LC、AR-46LAのみ。AR-8はおしらせ。

NEW 携帯電話使用、自動運転使用に関する 反則金データベースを更新

※AR-7、AR-36LCのみ。AR-3、AR-5、AR-46LA、AR-35ECは携帯電話使用に関する更新のみ。

NEW ユーザーセレクト機能

警告音、マップアイコン、テロップ位置、マップカラーをお好みで選べます。※AR-3、AR-5、AR-7、AR-46LAのみ。

LEDイルミネーション

※AR-2、AR-3、AR-5、AR-7、AR-8、AR-W86LAのみ。

●記述内容はAL-01非対象。

選べる！警告パターン　お気に入りの待受画面のまま、警告させることができます。

AR-W86LA

リアルCG警告　待受画面　安全運転モード

カメラ1　カメラ2　カメラ3　カメラ4

AR-3　AR-5　AR-7　AR-46LA

リアルCG警告　待受画面　安全運転モード

カメラ1　カメラ2　カメラ3

ドライブレコーダーなどの外部入力映像を表示

※カメラ1～4、またはカメラ1～3はドライブレコーダー等の外部入力による走行映像上で警告を行なうます。

AR-1　AR-2

リアルCG警告　待受画面　安全運転モード

AR-36LC　AR-35EC

リアルCG警告　らくらくモード

別売りのmicroSDカードにリアルCG警告用画像データをダウンロードすると、取締機の設置場所に合わせたリアルなCG画像になります。新設の取締機も随時更新します。（データ更新は無料）
※取締機の画像は固定です。

リアルCG警告

場所や時間に合わせたリアルで、わかりやすいCG画像で警告します。新設の取締機も随時更新します。
※AR-36LC、AR-35ECはダウンロード対応。
※AR-8は除く。

ドライブレコーダーと相互通信

※AR-3、AR-5、AR-7、AR-46LA、AR-W86LAのみ。

相互通信

セーフティレーダー相互通信用コード
GDO-06 コード長:3.6m
GDO-07 コード長:0.4m
GDO-16 コード長:0.8m
GDO-22 コード長:9.0m

相互通信対応ドライブレコーダー
- ●ドライブレコーダーの設定
- ●クイック録画操作
- ●走行、再生映像（RCA）
- ●OBDII情報（速度）
- ●GPS情報
- ●電源DC12V

ドライブレコーダーなどの外部機器に対応

セーフティレーダー接続コード対応のドライブレコーダーを接続する事により、走行映像を利用して警告や待受けの映像確認、電源供給（DC12Vのみ）ができます。

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

セーフティレーダー接続コード
GDO-03/04
コード長:3.6m/0.4m
GDO-11/12
（3極DCプラグ）
コード長:
3.6m/0.8m

●記述内容はAL-01非対象。

インテリジェント（IGT）安全運転評価機能

安全運転のポイントで、走行状態に合わせた警告を行ないます。走行条件、速度、時間、レーダー受信レベル、場所によって表現が変化します。※AR-8は除く。

（安全）

（危険）



警告動作（赤白点滅）で、より分かりやすくなりました。
※AR-1、AR-2、AR-W86LAはデザインが異なります。
※AR-36LC、AR-35ECは除く。

逆走警告

※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。

高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、実際に逆走してしまった時に警告します。

「音」または「音声」で警告します。

お知らせ・「NEWS」一覧表示

待受画面「NEWS」やお知らせで流れる内容を、一覧で分かりやすく表示します。　※AR-2、AR-3、AR-5、AR-7、AR-W86LAのみ。



制限速度テロップ表示機能（高速道限定）

高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。
※AR-1、AR-2、AR-86LAはデザインが異なります。
※AR-8、AR-36LC、AR-35ECは除く。

「高速道逆走注意エリア」を収録

高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。

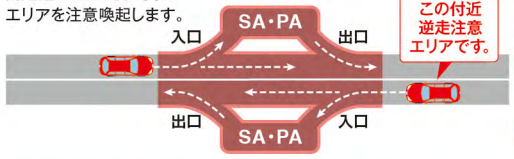

GPSポイント対応

グラデーション警告

グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。
※AR-8、AR-36LC、AR-35ECは除く。

高速道の制限速度引き上げに対応

高速道路の制限速度が引き上げられても、GPSデータを更新すれば、最新の制限速度情報を表示できます。
※AR-8はおしらせ。

OBDII

※OBDIIアダプターは別売りです。

OBDIIアダプター（RO-117）を使用すれば、トンネル等の衛星が受信できない状況でも情報を取得して、より精度の高い自車位置測位を実現します。また、トヨタHV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。※AR-8は除く。

簡易故障診断

車両故障診断情報を取得し、エンジン系統の故障の有無を表示します。

対応車種は「OBDIIアダプター適合表」で必ずご確認ください。

OBDIIアダプター RO-117
※RO-115はトヨタHV車専用待受には対応していません。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/obd2/obd2_tekigou.pdf

●記述内容はAL-01非対象。

PCやスマホ、ASSURA+Link※3で本体の設定が可能 ●特許出願中

MyCellstar

PCからも利用可能! Win/Mac 両対応

無線LAN接続※1、microSDカード※2による更新や本体設定に対応!

スマートフォンアプリ「MyCellstar+Sync」で各種データをダウンロードし、スマートフォンから本体と無線LAN接続※1もしくはmicroSDカード※2を使用してデータを更新する事ができます。またPCからも利用可能です。本体の設定もPCやスマートフォン、ASSURA+Link※3で変更できます。

※1:AR-8、AR-1、AR-36LC、AR-46LA、AR-35ECはPCとmicroSDカードによる更新のみ。　※2:microSDカードによる更新はAndroidのみ。
※3:AR-2、AR-3、AR-5、AR-7、AR-W86LAのみ。

すべて 無料 で利用できる!　推奨環境:Android 5.0/iOS10以降

			リアルCG警告 随時更新
			デジタルフォトフレーム
走行ログ	GPSスポット追加機能	GPSデータ 毎月更新	高速道ガソリンスタンド価格案内
画像や音声のカスタマイズ	速度取締機等の情報提供	公開交通取締情報	コンテンツダウンロード

ASSURA+Link

スマホや無線LANでつなぐと最新の情報がどんどん入ってくる　AR-2　AR-3　AR-5　AR-7　AR-W86LA

ASSURA+Linkを使用する場合にはあらかじめスマホのテザリング機能やモバイルルーターなどを利用するなどしてインターネットに接続する必要があります。

無線LANで自動更新!
IEEE802.11nの高速無線LAN搭載

本体設定
- ●GPSデータ 毎月更新
- ●天気情報表示
- ●NEWS
- ●投稿ポイント
- ●公開交通取締情報
- ●高速道ガソリンスタンド価格案内

詳しくはwebサイトをご覧ください。http://www.mycellstar.jp

停車時警告キャンセル機能

信号待ち等で停車中は、警告動作をキャンセル。
不要な警告をオフにできます。

ゼンリンのフルマップ搭載

マップデータは毎年更新(有料)。
※AR-1、AR-2、AR-3、AR-5、AR-7、AR-46LA、AR-W86LAのみ。

トリプルセンサー搭載

※AR-36LC、AR-35ECはGセンサーのみ。

加速度センサー+ジャイロセンサー+気圧センサーで
GPS未測位状態の自車位置を高精度に補完します。

ゾーン30に対応

12V/24V車対応

69種類※1の高精度GPSデータ 190,000※1件以上
取締り・検問データ 52,000※2件以上

- 18 BAND 情報満載の18バンド受信※3
- 信頼のレーダー波受信機能
- Eos. スピードに合わせた警告内容を自動判断
- P-Can. 不要な警告音をキャンセル(ピー・キャン)

※1:AR-8は66種類。AR-1、AR-2、AR-W86LAは68種類、173,000件以上。
AR-36LCは65種類、189,000件以上。AR-35ECは64種類、170,000件以上。
※2:AR-36LCは51,000件以上。AR-35ECは50,000件以上。
※3:AR-35ECは17バンド。

速度取締機（9種類）	オービス制限速度	右左折禁止待伏せエリア	交番・派出所・駐在所	トンネル入口案内
	信号無視監視機	一方通行待伏せエリア	ハイウェイラジオ受信エリア案内※4	トンネル出口案内
レーザー式新型取締機 NEW	取締りポイント	通行区分違反待伏せエリア	急カーブ	高速道インターチェンジ案内
NHシステム	新型取締機設置ポイント	その他待伏せエリア	道の駅	高速道ジャンクション案内
LHシステム	Nシステム／過積載監視システム	事故多発エリア	ハイウェイオアシス	高速道GS空白エリア案内
ループコイル	交通検問所	ゾーン30	サービスエリア	消防署／鉄道駅／踏切
新Hシステム	制限速度切替りポイント	高速道速度取締機予告	パーキングエリア	幼稚園／小学校
オービス	シートベルト待伏せエリア	事故多発路線	スマートインターチェンジ	中学校／高等学校
可変式	一時停止待伏せエリア	警察署／交通警察隊	高速道ガソリンスタンド価格案内※4	病院／公園
トンネル出口	飲酒待伏せエリア	駐車禁止重点エリア	高速道逆走注意エリア	冠水注意エリア
トンネル内	携帯電話待伏せエリア	駐車禁止最重点エリア	高速道凍結注意アナウンス	環状交差点
カメラ位置警告	信号無視待伏せエリア	盗難多発エリア	県境アナウンス	EV充電スタンド※5 NEW

※4:AR-1、AR-2、AR-3、AR-5、AR-7、AR-46LA、AR-W86LAのみ。
※5:AR-3、AR-5、AR-7、AR-8、AR-36LC、AR-46LAのみ。
●白ヌキ文字は、取締り・検問データです。

GPSデータ更新プラン

MyCellstar+Sync以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる2つのプラン(有料)をご用意させていただきましたので、ご利用環境に合わせてお選びください。
※価格は弊社ホームページをご覧いただくか、お客様相談窓口、または販売店まで問い合わせ願います。

Plan1 有料 1枚 microSDカード購入ラクラク更新プラン
更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新をおこないます。

Plan2 有料 1回 送って更新プラン
更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却いたします。
※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。お客様のmicroSDカード(記録媒体)へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

●記述内容はAL-01非対象。

セーフティレーダー 専用オプション

弊社製品専用の別売オプションです。

RO-101
電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。
■本体サイズ:75(W)×34(D)mm [コード・突起部除く]
■コード長:4.5m　■オープン価格
■JANコード:4962886219104

RO-102
電源スイッチ付DCコードカールタイプ

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源スイッチ付きDCコードです。
■本体サイズ:75(W)×34(D)mm [コード・突起部除く]
■コード長:0.7~1.5m
■オープン価格　■JANコード:4962886219203

RO-103 電源直付DCコード

セーフティレーダー(GPSモデル含む)専用の電源直付DCコードです。
■コード長:3.5m
■オープン価格
■JANコード:4962886190045

RO-105 ジェルマット

セーフティレーダーを、ダッシュボードに固定する際に使用します。
■本体サイズ:40(W)×40(D)mm×3(H)mm
■オープン価格　■JANコード:4962886190069

RO-106 コネクター変換ケーブル

外部接続カメラ等(別売)の映像出力(RCA)をセーフティレーダー(外部入力対応機種)に接続するための変換ケーブルです。
■コード長:3.5m　■オープン価格
■JANコード:4962886190076

RO-108 OBDⅡ対応機種専用電源スイッチ付DCコード

■本体サイズ:75(W)×34(D)mm [コード・突起部除く]
■コード長:4.5m　■オープン価格
■JANコード:4962886190090

RO-109
OBDⅡ対応機種専用直結配線DCコード

■コード長:3.5m　■オープン価格
■JANコード:4962886190106

RO-110 変換コネクター

DCプラグをOBDⅡ対応機種専用のコネクターに変換します。
■本体サイズ:9(W)×22(D)×21(H)mm
■オープン価格　■JANコード:4962886190113

RO-111 マウントベース

ワンボディータイプ専用のマウントベースです。
■本体サイズ:50(W)50(D)×40(H)mm
■オープン価格
■JANコード:4962886190120

RO-120 マウントベース

幅広い角度調整が可能な、ワンボディータイプ専用のマウントベースです。傾斜のあるダッシュボードにも対応できます。
■本体サイズ:50(W)×50(D)×59(H)mm
■オープン価格
■JANコード:4962886990232

AR-C14A

専用のリモコンのオプションです。
■本体サイズ:34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm
■オープン価格
■JANコード:4962886990195

RO-113/RO-114 フロントカメラ

走行中の映像をLIVEで表示可能。LIVE映像を警告や待受画面に使用することができます。
RO-113 ■本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm [コード・突起部除く]
■コード長:3.5m　■オープン価格　■JANコード:4962886190144
RO-114 ■本体サイズ:28(W)×28(D)×26(H)mm [コード・突起部除く]
■コード長:0.3m　■オープン価格　■JANコード:4962886190151

RO-117 OBDⅡアダプター

OBDⅡ対応機種と車両側OBDⅡコネクターを接続し、速度や故障情報など、さまざまな車両情報を表示することができます。
■本体サイズ:50(W)×25(D)×45(H)mm [コード・突起部除く]
■コード長:4.0m　■オープン価格
■JANコード:4962886990201
※OBDⅡアダプターをご購入前に、弊社ホームページ(https://www.cellstar.co.jp)よりOBDⅡ適合表を確認してください。OBDⅡ適合表にない車両には取り付けできません。

セーフティレーダー相互通信用コード(12V車専用)
相互通信対応のセルスター製ドライブレコーダーとの専用接続コードです。

GDO-06 ■コード長:3.6m　■オープン価格　■JANコード:4962886020069
GDO-07 ■コード長:0.4m　■オープン価格　■JANコード:4962886020076
GDO-16 ■コード長:0.8m　■オープン価格　■JANコード:4962886020168
GDO-22 ■コード長:9.0m　■オープン価格　■JANコード:4962886020229

セーフティレーダー接続コード(12V車専用)
カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます。

GDO-03 ■コード長:3.6m　■オープン価格　■JANコード:4962886020038
GDO-04 ■コード長:0.4m　■オープン価格　■JANコード:4962886020045
GDO-11(3極DCプラグ) ■コード長:3.6m　■オープン価格　■JANコード:4962886020113
GDO-12(3極DCプラグ) ■コード長:0.8m　■オープン価格　■JANコード:4962886020120

ミラータイプでGPSが測位しづらい場合
オプションのGDO-13を接続すればGPSを測位しやすい場所にアンテナを設置できます。

GPSユニット GDO-13
■オープン価格　■JANコード:4962886020137
※災危通報、ガリレオ衛星は非対応となります。

AL-01専用オプション
付属の接続コード(2m)が短い場合に使用します。

RO-121
セーフティレーダー接続コード
■コード長:3.5m　■オープン価格
■JANコード:4962886990249

ドライブレコーダー、オプション品、機能の対応はwebサイトでご確認下さい
►https://www.cellstar.co.jp/
※OBDⅡ情報表示、ドライブレコーダー接続、カメラ警告、外部機器の映像をモニターに表示する場合には、別売のオプション品が必要になります。

SPECIFICATIONS

機 種	AR-1	AR-2	AR-3	AR-5	AR-7	AR-8	AR-36LC	AR-46LA	AR-W86LA	AR-35EC
GPS受信部										
受信方式	34chパラレル受信					34chパラレル受信				
受信周波数	1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz					1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz				
レーダー受信部										
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式					ダブルスーパーヘテロダイン方式				
受信周波数	Xバンド、Kバンド					Xバンド、Kバンド				
レシーバー部										
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン方式		Low-IF image rejection architecture			Low-IF image rejection architecture			ダブルスーパーヘテロダイン方式	Low-IF image rejection architecture
受信周波数	UHF 330 ~ 470MHz帯					UHF 330 ~ 470MHz帯				
	VHF 154 ~ 162MHz帯					VHF 154 ~ 162MHz帯				
センサー/加速度センサー、ジャイロセンサー、気圧センサー							センサー/Gセンサー			センサー/Gセンサー
本 体										
電源電圧	DC12V／24V					DC12V／24V				
動作温度範囲	−10℃~+65℃		−10℃~+65℃ (UHF/VHF部:-10℃~+60℃)			−10℃~+65℃ (UHF/VHF部:-10℃~+60℃)				
本体サイズ [突起部除く]	105(W)×21.5(D)×54(H)mm		108(W)×21.5(D) ×54(H)mm	272(W)×19.6(D) ×80(H)mm	66(W)×48(D) ×18(H)mm	81(W)×57(D) ×22(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	104(W)×21(D) ×54(H)mm	113(W)×19.5(D) ×62(H)mm	84(W)×19.5(D) ×49(H)mm
本体重量	112g	114g	113g	311g	34g	64g	105g	110g	132g	76g
表示部	MVA液晶				—	—	MVA液晶			TN液晶
無線LAN										
周波数	—	2.4GHz帯			2.4GHz帯	—			2.4GHz帯	—
通信規格		IEEE802.11b／g／n			IEEE802.11b／g／n				IEEE802.11b／g／n	
送信出力 ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。		11b最大 15dBm／ 11g最大 13dBm／ 11n最大 12dBm			11b最大 15dBm／ 11g最大 13dBm／ 11n最大 12dBm				11b最大 15dBm／ 11g最大 13dBm／ 11n最大 12dBm	
レーザーアンテナ ※AR-7、AR-8はレーザー、レーダー、GPSアンテナ										
動作温度範囲	—				−10℃~+65℃	−10℃~+65℃	—			
本体サイズ [突起部除く]	—				53(W)×49.8(D) ×31.5(H)mm	53(W)×49.8(D) ×31.5(H)mm				
本体重量	112g				127g	127g				
コード長	2m			3m	3.5m	3.5m				
モニター										
動作温度範囲	—				-10℃~+65℃	—				
本体サイズ [突起部除く]					105(W)×16.7(D) ×54(H)mm					
本体重量					105g					
表示部					MVA液晶					
コード長					1.5m					
リモコン										
使用電池	リチウム電池 CR2016×1				—	—		リチウム電池 CR2016×1	—	
動作温度範囲	−10℃~+65℃							−10℃~+65℃		
サイズ	34.8(W)×5.5(D)×56.4(H)mm							34.8(W)×5.5(D) ×56.4(H)mm		
JANコード	4962886031171	4962886031188	4962886031201	4962886031218	4962886031133	4962886031140	4962886031232	4962886031195	4962886031126	4962886031157

AL-01				
	電源電圧	DC12V	動作温度範囲	−10℃~+65℃
	本体サイズ[突起部除く] / 重量	41(W)×37.5(D)×26(H)mm / 20g	JANコード	4962886031164

■機能・仕様一覧表

	機　　種	AR-1	AR-2	AR-3	AR-5	AR-7	AR-8	AR-36LC	AR-46LA	AR-W86LA	AR-35EC	AL-01
	・モニターサイズ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	3.2インチ	―	3.2インチ	3.2インチ	3.7インチ	2.4インチ	―
	・リモコン	●	●	●	●	別売オプション	―	―	●	別売オプション	―	―
	・タッチパネル	―	―	―	―	●	―	―	―	●	―	―
	・無線受信	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・OBDⅡ対応※1	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	・クラウドで情報共有	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	・スマートフォンで無料データ更新	●※3	●	●	●	●	●※3	●※3	●※3	●	●※3	―
	・超速（ハイスピード）GPS ・みちびき、グロナス、ガリレオ対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・簡易故障診断※1	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	・ドライブレコーダーと相互通信対応※1・外部入力対応※1	―	―	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	・加速度センサー ＋ ジャイロセンサー ＋ 気圧センサー	●	●	●	●	●	●	Gセンサーのみ	●	●	Gセンサーのみ	―
	・LEDイルミネーション	―	●	●	●	●	●	―	―	●	―	―
取付場所	ミラー	―	―	―	●	―	―	―	―	―	―	―
	ダッシュボード	●	●	●	―	●	●	●	●	●	●	●
	サンバイザー	―	―	―	―	●	―	―	―	―	―	―
待受画面	メーター／アナログ時計／デジタル時計	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	3連メーター／5連メーター	―	―	●	●	●	―	―	●	―	―	―
	ミラー専用デジタル時計	―	―	―	●	―	―	―	―	―	―	―
	衛星情報／エコドライブ／使用状況表示／エリアビュー	―	―	―	―	―	―	●	―	―	●	―
	カスタム1／カスタム2／カスタム3／カスタム4／カスタム5／カスタム6／カスタム7※2	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	カスタム1／カスタム2	―	―	―	―	―	―	●	―	―	●	―
	トヨタHV／トヨタHV1／トヨタHV2※1	トヨタHV1/2	トヨタHV1/2	トヨタHV1/2	トヨタHV1/2	トヨタHV1/2	―	トヨタHV	トヨタHV1/2	トヨタHV1/2	トヨタHV	―
	フルマップ	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	カメラ&フルマップ（左右）／カメラ&フルマップ（上下）※2	―	―	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	カメラ／フルマップ&カメラウィンドウ	―	―	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	ループ	―	―	―	―	―	―	―	●	●	―	―
	チェンジ	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	デジタルフォトフレーム	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	Gモニター／緯度経度	―	―	―	―	―	●	●	―	―	●	―
	コンテンツダウンロード／NEWS	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	災害・危機管理通報／オフ	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
便利機能	警告音、操作音設定 NEW	―	―	●	●	●	―	●	●	―	―	―
	災害・危機管理通報を表示	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	お知らせ、NEWSの一覧を表示	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	インテリジェント(IGT)安全運転評価／警告予告機能／リマインダー	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	スカウター表示	―	―	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	コンパスナビ／市街地図表示	―	―	―	―	―	―	―	―	●	―	―
	おしらせ機能／天気情報表示	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	表示速度補正機能／マナーモード	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	モードセレクト／ミュート機能／GPS測位アナウンス／エリアタイムディマー機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	反則金データベース※6 NEW	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	アナウンス設定／マップアイコン表示設定	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	日差し注意／時報アナウンス／GPS警告ポイント消去機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	スクリーンセーバー機能／明るさ5段階調節機能（昼・夜）	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	ロード自動選択ー時切替え／停車時警告キャンセル機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	ESインフォメーション	●	●	●	●	●	●	―	●	●	―	―
	ASSURA＋Link／無線LAN（自動更新）	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	待伏せエリア、取締りポイントの制限速度表示	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	高速道最高速度引き上げに対応	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	英語（女性）アナウンス／キャラクターアナウンス	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	ワンタッチ待受画面セレクト	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	OBDⅡアダプター	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	グラデーション警告	●	●	●	●	―	―	●	●	●	―	―
	初期化	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	自動画面反転／画面表示ON/OFF機能※5	―	―	―	●	●	―	―	―	―	―	―
	ASSURA+Link投稿ポイント警告音	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
警告表示	リアルCG警告	●	●	●	●	●	―	DL対応※4	●	●	DL対応※4	―
	待受画面	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	カメラ1 マップ右側／カメラ2 全画面／カメラ3 警告画面／カメラ4 マップ上側※2	―	―	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	安全運転運転モード	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	らくらくモード	―	―	―	―	―	―	●	―	―	●	―
（オプション別売）安全運転アナウンス	飲酒運転警告案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	シートベルト着用案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	全国交通安全週間案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	ヘッドライト点灯案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	長時間運転休憩案内／長距離走行案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	居眠り注意／速度アラーム／逆走警告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
microSDカード機能	PCやスマホで本体設定	●※3	●	●	●	●	●※3	●※3	●※3	●	●※3	―
	フルマップデータ更新	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	リアルCG警告更新	●	●	●	●	●	―	DL対応※4	●	●	DL対応※4	―
	GPSデータ更新	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	公開交通取締情報表示機能	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
	高速道ガソリンスタンド価格案内／走行ログ記録	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	警告画面カスタマイズ／警告音カスタマイズ	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	コンテンツダウンロード	―	●	●	●	●	―	―	―	●	―	―
	本体ソフトウエア更新	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―

※1:別売のオプション品が必要になります。※2:AR-W86LAのみ。※3:Androidのみ対応。※4:リアルCGのデータは、標準で全ては用意されていません。スマートフォンまたはPCを用いて、データを別売のmicroSDカードにダウンロードする必要があります。※5:AR-5のみ。

■ターゲット識別一覧表

●A 受信音声を聞く事ができます。

	機　　種	AR-1	AR-2	AR-3	AR-5	AR-7	AR-8	AR-36LC	AR-46LA	AR-W86LA	AR-35EC	AL-01
GPS警告	速度取締機（9種類）・レーザー式新型取締機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・新Hシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・ループコイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・LHシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・NHシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・オービス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・可変式	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・トンネル出口	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	・トンネル内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	オービス制限速度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	カメラ位置警告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	ズームマップ	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	トンネル内／トンネル出口速度取締機追跡警告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	信号無視監視機	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	取締りポイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	新型取締機設置ポイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	Nシステム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	過積載監視システム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	交通検問所	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	制限速度切替りポイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	シートベルト待伏せエリア／一時停止待伏せエリア／飲酒待伏せエリア／携帯電話待伏せエリア／信号無視待伏せエリア／一方通行待伏せエリア／右左折禁止待伏せエリア／通行区分違反待伏せエリア／その他待伏せエリア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	ユーザーメモリセレクト	●	●	●	●	●	ユーザーメモリ	ユーザーメモリ	●	●	ユーザーメモリ	―
	4ステップGPS警告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	速度取締機識別／可変式速度取締機識別／通過速度警告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	取締機前下り坂警告／平均速度超過警告／速度取締機カウントダウン	●	●	●	●	●	●	―	●	●	―	―
	速度取締機制限速度超過警告	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	速度取締機優先警告／速度取締機回避アナウンス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
GPS警告（案内）	ゾーン30（エリア表示）	●	●	●	●	●	●※7	●※7	●	●	●※7	―
	高速道速度取締機予告／事故多発エリア／事故多発路線	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	高速道逆走注意エリア／警察署／交通警察隊	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	急カーブ／駐車禁止重点エリア／駐車禁止最重点エリア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	道の駅／ハイウエイオアシス／盗難多発エリア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	冠水注意／環状交差点	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	EV充電スタンド NEW	―	―	●	●	●	●	●	●	―	―	―
	サービスエリア（スマートインターチェンジ）／パーキングエリア（スマートインターチェンジ）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	高速道濃霧注意アナウンス／暴風アナウンス／トンネル入口案内／トンネル出口案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	高速道インターチェンジ案内／高速道ジャンクション案内	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	ハイウェイラジオ受信エリア案内	●	●	●	●	●	●	―	●	●	―	―
	通過速度履歴確認機能	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	高速道ガソリンスタンド（GS）空白エリア案内／ロード自動選択	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	交番・派出所・駐在所／消防署／鉄道駅／踏切	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	小学校／中学校／高等学校／幼稚園／病院／公園	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	GPSスポット追加	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	トンネル内急加減速警告	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	高速道路名称ボイス／道路識別機能／GPS警告ポイントロード選択機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	自宅案内	●	●	●	●	●	●	―	●	●	―	―
レーザー受信機能	レーザー式オービス警告 NEW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―	●
レーダー波受信機能	レーダー警告（自動距離測定回路内蔵）／ステルスアラーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	レーダーキャンセルメモリー機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	対向車線レーダー警告オートキャンセル機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	L.S.C.（ロー・スピード・キャンセラー）機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	オートトンネダウン機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
無線受信機能	カーロケーター受信（ニアミスアラーム／受信感度2段階切替え）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	350.1MHz受信	●A	●A	●A	●A	●	●	●	●A	●A	●	―
	バリケードアラーム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	警察デジタル無線／署活系無線／取締特小無線／警察活動無線／警察電話	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	レッカー無線／ヘリテレ無線／ハイウェイ無線	●A	●A	●A	●A	●	●	●	●A	●A	●	―
	消防無線／消防ヘリテレ無線／新救急無線／警備無線	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
	レシーバーオートミュート機能	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
	スキップ機能（ワンスキップ／スキップメモリ）	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―

■MyCellstar

機　　種	AR-1	AR-2	AR-3	AR-5	AR-7	AR-8	AR-36LC	AR-46LA	AR-W86LA	AR-35EC	AL-01
リアルCG警告	●	●	●	●	●	―	DL対応※4	●	●	DL対応※4	―
GPSデータ更新ダウンロード	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	―
公開交通取締情報表示機能ダウンロード	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
高速道ガソリンスタンド価格案内	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
GPSスポット追加機能	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
デジタルフォトフレーム	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
画面や音のカスタマイズ	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―
速度取締機等の情報提供	●	●	●	●	●	―	●	●	●	●	―
走行ログ	●	●	●	●	●	―	―	●	●	―	―

※6:NEWはAR-3、AR-5、AR-7、AR-36LC、AR-46LA、AR-35ECのみ。※7:エリア表示は非対応。●My Cellstarの使用にはmicroSDカードが必要になります。●機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。