



レーダー探知機の概念を一新する 多彩な情報提供と信頼の基本性能。

豊富な情報力で安全運転をサポート!!

GPS 約14,000件、23種類の高精度GPSデータ

取締りポイント..... 約2,800箇所

速度取締機（7種類）..... 約720箇所

オービス制限速度..... 約720箇所

Nシステム..... 約1,900箇所

制限速度切替りポイント..... 約950箇所

事故多発エリア..... 約1,750箇所

駐車禁止エリア..... 約700箇所

●交通検問所 ●信号無視監視機 ●急カーブ ●過積載監視システム ●ハイウェイアシス ●道の駅 ●警察署
●交通警察隊 ●カメラ位置 ●ユーザーポイント ●高速道路名称 ●通過速度

17 BAND 情報満載の17バンド受信

●ヘリテレ無線 ●警察デジタル無線 ●警備無線 ●警察活動無線
●消防ヘリテレ無線 ●カーローケーター(500m以内/1km以内)
●ニアミスアラーム(盗/窃) ●350.1MHz ●レッカー無線 ●署活
系無線 ●取締特小無線 ●警察電話 ●JH無線 ●消防無線
●新救急無線 ●バリケードアラーム ●GPS ●Xバンド ●Kバンド

信頼のレーダー波受信機能

●レーダー波受信感度オート切替え機能...受信感度[エクストラ/ワイド(スーパ-)]の3段階を自動で切替え可能。
●ステルスアラーム搭載...ステルス型速度取締りを識別し、専用のステルスアラームでお知らせ。

GPSデータ更新可能

新しい取締機等の設置と撤去に対応するため、登録されたGPSデータを最新データに更新する事ができます。

E.O.S. スピードに合わせた警告内容を自動判断

GPS情報と登録データを連動させ走行状況を把握する事で自動的に走行速度に合わせた警告内容を表示。状況により音声内容が変化するなどのサポートを実現。●特許出願中

P.Can. 不要な警告音をキャンセル(ビー・キャン)


自動ドアなどによるレーダー警告音や取締機の撤去などで必要なくなったGPS警告などを簡単にキャンセルする事ができます。

BEST ワンタッチで設定完了(ベストセレクト機能)

"BESTボタン"のワンタッチで設定完了。状況に合わせ、あらかじめ設定されている「オルモード」「標準モード」とカスタマイズ可能な2つの「マニュアルモード」を切替える事もできます。

多彩な画面表示 600種類以上!

フルカラー有機ELディスプレイ搭載!

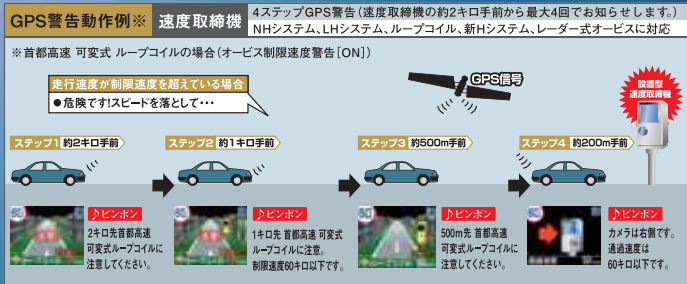

時間帯に合わせて自動的に画面表示が変化!



ご購入前にご確認ください。

◆ご購入の前に、店頭にて製品のパッケージにある注意事項を必ずご確認ください。◆正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に付属の「取扱説明書」を必ずお読みください。■AR-540SEについて●取付けには専門的な知識を必要とします。お買い求めになられた販売店などでの取付けをお勧めいたします。■熱反射ガラス仕様の車について●お取付けになる車両のウィンドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低い為GPS信号、レーダー波、各種無線の受信がしにくい場合やできない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合わせください。■掲載製品は、車載の電装機器(地上デジタルチューナー、カーナビ、ETC等)や電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信する場合やGPSを含む各種無線が受信できなくなる場合があります。また、掲載製品の設置位置によっては、お互いの動作に影響が出る場合があります。これは故障や不良ではありません。その場合には、十分間隔を取って設置してください。■GPSを使用する機能について●掲載製品は、GPS測定状態で登録・記録済みデータを基に、またはレーダー波、無線電波を受信する事で警告動作を行います。GPS測定していない状態、登録・記録されていない地点、または各種受信ができない状態では警告動作を行う事ができません。●初めてお使いになる場合等は、GPS測定が確定するまでに時間がかかる場合があります(約15分程度)これは製品不良ではありません。あらかじめご了承ください。●取締りポイントの警告は、取締りの目撃情報等に基づいて掲載製品に登録されたエリアに対しての警告であって、実際に取締りが行われている事に対しての警告ではありません。また警告ポイント以外で取締りを行っている場合もあります。●掲載製品でお知らせする制限速度は、天候、その他による臨時規制や時間帯で変化する速度規制には対応しておりません。●制限速度切替りポイントは、インターチェンジやジャンクションなどの接続部や料金所などによる制限速度の切替りはお知らせしません。●掲載製品に登録されている急カーブは、当社の独自調査によるものです。したがって、急カーブであると思われる場所であってもお知らせしない場合があります。●掲載製品でお知らせする駐車禁止エリアは、公表されている取締活動ガイドライン、および当社独自調査によるものです。したがって、駐車禁止の標識やその他標識の設置場所、駐車禁止の指定場所であってもお知らせしない場合があります。●掲載製品でお知らせする飲酒運転警告案内は、飲酒運転をしない様に注意を促すもので、飲酒検問等をお知らせするものではありません。■レーダー波受信について●取締りレーダー波以外でも、同一チャンネル等の電波を受信し警告動作をする場合がありますが、誤動作はありません。●ステルス波の受信によるステルスアラームは、その性質上距離の余裕をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが鳴った時にはすでに計測されていることがあります。■各種無線の受信について●受信内容を第三者に漏洩する事は、電波法により禁じられています。●車載の電装機器(オーディオ・ナビ・ETC等)や、電源ノイズの影響により、特定チャンネルを連続的に受信場合があります。●各種無線は常に使用されています。掲載製品での受信は、無線が使用され、電波が出ている場合に限ります。●電波の状態等によって受信状態が変化します。●受信電波がデジタル通信の場合は、音声を聞く事ができません。●一部地域では各種無線が配備されていない、またはシステムが異なる、変更されるなどの理由によりに受信する事ができない場合があります。●カーローケータシステムは全ての警察関係車両に搭載されています。また搭載されている場合でも常時電波を発信していません。●レッカー無線は競馬業務用無線の為、同一チャンネル内の他業種無線を多く受信する場合があります。●新救急無線は、主に東京都内で使用されている救急無線です。■本体内蔵バッテリーについて●AR-540SEは除く●初めてお使いになる場合や充電が必要になった場合は、必ず付属のDCコードを使用して、累積で約8時間以上充電をしてください。●掲載製品は、GPS測定時に多量の電気を消費します。内蔵バッテリーの電圧が、ある一定値以下になると内蔵バッテリー保護のため、GPS機能が強制的に停止します(GPS機能停止表示あり)。●曇りや雨天、夜間はソーラーパネルによる充電ができなくなり、特に、冬季の降雪地域や悪天候が続く場合は付属のDCコードを使用してください。●内蔵バッテリーには寿命があります。充電が十分にできなくなってきたら、新しいものと交換してください。(使用状況にもよりますが、目安は約3年です。)■リモコン操作について●本体受信部に直射日光が当たっている場合、リモコン操作ができない場合があります。これは故障や不良ではありません。■ELディスプレイについて●待ち受け画面などの同じ映像を長時間表示したり、繰り返し表示(短時間でも)した場合、ELディスプレイの特性により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは不良や故障ではありません。●画面の焼付けによるELディスプレイの修理は、保証対象になりませんので、あらかじめご了承ください。●掲載の画面はハメコミ合成です。画面内容は予告なく変更する場合があります。■付属DCコードについて●一部の車種において付属のDCコードが、シガーライターソケットの形状に合わない場合があります。■AR-540SEのmicroSDカードスロットについて●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●ご使用に際しては、必ずmicroSDのデータのバックアップを作成してください。記録されたデータの破損、消失については故障や損害の内容、原因に関わらず弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●掲載製品をカスタマイズする際には市販の[microSDカード]、それを読み書き出来、なおかつjpeg・mp3の編集が可能なパソコン環境が必要となります。また掲載製品での使用に適したデータを作成する必要があります。データの作成方法については、弊社HPをご参照ください。URL: <http://www.cellstar.co.jp/sdcard/>

SPECIFICATIONS
AR-540SE
◆アンテナ●GPS受信部●受信方式:16chパラレル受信●受信周波数:1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイナ方式●受信周波数:Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイナ方式●受信周波数UHF330~470MHz帯/VHF154~162MHz帯●電源電圧:DC12V/24V●動作温度範囲:-10℃~+65℃●アンテナサイズ:81.5(W)×69(D)×25.5(H)mm●コード長 3.5m●本体●動作温度範囲:-10℃~+65℃●本体サイズ:81.5(W)×69(D)×25.5(H)mm●表示部・フルカラー有機EL●リモコン●使用電池:リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲:-10℃~+65℃●リモコンサイズ:32.5(W)×13(D)×66(H)mm●JANコード:4962886165012
AR-530VE/AR-520FE
◆本体●GPS受信部●受信方式:16chパラレル受信●受信周波数:1575.42MHz●レーダー受信部●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイナ方式●受信周波数:Xバンド、Kバンド●レシーバー部●受信方式:ダブルスーパーヘテロダイナ方式●受信周波数:UHF330~470MHz帯/VHF154~160MHz帯●電源電圧:内蔵バッテリー/DC3.6V、DCコード/DC12V●動作温度範囲:-10℃~+65℃●AR-530VE本体サイズ:72(W)×114(D)×47(H)mm●AR-520FE本体サイズ:71(W)×111(D)×50(H)mm●表示部・フルカラー有機EL●リモコン●使用電池:リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲:-10℃~+65℃●リモコンサイズ:32.5(W)×13(D)×66(H)mm●JANコード AR-530VE:4962886135060/AR-520FE:4962886135053

販売店名

全国自動車用品工業会会員

Cellstar セルスター工業株式会社 <http://www.cellstar.co.jp/>
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106
●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は平成20年2月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。 Copyright © 2008 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

フルカラーEL搭載 GPSレーダー探知機 [アシュラ]カタログ



AR-540SE AR-530VE AR-520FE



Cellstar®

micro SD™ カードスロット搭載! micro SD™カードスロット搭載

—GPSデータ件数—
約14,000件

12V車 24V車 両対応



2.0 inch micro SD™ カードスロット搭載 / 12V/24V車に両対応
フルカラー2.0インチ有機ELディスプレイ / リモコン付き / GPSレーダー探知機

AR-540SE

より鮮やかに、より大画面に。

microSD™ カードを使って簡単カスタマイズ!!

■ 取締りポイント (昼)

カスタマイズ

トビポン - 一般道
取締りポイントに注意してください。

1

画像や音声データをパソコンでmicroSDカードにコピーします。(市販のカードリーダー/ライター等をご利用ください。)

2

microSDカードをスロットに挿入し、読み込み操作をします。microSDカードは別売です。

■ 駐禁エリア (夜)


カスタマイズ

トジャン、この先
駐車禁止エリアです。

トジャン、この先
駐車禁止だワン!

新提案!!

- サンバイザー取付に対応した新型アンテナを採用!
- 車内取付にはあらゆる曲面取付に対応した、専用マウントベースを採用。
- リモコン取付には、専用ホルダーで使いやすい場所に設置してください。

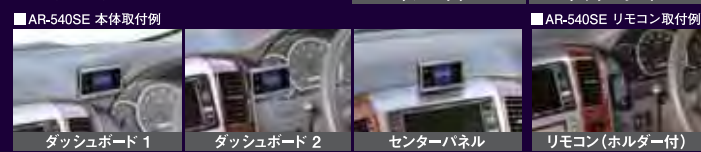

豊富な情報力
サンバイザー対応ソーラーモデル

バーチャルエコ機能付き


—GPSデータ件数—
約14,000件



1.5 inch フルカラー1.5インチ有機ELディスプレイ / サンバイザー対応 / リモコン付き / GPSソーラーレーダー探知機

AR-530VE

多彩な画面表示 600種類以上!

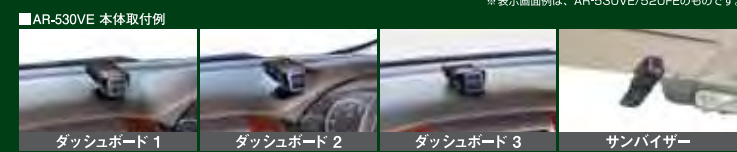

豊富な情報力
スタンダードソーラーモデル

バーチャルエコ機能付き


—GPSデータ件数—
約14,000件



1.5 inch フルカラー1.5インチ有機ELディスプレイ / リモコン付き / GPSソーラーレーダー探知機

AR-520FE

豊富な待受画面6種類12パターン

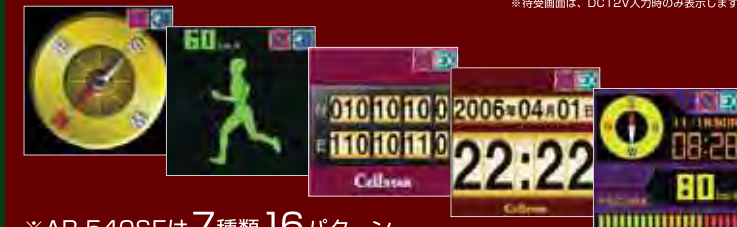


※AR-540SEは7種類 16パターン

新採用!!
新型ボールジョイント式
マウントベース

マウントベースにボールジョイント式を新採用。これにより更に自由な角度での取付が可能となりました。

※AR-530VE/AR-520FEに付属

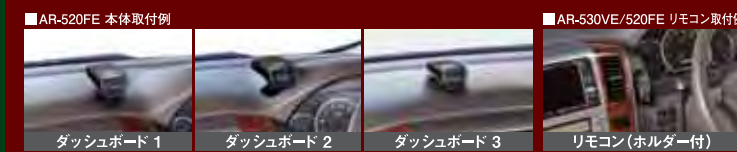

機 種		AR-540SE	AR-530VE	AR-520FE	
フルカラー有機ELディスプレイ	取締りポイント	2.0インチ 約2,800箇所	1.5インチ 約2,800箇所	1.5インチ 約2,800箇所	
	事故多発エリア	約1,750箇所	約1,750箇所	約1,750箇所	
	駐車禁止(重点・最重点)エリア	約700箇所	約700箇所	約700箇所	
	制限速度切り替えポイント	約950箇所	約950箇所	約950箇所	
	オービス制限速度	約720箇所	約720箇所	約720箇所	
	警察署	●	●	●	
	過積載監視システム	●	●	●	
	信号無視監視機	●	●	●	
	交通検問所	●	●	●	
	Nシステム	約1,900箇所	約1,900箇所	約1,900箇所	
	登録件数	約720箇所	約720箇所	約720箇所	
	GPS 速度取締機	約2キロ	ボイス	ボイス	ボイス
		約1キロ	オービス制限速度ボイス	オービス制限速度ボイス	オービス制限速度ボイス
		約500m	ボイス	ボイス	ボイス
		約200m	カメラ位置ボイス	カメラ位置ボイス	カメラ位置ボイス
		設置位置	通過速度ボイス	通過速度ボイス	通過速度ボイス
		速度取締機識別	●	●	●
		オービス制限速度	●	●	●
		高速道路名称ボイス	●	●	●
		可変式速度取締機識別	●	●	●
カメラ位置		●	●	●	
無線受信機能	通過速度	●	●	●	
	トンネル出口対応	●	●	●	
	道路識別	●	●	●	
	急カーブ	●	●	●	
	道の駅 / ハイウェイオアシス	●	●	●	
	交通警察隊	●	●	●	
	GPSポイントロード選択機能	●	●	●	
	ヘルメテ無線	● [受信音声]	● [受信音声]	● [受信音声]	
	警察デジタル無線	●	●	●	
	カーロケター・感度切替え	●	●	●	
受信機能	ニアミスアラーム	●	●	●	
	350.1MHz	● [受信音声]	● [受信音声]	● [受信音声]	
	レッカー無線	● [受信音声]	● [受信音声]*	● [受信音声]*	
	署活系無線	●	●	●	
	取締特小無線	●	●	●	
	警察電話	●	● *	● *	
	消防無線	●	● *	● *	
	消防ヘルメテ無線	●	● *	● *	
	新救急無線	●	● *	● *	
	JH無線	● [受信音声]	● [受信音声]*	● [受信音声]*	
便利機能	パレードアラーム	●	●	●	
	警察活動無線	●	● *	● *	
	警備無線	●	● *	● *	
	自動距離測定回路	●	●	●	
	受信感度 オート切替え	●	●	●	
	ステルスアラーム	●	●	●	
	microSDカードスロット	●	—	—	
	バーチャルエコ機能	—	—	—	
	明るさ調整機能	3段階	5段階	5段階	
	追跡表示機能	—	● *	● *	
取付場所	飲酒運転警告案内	●	●	●	
	昼夜画面表示機能	●	●	●	
	画面反転	—	—	—	
	対向車線レーダー警告オートキャンセル	●	●	●	
	BESTセレクト	●	●	●	
	1キロ圏内サーチ	●	●	●	
	L.S.C.*	●	ハイブリッド型	ハイブリッド型	
	ユーザーメモリー	100箇所	100箇所	100箇所	
	レーダーキャンセルメモリー	100箇所	100箇所	100箇所	
	全国交通安全運動週間	●	●	●	
対応電源	通過速度履歴確認機能	●	●	●	
	シートベルト着用ボイス	●	●	●	
	エグゼクティブモード	●	●	●	
	スクリーンセーバー機能	●	●	●	
	GPSデータ更新可能	●	●	●	
	セパレート	●	—	—	
サンバイザー	● (アンテナ)	—	—		
ダッシュボード	●	●	●		
ソーラーパネル(コードレス)	—	●	●		
DC12Vのみ(DCコード使用)	—	●	●		
DC12/24V 両対応	●	—	—		

*レーダー警告音がキャンセルされる速度を設定することができます。*DC12V入力時のみ使用できる機能です。*DC12V未入力時のみ使用できる機能です。

*レーダー警告音がキャンセルされる速度を設定することができます。*DC12V入力時のみ使用できる機能です。*DC12V未入力時のみ使用できる機能です。
■機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。■掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。