


▲ご購入前にご確認ください。

掲載製品は日常の運転をドライブレコーダーで記録・分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。掲載製品は自動車等の事故に際して、効力を保証するものではありません。●安全上の注意 ●掲載製品は専用のDCコード(3極プラグ)を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合、掲載製品が正常に動作しません。●運転中のスマートフォンの操作は絶対におやめください。リアルタイム映像を必ず運転手以外の人が操作してください。●運転中に掲載製品を操作しないでください。●掲載製品をエアバッグが動作する近くに設置しないでください。●医療用電気機器の近くでは使用しないでください。●水につけたり、水をかけたり、また濡れた手で絶対に操作しないでください。火災や感電、故障の原因となります。●掲載製品の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でこなしてください。●掲載製品の結合部分、スピーカーなどの穴やすき間にはペンや針などの金属を入れないでください。●掲載製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。●掲載製品を急に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件下で使用してください。●掲載製品の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなったコードで、直接手で触れないようご注意ください。●コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いたコードは使用しないでください。●掲載製品の表面はシンター、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムやビニールなど長期接触させないでください。●電音コードまたはシフト部のほじりや汚れはよく拭いて取り除いてください。●掲載製品に強い衝撃を与えないでください。●掲載製品の近くに可燃性物質を置かないでください。●インテリ入出時のように急に押さえる場合、逆光が強い場合、夜に明るい場合などの条件では画品質が落ちることがあります。●強い環境では、なるべく高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフロッグランプをつけてください。●フロントガラスの表面はいつもきれいにしておいてください。●掲載製品は推奨取り付け位置に設置してください。●パーキングモードによるお車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。●LED方式の信号機では画面がチラつくことがあり、色の識別ができない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。●掲載製品の分解、修理、または改造を絶対しないでください。●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●気温の低いところから高いところに掲載製品を移した場合、掲載製品内に結露が生じることがあります。●GPSおしらせ機能について●各種GPSデータは、当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。●事故多発エリアは警察庁、国土交通省の統計データより集計していますが、集計の時期またはその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。●GPSの測位状態によっては動作しない場合があります。●GPSおしらせ機能を使用する場合、GPSおしらせ機能をオンにしてください。●本サービスは予告なく終了させていただきます。●一般的なmicroSDカードには寿命があります。(各メーカーにより異なります)●microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。●microSDカードを保管、または持ち歩くときは、必ず保管ケースに入れてください。●PCなどでmicroSDカードを使用する際は、microSDカードのロックは必ず解除してください。●重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。●指定のmicroSDカード以外では使用しないでください。●microSDカードスロットに異物を入れないでください。●油がついた手や濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中は、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。●microSDカードを落下させたり、衝撃を与えないでください。●microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで押し入れてください。●市販のmicroSDカードによっては、認識しにくいものや挿入、取り出しにくいものがあります。●microSDカードを別に購入する場合は、必ず使用可能が確認しうえてご購入ください。●microSDカードの容量によっては、起動時間が変動(長くなったり)する場合があります。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●microSDカードを入れ替えると、掲載製品の設定や工場出荷時の状態になります。●録画について●掲載製品は全の状況下で録画を保証するものではありません。●掲載製品の故障や使用による損傷、また録画した映像の破損や損傷により生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。●掲載製品の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。●掲載製品で録画した録画は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。●運転中、掲載製品操作やLEDランプの注視はおやめください。●ウィーク録画・撮影機能をおこなう場合、車を停車して周囲の安全を確認したうえで操作してください。●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見たり、夜間の映像が白っぽく録画されることがありますが、正常動作です。●録画の条件により、録画のフレームレートが変わる場合があります。●取り付けについて●掲載製品のあった取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けしてください。●掲載製品は取扱説明書に従って正しく取り付けしてください。誤った取り付けは道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。●他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用する、影響を与えたり、受けたりすることがあります。●掲載製品は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。●リヤガラスへの設置について●リヤのサンシェードなど取り付けに問題がないことを確認してください。●両面テープの貼り付け面がリヤガラスの熱線と重ならないように取り付けしてください。●リヤガラスにプライバシーガラスやフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では録画した映像が見づらくなる場合があります。カメラ設定で調整してください。●ラジオアンテナやGPS、地デジアンテナ付近にカメラ接続コードを配線すると、これらの受信感度が下がる場合があります。●リヤワイパーが装着された車両の場合、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けしてください。●リヤワイパー非装着車両およびワイパー拭き取り範囲外に取り付けると、リヤガラスの汚れや雨などにより録画記録映像が見づらくなる場合があります。●エアバッグの動作や運転の妨げにならない位置に取り付けてください。●ハイウェイカメラの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見づらくなる場合があります。●取り付けにより車両に問題が発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。●無線LANについて●掲載製品の無線LANに使用されている2.4GHz帯(周波数)は、Bluetooth、電子レンジ、医療機器などほかの製品にも使用されています。これらの製品と電波干渉が発生した場合、通信速度の低下やデータの損失、伝送距離の低下などが発生する場合があります。●掲載製品の無線LAN機能は状況により使用できない場合があります。●microSDセンサーフリップ機能について●録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。●付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。●新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。●ナイトビジョン、ナイトビジョンVer.2、Ver.3、ナイトクリア、ナイトクリアVer.2について●設定を強した場合、夜間の映像で強い光(ヘッドライト)の部分で白飛びする場合があります。●アイドリングストップ車での使用について●一部のアイドリングストップ車で、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。●安全運転支援機能について●「キルプレーション」設定にて、設置する車に合わせて調整してください。●夜間や悪天候時、また昼間でも路面や走行状況によって機能が動かない、または頻繁に警告する場合があります。●取り付けはできるだけ車両の左右の中央部に取り付けてください。中央部から外れますと判定誤差が大きくなり、警告しない、または頻繁に警告する場合があります。●安全運転支援機能の作は目安です。実際の道路状況によって走行していただき、●安全運転支援機能による事故に際し、弊社は一切の責任を負いません。●その他の注意について●製品のデザインや仕様は、改良等のため、予告なく変更する場合があります。●画面はハメコミ合成です。●掲載の写真はイメージで実際には必要な配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取り扱いによる車両や車載品の事故・破損・故障・損害等が発生しても当社は一切の責任を負いません。また保証など一切いたしません。



フロントガラス上部から
フロントガラス全体の
20%以内、または
フロントガラス下部から
150mm以内に
取り付けてください。

CELLSTAR®

JAPAN QUALITY 安心、安全。

ドライブレコーダー

総合カタログ

TVCM
放映中
youtubeでチェック!

走り続ける人へ、
妥協なき品質を。



3カメラで圧倒的に
ゆがみが少ない

CD-30

NEW!

3カメラ
前方 180°
車内 180°
後方

Full HD 200万画素
HDR【ハイダイナミックレンジ】
ナイトクリアVer.2

夜間も鮮やかに
360°+リヤを録画

STARVIS

IMX307搭載



販売店名

「全国自動車用品工業会会員」「一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員」「一般社団法人日本自動車部品工業会会員」「東京都自動車部品協会会員」

Cellstar セルスター工業株式会社 <https://www.cellstar.co.jp>

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和3年9月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。Copyright©2021 CELLSTAR INDUSTRIES CO., Ltd. All Rights Reserved. CellstarおよびASSURIAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

CD-30 CD-20 CS-360FH CS-91FH CS-81WQH CS-71FW CS-61FH CS-51FR
CS-41FH CS-32FH CS-31F CS-21FH CS-11FH CS-270FHG CS-250FHG CS-620FHR

180°+180°+リヤ 3カメラ
360°+リヤ録画タイプ



CD-30

3カメラで圧倒的に
ゆがみが少ない



超速
GPS
採用



前方を180°録画




左右と車内を180°録画



スモーク
ガラス
対応

後方を録画

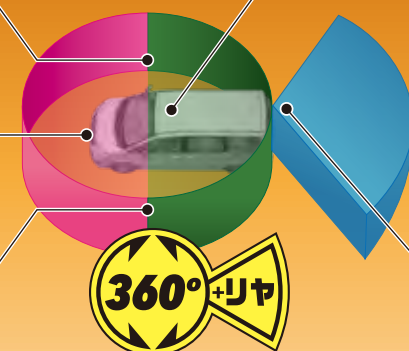

NEW!

3カメラ 前方 180° 車内 180° 後方			Full HD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	ナイトクリア Ver.2
NEW! 夜間も鮮やか! 360°+リヤ録画			360°パノラマ再生 ※専用ビューア(ダウンロード対応)	車内側赤外線LED	
32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	STARVIS™ IMX307搭載	1.44 inch 液晶	超速GPS	GPSおしらせ 機能
パーキングモード (オプション)*	LED信号 対応	スモークガラス 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP24をご覧ください。 ※GD0-41(2A)のみ使用可能。

■microSDカードの録画時間(分)

CD-30 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
Full HD	高画質	16	4	33	9	66	18	133
	標準	20	5	40	11	81	22	162
	低画質	24	6	48	13	97	26	195
	標準	28	8	56	15	112	30	225
HD	高画質	40	11	81	22	162	45	325
	標準	61	16	122	33	244	65	488
	低画質	67	16	135	33	271	65	542
	標準	91	21	183	42	366	85	732
D1	高画質	140	26	281	53	563	106	1126
	標準							
パーキングモード 最大録画時間		約144		約291		約584		約1170

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します(12時間録画には64GBのmicroSDカードが必要です)。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

CD-20

超高画質370万画素 前後2カメラ

**超速
GPS
採用**



後方、左右からの車の接近をお知らせ
死角検知機能

"あおり運転"を自動で録画
後方キャッチ機能

大画面、二分割 前後表示!



**スモーク
ガラス
対応**

配線しやすい
ストレーププラグ

後方まで余裕で届く
9.0m接続コード付属

WideQuadHD 2560×1440	前後に370万画素カメラ	STARVIS™ IMX335搭載	ナイトクリア [ハイドロナックレノジ]搭載	HDR	超速GPS
32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	安全運転 支援機能	死角検知機能 後方キャッチ機能	2.45inch	タッチパネル式 ワイドIPS液晶
GPSお知らせ 機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	スモークガラス 対応	クラスA 適合品

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP24をご覧ください。



前後カメラ
500万画素
カラーCMOSセンサー

STARVIS
IMX335搭載



本体カメラ 取り付け例

フロントガラス

ダッシュボード

別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能



左サイド/
左側面録画

スモークガラス対応



リアガラス/
後方録画

右サイド/
右側面録画

別体カメラはリアガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時録画をすることができます。

■microSDカードの録画時間(分)

CD-20 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	
WQHD	高画質	24	4	48	9	96	18	195	37
	標準	30	5	60	11	120	23	244	45
	低画質	36	7	72	13	145	27	294	54
Full HD	高画質	36	7	72	13	145	27	294	54
	標準	46	8	93	17	186	34	375	68
	低画質	60	11	121	23	241	45	488	91
HD	高画質	60	11	121	23	241	45	488	91
	標準	92	17	183	34	366	68	740	136
	低画質	184	34	367	68	732	135	1480	273
パーキングモード 最大録画時間	約183		約366		約732		約1484		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CS-91FH

前方と後方を高画質録画!

**超速
GPS
採用**



"割り運転"対策に最適! 後方キャッチ機能 搭載
安全運転支援機能

後方まで余裕で届く
9.0m接続コードが付属



ワンタッチでクイック録画!

前後 FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX327搭載	ナイトビジョン Ver.3	HDR [ハイドロナックレノジ]搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	超速GPS	GPSお知らせ 機能	「炎危通報」表示	安全運転 支援機能
パーキングモード (オプション)	2.4inch タッチパネル液晶	LED信号 対応	3つの録画 モード	スモークガラス 対応

※当社従来品と比べて明るさが向上しています。 ●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP24をご覧ください。

本体カメラ
(前方用)

フロントガラス、または
ダッシュボードに取り付けて
前方を高画質録画!




本体カメラ 取り付け例

フロントガラス

ダッシュボード

別体カメラ
(後方用)

リアガラスに取り付けて
後方を高画質録画!



別体カメラ 取り付け例

リアガラス/
後方録画

右サイド/
右側面録画

左サイド/
左側面録画

別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリアガラスや後方の両サイドのガラスに取り付けが可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせで同時録画をすることができます。

■microSDカードの録画時間(分)

CS-91FH 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード 最大録画時間		約216		約433		約867		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

2 前方+後方録画 カメラタイプ

CS-32FH

コンパクトで
機能満載な2カメラ

超速
GPS
採用



後方まで余裕で届く
9.0m接続コードが付属

専用ボタ
ンタッチで
クイック録画!



前後 FullHD 200万画素カメラ	IMX323 搭載	夜間補正機能 (オプション)	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	超速GPS	GPSおしらせ 機能	パーキングモード (オプション)	2.4inch ワイド タッチパネル液晶
安全運転 支援機能	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	

●機能の詳細はP18~22、
スペックに関してはP24をご覧ください。

本体カメラ(前方用)

フロントガラス、またはダッシュボードに
取り付けて前方を録画!



本体カメラ 取り付け例



別体カメラ(後方用)

リヤガラスに取り付けて
後方を録画!



別体カメラ 取り付け例



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付け
が可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせ
で同時録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

CS-32FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード 最大録画時間		約216		約433		約867		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる
場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CSD-790FHG

2台のカメラで
前方・後方を同時に
録画できる

超速
GPS
採用



後方まで余裕で届く
9.0m接続コードが付属



FullHD [®] 200万画素カメラ	別体カメラ 100万画素	STARVIS TM	ナイトビジョン Ver.2 [®]	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	16GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	超速GPS	GPSおしらせ 機能	安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	2.4inch タッチパネル液晶
LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品			

※前方カメラのみ。
●機能の詳細はP18~22、スペックに関してはP25をご覧ください。

本体カメラ(前方用)

フロントガラス、または
ダッシュボードに
取り付けて前方を録画!



本体カメラ 取り付け例




別体カメラ(後方用)

リヤガラスに取り付けて
後方を録画!



別体カメラ 取り付け例



別体カメラはいろいろな場所に取り付け可能
別体カメラはリヤガラスや後方の両サイドのガラスに取り付け
が可能です。本体カメラと組み合わせることで「前方+後方」、
「前方+右側面」、「前方+左側面」など、お好みの組み合わせ
で同時録画をすることができます。

microSDカードの録画時間(分)

CSD-790 FHG 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	
Full HD	高画質	31	8	63	17	126	34	254	68
	標準	41	11	82	22	162	44	330	89
	低画質	53	14	106	28	211	56	424	113
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500	134
	標準	88	23	176	47	352	94	707	188
	低画質	116	32	232	63	462	126	928	254
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928	254
	標準	155	40	309	79	616	158	1238	318
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857	363
パーキングモード 最大録画時間	約220		約451		約900		約1800		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があり
ます。上記数値は、目安としてご参考ください。 ※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。
CSD-790FHGで最大8~12時間録画する場合、オプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

2 前方+バックカメラ カメラタイプ

CS-31F

既存のバックカメラを使って
前後録画できる
ドライブレコーダーに!

超速
GPS
採用



FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™	ナイトビジョン Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
超速GPS	GPSおしらせ 機能	安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	2.4inch タッチパネル液晶	LED信号 対応
3つの録画 モード	クラスA 適合品	●機能の詳細はP18～22、 スペックに関してはP25をご覧ください。			


既存のバックカメラと接続して後方を録画!

RCA端子のあるバックカメラなら取り付けからく!

※バックカメラで後方を常時録画する場合、バックカメラをアクセサリ電源に接続してください。

本体カメラをフロントガラスもしくは
ダッシュボードに取り付けて前方を録画!

トラックやキャンピングカーにも取り付け可能!



バックカメラの映像出力が専用コネクタの場合、付属の映像分岐ケーブルと映像用RCA変換アダプターが必要になります。別途、バックカメラの取扱説明書をご確認ください。



取り付け例
フロントガラス | ダッシュボード
トヨタ純正カーナビゲーション バックカメラ分岐ケーブル
GDO-29 ■コード長:0.2m
■JANコード:4962886020298
トヨタ純正カーナビ分岐、電圧変換ケーブル
GDO-37 ■コード長:0.2m DC IN:0.3m
■JANコード:4962886020373

microSDカードの録画時間(分)

CS-31F 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
Full HD	高画質	31	8	63	17	126	34	254
	標準	41	11	82	22	162	44	330
	低画質	53	14	106	28	211	56	424
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500
	標準	88	23	176	47	352	94	707
	低画質	116	32	232	63	462	126	928
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928
	標準	155	40	309	79	616	158	1238
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857
パーキングモード 最大録画時間	約220		約451		約900		約1800	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。CS-31Fで最大8～12時間録画する場合はオプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

180°+180° 2カメラ 360°録画タイプ



CS-360FH

180°+180° 2カメラ 360°録画
2カメラだから ゆがみが少ない



夜間も鮮やかに 360°録画 STARVIS IMX307搭載

360°録画	360°パノラマ再生 ※専用ビューア(ダウンロード対応)	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載
赤外線LED ※車内カメラのみ。	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
GPSおしらせ 機能	「災害通報」表示	パーキングモード (オプション)	1.44 inch 液晶
クラスB 適合品	超速GPS 採用	LED信号 対応	3つの録画 モード

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP25をご覧ください。

前方と左右
180°録画

車内と左右
180°録画



前方と左右180°+車内と
左右180°で360°録画。

2カメラ搭載でゆがみが
少ない映像を実現!

煽り運転/急な幅寄せ/割り込み/
当て逃げ/車上荒らしなどの
迷惑行為対策に最適!

microSDカードの録画時間(分)

CS-360FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
Full HD	高画質	24	7	48	13	96	27	194
	標準	29	8	59	17	117	33	237
	低画質	35	10	71	20	141	39	284
HD	高画質	41	11	82	23	162	45	328
	標準	59	17	118	33	235	66	474
	低画質	89	24	178	49	352	97	712
D1	高画質	98	24	197	49	391	97	791
	標準	133	32	267	63	529	126	1068
	低画質	205	40	411	79	814	157	1643
パーキングモード 最大録画時間	約212		約426		約845		約1708	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

前方+車内同時録画 インカメラタイプ



CS-41FH

セパレートタイプで
車内が撮れる!


超速
GPS
採用




接続コード: 0.8m

FullHD [®] 200万画素カメラ	別体カメラ 100万画素	STARVIS [™] IMX 307搭載	赤外線LED ●夜間撮影可能	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載
32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	超速GPS	安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	2.4inch タッチパネル液晶
LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	※前方用カメラのみ。 ●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP25をご覧ください。		


車内用別体カメラはフロントガラス、もしくはダッシュボードに設置可能!



赤外線LED搭載だから夜間でも車内を
クリアに録画!



ワンタッチでクイック録画!



モニター表示は4タイプ



microSDカードの録画時間(分)

CS-41FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
Full HD	高画質	31	8	63	17	126	34	254
	標準	41	11	82	22	162	44	330
	低画質	53	14	106	28	211	56	424
HD	高画質	62	17	125	33	249	66	500
	標準	88	23	176	47	352	94	707
	低画質	116	32	232	63	462	126	928
D1	高画質	116	32	232	63	462	126	928
	標準	155	40	309	79	616	158	1238
	低画質	232	45	464	91	924	181	1857
パーキングモード 最大録画時間	約226		約453		約903		約1817	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CS-61FH


前方と車内を
同時高画質録画!



カメラは上下・左右に角度調整が可能!

ワンタッチでクイック録画!

前方・車内 FullHD [®] 200万画素カメラ	STARVIS [™] IMX 307搭載	赤外線LED ●夜間撮影可能	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載
32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	1.44 inch 液晶
3つの録画 モード	クラスA 適合品	※車外カメラのみで、オプションのGPSユニット接続が必要です。 ●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP26をご覧ください。		



モニター表示は4タイプ



※オプションのGPS
ユニットGDO-30は
継続時、ダッシュボード
置きはできません。



GPSユニット
録画映像にGPSの位置情報、
走行速度、日時などを
付加します。
GDO-30 ■コード長: 80mm
■JANコード: 4962886020304

microSDカードの録画時間(分)

CS-61FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196
	標準	30	8	60	16	120	33	240
	低画質	36	10	72	19	144	39	288
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332
	標準	60	16	120	33	240	66	480
	低画質	90	24	181	48	362	97	724
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804
	標準	136	31	272	63	544	126	1088
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688
パーキングモード 最大録画時間	約216		約433		約867		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

前方+車内同時録画
インカメラタイプ

CSD-690FHR

前方と車内を同時に録画




前方側 車外カメラ
200万画素

車内側 車内カメラ
100万画素



FullHD 200万画素カメラ	車内カメラ 100万画素	STARVIS™ IMX307搭載	赤外線LED ●夜間撮影可能	ナイトビジョン ^{※1}	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載 ^{※1}
16GB microSD付属	LED信号 対応	安全運転 支援機能 ^{※2}	パーキングモード (オプション)	3つの録画 モード	クラスB 適合品
microSD メンテナンスフリー					

※1:前方カメラのみ。 ※2:相互通信対応のセーフティリーダーと接続する必要があります。
●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP26をご覧ください。



車内カメラは
角度の調整が可能



暗視カメラ・赤外線LED搭載で
夜間の車内もOK!



GPSユニット
録画映像にGPSの位置
情報、走行速度、日時
などを追加します
GDO-13 ■コード長:3.5m
■LANコード:4962886020137
GDO-14 ■コード長:8.5mm
■LANコード:4962886020144



外部モニター表示は3タイプ

取り付け例

フロントガラス

ダッシュボード

microSDカードの録画時間(分)

CSD-690 FHR 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB		
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	
Full HD	高画質	31	8	63	16	127	33	254	67
	標準	41	10	82	22	165	44	330	89
	低画質	53	13	106	27	212	56	424	112
HD	高画質	62	16	125	33	250	66	500	133
	標準	88	23	176	47	353	94	707	188
	低画質	116	31	232	63	464	127	928	254
D1	高画質	116	31	232	63	464	127	928	254
	標準	154	39	309	79	619	158	1238	317
	低画質	232	45	464	90	928	181	1857	363
パーキングモード 最大録画時間	約222		約450		約912		約1818		

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。 ※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。 CSD-690FHRで最大8～12時間録画する場合はオプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

スマホとアプリで繋がる! 無線LAN搭載タイプ

CS-71FW

後方映像をスマホに表示!

※後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコード (GDO-26) が必要になります。



ワンタッチで
クイック録画!



無線LAN搭載

iPhone/Android 対応

「リアルタイム表示」ができる!

本体の設定もスマホでらくらく!!

無線LAN 搭載	FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	超速GPS	安全運転 支援機能 ^{※1}	後方キヤッチ 機能 ^{※2}	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応

※1:本体を前方に取り付けた場合の機能になります。専用アプリ (無線LAN接続) での設定が必要です。 ※2:本体を前方に取り付ける必要がありオプションの別体カメラGDO-28が必要です。

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP26をご覧ください。

お手持ちのスマートフォンと専用アプリで繋がる! Android/iOS両対応


モニター不要! 「リアルタイム表示」
で手軽に録画映像を確認!

スマートフォンにリアルタイム映像の表示や録画
ファイルの映像を再生できます。
※専用アプリのインストールが必要です。



スマートフォンの推奨環境 iOS 10以降/Android 5.0以降

⚠ 運転中のスマートフォンの操作は絶対におやめください。



※後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコードが必要になります。
※充電完了までの取り付けを推奨します。
※熱線が回復できない場合があります。

本体設定もスマートフォンでカンタンにできる!
画像・カメラのモード設定や操作全般がスマートフォンで行えます。

本体をリヤガラスに設置して後方録画!

「スモークガラス対応」
リヤガラスに設置して後方を録画、映像はスマートフォンで確認できます。

※後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコード (GDO-26) が必要になります。

※熱線が回復できない場合があります。

※セーフティリーダーと連動できない場合があります。

オプションの別体カメラを設置すれば、前後の映像をスマホで確認可能!



専用オプションカメラ GDO-28 (別売) スモークガラス対応

FullHD 200万画素カメラ STARVIS IMX307搭載 HDR [ハイダイナミックレンジ] / ナイトクリアVer.2 搭載 / 後方キヤッチ機能 (安全運転支援機能)

microSDカードの録画時間(分)

CS-71FW 記録時間		8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画	常時録画	イベント録画
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	180	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード 最大録画時間		約216		約433		約867		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。 ※パーキングモードはエンジンOFF (ACC) で最大12時間録画します。

1 前方録画 カメラタイプ



CS-81WQH

超高画質録画が可能!
370万画素
WQHDモデル

超速
GPS
採用




ワンタッチでクイック録画!

WideQuadHD 2560×1440 500万画素カメラ	STARVIS™	ナイトビジョン	HDR [ハイトイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	超速GPS	GPSおしらせ 機能	安全運転 支援機能	パキングモード (オプション)
LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品		2.4inch タッチパネル液晶

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP27をご覧ください。

Wide Quad HD・370万画素の
超高画質!

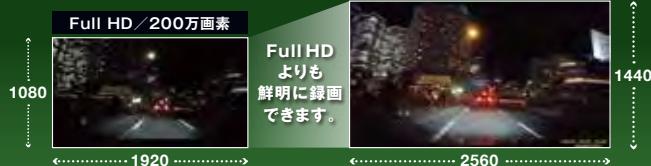

microSDカードの録画時間(分)

CS-81 WQH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
WQHD	高画質	41	10	82	19	164	39	328
	標準	50	13	101	25	202	51	404
	低画質	69	14	139	28	278	56	556
FHD	高画質	50	13	101	27	202	54	404
	標準	61	17	123	33	247	67	494
	低画質	74	20	148	40	297	79	594
HD	高画質	85	23	171	45	342	91	684
	標準	123	33	247	67	495	134	990
	低画質	222	49	445	106	891	212	1782
パキングモード 最大録画時間	約240		約480		約960		約1920	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。

※パキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

CSD-750FHG

超速
GPS
採用



「逆走注意エリア」などの
危険区域を事前に警告する
[GPSおしらせ機能] 付き



FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™	ナイトビジョン Ver.2	HDR [ハイトイナミックレンジ] 搭載	16GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
超速GPS	GPSおしらせ 機能	安全運転 支援機能	パキングモード (オプション)	2.4inch タッチパネル液晶	LED信号 対応
3つの録画 モード	クラスB 適合品				

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP27をご覧ください。

GPSおしらせ機能 内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



microSDカードの録画時間(分)

CSD-750 FHG 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
Full HD	高画質	51	13	101	27	202	53	404
	標準	62	17	123	33	246	67	492
	低画質	74	20	148	40	296	79	592
HD	高画質	86	23	171	45	342	91	684
	標準	124	33	247	67	494	133	988
	低画質	186	49	371	98	742	195	1484
D1	高画質	232	64	464	127	928	254	1856
	標準	310	80	619	159	1238	318	2476
	低画質	464	91	928	182	1856	363	3712
パキングモード 最大録画時間	約460		約900		約1800		約3600	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。 ※パキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。 CSD-750FHGで最大8～12時間録画する場合はオプションの32GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

1 前方録画 カメラタイプ

スーパーキャパシタ 搭載の業界最小モデル

CS-11FH



ワンタッチでクイック録画!

FullHD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	夜間補正機能	スーパー キャパシタ	1.44 inch 液晶	8GB microSD付属
microSD メンテナンスフリー	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品	

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP27をご覧ください。

microSDカードの録画時間(分)

	CS-11FH CS-21FH 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
FullHD	高画質	50	13	101	27	202	54	400	107
	標準	62	17	124	33	249	67	489	132
	低画質	74	20	148	40	297	79	587	157
HD	高画質	86	23	171	45	342	91	677	179
	標準	123	33	247	67	495	134	978	264
	低画質	187	49	371	98	742	192	1467	387
D1	高画質	234	63	464	127	928	24	1834	503
	標準	311	80	618	159	1238	318	2446	628
	低画質	467	91	928	181	1857	363	3669	718
パーキングモード最大録画時間		約420		約900		約1800		約3600	


CS-21FH



ワンタッチでクイック録画!

FullHD 200万画素カメラ	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	夜間補正機能	超速GPS	スーパー キャパシタ	1.44 inch 液晶
8GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスB 適合品

●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP27をご覧ください。



※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。左記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。最大8～12時間録画する場合、オプションの16GB以上のmicroSDカードをご使用ください。

セーフティレーダーと連携してより便利に!

相互通信タイプ
オプションで2カメラ



CS-51FR

専用カメラ※を増設して
後方も録画可能!
視界をささぎらない小型タイプ



ワンタッチで
クイック録画!



FullHD 200万画素カメラ	STARVIS™ IMX 307搭載	ナイトクリア Ver.2	HDR [ハイダイナミックレンジ] 搭載	32GB microSD付属	microSD メンテナンスフリー
安全運転 支援機能	パーキングモード (オプション)	LED信号 対応	3つの録画 モード	クラスA 適合品	

※セーフティレーダー接続時のみ ●機能の詳細はP18～22、スペックに関してはP27をご覧ください。

セーフティレーダーとケーブル一本で相互通信が可能!



microSDカードの録画時間(分)

	CS-51FR 記録時間	8GB		16GB		32GB		64GB	
		常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画	常時録画	イベント 録画
Full HD	高画質	24	7	49	13	98	27	196	53
	標準	30	8	60	16	120	33	240	65
	低画質	36	10	72	19	144	39	288	83
HD	高画質	41	11	83	22	166	44	332	88
	標準	60	16	120	33	240	66	480	132
	低画質	90	24	181	48	362	97	724	193
D1	高画質	100	24	201	48	402	97	804	193
	標準	136	31	272	63	544	126	1088	252
	低画質	211	35	422	79	844	154	1688	304
パーキングモード最大録画時間		約216		約433		約867		約1734	

※撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記数値は、目安としてご参考ください。※パーキングモードはエンジンOFF(ACC)で最大12時間録画します。

録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー

こだわり1 ナイトビジョン/ナイトクリア

夜間・トンネル内など光量の少ない場所でも、
鮮明な映像を記録できます。

CD-20 CSD-790FHG CS-81WQH CS-81FWH



光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、
鮮明でクリアな映像を記録できます。

こだわり2 ナイトビジョンVer.2/ ナイトクリアVer.2

CD-30 CD-20 CSD-790FHG-本体カメラ CS-31F-本体カメラ CS-360FH CS-41FH-本体カメラ CS-81FH CS-71FW CSD-790FHG CS-51FR

こだわり3 ナイトビジョン Ver.3

従来のナイトビジョンに比べ、夜間走行・トンネル内などの暗い環境でもよりノイズの少ない鮮明な映像を記録できます。 CS-91FH

こだわり4 STARVIS™ 搭載

●CD-20はIMX335搭載、CD-30、CS-360FH、CS-71FW、CS-51FR、CS-61FH、CS-41FHはIMX307搭載、CS-91FHはIMX327搭載

STARVIS(スタービス)は、1 μ m²あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m²光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用裏面照射型画素技術です。

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-31F-本体カメラ CSD-790FHG-本体カメラ CS-360FH CS-41FH-本体カメラ CS-81FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-51FR

こだわり5 HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白とびや黒つぶれを低減して録画します。

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F-本体カメラ CSD-790FHG CS-360FH CS-41FH CS-61FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-21FH CS-11FH CS-51FR



こだわり6 WQHD高画質370万画素録画

500万画素クラスのカメラとカラーCMOSセンサーを採用。フルHDのおよそ1.8倍の高解像度WQHD(2560×1440)で録画ができます。

CD-20 CS-81WQH



こだわり7 カメラズーム

最大4倍のデジタルズーム機能搭載で、遠くのものまではっきりと確認することができます。

CSD-790FHG CS-21FH CS-11FH



こだわり8 フルハイビジョン撮影

フルハイビジョン撮影だからよりくっきりとした高画質な映像を記録できます。

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CSD-790FHG-本体カメラ CS-31F-本体カメラ CS-360FH CS-41FH-本体カメラ CS-61FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-21FH CS-11FH CS-51FR

こだわり9 夜間補正機能 搭載

夜間補正により暗い場所でも見やすく録画することができます。

CS-32FH CS-21FH CS-11FH

こだわり10 選べる録画画質、細かい設定ができる

高画質、長時間の他、明るさやコントラストなどの細かい設定が可能なカスタムがあります。

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CSD-790FHG-本体カメラ CS-31F-本体カメラ CS-360FH CS-41FH CS-61FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-21FH CS-11FH CS-51FR

STARVIS および **STARVIS** は、ソニー株式会社の商標です。

安全運転支援機能

CD-20 CS-91FH CS-32FH CSD-790FHG CS-31F CS-41FH CS-81FH CS-880FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-51FR

後方キッツ機能^{※4}
後車接近警告機能により後方が接近すると、警告音やイベント録画により煽り運転を警告します。

死角検知機能^{※6}
後方、左右からの車の接近をお知らせ
死角検知機能は画面下部に専用アイコンが表示されます



前車発車警告^{※5}
前車発車情報を警告します。

車間距離保持警告^{※5}
前車との適正距離が保持できるよう、一定距離になると警告します。

車線逸脱警告^{※5}
走行中に車線を逸脱すると警告します。


※1:本体を前方に取り付けた場合の機能になります。専用アプリ(無線LAN接続)での設定が必要です。
※2:車外、本体カメラのみ。CS-61FHはオプションのGPSユニット(GDO-30)接続時のみ。
※3:相互通信対応のセブティレーダーと接続する必要があります。
※4:CD-20、CS-71FW、CS-51FR、CS-91FHのみ。CS-71FWとCS-51FRは別体カメラGDO-28が必要です。CS-71FWは本体を前方に取り付ける必要があります。※5:CS-71FWは本体を前方に取り付けた場合の機能になります。※6:CD-20のみ

超速準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応^{※1}

受信可能衛星5種90基^{※2}で測位精度アップ!
測位が不安定な状況でも精度が向上!

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CSD-790FHG CS-31F CS-360FH CS-41FH CS-71FW CS-81WQH CSD-790FHG CS-21FH

みちびきのサブメーター級測位補強サービス^{※1}により、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。



災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示

CS-91FH CS-360FH

準天頂衛星みちびきにより、政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でお知らせします。

※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。



GPSお知らせ機能

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F CSD-790FHG CS-360FH CS-41FH CS-81WQH CSD-790FHG

ドライブ中の危険なエリアを、警告音と画面表示で事前にお知らせします。
内蔵のGPSデータにより安全運転に役立つGPS警告をおこないます。



オービスなど速度取締機の高速道路上の逆走が発生しやすいエリアをお知らせ

GPSデータが **無料** で **毎月更新** できます!

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F CSD-790FHG CS-360FH CS-41FH CS-81WQH CSD-790FHG

PCとmicroSDカードによる更新に対応!

スマートフォンアプリ「MyCellStar」でGPSデータのダウンロードをおこない、microSDカードを使用してPCやスマートフォンからダウンロードして更新することができます。

※PCはクラウド機能を利用する為、一部機能はユーザー登録が必要になります。
※Android4.4は、OSの仕様により対応していません。※Android5.0はSD書き込み権限の設定が必要になります。
※iOS版、無線LANによる転送には対応していません。

詳しくはwebサイトをご覧ください。▶www.mycellstar.jp

MyCellstar
Win/Mac 両対応
スマートフォンの推奨環境
Android 5.0以降

microSD メンテナンスフリー

CD-30	CD-20	CS-91FH	CS-32FH	CS-31F	CSD-790FHQ
CS-360FH	CS-41FH	CS-61FH	CSD-690FHR	CS-71FW	CS-61WQH
CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR		

セルスター独自のファイルシステムがファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。
定期的なフォーマットが不要となります。また、付属のmicroSDカードはくり返しの書き込みにも強いMLCタイプなので、安心して使用できます。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。

※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。

※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

SDカード書き込み 禁止モード検知機能

CD-30	CD-20	CS-91FH	CS-32FH	CSD-790FHQ	CS-31F
CS-360FH	CS-41FH	CS-61FH	CSD-690FHR	CS-71FW	CS-61WQH
CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR		

microSDカードの異常や劣化による書き込み禁止状態(書き込みできない)を検知し、撮り逃しを防ぎます。

セーフティレコーダーとケーブル一本で相互通信が可能!

CSD-690FHR
CS-51FR

相互通信対応セーフティレコーダーに接続すると、セーフティレコーダーに設定画面、カメラ映像を表示でき、セーフティレコーダーのリモコンで操作やクイック録画が可能になります。また、セーフティレコーダーからドライブレコーダーに情報(GPS、OBDII)と電源の供給が行なわれます。



※カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーとの接続には、別売りオプションが必要です。

※相互通信機能使用中は、撮影モードは使用できません。

セーフティレコーダーと ケーブル一本で連動可能!

CD-20	CS-81FH	CS-32FH	CS-31F	CSD-790FHQ	CS-360FH
CS-41FH	CS-61FH	CS-71FW	CS-61WQH	CSD-750FHG	

カメラ警告対応の当社製セーフティレコーダーに接続し、これ1本で映像出力や電源入力ができます。

※オプションの専用接続コードが必要です。(GDO-11/GDO-12)



パーキング モードを搭載

CD-30	CD-20	CS-91FH	CS-32FH	CSD-790FHQ	CS-31F
CS-360FH	CS-41FH	CS-61FH	CSD-690FHR	CS-71FW	CS-61WQH
CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR		

常時 モーション※1 イベント の組み合わせによる記録

※1: CSD-690FHRは未搭載

常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

エンジンのOFF (ACC) で最大12時間録画するパーキングモードを搭載しています。



■ 駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでお知らせ

設定 常時 モーション 常時+イベント モーション+イベント オフ 感度は1~10まで設定可能

<バッテリーを保護> ■ タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。

■ 電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

※パーキングモード機能を使うには、オプションの常時電源コードGDO-10/GDO-24/GDO-41が必要です。
※オプションの常時電源コード(GDO-05)は使用できません。

セーフティレコーダー・ドライブレコーダーの対応機種については23ページのURLまたはQRコードからご確認ください。

3つの録画モード

CD-30	CD-20	CS-91FH	CS-32FH	CSD-790FHQ	CS-31F
CS-360FH	CS-41FH	CS-61FH	CSD-690FHR	CS-71FW	CS-61WQH
CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR		

常時録画モード LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。

1分 1分 1分 1分 1分 継続...

イベント録画モード(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

※常時録画はイベント発生まで録画します。

イベント録画ファイル 5秒 イベント発生 20秒 1分 1分

クイック録画機能(手動) イベントを手動で録画する機能です。

スーパーキャパシタ搭載

CD-30	CD-20	CS-91FH	CS-32FH	CS-31F	CSD-790FHQ
CS-360FH	CS-41FH	CS-61FH	CSD-690FHR	CS-71FW	CS-61WQH
CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR		

事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。 ※スーパーキャパシタ:蓄電能力を持つコンデンサ、高温に強く安全性が高い。




いろいろな車種に取り付け可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。※1ボールジョイントを交換すればダッシュボードにも取り付けできます。

※1: CD-20, CS-91FH, CS-81WQH, CS-71FW, CS-32FH, CS-31F, CSD-790FHG, CSD-750FHG, CSD-690FHRのみ。

※2: 後方から電源が取れない場合はオプションの直結配線用DCコードが必要になります。販売店での取り付けを推奨します。熱線を回避できない場合があります。

取り付けイメージ(側面からの図)

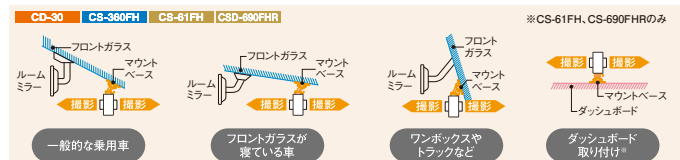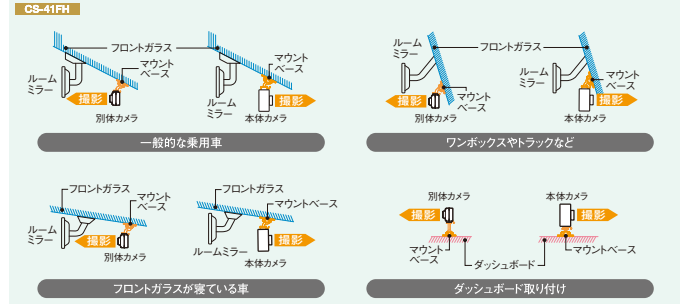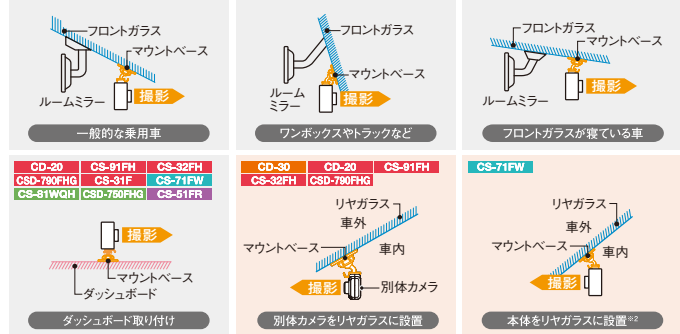

交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度

万が一の事故の際
ドラレコ買替時に補償金ができます。

事前登録 が必要となります

費用負担 無し
(費用はメーカーが負担します)

買替補償金(一律) 4万円




左記のサイトより登録してください。
<https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/>

ドライブレコーダー協議会
Japan Drive-Recorder Consortium

その他・便利な
機能が満載!

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F CSD-790FHG
CS-360FH CS-41FH CS-61FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH
CSD-750FHG CS-21FH CS-11FH CS-51FH

3Gセンサーの感度を
前後、左右、上下を
それぞれ
1~10段階/
オフから設定できます。



耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

撮影機能 手動で撮影することができます。

映像録画時に音声も録音可能

自動録画開始
エンジンON/OFF連動

ボイスアシスト

LED信号対応

12V/24V車対応

映像のみ外部モニターに出力可能

CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F CSD-790FHG
CS-360FH CS-41FH CS-61FH CSD-690FHR CS-71FW
CS-81WQH CS-21FH CS-11FH CS-51FH

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい
セルスターのドライブレコーダーは、車内の
地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう
設計されているから映りが断然キレイ!



VCCIクラスA適合品

CD-30 CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F CSD-790FHG CS-61FH CS-51FH
VCCIクラスB適合品 CS-360FH CS-41FH CSD-690FHR CS-71FW CS-81WQH CSD-750FHG CS-21FH CS-11FH

画面を速度*または
時計にすることが可能



* CD-20 CS-91FH CS-32FH CS-31F
CSD-790FHG CS-41FH CS-61FH CSD-690FHR CSD-750FHG
時計のみ CD-30 CS-360FH CS-21FH CS-11FH

専用ビューア付属*1

- Windows専用
- Windowsメディアプレイヤーなどでも
別体カメラの録画映像再生が可能*2



*1:ダウロード対応 CD-30 CD-20 CS-32FH
CS-360FH CS-41FH CS-61FH
CS-71FW CS-81WQH CS-51FH
*2: CS-91FH CS-32FH CS-71FW (オプションカメラ)
CS-51FH (オプションカメラ)

オプション品

別途お買い求めください。

ビデオ出力コード

GDO-02 ■コード長: 1m ■JANコード: 4962886890020
録画中のリアルタイム映像を
出力する場合に使用します。
GDO-08 ■コード長: 3.5m ■JANコード: 4962886020083



セーフティレーダー接続用コード(12V車専用)

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに
接続すればケーブル1本で電源がとれ、走行中の
映像をモニターに表示できます。

GDO-11 (3極DCプラグ)
■コード長: 3.6m ■JANコード: 4962886020113
GDO-12 (3極DCプラグ)
■コード長: 0.8m ■JANコード: 4962886020120



<おすすめ取り付け例>



セーフティレーダー相互通信コード(12V車専用)

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応
機種」とケーブル1本で電源とGPS情報がとれ、
レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行
映像の確認ができます。

GDO-06
■コード長: 3.6m ■JANコード: 4962886020069
GDO-07
■コード長: 0.4m ■JANコード: 4962886020076
GDO-16
■コード長: 0.8m ■JANコード: 4962886020168



<おすすめ取り付け例>



直結配線用

GDO-15 ■コード長: 5m ■JANコード: 4962886020151

DCコード

GDO-26 ■コード長: 9m ■JANコード: 4962886020267

(3極DCプラグ)

GDO-42 ■2A ■コード長: 5m ■JANコード: 4962886020427



常時電源コード(3極DCプラグ) パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

GDO-10 ■コード長: DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020106
GDO-24 ■コード長: DC OUT 9m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020243
GDO-41 ■2A ■コード長: DC OUT 5m/DC IN 1m ■JANコード: 4962886020410



DCコード(3極DCプラグ/2A) セルスター製ドライブレコーダー専用のアクセサリソケット用DCコード。

GDO-43 ■コード長: 4.5m ■JANコード: 4962886020434



ドライブレコーダー 反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー
反射ステッカー 装着を知らず「あり運転」などの危険運転を抑制させる効果があります。

GDO-21
■サイズ: 135(W)×43(H)mm
■JANコード: 4962886020212



GDO-20
■サイズ: 135(W)×43(H)mm
■JANコード: 4962886020205



GDO-27
■サイズ: 135(W)×43(H)mm
■JANコード: 4962886020274



ドライブレコーダーステッカー ポップなデザインで、車外ヘドライブレコーダーの設置をアピールします。

GDO-31
■サイズ: 90(W)×90(H)mm
■JANコード: 4962886020311



GDO-32
■サイズ: 90(W)×90(H)mm
■JANコード: 4962886020328



GDO-33
■サイズ: 128(W)×70(H)mm
■JANコード: 4962886020335



GDO-34
■サイズ: 128(W)×70(H)mm
■JANコード: 4962886020342



GDO-35
■サイズ: 135(W)×43(H)mm
■JANコード: 4962886020359



GDO-36
■サイズ: 135(W)×43(H)mm
■JANコード: 4962886020366



microSDカード ドライブレコーダー専用 microSDHC/SDXCカード

セルスターのドライブレコーダーに最適。熱に強い、TLCに比べて優れているMLCタイプ採用。

GDO-SD8G1 ●記録容量: 8GB (SDHC)
●スピードクラス: スピードクラス10
■JANコード: 4962886025057

GDO-SD16G1 ●記録容量: 16GB (SDHC)
●スピードクラス: スピードクラス10
■JANコード: 4962886025064

GDO-SD32G1 ●記録容量: 32GB (SDHC)
●スピードクラス: スピードクラス10
■JANコード: 4962886025071

GDO-SD64G1 ●記録容量: 64GB (SDXC)
●スピードクラス: スピードクラス10/UHS-I UHS スピードクラス1
■JANコード: 4962886025088

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの対応機種についてはコチラを参照してください。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf



JAPAN QUALITY 日本製
安心・安全

セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに「安心」と「安全」をお届けします。

自社工場
一貫生産

確かな品質
日本製

充実のアフターサービス
3年保証



SPECIFICATIONS		360°+リヤ録画タイプ								2カメラタイプ								360°録画タイプ		インカメラタイプ	
機種		CD-30		CD-20		CS-91FH		CS-32FH		CSD-790FHG		CS-31F		CS-360FH		CS-41FH					
		本体カメラ (車外/車内カメラ)	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ	別体カメラ	本体カメラ		車外撮影用 カメラ	車内撮影用 カメラ	車外撮影用 本体カメラ	車内撮影用 別体カメラ				
車外撮影用カメラ	撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー		500万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOS センサー		200万画素 カラーCMOS センサー		200万画素 カラーCMOS センサー		200万画素 カラーCMOS センサー		200万画素 カラーCMOS センサー		200万画素 カラーCMOS センサー					
	フレームレート	30fps																			
	視野角	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平108.6° 垂直78.1° 対角148.6°	水平119.1° 垂直81.5° 対角160°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116.3° 垂直59.2° 対角145.1°	水平124° 垂直62° 対角160°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平104.56° 垂直55.36° 対角124.78°						
	F値	2																			
最低被写体照度	3LUX				2LUX		3LUX		3LUX												
録画画素数	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		370万画素 (WQHD) 200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)						
録画面画質	設定	Full HD	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (15Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (10Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)						
		WQHD ^{※CD-30のみ}																			
		HD	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)						
		FHD [※]	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)						
		D1	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (6Mbps) 標準 (4Mbps) 低画質 (2Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)						
	録画面角	Full HD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平107° 垂直59° 対角127°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平104.56° 垂直55.36° 対角124.78°					
		WQHD [※]																			
		HD	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平114° 垂直61° 対角141°	水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°	水平119° 垂直62° 対角160°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平104.56° 垂直55.36° 対角124.78°					
		FHD [※]																			
		D1	水平182.9° 垂直102.8° 対角189°	水平94° 垂直62.2° 対角115°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平117.6° 垂直59.8° 対角141.1°	水平101° 垂直62° 対角129°	水平96° 垂直61° 対角123°	水平98.1° 垂直59.6° 対角121.6°	水平94° 垂直62° 対角116.69°	水平97.7° 垂直60.2° 対角122.4°	水平85° 垂直59° 対角104°	水平97.7° 垂直60.2° 対角122.4°	水平188.6° 垂直102.8° 対角190°	水平88.5° 垂直62° 対角108.05°	水平84° 垂直55.36° 対角104.36°					
録画圧縮	録画MP4コンテナ形式 (h.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG				録画AVI (H.264)、静止画JPEG												
録画トリガ	常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画 (常時録画 /																モーション録画 / 常時録画+イベント録画 / モーション録画+イベント録画 ※パークモード時)				
GPS	有り																				
HDR	有り																				
3Gセンサー	有り (衝撃感度 10段階)																				
対応外部記憶媒体	※1		※2		microSDカード 8GB～32GB UHSスピードクラス:				(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠、UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨) ※弊社オプションmicroSDカード推奨												
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル																				
音声録音	有り (オン、オフ設定可)																				
外部映像出力	－		有り (付属ディスプレイか外部どちらか一方のみ) ※再生時無し																		
バックカメラ取込み	－																				
インターネット地図連動	有り																				
電源電圧	DC12V/24V																				
動作温度範囲	－10℃～+60℃																				
本体サイズ (突起部含まず)	110 (W) ×30 (D) × 54 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 96 (H) mm〕		94 (W) ×25 (D) × 54 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 85 (H) mm〕		93 (W) ×25 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		87 (W) ×25 (D) × 45 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 76 (H) mm〕		92 (W) ×23.5 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		92 (W) ×23.5 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		101 (W) ×30 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 92 (H) mm〕		92 (W) ×17.5 (D) × 31 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕						
本体重量	123g		109g		116g		91g		95g		98g		98g		96g						
別体カメラサイズ (突起部含まず)	34.5 (W) ×16 (D) ×34.5 (H) mm ※マウントベース取り付け時 59 (H) mm		35 (W) ×16 (D) ×35 (H) mm ※マウントベース取り付け時 59 (H) mm		34.5 (W) ×16 (D) ×34.5 (H) mm ※マウントベース取り付け時 59 (H) mm				35 (W) ×18 (D) ×35 (H) mm ※マウントベース取り付け時 65 (H) mm				－		42 (W) ×17.5 (D) ×31 (H) mm ※マウントベース取り付け時 54 (H) mm						
別体カメラ重量	19g		21g		19g				20g				－		22g						
カメラ接続コード	9.0m																				
VCCI	クラスA																				
保証期間	3年																				
JANコード	4962886010367		4962886010350		4962886015348		4962886800463		4962886015249		4962886015294		4962886010305		4962886800456						

※1: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨
24 クラスとして下記以上を推奨 ※SDスピードClass: Class10 ※弊社オプションmicroSDカード推奨

※2: microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB (クラス10/SDXC規格準拠) その他、スピードクラスとして下記以上を推奨
●SDスピードClass: Class10 ●UHSスピードクラス: U1以上 ●Videoスピードクラス: V30以上 ※弊社オプションmicroSDカード推奨

SPECIFICATIONS			インカメラタイプ				無線LAN搭載タイプ		1カメラ タイプ				相互通信タイプ					
機種			CS-61FH		CSD-690FHR		CS-71FW	CS-81WQH	CSD-750FHG	CS-21FH	CS-11FH	CS-51FR						
			車外撮影用 カメラ	車内撮影用 カメラ	車外撮影用 カメラ	車内撮影用 カメラ												
車外撮影用カメラ	撮像素子		200万画素 カラーCMOSセンサー		200万画素 カラーCMOS センサー	130万画素 CMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー	500万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOSセンサー	200万画素 カラーCMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー	200万画素 カラーCMOS センサー						
	フレームレート		30fps															
	視野角		水平117.9° 垂直62.2° 対角141.2°	水平114° 垂直60° 対角138°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平108° 垂直63° 対角134°	水平119° 垂直62° 対角147°	水平106° 垂直56° 対角127°	水平115.8° 垂直60.2° 対角141.8°	水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°	水平116.3° 垂直59.6° 対角145.1°	水平119° 垂直62° 対角147°						
	F値		2		2		2.4		2		2							
	最低被写体照度		3LUX		3LUX	5LUX(赤外線LED消灯時)	3LUX		3LUX									
録画画素数			200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)		100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	370万画素 (WQHD) 200万画素 (FHD) 100万画素 (HD)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)					
録画画質	Full HD		高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)		高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)	高画質 (16Mbps) 標準 (12Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps)					
	WQHD ^{※CS-81WQHのみ}		高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)		高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (12Mbps) 標準 (10Mbps) 低画質 (8Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (3Mbps)	高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps)					
	HD		高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)		高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (7Mbps) 標準 (5Mbps) 低画質 (2Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (2Mbps) 標準 (1.5Mbps) 低画質 (1Mbps)	高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)					
	FHD [※]		高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)		高画質 (114° 垂直60° 対角138°)	高画質 (115.8° 垂直60.2° 対角141.8°)	高画質 (97° 垂直51° 対角115°)	高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)	高画質 (106° 垂直56° 対角127°)	高画質 (115.8° 垂直60.2° 対角141.8°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)				
録画画角	Full HD		高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)		高画質 (114° 垂直60° 対角138°)	高画質 (115.8° 垂直60.2° 対角141.8°)	高画質 (81.8° 垂直51° 対角99.5°)	高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)	高画質 (106° 垂直56° 対角127°)	高画質 (115.8° 垂直60.2° 対角141.8°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (107° 垂直56° 対角130°)	高画質 (117.9° 垂直62.2° 対角141.2°)				
	WQHD [※]		高画質 (94° 垂直62.2° 対角115°)		高画質 (92° 垂直60° 対角114°)	高画質 (97.7° 垂直60.2° 対角122.4°)	高画質 (81.8° 垂直51° 対角99.5°)	高画質 (94° 垂直62.2° 対角115°)	高画質 (106° 垂直56° 対角127°)	高画質 (97.7° 垂直60.2° 対角122.4°)	高画質 (90° 垂直56° 対角115°)	高画質 (90° 垂直56° 対角115°)	高画質 (90° 垂直56° 対角115°)	高画質 (94° 垂直62.2° 対角115°)				
	HD		録画圧縮		録画AVI (H.264)、静止画JPEG													
	FHD [※]		録画トリガ		常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画 (常時録画 / モーション録画 / モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)													
GPS			無し				有り		有り				無し					
HDR			有り						有り									
3Gセンサー			有り(衝撃感度 10段階)						有り(衝撃感度 10段階)									
対応外部記憶媒体			microSDカード 8GB～32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプはNANDタイプは「MLC」を推奨)						「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、※弊社オプションmicroSDカード推奨									
記録データ			日時、加速度、走行速度 [※] 、位置情報 [※] 、映像ファイル ※CS-61FH、CSD-690FHRは						対応オプション接続時のみ、セーフティレーダー接続時のみ、CS-11FHは無し、CS-51FRはセーフティレーダー接続時のみ									
音声録音			有り(オン、オフ設定可)						有り(オン、オフ設定可)									
外部映像出力			有り(付属ディスプレイが外部かどうかどちら一方のみ) ※再生時無し		有り				有り(付属ディスプレイが外部かどうかどちら一方のみ) ※再生時無し		無し		有り					
インターネット地図連動			有り ※対応オプション接続時のみ		有り ※CSD-690FHRは対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ				有り		無し		有り ※セーフティレーダー接続時のみ					
無線LAN	周波数						2.4GHz帯											
	通信規格		-				IEEE802.11b/g/n		-									
	送信出力						11b:16dbm/11g:14dbm/11n:13dbm											
電源電圧			DC12V/24V						DC12V/24V									
動作温度範囲			-10℃～+60℃						-10℃～+60℃									
本体サイズ (突起部含まず)			97 (W) ×34 (D) ×51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		97 (W) ×26.3 (D) ×51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		96 (W) ×29.5 (D) × 43.5 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 74 (H) mm〕		84 (W) ×23.3 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		87 (W) ×23.5 (D) × 51 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 82 (H) mm〕		82 (W) ×24.5 (D) × 43.5 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 72 (H) mm〕		71 (W) ×22.5 (D) × 43.5 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 72 (H) mm〕		86 (W) ×23 (D) × 40 (H) mm 〔マウントベース 取り付け時 69 (H) mm〕	
本体重量			105g		80g		107g		97g		91g		75g		62g		64g	
VCCI			クラスA		クラスB				クラスB								クラスA	
保証期間			3年						3年									
JANコード			4962886015324		4962886010244		4962886015362		4962886015331		4962886015232		4962886015287		4962886015270		4962886015317	