

ドライブ レコーダー

DRIVE RECORDER

CSD-630FH[©]

取扱説明書 本体編

この度は、当社製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みになり、本機を正しくお使いください。なお、お読みになったあとは、大切に保管してください。

本機は、日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止および安全運転を促進する目的で製造販売しております。

microSDカードについての取り扱い注意事項

microSDカードは定期的に(推奨:週1回)本体にてフォーマットして使用してください。

常時電源コードを使ってパーキングモードを使用している場合、microSDカードの挿入／取り出しの際は、本機からDCプラグを外し、必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してから行ってください。

microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSDカードによる不具合が発生した場合は、オプションのmicroSDカードと交換してください。

microSDカードを新たに購入される場合は、オプションのドライブレコーダー専用microSDカード(GDO-SD16G1/GDO-SD32G1/GDO-SD64G1)をご購入ください。

- パーキングモードによるお車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いかねます。また保証なども一切ありません。
- 車両側のバッテリーチェックは定期的に行ってください。

Copyright © 2017 CELLSTAR INDUSTRIES Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Cellstarは、セルスター工業株式会社の登録商標です。

microSD™はSDアソシエーションの登録商標です。

microSD Logoは登録商標です。

Exmorはソニー株式会社の登録商標です。

その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。



専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は付属のmicroSDカードに格納しています。ファイルを削除した場合、下記URLよりダウンロードしてください。

<http://www.cellstar.co.jp/products/recorder/>

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

もくじ

はじめに

安全上の注意	4
microSDカードについての取り扱い注意事項	6
使用上の注意	7
録画についての注意事項	7
取り付けについての注意事項	7
GPSについて	7
パーキングモードについて	7
ディスプレイについて	8
DCコードについて	8
アイドリングストップ車での使用について	8
専用ビューアソフトについて	8
カメラレンズの注意事項	8
本体/付属品	9
付属品	9
オプション品	9
各部の名称と機能	10
本体	10
別体カメラ	10

取り付けと準備

取り付け方法	11
フロントガラスに別体カメラを設置（推奨）	11
取り付け位置（正面）	11
取り付け位置（側面）	12
取り付け方法	12
ダッシュボードに別体カメラを設置（推奨）	13
取り付け位置（側面）	13
リアに別体カメラを設置（参考）	14
取り付け位置（正面）	14
取り付け位置（側面）	14
取り付け方法	14
本体と別体カメラを接続	16
接続方法	16
別体カメラの設定	16
配線処理	17
ヒューズが切れた場合	17
マウントベースから別体カメラを取り外す	17
microSDカードの挿入および取り出し	18
microSDカードの挿入	18
microSDカードの取り出し	19

基本操作

製品の使用方法	20
電源のON/OFF	20
SDカードのフォーマット案内	20
エラーメッセージ	20
ディスプレイ	21
録画方法	22
録画モードについて	22
クイック録画機能（手動）	23
撮影機能（手動）	23

各種設定

各種設定の変更	24
設定の変更方法（例：アイコン表示）	24
設定一覧	25
画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧	27
画像モード設定「標準/高画質/長時間」時、設定内容一覧	27
3Gセンター感度「カスタム」時、設定内容一覧	27
画像モード設定	28
その他の機能	29
再生モード	29
パーキングモードについて	30
パーキングモードの動作	31
外部モニター表示	32
セルスター製レーダーディテクターに接続	33
GPS測位について	34
システムリセットと強制初期化	34
システムリセット	34
強制初期化	34
フォーマット	35
音量調整	36
HDR機能について	36
ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて	37
専用ビューアソフトの動作環境	37

困ったときは

故障かな？と思ったら	38
------------	----

その他

製品の仕様 39

microSDカードのデータについて 41

アフターサービス

アフターサービスについて 42

修理に関して 42

修理受付票 43

保証書 裏表紙

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

アフターサービス

安全上の注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明していきます。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が切迫して想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



誤った取り扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害*の発生の可能性が想定される」内容です。

* 物的損害とは、車両・家屋・家財などに関わる拡大損害を示します。

- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。



この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。



この表示は、気をつけていただきたい「注意」の内容です。具体的な注意内容は、近くに文章で示します。

△ 危険

- !
本機は必ず定められた電圧（DC12V/24V）でご使用ください。

* 火災や感電、故障の原因となります。

- !
運転中に本機を操作しないでください。

* 交通事故の原因となります。操作する場合は、必ず車を安全な場所に停止させ操作してください。

- 🚫
本機をエアバッグが作動する近くに設置しないでください。

* 事故発生時にエアバッグが正常に作動しないおそれがあります。または作動したエアバッグにより負傷の原因となります。

- 🚫
医療用電気機器の近くでは使用しないでください。

* ベースメーカーやその他の医療用電気機器に電波による影響を与えるおそれがあります。

- 🚫
水につけたり、水をかけたり、またぬれた手では絶対に操作しないでください。

* 火災や感電、故障の原因となります。

△ 警告

- !
本機の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でおこなってください。

* 車両のキーがONの状態で取り付けると、感電および故障の原因となります。

- 🚫
本機の結合部分、スピーカーなどの穴やすき間にビンや針などの金属を入れないでください。

* 誤って差込まれた場合は、すぐ使用を中止し取り除いてください。火災、感電、および故障の原因となります。

- 🚫
本機から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

* 火災などの原因となります。

- 🚫
本機を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。

* 製品の変形および火災、爆発の原因となります。

- 🚫
コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いたコードは使わないでください。

* コードが損傷したまま使用すると、感電および火災の原因となります。

- 🚫
本機の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴムとビニールなどを長期間接触させないでください。

* 表面の変質や塗料がはげることがあり、故障および火災の原因となります。

- ⚠
本機を長時間動作した場合、レンズ部分が発熱します。直接手で触れないでください。

△警告

- ⚠ 別体カメラは、ガラス面またはダッシュボード表面に正しく取り付けてください。
 * ガラス面またはダッシュボード表面をきれいに拭いたあと、別体カメラを正しく確実に取り付けてください。正しく取り付いていない場合、別体カメラがガラス面またはダッシュボード表面から外れ運転中に交通事故が発生する可能性があります。
- ⚠ 電源コードまたはソケット部のほこりや汚れはよく拭いて取り除いてください。
 * 接続不良による感電および火災の原因となります。

△注意

- ⚠ 本機に強い衝撃を与えないでください。
 * 衝撃により製品の破損や故障の原因となります。
- ⚠ 本機の近くに磁気性がある物を置かないでください。
 * 製品の誤作動および故障の原因となります。
- ⚠ 本機の近くには障害になるような物を設置しないでください。
 * 周りに障害物があるとGPSの受信に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ⚠ GPS機能は初期作動時、起動するまでに時間がかかります。
 * 受信環境、気象状況、および車両の位置などにより、数秒から数分かかる場合があります。
- ⚠ フロントガラスにメタルコーティングされた車両はGPS受信障害が発生することがあります。
- ⚠ トンネル入出時のように急激に明るさが変わると逆光が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。
- ⚠ 暗い環境では、なるべく高品質で録画するために、車両のヘッドライトやフォグランプをつけてください。
- ⚠ ガラスの表面や本機のカメラレンズの表面はいつもきれいにしておいてください。
 * ほこりや異物による乱反射や屈折現象の発生で、きれいな映像を記録することができない可能性があります。
- ⚠ 本機は、推奨取付位置に設置してください。
 * 推奨位置でない場所に設置されると画面がよれことがあります。
 * 車両に応じて、よい録画ができる位置（推奨取付位置）に装着してください。
- ⚠ LED方式の信号機では画面がちらつく（フリッカー）ことがあります。
- 🚫 本機の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。
 * 故障の原因となり保証を受けることができません。
- 🚫 本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
- 🚫 気温の低いところから高いところに本機を移した場合、本機内に結露が生じことがあります。
 * 結露したまま使用すると故障や発熱の原因となります。使用しないでください。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCC I-A

安全上の注意（つづき）

microSDカードについての取り扱い注意事項

- !** microSDカードの取り扱いには十分注意して、次の注意事項をよくお読みになりご使用ください。注意事項を守らずに発生するデータの損失および破損に関して当社は一切の責任を負いません。
- !** 付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルや専用ビューアソフトは、全て消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- !** microSDカードに保存されたデータは、バックアップして、定期的に本体にてフォーマット（推奨：週1回）して使用してください。外部環境、または長期間使用している間に、データが削除されるおそれがあります。
- !** microSDカードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- !** 市販のmicroSDカードを使用した場合による、本機の動作異常に關して、当社は一切の責任を負いません。
- !** microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能でおこなってください。
- !** microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能性があります。microSDカードによる不具合が発生した場合は、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。
- !** microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認してから取り外してください。
 - * 本体の電源が入っている状態でmicroSDカードを取り出すと、データ損失などの原因となります。
- !** 一般的にmicroSDカードには、寿命があります。（各メーカーにより異なります）
 - * microSDカードを長期間使用している、保証期間が切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。
- !** microSDカードを保管、または持ち歩くときは、必ずケースに入れてください。
 - * ケースに入れずに保管または持ち歩くと、静電気および外部環境の原因により内部のデータが損失されることがあります。
- !** 重要なデータは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。
 - * 外部環境、または長期間使用している間に、データが上書きされ消去される場合があります。
- !** microSDカードに本製品で記録されたデータ以外を格納しないでください。
 - * 正しく動作しない場合があります。
- !** 指定のmicroSDカード以外は使用しないでください。
 - * 指定以外のmicroSDカードを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- !** microSDカードスロットに異物を入れないでください。
 - * カードスロットの破損、または誤動作、故障の原因となります。
- !** 油がついた手や濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。
 - * microSDカードの損傷、または故障などの原因となります。
- !** データのバックアップ、フォーマットおよび動作中には、絶対にmicroSDカードを取り出さないでください。
 - * microSDカードを損傷し、使用できなくなるおそれがあります。
- !** microSDカードの分解、または改造などは、絶対にしないでください。
 - * microSDカードが破損するおそれがあります。
- !** microSDカードを落下させたり、衝撃を与えないでください。
 - * microSDカードの破損、およびデータが損失されるおそれがあります。
- !** microSDカードには向きがあります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで差し込んでください。
 - * microSDカードが正しく挿入されていないと誤動作の原因となります。
- !** 市販のmicroSDカードによっては認識しにくいものや、挿入、取り出しにくいものがあります。
- !** microSDカードを別に購入する場合は、必ず使用可能か確認したうえでご購入ください。
 - * 8GB～32GB（クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨）
 - * 64GB（クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス：UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨）
 - * 必ず本体にてフォーマットをおこなってください。

使用上の注意

録画についての注意事項

- ・本機は自動車などの事故における証拠として、効力を保証するものではありません。
- ・本機はすべての状況下で録画を保証するものではありません。
- ・本機の故障や使用による損害、また録画した映像の破損や損傷によって生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・本機の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。
- ・本機で録画した被写体は、プライバシーの侵害となる場合があります。取り扱いにご注意ください。
- ・LED方式の信号機では画面がチラつくことがあります、色の識別ができない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いません。
- ・走行中に本機を操作したり、LEDランプやディスプレイを注視しないでください。クイック録画／撮影機能をおこなう場合、周囲の安全を確認したうえで操作してください。
- ・夜間の録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の映像が白っぽく録画されることがあります、正常動作です。
- ・録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートが変わることがあります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。

取り付けについての注意事項

- ・本機は、本書（P11参照）にしたがって、正しく取り付けてください。
誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。また交通事故やケガの原因となります。
- ・他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を受けたり、与えたりする場合があります。
- ・本機は防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。
- ・別体カメラを取り付ける前に、必ずガラス面またはダッシュボードとマウントベースの両面テープ貼り付け部分の油分や汚れなどをしっかりと拭き取り、別体カメラを確実に取り付けてください。

GPSについて

- ・GPSの受信環境により、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- ・前回のGPS受信から72時間経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。
- ・自車位置は、GPSの受信で測位されます。GPSが受信できない場所では、完全な自車位置の測位をおこなうことができません。
- ・本機のインポーズ表示や録画データに記録される日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。
- ・取り付けになる車両のウインドウが熱反射ガラスの場合、電波の透過率が低いためGPSが受信しにくい場合や、できない場合があります。熱反射ガラスの使用の有無は車両のディーラーやメーカーへお問い合わせください。
- ・衝突回避支援システム（カメラ）などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置によっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが測位しづらくなる場合があります。

はじめに

取り付け
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

使用上の注意（つづき）

パーキングモードについて

- ・パーキングモードは、必ずオプションの常時電源コード（GDO-10）を使用してください。直結配線用DCコードなどを接続し、直接電源を供給できる状態では、パーキングモードを設定できません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。
- ・暗い場所など録画できない場合があります。

ディスプレイについて

- ・同じ映像を長時間や繰り返し表示（短時間でも）した場合、液晶ディスプレイの性質により画面の焼付けが起こる可能性があります。これは保証の対象になりません。ディスプレイの明るさを暗く調整することで、焼付けの発生を軽減できます。
- ・液晶ディスプレイの性質により、輝点や減点が発生したりスジ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これは保証の対象なりません。
- ・ディスプレイを太陽に向けたままにすると、故障の原因となります。車両に設置する際にはご注意ください。
- ・偏光サングラス使用時、表示が見えなくなる場合があります。

DCコードについて

- ・本機は専用のDCコード（3極DCプラグ）を使用してください。それ以外のDCコードを使用した場合、本機が正常に動作しません。

アイドリングストップ車での使用について

- ・一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。

専用ビューアソフトについて

- ・専用ビューアソフトは、付属のmicroSDカードに格納しています。microSDカードをフォーマットするとプログラムが消去されてしまいます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。また、専用ビューアソフトはセルスター工業のWEBサイトからもダウンロードできます。（<http://www.cellstar.co.jp/products/recorder/>）

カメラレンズの注意事項

- ・本機の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがあります。異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱くなっていますので直接手で触れないようご注意ください。


本体/付属品

付属品

本機を使用する前に、必ず同梱物を確認してください。

* その他注意書きが同梱している場合がございます。

* ダッシュボード用のボールジョイントと両面テープを使用するには、オプションのGDO-17カメラ接続コードが必要になります。



□ドライブレコーダー本体



□別体カメラ



□マウントベース



□ボールジョイント
(ダッシュボード用)




□両面テープ(透明)
(ガラス用)



□両面テープ(グレー)
(ダッシュボード用)



□脱脂クリーナー



□カメラ接続コード



□DCコード
(3極DCプラグ)



□microSDカード
(専用ビューアソフト入り)



□コードクリップ×5



□取扱説明書(本書)

* SDカード変換アダプタ、
SDカードケース付属

オプション品

別途お買い求めください。

ドライブレコーダー用

●GDO-02 / GDO-08 ビデオ出力コード



録画中の映像を外部モニターに出力する場合に使用します。(P32 参照)

●GDO-17 カメラ接続コード




別体カメラをダッシュボードやリアに取り付ける場合に使用します。

●GDO-15 直結配線用DCコード(3極DCプラグ)




レーダーディテクター接続用

●GDO-11 レーダーディテクター接続コード (3極DCプラグ)



カメラ警告対応の当社製レーダーディテクターに接続し、これ1本で映像出力や電源入力ができます。(P33 参照)

●GDO-10 常時電源コード(3極DCプラグ)



パーキングモード機能を利用する場合に使用します。
最大12時間まで電源を供給します。(P30, P31 参照)

●GDO-SD8G1/SD16G1/SD32G1/SD64G1 ドライブレコーダー専用microSDカード



詳しくは、当社ホームページをご覧ください。


<http://www.cellstar.co.jp>

各部の名称と機能


はじめに

本体

【前面】

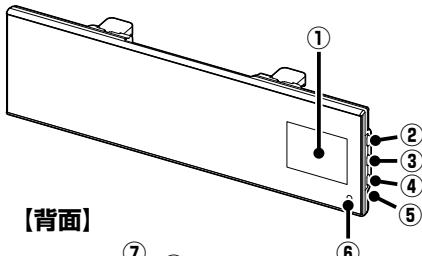

【背面】

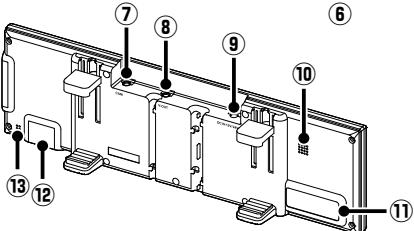

① ディスプレイ

カメラの録画映像、再生、設定メニューの変更画面などを表示します。

② Aボタン (▲)

カーソルの上移動、音量の調整をおこないます。

*本機反転時、Cボタンの動作となります。

③ Bボタン (ENT)

モード切り替え・カーソルの決定と戻る、フォーマットの操作をおこないます。

④ Cボタン (▼)

カーソルの下移動、クリック録画、撮影をおこないます。

*本機反転時、Aボタンの動作となります。

⑤ リセットボタン

本機を再起動します。

⑥ LEDランプ

本機の動作状態を表示します。

⑦ CAM (カメラ接続端子)

カメラ接続コードで別体カメラを接続します。

⑧ V-OUT (ビデオ出力端子)

オプションのビデオ出力コード (GDO-02)、または当社製レーダーディテクタ接続コード (GDO-11) を接続します。

⑨ DC12V/24Vソケット

専用のDCコード(3極DCプラグ)を接続し、DC12V/24Vを本機に入力します。

⑩ スピーカー

警告音や、ボイスガイドなどの音が出ます。

⑪ GPS

GPS、みちびき、クロナス、SBASなどの衛星を受信します。

⑫ microSDカードスロット

付属または市販のmicroSDカードを挿入します。


* microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。

⑬ マイク


映像記録中の音声を録音します。

別体カメラ

【前面】



【背面】



① 撮影用カメラレンズ

*出荷時に保護フィルムが貼られています。
剥がして使用してください。

② マウントベース

付属の両面テープでフロントガラスなどに取り付けます。

*ダッシュボードに取り付ける場合、ボールジョイントを付属のボールジョイント(ダッシュボード用)に交換してから取り付けてください。

③ 角度調整ノブ

別体カメラの取り付け角度を調整します。

④ 上下切り替えスイッチ

カメラ映像の上下反転時に使用します。

⑤ CAM (カメラ接続端子)

カメラ接続コードで本体に接続します。

⑥ 正像鏡像切り替えスイッチ

カメラ映像の左右反転時に使用します。

取り付け方法

⚠ 注意

本機を車両に取り付ける前に、次の内容を確認のうえ取り付けてください。

- ・本機の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。
- ・本機を安全に取り付けるために、取り付け作業は明るく安全な場所でおこなってください。
- ・本機を取り付ける前には、必ず車のエンジンを止め、キーを抜いた状態で取り付けてください。
- ・本機に専用のDCコード（3極DCプラグ）以外のコードを使用しないでください。
- ・別体カメラを設置した部分のガラスは、いつもきれいに保ってください。
- ・夜間走行時にはカーナビゲーションおよび、車両用モニターがフロントガラスに映り込み、記録画像に影響を与えることがあります。映り込み画像が撮影領域に入らないように角度を調整してください。
- ・本機は上空からのGPS信号を受信して自車位置を記録します。そのため本体の上や前（車の進行方向）などに金属などの障害となるものがないよう取り付けてください。
- ・本機は防水構造ではありません。雨などで本機やコードがぬれないようご注意ください。


⚠ 警告

事故発生時の衝撃により別体カメラが外れる場合がございます。ガラス面またはダッシュボード表面のマウントベースの両面テープ貼り付け部分の油分や汚れを付属の脱脂クリーナーでしっかりと拭き取り、別体カメラを確実に取り付けてください。

フロントガラスに別体カメラを設置（推奨）


取り付け位置（正面）

フロントガラス

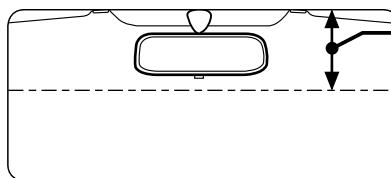

フロントガラス上部から
フロントガラス全体の20%
以内に取り付けてください。

ルームミラーの後部、フロントガラスの中央に設置すると、最適の録画映像を得ることができます。

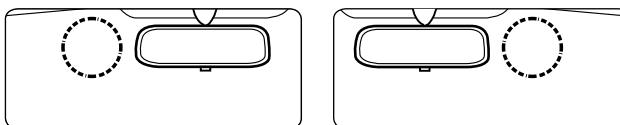


フロントガラスの中央部に設置できない場合は、広い視野角を活用して
ルームミラーの左、もしくは右側に設置することもできます。
中央部に設置できない場合、録画映像が片方にかたよる可能性があります。


取り付け方法（つづき）

取り付け位置（側面）


■一般的な乗用車



■フロントガラスが寝ている車




■ワンボックスやトラックなど



- 図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。
- 別体カメラが取り付いた状態で、図のように別体カメラが水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できていないと、正しい状態で録画できません。

取り付け方法

1 マウントベースと別体カメラの結合部を合わせ、矢印の方向に差し込む。




2 両面テープ（ガラス用）を使用して別体カメラを設置する場所に取り付ける。

* 推奨の設置位置を参照して、取り付けてください。

3 角度調整ノブを右側に回して別体カメラを固定する。

角度調整ノブを緩めると別体カメラの取り付け角度を調整できます。

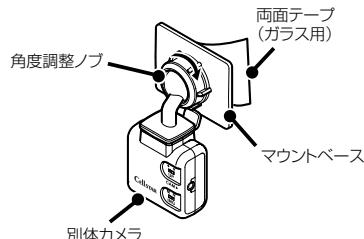


* 必要に応じて、先にマウントベースを車両側に取り付けてから別体カメラを設置してください。

ダッシュボードに別体カメラを設置（推奨）

* オプションのGDO-17カメラ接続コード（9.0m）が必要になります。


マウントベースから角度調整ノブを外し、ボールジョイント（ダッシュボード用）に付け替えます。

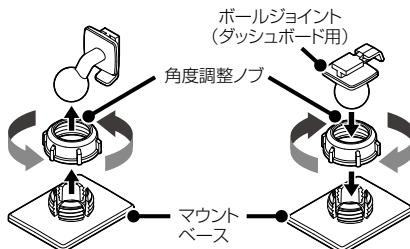

* 先にボールジョイントを角度調整ノブに差し込み、マウントベースに取り付けてください。

取り付け位置（側面）

図のように前方を遮ることがないように取り付けてください。



* 上下切り替えスイッチでカメラ映像を反転してください。

リアに別体カメラを設置（参考）


* オプションのGDO-17カメラ接続コード（9.0m）が必要になります。

* リアのダッシュボードに設置することもできます。

取り付け位置（正面）

図のように後方を遮ることがないように取り付けてください。


リアガラス

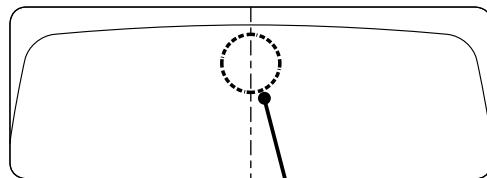


リアガラスの中央位置に設置すると、最適な録画映像を得ることができます。

取り付け位置（側面）


■ 一般的な乗用車



■ リアガラスが寝ている車



■ ワンボックスやトラックなど



・図のように後方を遮ることがないように取り付けてください。

・別体カメラが取り付いた状態で、図のように別体カメラが水平を維持するように取り付けてください。図のように水平が維持できないないと、正しい状態で録画できません。


・取り付け場所によっては、リアガラスの熱線が映像の邪魔となる場合があります。

取り付け方法

P12の取り付け方法を参照し、取り付けてください。

✓ アドバイス

- 本機は下記寸法内のルームミラーに取り付けて使用することができます。自動防眩ミラー、特殊なサイズや形状のルームミラーには取り付けることができません。

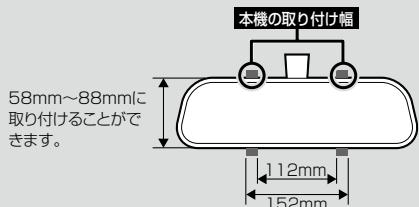

- 純正ルームミラーの形状によっては取り付けできない場合があります。




- ルームミラーに強い荷重がかからないよう、ルームミラーを支えて取り付けてください。また、車体への取付強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。

- 本機は上空からのGPS信号を受信します。そのため本体の上や前（車の進行方向）などに、金属などの障害となるものがないように本体を取り付けてください。




衝突回避支援システム（カメラ）などを搭載した車両への本機の設置については、車両側の取扱説明書をお読みになり、設置可能かご確認ください。

1 本体をルームミラーにはめる

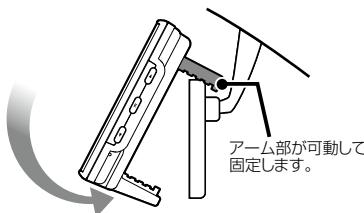


振動により落下しないために、アーム部分を曲げずミラーに本体を密着させ、しっかり取り付けてください。

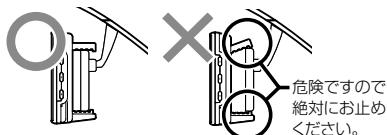

2 DCソケットにDCプラグを接続する

■ 左ハンドル車に取り付ける場合

左ハンドル車で使用する場合、本体を上下逆さまに取り付けます。Gセンサーにより、電源のON時、自動的に反転表示します。




操作ボタンは取り付け方向に関係なく、上から順にAボタン、Bボタン、Cボタンとなります。

本体と別体力カメラを接続

接続方法

付属のカメラ接続コードで本体と別体力カメラを接続します。

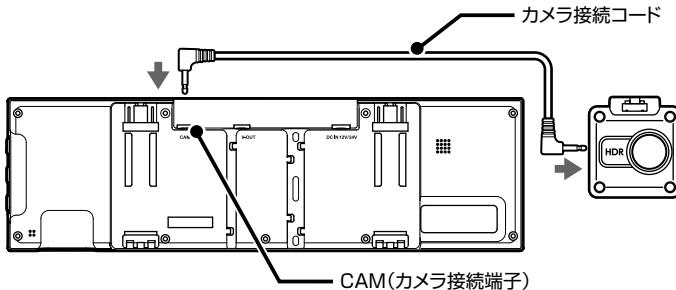

△ 注意


- ・カメラ接続コードのプラグを奥までしっかりと差し込んでください。

* ダッシュボードやアリアに別体力カメラを設置する場合、オプションのGDO-17カメラ接続コード（9.0m）を使用してください。

別体力カメラの設定

別体力カメラの設置場所に合わせて別体力カメラの設定を変更します。


■ 推奨設定

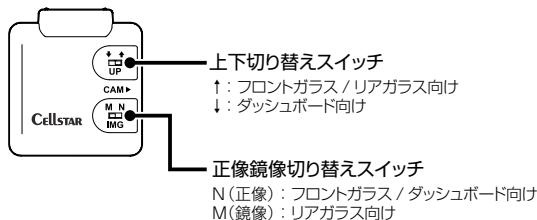

配線処理

DCコードのプラグを車両のシガーライターソケットに接続してください。

コード類は運転の妨げとならないように、付属のコードクリップなどを利用して、配線処理してください。余分なコード類はビニールテープなどでしっかりと束ねてください。コード類を表面に出したくない場合は、ガラスと内張りなどの隙間やパッキン類の隙間に入れます。

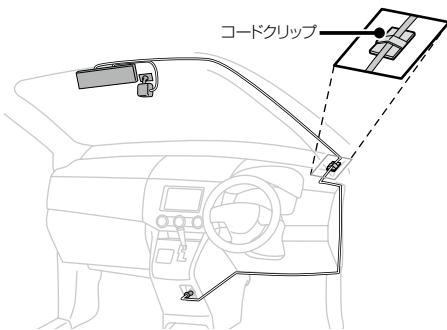

△ 注意

- 配線の際、エアバッグの内蔵されている内張りなどの周囲では、十分に注意して作業をおこなってください。また、エアバッグの内蔵されている部品などを外さないでください。必要な場合には、必ずカーディーラーの指示を受けてください。コードが可動部分に挟み込まれたり、無理に曲げたりしないように配線処理してください。
- コードを車のダッシュボードなどに固定した場合は、ダッシュボードなどの材質や使用環境により、コードの被覆がダッシュボードなどに色移りする場合があります。十分ご注意ください。


ヒューズが切れた場合

ヒューズ（1A）を交換します。



マウントベースから別体カメラを取り外す

マウントベースのツメ部を押し、別体カメラを矢印の方向に引き外します。



microSDカードの挿入および取り出し


△注意

microSDカードを使う前に、次の内容を確認してご使用ください。

- ・ microSDカードは、付属のmicroSDカードをご使用ください。
指定以外のmicroSDカードを使用されると、データの損失や記録できない可能性があります。
- ・ microSDカードを本体電源が入った状態で抜き差ししないでください。本機が正常に動作しない場合があります。
- ・ microSDカードを取り出すときは、本機からDCプラグを外し、必ず本体の動作LEDが消えたことを確認してください。その後microSDカードを取り出してください。
動作LEDが点灯している状態でmicroSDカードを取り出すと録画を終了することができず、記録映像が中断されるか一部分が削除されるなど、場合によってはmicroSDカードが破損するおそれがあります。
- ・ microSDカードをフォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能でおこなってください。
- ・ 付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルや専用ビューアソフトは全て消去されます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。
- ・ 市販のmicroSDカードによっては認識しにくいものや、挿入、取り出しにくいものがあります。
- ・ microSDカードの容量によっては、起動時間が変動（長くなったり）する場合があります。
- ・ microSDカードを入れ替えると、本機の設定が工場出荷時の状態になります。

microSDカードの挿入

* 必ず、本機からDCプラグを外し、本体の電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。

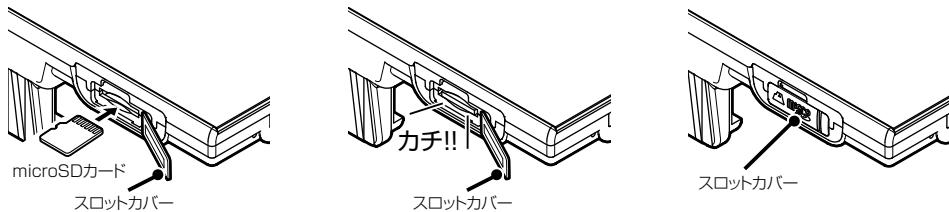




- 1 本体のスロットカバーをめくり、microSDカードの向きに注意してスロットに差し込む。
- 2 microSDカードがスロット内部に確実に差し込まれたことを確認する。
- 3 スロットカバーを閉じる。

△注意

- ・ microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。
- ・ microSDカードには向きがあります。差し込む向きに注意して最後まで確実に挿入してください。正しく挿入されていないとmicroSDカードの破損、および誤動作の原因になります。
- ・ microSDカードの接続端子には手を触れないでください。汚れや異物が付着するとカード内のデータが損失するおそれがあります。

microSDカードの取り出し

* 必ず、本体のLEDが消灯し、電源がOFFになっていることを確認してからおこなってください。



1 本体のスロットカバーをめくり、microSDカードを軽く押し込む。

2 microSDカードを取り出す。

3 microSDカードを取り出したあと、スロットカバーを閉じる。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

アフターサービス

製品の使用方法

⚠ 注意

製品を使用する前に次の内容を熟知してください。

- ・車の運転中は本機の操作を絶対にしないでください。
- ・映像の記録は、microSDカードが正しく挿入されているときのみ可能です。
- ・映像の記録中にmicroSDカードが取り出されると警告音がなり、記録の映像の一部が削除される場合があります。
- ・電源ONのあと、録画の開始まで時間がかかります。必ず録画が開始されたことを確認してからご使用ください。

基本操作

電源のON/OFF



■ 電源のON

本機には電源ボタンがありません。電源を入れるには、DCコードが車両に繋がれている状態で車のエンジンをかけます。

電源が投入されると、LEDが点灯し、効果音が鳴りディスプレイにオープニング画面が流れたあと、カメラ映像が表示されます。

- * ディスプレイに画面を表示させない場合は、設定メニューの「画面表示」をオフにしてください。(P25参照)
- * 画像モード設定によりディスプレイに表示されるカメラ映像の解像度は異なります。
- * 電源をONにした時に画面の向きを自動的に反転して調整します。

■ 電源のOFF

エンジンを停止させると最後の録画ファイルを安全に保存し、LEDが消灯し、効果音のあと電源が自動的にOFFになります。

SDカードのフォーマット案内

microSDカードを一定期間、フォーマットをしていなかった場合、本機の起動時に1回、効果音が鳴り、「SDカードは定期的にフォーマットしてください。」とボイスでお知らせします。必要に応じて、microSDカードをバックアップし、フォーマットしてください。(P35参照)

エラーメッセージ

SDカード認識エラー
SDカードが「挿入されていない」
「フォーマットされていない」
「破損している」
などの異常です。

■ microSDカード認識エラー

microSDカードが「挿入されていない」、「フォーマットされていない」、「破損している」などの異常が発生した場合は、LEDが消灯し、効果音が鳴り本機のディスプレイに次のようなエラーが表示されます。

- * ディスプレイに「SDカード認識エラー」を表示した場合は、microSDカードを挿入直し (P18、19参照)、またはフォーマットをおこなってください。(P35参照)

SDカードのファイルシステム、または
アロケーションサイズが違っています。
フォーマットしますか?
(フォーマットするとデータは全て消去されます)

実行

■ microSDカードファイルシステムエラー

microSDカードのファイルシステム、またはアロケーションサイズが違っている場合、本機のディスプレイに次のようなエラーが表示し、フォーマットの確認をおこないます。

カメラに異常があります。
カスタマーサービスまで
ご連絡ください。

カメラエラー
カメラの接続を確認してください。

■ カメラ異常エラー

カメラの初期化エラーなどが発生した場合は、LEDが消灯し、効果音が鳴り本機のディスプレイに次のようなエラーが表示されます。

* ディスプレイに「カメラに異常があります」を表示した場合は、取り付け方法（P11～14参照）を確認してから、本機を再起動してください。

■ カメラエラー

カメラの接続エラーなどが発生した場合は、LEDが消灯し、効果音が鳴り「カメラが接続されていません。」とボイスでお知らせし、本機のディスプレイに次のようなエラーが表示されます。


* ディスプレイに「カメラエラー」を表示した場合は、取り付け方法（P11～14参照）を確認してから、本機を再起動してください。

ディスプレイ

本機が起動すると、次の画面を表示します。

操作ボタンを押して、設定メニューの変更または録画映像の再生ができます。

* 再生する場合は「再生モード」（P29参照）、設定メニューの変更は「設定の変更方法」（P24～26参照）をご覧ください。



■ 画面アイコンの種類

アイコン	内容
① 録画モード	録画モードの状態を表示します。
② HDR	HDR 設定がオンの時に表示します。
③ GPS	GPS を測位すると表示します。
④ パーキングモード	パーキングモードの状態を表示します。
⑤ 画像モード	画像モード設定の状態を表示します。
⑥ 3G センサー感度	感度センサーの設定状態を表示します。
⑦ 音声録音	音声録音のオン / オフを表示します。

* 設定メニューの「アイコン表示」をオフにすると非表示になります。（P25参照）

* インポーズ表示記録をオンにすると、映像の上に重ねて現在の日時情報、現在地の緯度経度、走行速度を表示、録画できます（P26参照）

* インポーズ表示の内容はGPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。

設定メニューの「画面表示」を時計にするとデジタル時計を表示します。

22:40

録画方法

録画モードについて

本機が動作すると同時にLEDが点滅し、常時録画が自動的に開始します。

録画モードの状態は、画面のアイコンで確認できます。(P21参照)

*記録中の音声を録音しない場合、「音声録音」をオフにしてください。(P25参照)

常時録画モードとイベント録画モード


■ 常時録画モード

LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。



■ イベント録画モード

常時録画中にイベント（走行中の外部衝撃や事故）が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅（速い）し、イベント録画ファイル（1回最大2ファイル）を生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

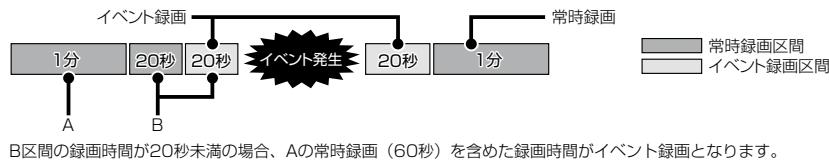

B区間の録画時間が20秒未満の場合、Aの常時録画（60秒）を含めた録画時間がイベント録画となります。

- * イベントとは、衝撃を検知した場合という意味で使用しています。センサーが高感度に設定されている場合、細かな衝撃も検知します。センサー感度が低感度に設定されている場合、強い衝撃のみ検知します。「3Gセンサー感度(P25参照)」で調整することができます。
- * 車や運転の状態など様々な要因により、イベント録画にならない場合があります。
- * 記録映像がmicroSDカードの容量を超えた場合、古い記録映像データから順次自動消去されます。
- * 常時録画とイベント録画で生成されたファイルは指定のフォルダに保存されます。
- * 常時録画（microSDカード総容量の70%）、イベント録画（microSDカード総容量の20%）で分割管理されています。
- * 録画モードでイベント録画（手動による撮影も含む）をおこなっている最中は、ボタン操作を受け付けません。ボタン操作をおこなう場合は、常時録画中におこなってください。
- * SDエラー監視機能によりエラーデータを削除した場合、削除した番号をスキップして映像ファイルに番号が付加されます。
- * 録画中の状況により、録画のピットレートは可変します。
- * 事故等発生した場合、録画ファイルを上書きしないよう、本機からmicroSDカードを取り出して保管してください。

microSDカードの保存先とファイル名について

録画モード	保存フォルダ名	ファイル名	最大保存容量
常時録画モード	INFINITE	通常時 : NNF_****.avi パーキングモード : PNF_****.avi	microSDカード総容量の70% (最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます)
イベント録画モード	EVENT	通常時 : NEF_****.avi パーキングモード : PEF_****.avi	microSDカード総容量の20% (最大容量を超えた場合、古いデータから順次自動消去されます)

クイック録画機能（手動）

イベントを手動で録画するための機能です。記録映像はmicroSDカードの[EVENT]フォルダに保存されます。

1 本機の動作中にCボタンを押す。

効果音とLED点滅（速い）し、イベント録画をおこないます。



2 AボタンまたはCボタンを押して【撮影モード】に移動し、Bボタンを押して確定する。



3 Cボタンを押し、表示している映像を撮影する。



撮影機能（手動）

録画映像を手動で撮影するための機能です。撮影した画像（JPGファイル）はmicroSDカードの[CAPTURE]フォルダに保存されます。撮影した画像は100枚（約35MB）までです。

* 100枚を超えると古い画像から自動的に削除されます。

1 本機の動作中にBボタンを押す。

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

各種設定の変更

設定の変更方法 (例: アイコン表示)


25 ~ 27ページの各設定メニューを変更する場合は、以下の手順でおこないます。

専用ビューアソフトで本体の設定も可能です。詳しくは、付属のmicroSDカードに収録している専用ビューアソフトの説明書をご覧ください。


* 設定中は、録画はできません。

設定メニュー画面にて1分以上操作がない場合は、自動的に録画モードに切り替わります。



1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。



2 AボタンまたはCボタンを押して【設定モード】に移動し、Bボタンを押して確定する。




3 AボタンまたはCボタンを押して変更する設定項目を選び、Bボタンを押して確定する。



4 引き続き他の設定を変更する場合は、**Bボタン**を長押しして設定モードに戻り、**Aボタン**または**Cボタン**を押して設定メニューを選ぶ。

設定を終了して通常画面に戻る場合は、【録画モード】を選択します。



<例>
設定項目から「アイコン表示」でオンを選んだ場合

設定一覧

* 設定値は初期設定のものです。

メインメニュー	設定値	設定内容
画像モード設定	高画質	<p>カスタム : 録画画質などの設定をお好みで設定できます。(P27 参照) 設定方法は、28 ページを参照してください。</p> <p>標準 : 録画画質を標準的な設定にします。 高画質 : 録画画質を高画質に適した設定にします。 長時間 : 録画画質を長時間録画に適した設定にします。</p>
HDR 設定	オン	<p>オン : HDR 合成をおこないます。 オフ : HDR 合成をおこないません。</p>
音量調整	2	<p>3 : 音量を(大)にします。 2 : 音量を(中)にします。 1 : 音量を(小)にします。 (P36 参照) 0 : 音量を(無)にします。</p>
音声録音	オン	<p>オン : 音声録音をおこないます。 オフ : 音声録音をおこないません。</p>
3G センサー感度	5	<p>10 : 3G センサーを高感度に設定します。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : 3G センサーを低感度に設定します。 カスタム : 3G センサーの設定をお好みで設定できます。(P27 参照)</p>
画面明るさ	3	<p>4 : ディスプレイの輝度を最大にします。 3 2 1 : ディスプレイの輝度を最小にします。</p>
ディマー	オン	<p>オン : ディマー機能を設定します。 オフ : ディマー機能を設定しません。</p>
ボイス	オン	<p>オン : 音声案内をおこないます。 オフ : 音声案内をおこないません。</p>
カメラズーム	オフ	<p>オフ : 等倍で録画します。 2 倍 : 2 倍拡大で録画します。 4 倍 : 4 倍拡大で録画します。</p>
画面表示	オン	<p>オン : カメラ映像を表示します。 オフ : 画面表示しません。 時計 : ディスプレイに時計を表示します。</p>
アイコン表示	オン	<p>オン : ディスプレイにアイコンを表示します。 オフ : ディスプレイにアイコンを表示しません。</p>

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

設定一覧（つづき）

* 設定値は初期設定のものです。

* の部分は、GDO-10接続時のみ設定項目が表示されます。

メインメニュー	設定値	設定内容
インポーズ表示・記録	オン オン オフ	オン : 録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を表示および記録します。 オフ : 録画映像の画面に日付情報、現在地の緯度経度、走行速度を表示および記録しません。
V-OUT (ビデオ出力)	オフ	オン : 外部モニターに録画中の映像を出力します。 オフ : 外部モニターに録画中の映像を出力しません。 * 外部モニターなどへの接続方法は、32ページを参照してください。
録画モード	常時+イベント	常時 : 常時録画（1分単位）します。 常時+イベント : 常時+イベント録画します。
パーキングモード	オフ	オン 常時 : 常時録画（1分単位）します。 オン 常時+イベント : 常時+イベント録画します。 オフ : パーキングモードをおこないません。
パーキングモード感度	5 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1	10 : パーキングモード中のイベント録画の3Gセンサーを高感度に設定します。 9 8 7 6 5 4 3 2 1 : パーキングモード中のイベント録画の3Gセンサーを低感度に設定します。
位置情報取得	オン オフ	オン : GPSから位置情報を取得し記録、表示します。 オフ : GPSから位置情報を取得しません。
フォーマット	—	フォーマットの操作方法は、35ページを参照してください。

* ディマーを「オン」にすると、4月～10月は18:00～5:00、11月～3月は17:00～6:00にディスプレイが暗くなります。

* 位置情報取得を「オフ」にするとインポーズ表示・記録は、日時情報、走行速度のみとなります。

画像モード設定「カスタム」時、設定内容一覧

設定内容をお好みで変更できます。

* 設定値は初期設定のものです。

カスタム	設定値	設定内容
画像	FHD	FHD : 録画画像を FullHD (1920×1080) サイズに設定します。 HD : 録画画像を HD (1280×720) サイズに設定します。 D1 : 録画画像を D1 (720×480) サイズに設定します。
画質	高	高 : 録画画質を高画質に設定します。 標準 : 録画画質を標準画質に設定します。 低 : 録画画質を低画質に設定します。
明るさ	中	明 : 録画画像の輝度を最大（明るく）に設定します。 中 : 録画画像の輝度を標準に設定します。 暗 : 録画画像の輝度を最小（暗く）に設定します。
コントラスト	中	高 : 録画画像のコントラストを最大に設定します。 中 : 録画画像のコントラストを標準に設定します。 低 : 録画画像のコントラストを最小に設定します。

* Bボタンを長押しすると1つ前のメニューに戻ります。

画像モード設定「標準/高画質/長時間」時、設定内容一覧

設定内容は変更できません。

設定内容	画像モード設定		
	標準	高画質	長時間
画像	HD	FHD	D1
画質	標準	高	低
明るさ	中	中	中
コントラスト	中	中	中

3Gセンサー感度「カスタム」時、設定内容一覧

設定内容をお好みで変更できます。

カスタム	設定値	設定内容
前後	10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 オフ	: 3G センサーを高感度に設定します。
左右	5	: 3G センサーを低感度に設定します。
上下		: 3G センサーをオフに設定します。

* Bボタンを長押しすると1つ前のメニューに戻ります。

画像モード設定

画像モード設定では、録画画像の画質や画像サイズなど細かな設定を各モードにあわせた最適な内容に設定してあります。走行時の状況や好みにあわせて変更することができます。

* 設定中は、録画できません。



- 1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。
- 2 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【設定モード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 3 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【画像モード設定】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
「画像モード設定」画面に切り替わります。



- 4 **Aボタン**または**Cボタン**を押して設定したい画像モードを選択し、**Bボタン**を押して確定する。
「標準/高画質/長時間」を選んだ場合は、手順終了です。
「カスタム」を選んだ場合は、手順4へ。
- 5 **Aボタン**または**Cボタン**を押して設定したい設定項目に移動し、**Bボタン**を押して確定する。(例：明るさ)



- 6 **Aボタン**または**Cボタン**を押して変更する設定内容を選択し、**Bボタン**を押して確定する。(例：明)
- 7 引き続き他の設定項目を変更する場合は、手順4から手順5の操作をおこなってください。

その他の機能

再生モード

録画した記録映像を本機のディスプレイで再生することができます。

* 再生モード中は、録画できません。

* 外部モニターやレーダーディテクターで再生することはできません。



1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。

2 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【再生モード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。

「再生モード」画面に切り替わります。



3 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【常時】または【イベント】を選択し、**Bボタン**を押して確定する。

「再生ファイル」画面に切り替わります。

Bボタンを長押しすると再生モードを終了します。



4 **Aボタン**または**Cボタン**を押して再生したいファイルを選択し、**Bボタン**を押して確定する。

本機のディスプレイで再生が開始されます。

再生ファイルが多い場合は、本体側面の【Aボタン】または【Cボタン】を押し、ページをスクロールさせます。

再生中に**Bボタン**を押す：「再生ファイル」画面に戻る

* ファイルは、記録された時間の順に表示されます。

* 再生ファイルは、常時録画で1分です。

* 再生中に**Bボタン**を押すとファイル選択画面に戻ります。

* ファイル名は実際の製品と異なります。

その他の機能（つづき）

パーキングモードについて

オプションの常時電源コード（GDO-10）を使用するとタイマー機能、電圧監視機能により、最大12時間本機に電源を供給します。

録画方式は常時録画（1分単位連続）、常時録画+イベント録画から選択できます。


パーキングモードは、エンジンを停止しACCがOFFになってから約6秒後に作動します。（画面が消え、LEDが遅く点滅します。）

エンジンを始動し、ACCがONになると、約6秒後にパーキングモードを解除し、常時録画をおこないます。

⚠️ 警告

- ・パーキングモードは、必ずオプションの常時電源コード（GDO-10）を使用してください。直結配線用DCコードなどを接続し、直接電源を供給できる状態ではパーキングモードを設定できません。
- ・パーキングモードによる車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いません。
- ・暗い場所など録画できない場合があります。
- ・パーキングモードの設定を「オフ」にしても電源が供給されます。完全に電源の供給をオフにするには、常時電源コード（GDO-10）の時間設定を「0時間」にしてください。
- ・パーキングモードは、周囲の状況により正常に動作しない場合があります。
- ・オプションの常時電源コード（GDO-05）は使用できません。

■ 取り付け方法

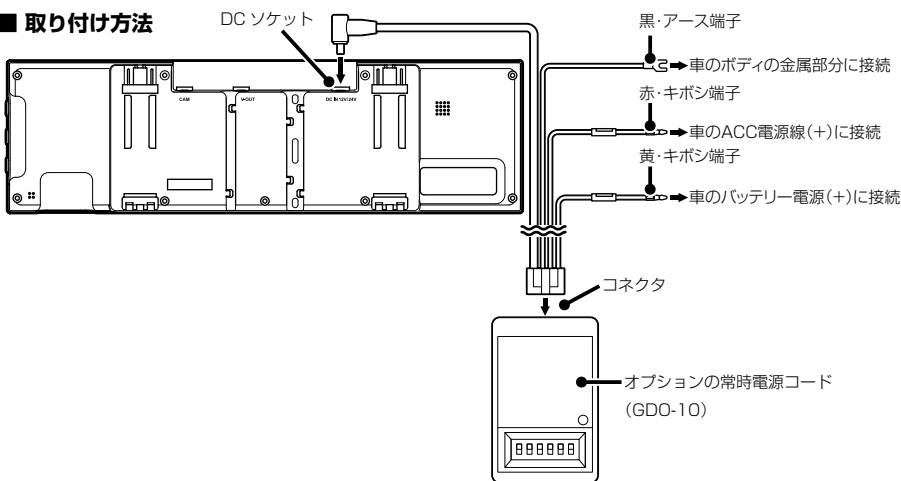


* オプションの常時電源コード（GDO-10）に付属の取扱説明書をよく読み、正しく設定の上、ACCがOFFの時に接続してください。

* 本機がオプションの常時電源コードを認識できない場合やパーキングモード中、DCコードを抜いた場合、エンジンをOFFにし、本体LED消灯を確認後、エンジンをかけなおしてください。

パーキングモードの録画仕様について

画像	D1
画質	低
明るさ	中
コントラスト	中
GPS	オフ

* パーキングモードのバッテリー電源供給時間は、常時電源コード（GDO-10）のディップスイッチの設定で動作します。詳しくは、オプションの常時電源コードに付属の取扱説明書をお読みください。



- 1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。
- 2 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【設定モード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 3 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【パーキングモード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。



- 4 **Aボタン**または**Cボタン**を押して録画モードを選択し、**Bボタン**を押して確定する。

* 録画モードはP22参照。



パーキングモードがオンになると、画面に「P」のアイコンを黄色で表示します。

パーキングモードの動作

エンジンを停止し、ACCがオフになってから6秒後、パーキングモードが作動し、画面が消え、LEDが遅く点滅します。

- ・パーキングモードの動作中、Cボタンを押すと、LEDが速く点滅し、クイック録画をおこないます。録画後、LEDが遅く点滅します。
- ・パーキングモードの動作中、V-OUT（ビデオ出力）はオフになります。

パーキングモードの動作中、イベントが発生した場合

パーキングモードを解除した際に「イベント録画ファイルがあります。」と音声出し、「P」のアイコンを赤色で表示します。

* パーキングモード中のイベント録画の感度は、パーキングモード感度にて調整してください。



外部モニター表示

オプションのGDO-02/GDO-08で本体と外部モニターを接続すると、ディスプレイの映像が外部モニターに表示できます。（映像のみ、音声は出力されません）

△ 注意

- 外部モニターなどに本機で記録した映像を再生することはできません。必ず本機のディスプレイにて再生をおこなってください。

■ 外部モニターとの接続

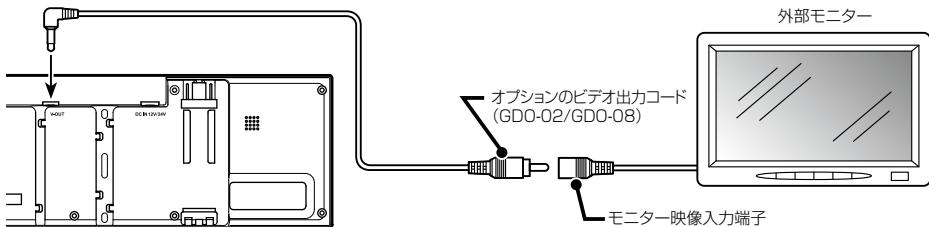

- 1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。
- 2 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【設定モード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 3 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【V-OUT (ビデオ出力)】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 4 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【オン】を選択し、**Bボタン**を押して確定する。



- 5 **Bボタン**を長押ししてモード切替え画面まで戻り、**Aボタン**または**Cボタン**を押して【録画モード】を選択し、**Bボタン**を押して確定する。

確定後、ディスプレイがオフになり、外部モニターまたはレーダーディテクターに映像が出力されます。




- * ディスプレイに戻す場合は、Bボタンを押してください。オプションのビデオ出力コード（GDO-02/GDO-08）や当社製レーダーディテクター接続ケーブル（GDO-11/GDO-12）を外しても自動で切り替わりません。
- * 必ずオプションのビデオ出力コード（GDO-02/GDO-08）、または当社製レーダーディテクター接続ケーブル（GDO-11/GDO-12）をご使用ください。他のコードを使用すると映像が正しく表示されない、または誤動作を起こす場合があります。
- * モニターの種類によっては端子の形状が異なる場合があります。

セルスター製レーダーディテクターに接続

オプションのGDO-11レーダーディテクター接続コード（3極DCプラグ）で本機とセルスター製レーダーディテクター（カメラ警告対応）を接続すると、本機の映像をレーダーディテクターに表示することができます。また、本機の電源もレーダーディテクターから供給されます。


* 詳しくは、当社ホームページの接続対応表をご覧ください。（<http://www.cellstar.co.jp>）

1 レーダーディテクター接続コードのビデオ出力プラグと電源入力プラグを本機に差し込む。

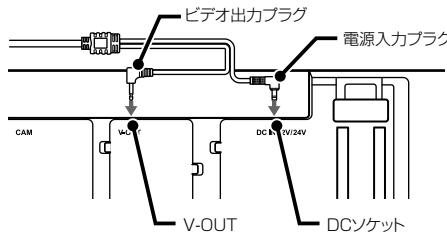

2 レーダーディテクター接続コードの外部入力コネクターをレーダーディテクターの外部入力ソケットに差し込む。

※レーダーディテクター本体のイラストは
モデルにより異なります。

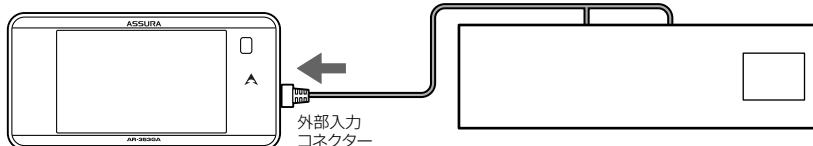

V-OUT（ビデオ出力）の設定を変更してください。（P32参照）

3 レーダーディテクターの取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更する。

オン（待受、警告）：カメラ警告（ライブビュー）として使用する設定
オン（モニター）：ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定
オフ ※工場出荷時の設定

* ※カメラ警告にするには待受画面の設定を変更する必要があります。

GPS測位について

GPSを利用した機能を使用するために、GPSの測位確定が必要となります。本機の電源が入ると、自動的にGPS測位がはじまります。GPSを測位するとGPSアイコンが表示されます。(P21参照)

✓ アドバイス

お買い求めいただいたて、初めてお使いになる場合

- GPS測位が確定するまでに時間がかかる場合があります（15分程度）これは製品不良や故障などではありません。あらかじめご了承ください。GPS測位に20分以上かかる場合は、電源を入れなおしてください。
- トンネル内、高架下、ビルの谷間、森林の中や高压電線、高出力無線の近くなどではGPSを測位しにくくなる場合があります。
- GPS機能を使用するには、GPS測位中に限られます。

超速 GPS について

自車位置を素早く約10秒でGPSを測位するので、ドライブをスムーズにスタートします。

✓ アドバイス

- GPS衛星を受信しにくい条件の場合、時間がかかる場合があります。
- 前回のGPS受信から72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。
- 最後に電源をOFFにしてから直線距離で300km以上離れた地点で電源をONにした場合、最後に電源をOFFにして次に電源をONしたときにGPS衛星の状態が異なる場合は、動作に時間がかかる場合があります。

業界最多の対応衛星


GPS、グロナス衛星、準天頂衛星みちびき、SBAS（ひまわり、GAGAN）5種類59基の衛星を受信可能。

* 同時受信可能な衛星は最大32基に加え、SBASの最大2基を補足利用します。

システムリセットと強制初期化


本機が誤動作したり、止まってしまった場合、システムリセットまたは強制初期化をおこなってください。

システムリセット



- 1 ピンなどを使用してリセットボタンを押す。
本機がリセットされ、再起動します。

強制初期化




- 1 DCコードのプラグを抜き、電源をOFFにする。
- 2 Aボタンを押しながらDCコードのプラグを接続する。
microSDカードを強制的にフォーマットし、本機が初期化されます。

フォーマット

⚠ 注意

- この機能を使用すると、録画したデータはすべて消去されます。必要に応じて記録データのバックアップをおこなってください。
- microSDカード内の録画したデータが破損した際、製品本体で異常状態を確認できない場合があります。定期的（1週間に1回を推奨）にmicroSDカードをフォーマットしてください。
- フォーマットは必ず本体にておこない、本体以外でのフォーマットは絶対におこなわないでください。

1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。



2 AボタンまたはCボタンを押して【設定モード】に移動し、Bボタンを押して確定する。

3 AボタンまたはCボタンを押して【フォーマット】を選択し、Bボタンを押して確定する。



4 AボタンまたはCボタンを押して【実行】を選択し、Bボタンを押して確定する。


【戻る】：「設定モード」画面に戻る

* 常時録画中にBボタンを10秒長押しすることでもこの画面に移行できます。



5 AボタンまたはCボタンを押して【実行】を選択し、Bボタンを押して確定する。

【戻る】：「フォーマット」画面に戻る




ディスプレイには「フォーマット実行中」と表示します。
フォーマット完了後、自動的に再起動をおこない、録画モードが開始されます。

✓ アドバイス

- 本機の動作中、Bボタンを長押しすると、フォーマット機能に移動します。

音量調整

本機のスピーカーから出力される音量を調整します。



- 1 本機の動作中に**Aボタン**を押す。
Aボタンを押す度に効果音が鳴り、音量が3→2→1→0→3の順で調整されます。

HDR機能について

本機はHDR（ハイダイナミックレンジ）による画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても、白とびや黒つぶれを低減して録画します。（初期値：オン）



- 1 本機の動作中に**Bボタン**を押す。
- 2 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【設定モード】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 3 **Aボタン**または**Cボタン**を押して【HDR設定】に移動し、**Bボタン**を押して確定する。
- 4 **Aボタン**または**Cボタン**を押してHDR設定を選択し、**Bボタン**を押して確定する。



HDR : オフ



HDR : オン



△注意

- 映像の明るさを一定に保つ機能によりトンネルのように明るいところから暗いところに移動した場合、映像の明るさが変化し、録画されることがあります。


ドライブレコーダー専用ビューアソフトについて

本機で録画した映像の記録データの確認や本機の設定をパソコンでおこなうことができます。

専用ビューアソフトの動作環境

- ・CPU : Pentium 4 以上
- ・OS : Windows Vista / 7 / 8 / 10 以上
- ・メモリ : 1GB 以上
- ・HDD : 4GB 以上
- ・GPU : DirectX 9.0c 以上に対応するGPU

専用ビューアソフトと専用ビューアソフトの説明書は、付属のmicroSDカードに格納しています。

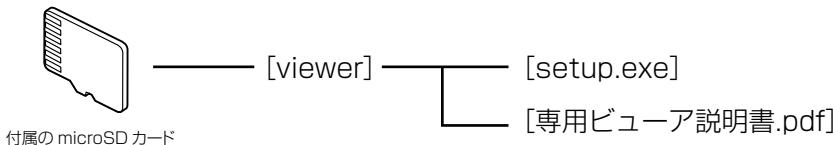

専用ビューアソフトの使い方は、「専用ビューア説明書.pdf」をご覧ください。
「setup.exe」を起動すると専用ビューアソフトのインストーラーが起動します。
専用ビューア説明書の手順にしたがってインストールしてください。

専用ビューアソフトと専用ビューア説明書は、弊社ホームページの製品ページからもダウンロードできます。

<http://www.cellstar.co.jp/products/recorder/>

はじめに

取り付けと準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

故障かな？と思ったら

修理をご依頼される前に、もう一度次のことをご確認ください。

症状	考えられる原因	参照
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">DCコードは、シガーライターソケットに接続されていますか。本機のDCジャックとDCコードは接続されていますか。シガーライター用DCコードのヒューズが切れていませんか。本機は専用のDCコード（3極DCプラグ）を使用してください。	P15、P17
起動時間が長い	<ul style="list-style-type: none">microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードが挿入されていないと本機は動作しません。	P18
録画が開始されない	<ul style="list-style-type: none">microSDカードの容量によっては起動時間が長くなることがあります。microSDカードは正しく挿入されていますか。 * microSDカードに異常がある場合もエラーとなり録画が開始されません。その場合は、microSDカードを取り換えてご使用ください。その際は指定のmicroSDカードをご使用ください。microSDカード内の記録ファイルが破損した可能性があります。 * microSDカードをフォーマットしてください。	P6 P6 P18-P19 P35
急ブレーキや急加速のときでも、データが保護されない。 または直ぐに反応してしまう	<ul style="list-style-type: none">「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況に合わせて、この設定を調整することをお勧めします。	P25
ひんぱんにイベント録画される または録画されない	<ul style="list-style-type: none">「3Gセンサー感度」を調整してください。 * 使用状況に合わせて、この設定を調整することをお勧めします。	P25
画面を表示しない	<ul style="list-style-type: none">外部モニター表示（V-OUT）になっていませんか。V-OUTをオフにしてください。画面がオフになってしまいませんか。	P32 P25
再起動する	<ul style="list-style-type: none">本機に異常があった場合、連続動作するために自動的に再起動し復帰しますが、異常動作ではありません。	—
欠落した番号の映像ファイルがある	<ul style="list-style-type: none">SDエラー監視機能によりエラーデータを削除した場合、エラーデータの番号をスキップして映像ファイルに番号を付加します。	P22
録画したデータと実際の走行状況が違う	<ul style="list-style-type: none">日時、車両の走行速度、位置情報は、GPSの測位から算出するため、実際の数値と異なる場合があります。	—
パーキングモードを設定できない	<ul style="list-style-type: none">本機が常時電源コード（GDO-10）を認識していません。エンジンをかけなおしてください。	—

製品の仕様

■CSD-630FHの仕様

車外撮影用 カメラ	撮像素子	200万画素 SONY Exmor CMOS センサー
	フレームレート	30fps
	視野角	水平 107°、垂直 56°、対角 130°
	F値	2
	最低被写体照度	3LUX
録画画素数		200万画素 (FullHD) / 100万画素 (HD) / 35万画素 (D1)
録画画質	FullHD	高画質 (12Mbps) / 標準 (10Mbps) / 低画質 (8Mbps)
	HD	高画質 (7Mbps) / 標準 (5Mbps) / 低画質 (3Mbps)
	D1	高画質 (2Mbps) / 標準 (1.5Mbps) / 低画質 (1Mbps)
録画画角	FullHD	水平 107°、垂直 56°、対角 130°
	HD	水平 107°、垂直 56°、対角 130°
	D1	水平 80°、垂直 50°、対角 97.5°
録画圧縮		録画 AVI (H.264)、静止画 JPG
録画トリガ		常時録画 / 常時録画+イベント録画 / クイック録画
GPS		有り
3G センサー		有り (-2G から +2G 衝撃感度 10段階)
対応外部記憶媒体		microSD カード 8GB ~ 32GB (クラス 10/SDHC 規格準拠、NAND タイプは「MLC」を推奨) 64GB (クラス 10/SDXC 規格準拠、UHS スピードクラス: UHS-1 以上、NAND タイプは「MLC」を推奨)
記録データ		日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
音声録音		有り (オン、オフ設定可)
外部映像出力		有り (付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) *再生時無し
電源電圧		DC12V/24V
動作温度範囲		-10°C ~ +60°C
サイズ		本体: 272 (W) × 17.9 (D) × 80 (H) mm (突起部含まず) カメラ: 35 (W) × 18 (D) × 35 (H) mm (突起部含まず) *マウントベース取り付け時 65 (H) mm
重量		本体: 283g カメラ: 21g

* 「ドライブレコーダー協議会ガイドライン」に基づく表記。

* 録画の条件により、録画のフレームレートやビットレートが変わることがあります。

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サードパーティ

製品の仕様（つづき）

■撮影可能時間の目安

常時録画 / microSD カードの容量		録画品質		
		高画質	標準	低画質
8GB	FullHD	約 60 分	約 70 分	約 90 分
	HD	約 95 分	約 135 分	約 215 分
	D1	約 290 分	約 370 分	約 505 分
16GB	FullHD	約 120 分	約 145 分	約 180 分
	HD	約 195 分	約 270 分	約 430 分
	D1	約 585 分	約 745 分	約 1015 分
32GB	FullHD	約 245 分	約 295 分	約 365 分
	HD	約 390 分	約 545 分	約 860 分
	D1	約 1175 分	約 1490 分	約 2035 分
64GB	FullHD	約 495 分	約 595 分	約 730 分
	HD	約 785 分	約 1090 分	約 1720 分
	D1	約 2355 分	約 2985 分	約 4070 分

イベント録画 / microSD カードの容量		録画品質		
		高画質	標準	低画質
8GB	FullHD	約 15 分	約 20 分	約 25 分
	HD	約 25 分	約 35 分	約 60 分
	D1	約 80 分	約 105 分	約 145 分
16GB	FullHD	約 35 分	約 40 分	約 50 分
	HD	約 55 分	約 75 分	約 120 分
	D1	約 165 分	約 210 分	約 290 分
32GB	FullHD	約 70 分	約 85 分	約 100 分
	HD	約 110 分	約 155 分	約 245 分
	D1	約 335 分	約 425 分	約 580 分
64GB	FullHD	約 140 分	約 170 分	約 200 分
	HD	約 220 分	約 310 分	約 490 分
	D1	約 670 分	約 850 分	約 1160 分

撮影の状況、被写体などにより記録されるファイルサイズは一定でないため、記録可能時間に差が生じる場合があります。上記は、あくまでも目安となります。

microSDカードのデータについて

■データ保存について

- ・イベント録画フォルダ（EVENT）
イベントが発生した動画および音声（1回最大2ファイル）、クイック録画機能で録画した動画を保存します。
(microSDカード全体容量の20%を使用)
- ・常時録画フォルダ（INFINITE）
常時録画された1分間の動画および音声を保存します。（microSDカード全体容量の70%を使用）
- ・撮影フォルダ（CAPTURE）
キャプチャーした画像を保存します。100枚（約35MB）

■SDエラー監視機能について

録画実行中にSDエラーが発生するかを監視して、記録時にSDエラーをキャッチすると再起動後、自動的にエラーデータを削除します。

* SDエラー監視機能でもファイルシステムを修復できない場合があります。定期的（1週間に1回を推奨）にmicroSDカードをフォーマットしてください。

はじめに

取り付けと
準備

基本操作

各種設定

困ったときは

その他

サービス

アフターサービスについて

修理に関して

■ 修理に必要なもの

- ・取扱説明書（保証書欄、修理受付票記入）
- ・修理する製品

■ 保証書と修理受付票のご記入に関して

保証期間中

本書裏表紙の保証書と修理受付票（P43参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。保証書の規定にしたがって無料で修理および調整させていただきます。

- * ご注意：保証期間中であっても有償修理となる場合がございますので保証規定をよくお読みください。
保証書の所定事項（製品名、お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合は、有償修理となります。
保証期間中であっても、部品入手不可能により修理ができないくなる場合があります。

保証期間が過ぎているとき

修理受付票（P43参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付して修理受付窓口までお送りください。

■ 修理受付票に関して

修理受付票は、以下の方法でも入手できます。

郵送をご希望のお客様

カスタマーサービスまでお問い合わせください。

フリーダイヤル：0120-75-6867

（携帯電話・PHSからは、046-275-6867）

FAX でご希望のお客様

FAXサービスまでお問い合わせください。

FAX：046-275-1171（音声ガイダンス）データ番号051で24時間FAXにてお取り出しできます。

ダウンロードをご希望のお客様

インターネットブラウザより以下のアドレスにアクセスしてください。

（修理受付票PDF ダウンロード：48KB）

http://www.cellstar.co.jp/products/customer/repair_card.pdf

■ 修理をご依頼される前に

- 1 故障かな？と思ったら（P38参照）を参考に故障かどうかをご確認ください。
- 2 弊社ホームページ「お客様サポート」－「よくあるご質問（FAQ）」をご確認ください。

3 弊社ホームページに修理金額の目安が記載されています。事前にご確認ください。

http://www.cellstar.co.jp/customer/repair_price.pdf

- * ご依頼内容の確認のため、記入後必ずコピーを取りお客様控えとしてお手元に保管してください。
- * セルスター工業アフターサービスへ修理品をご送付いただく際、迅速かつ適切な修理をおこなうため、本書裏表紙の保証書と修理受付票（P43参照）に必要事項をご記入の上、製品に添付してください。
- * 修理品などをお送りいただく際の送料に関しては、お客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- * 名称、所在地、電話番号は変更される場合があります。ご確認ください。

■ 修理の流れ

1 ご不明な点は、弊社カスタマーサービスにご連絡ください。



0120-75-6867（無料）

[受付時間] 9:00～17:30
(土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合は:046-275-6867

* 修理する製品、保証書をお手元にご用意の上でおかけになるとスムーズにご相談いただけます。

2 修理品の送付先

セルスター工業 アフターサービス

〒518-1145

三重県伊賀市安場字東赤坂 1608-5

TEL. 0120-75-6867

お客様へのお願い

* 修理・点検作業の際、本機は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。

* 保証期間の有無に問わらず、送料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。

* 運送中の衝撃などに耐えられるよう、梱包をお願いします。

* 運送中の破損紛失などについては、弊社では一切の責任を負いません。

* 有償修理作業完了後、代金引換便にてご返送させていただきます。（処分依頼はお受けいたしませんので、ご返却させていただきます）

個人情報の利用目的について

本機に対するお問い合わせや修理をご依頼される場合の個人情報は次の目的のみ利用されます。

- ① 当社製品・サービスに関するお問い合わせ、ご相談、修理などに対応するため。
- ② 製品の企画、開発、販売促進、営業活動におけるお客様のご要望を反映させるため、および満足度向上などの検討に必要な参考資料とするため。

ご依頼される前に必ず取扱説明書（本書）をお読みいただき、修理受付票と、裏表紙の保証書にご記入の上、修理依頼品と一緒に添付してお送りください。

お客様ご記入欄

お客様名：	ご住所：□□□-□□□□
ご自宅電話番号：	
FAX番号：	
日中ご連絡可能な電話番号：	<input type="checkbox"/> 携帯電話 <input type="checkbox"/> ご勤務先 <input type="checkbox"/> その他（ ）

ご購入日：	microSDカードのデータ等の消失に関する同意確認	
同梱した付属品：合計（ ）点	・お預かりした製品に付属のmicroSDカードは、弊社でバックアップをおこないません。修理の内容によってmicroSDカードを初期化することがあります。いかなる場合でもデータの消滅はいたしません。ご了承ください。 ※本項のご署名が無い場合修理をせずに返却させていただきます。	
①	本項の内容について同意します。 ご署名	
②	お見積り連絡： ※不要を選択の場合、お見積もりの連絡はいたしません。なお、お見積り金額に関する 具体的な症状： できるだけ詳しくご記入ください。	<input type="checkbox"/> 不要 / <input type="checkbox"/> 必要（ ）円以上の修理の場合に連絡
③	※不要を選択の場合、お見積り金額に関する 具体的な症状： できるだけ詳しくご記入ください。	
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
修理品返却先 ※上記住所以外への返却の場合にご記入ください。		
お客様名：	ご住所：	
ご自宅電話番号：		

保証書

保証書は、必ず「販売店名・お買い上げ年月日」などの記入をご確認のうえお受け取りになり、保証内容を良くお読みのあと、大切に保管してください。

本証は、弊社の厳密な検査のもと生産、出荷されたものであることを証明し、本証の保証期間内に正常な使用状態において故障した場合には、本証記載内容のとおり無料で修理および調整をおこなうことをお約束するものです。修理をご依頼する際には修理受付票（P43参照）も併せてご記入ください。

製品名：CSD-630FH	お買い上げ年月日： 年 月 日
販売店様 ※必ず、ご記入ください。	保証期間 3年 お買い上げ年月日から 3年間有効
ご住所： お電話：	

印

以下の場合は保証の対象外となります。

- ①本製品に付属の取扱説明書に記載された使用方法や注意事項に反した取扱によって生じた故障・破損
- ②誤用・乱用および取扱不注意による故障
- ③火災・地震・風水害・落雷・その他天災地変や公害・塩害・水掛けかり・異常電圧による故障
- ④不当な修理に起因する故障や、分解・改造の痕跡がみられる故障
- ⑤使用中に生じた傷など外観上の変化
- ⑥保存状態が適切でなかった場合
- ⑦業務目的でご使用になった場合
- ⑧バッテリーディスプレイ・microSDカードなど消耗品および付属品の交換
- ⑨本証の提示がない場合
- ⑩本証の所定事項（お買い上げ日、販売店名など）に記入がない場合

・ 取付不良、接続不良、不適切な使用状態による車の故障や事故などの附隨的損害の補償については一切この責任を負いません。あらかじめご了承ください。
・ 本証は日本国内においてのみ有効です。また本証の再発行はいたしませんので大切にご保存ください。

修理・点検をご依頼される際の注意事項

設定の記憶やお客様が情報を登録できる製品につきまして、修理・点検作業の際、本製品は工場出荷状態に戻ります。お客様が設定した内容や、記録した位置データなどはすべて消去されます。あらかじめご了承ください。

販売店様へのお願い　保証書欄にお買い上げ年月日、店名、ご住所、お電話番号をご記入の上、お客様へお渡しください。

お客様相談窓口

■電話でのお問い合わせ



0120-75-6867 (無料)

[受付時間] 9:00～17:30
(土日・祝日および、弊社休業日を除く)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合 : 046-275-6867

■メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォームより質問を送信してください。

<https://www.cellstar.co.jp/inquiry/mail.html>

※ご返答までに1週間程度のお時間をいただく場合があります。

■セルスター工業株式会社 カスタマーサービス

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32

各拠点一覧

■東北地区 **セルスター工業（株）仙台営業所**
〒981-3117 宮城県仙台市泉区市名坂字原田 158
TEL.022-218-1100 (代) / FAX.022-218-1110

■関東地区 **セルスター工業（株）本社**
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32
TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

セルスター工業（株）水戸出張所
〒310-0903 茨城県水戸市堀町795-2
TEL.029-254-6911 (代) / FAX.029-255-1420

■東海・北陸地区 **セルスター工業（株）名古屋営業所**
〒464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘295番地
第8オオタビル 4F
TEL.052-789-0099 (代) / FAX.052-789-1510

■関西・中国・四国地区 **セルスター工業（株）大阪営業所**
〒562-0004 大阪府箕面市牧落 3-8-7
TEL.072-722-1880 (代) / FAX.072-722-5575

■九州地区 **セルスター工業（株）福岡営業所**
〒811-1314 福岡県福岡市南区的場二丁目15番16号
TEL.092-588-1101 (代) / FAX.092-588-0057

名称、所在地、電話番号は変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」———— <http://www.cellstar.co.jp>

CellSTAR® セルスター工業株式会社