

ドライブレコーダー専用オプション

GDO-11

レーダーディテクター接続コード
(3極DCプラグ)

取扱説明書


この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

本製品に対応するドライブレコーダーとレーダーディテクターは、当社ホームページの
接続対応表をご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

- ・セルスター製レーダーディテクター（カメラ警告対応）とドライブレコーダー（3極DC入力）接続コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品は12V車専用です。レーダーディテクターを24V車に接続した場合、本製品を取り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を改造し使用すると、レーダーディテクターやドライブレコーダーの故障の原因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しないよう、できるだけ離して取付けてください。

使用方法

- 1 レーダーディテクター接続コードのビデオ出力プラグと電源入力プラグをドライブレコーダーに差し込みます。

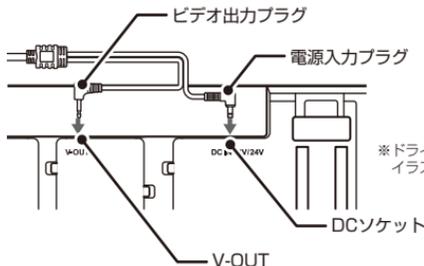


※ドライブレコーダー本体の
イラストはモデルにより異なります。

12V車専用



- 2 レーダーディテクター接続コードの外部入力コネクタをレーダーディテクターの外部入力コネクタに差し込みます。

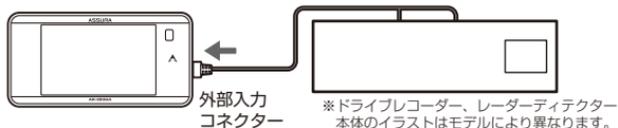

- 3 レーダーディテクターの取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更します。
オン（待受、警告）：カメラ警告（ライブビュー）として使用する設定
オン（モニター）：ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定
オフ ※工場出荷時の設定
※カメラ警告にするには待受画面の設定を変更する必要があります。

使用上の注意

本製品でドライブレコーダーとレーダーディテクターを接続した場合、レーダーディテクターの電源ON/OFFは付属のリモコンからおこなわないでください。ドライブレコーダーの電源は連動いたしません。また、レーダーディテクターのリモコンで電源をONにした場合、ドライブレコーダーが再起動、または起動しない場合があります。ドライブレコーダーが起動しない場合は、お手数ですがレーダーディテクター本体の電源を入れ直してください。



アフターサービス

カスタマーサービス ☎0120-75-6867
(携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046-275-6867)
ホームページ: www.cellstar.co.jp

仕様

入力電圧 : DC12V
電源プラグ : Φ3.5 (3極)
重量 : 61g
コード長 : 3.6m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。



全国自動車用品工業会会員 <http://www.cellstar.co.jp>

Cellstar セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-E176MN 2016.1