

ドライブレコーダー専用オプション

# GDO-12

セーフティレコーダー接続コード  
(3極DCプラグ)

## 取扱説明書


この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。  
また本書は大切に保管してください。

本製品に対応するドライブレコーダーとセーフティレコーダーは、当社ホームページの  
接続対応表をご覧ください。(http://www.cellstar.co.jp)

- ・セルスター製セーフティレコーダー（カメラ警告対応）とドライブレコーダー（3極DC  
入力）接続コードです。それ以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品は12V車専用です。セーフティレコーダーを24V車に接続した場合、本製品  
を取り付けしないでください。故障の原因となります。
- ・本製品を改造し使用すると、セーフティレコーダーやドライブレコーダーの故障の原  
因となります。
- ・本製品のケーブルは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しな  
いよう、できるだけ離して配線してください。

## 使用方法

- 1 セーフティレコーダー接続コードのビデオ出力プラグと電源入力プラグをドライブレ  
コーダーに差し込みます。

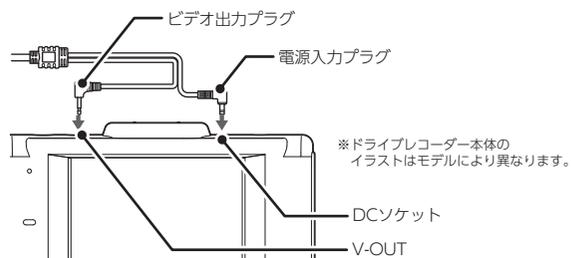

## 12V車専用

- 2 セーフティレコーダー接続コードの外部入力コネクターをセーフティレコーダーの外部  
入力コネクットに差し込みます。



- 3 セーフティレコーダーの取扱説明書を参照し外部入力の設定を変更します。  
オン（待受、警告）：カメラ警告（ライブビュー）として使用する設定  
オン（モニター）：ドライブレコーダーのモニターとして使用する設定  
オフ ※工場出荷時の設定  
※カメラ警告にするには待受画面の設定を変更する必要があります。

## 使用上の注意

本製品でドライブレコーダーとセーフティレコーダーを接続した場合、セーフティレコーダーの電  
源ON/OFFは付属のリモコンからおこなわないでください。ドライブレコーダーの電源は連  
動いたしません。また、セーフティレコーダーのリモコンで電源をONにした場合、ドライブレ  
コーダーが再起動、または起動しない場合があります。ドライブレコーダーが起動しない場合  
は、お手数ですがセーフティレコーダー本体の電源を入れ直してください。



## アフターサービス

☎ 0570-006867 (ナビダイヤル)

☎ 0120-75-6867

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルが  
ご利用になれない場合、0570-006867

## 仕様

入力電圧 : DC12V  
電源プラグ : Φ3.5 (3極)  
重量 : 24g  
コード長 : 0.8m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを  
使用しております。



「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車用品組合会員」

**CELLSTAR** セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-29 TEL.046-273-1100 (代) FAX.046-273-1106

PP-E177MN-A 2019.11