

ドライブレコーダー/
デジタルインナーミラー専用オプション

カメラ接続コード 14.0m


GDO-44

取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

本製品に対応するドライブレコーダー、デジタルインナーミラーは、弊社ホームページの
接続対応表をご覧ください。(<https://www.cellstar.co.jp>)


- ・セルスター製ドライブレコーダー専用別体カメラと本体を接続するコードです。それ
以外の製品に使用することはできません。
- ・本製品を改造使用すると、ドライブレコーダーや別体カメラの故障の原因となります。
- ・本製品のコードは地デジのアンテナ部分（ブースター及びアンテナ線）に接触しない
よう、できるだけ離して配線してください。




接続方法

1 別体カメラに接続するカメラ接続コードを配線する。

バックドアがある車は、カメラ接続コードをグローメット内に通して配線してください。

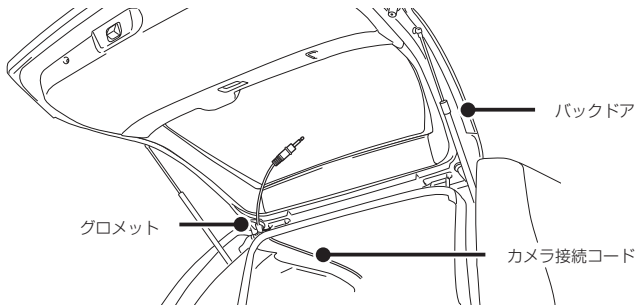

2 本体と別体カメラを接続します。

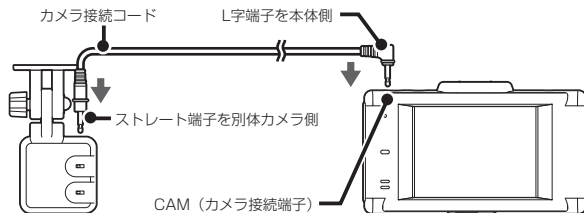

※カメラ接続コードの端子の向きは入れかわっても使用上問題ありません。ガラスに干渉しないよう接続してください。

注意

- ・カメラや本体にカメラ接続コードを差し込む際、プラグをまっすぐ奥まで差し込んで
ください。
- ・カメラ接続コードは、雨漏りしないよう配線してください。

アフターサービス

< 個人のお客様 > カスタマーサービス

[受付時間] 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

 **0570-006867** (ナビダイヤル)

携帯電話・PHS・IP電話など
フリーダイヤルがご利用にならない場合
0570-006867

 0120-75-6867 (フリーダイヤル)

< 法人のお客様 > セルスター工業株式会社 本社 (代)

[受付時間] 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

TEL.046-273-1100 (代) / FAX.046-273-1106

仕様

重量: 195g コード長: 14.0m

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを
使用しております。



[全国自動車用品工業会] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会] [一般社団法人日本自動車部品工業会] [東京都自動車部品組合]

Cellstar. セルスター工業株式会社

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-29 TEL.046-273-1100(代) FAX.046-273-1106

PP-E356MN 2022.8