

**CELLSTAR®**

セルスター製セーフティレーダー専用

# RO-123

セーフティレーダー接続コード  
(3極DCプラグ 9.0m)


## 取扱説明書

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。  
また本書は大切に保管してください。



### AL-02R の設定変更

- セーフティレーダー接続コードを後方レーザー受信対応セーフティレーダーに接続します。

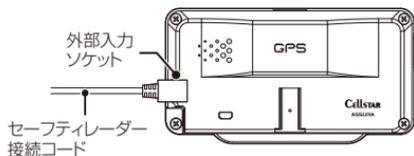後方レーザー受信対応  
セーフティレーダー本体

- 車のエンジンを始動し、セーフティレーダーの電源をONにします。

- AL-02Rの音量ボタンを押しながら、セーフティレーダー接続コードをDCソケットに接続して起動します。




- AL-02Rから動作音が「ピピピピ」と出力され、LEDランプが青色に点灯し、設置方向設定が後方になります。


### 配線方法

車のエンジンを停止し、セーフティレーダーの電源をOFFにします。

- セーフティレーダー接続のコネクタを外して、それぞれ配線します。



セーフティレーダー接続コード(AL-02R側)は、バックドアのグロメット内を通してやすくなっています。

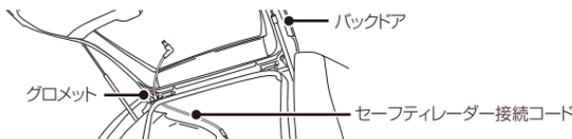

- セーフティレーダー接続のコネクタを接続します。



AL-02Rの使用方法は、AL-02R付属の取扱説明書を参照してください。

### お客様相談窓口 カスタマーサービス

[受付時間] 9:00~18:00 (土・日・祝日および、弊社休業日を除く)

☎ 0570-006867 (ナビダイヤル)

☎ 0120-75-6867 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用にならない場合：0570-006867

### 仕様・付属品

プラグ : φ3.5                      コード長 : 9.0m (DC OUT3.0m、RADAR IN6.0m)  
重量 : 154g

\*改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
\*本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆インクを使用しております。

[全国自動車用品工業会会員] [一般社団法人ドライブレコーダー協議会会員]  
[一般社団法人日本自動車部品工業会会員] [東京都自動車部品組合会員]

<https://www.cellstar.co.jp>**CELLSTAR® セルスター工業株式会社**

PP-D602MN 2021.5