




MiCCO GPSデータ件数 86,000件: 取締・原間データ 34,000件:

t+超高感度GPS搭載/位幅の5パンド

ハイブリッド ハーフミラーモデル 反射率は45% (明るさと透過率、両方の特徴を持ち合わせたハイブリッドミラーを採用)











りますのでご注意ください。

## アンテナを本体に内蔵することにより スッキリしたデザインを実現!




ラータイプ/GPSレーダー接触











事行きが最大70度まで傾けられるので傾斜

のあるダッシュボードにも取付可能!さらに、

市販のダミーセキュリティーをマウントベー



WEWLらくらくモード 設定はとってもカンタン!らくらくモードに設定すれば他には何もしなくで




超速+超高感度GPS搭載

リモコン付き/ワンボディータイプ/GPSレーダー保知機

ダミーセキュリティ対応





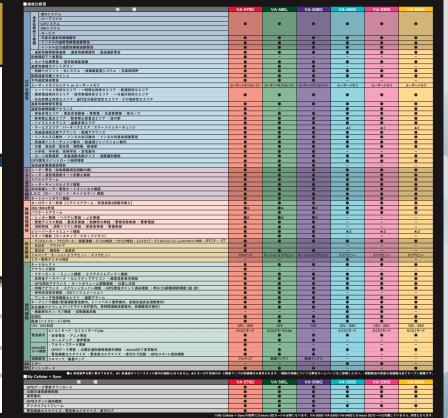















**VA-570G VA-560L** 

**VA-508G** 

**VA-550S** 

VA-540 S















w#. ###-- 35 000 ### F













NEW 速度取締機同避アナウンス 取締機警告時、気圧センサーによって取締機手前の道が お車の進行方向が警告対象の速度取締機から外れると 下り板と判定された場合に音声で警告します。

お知らせします。

超速 + 超高感度GPS搭載 ■■ 電源ONでGPSの軌跡を 要時に計算し、来思く信 号をキャッチ。自車位置を 約10秒 で測位する。そ 、細高感度なのでGF

信号を逃しにくい!

※GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しませ Pの他 様々な条件により機能1.ない場合があります。

3.0inchAH-IPS液晶 似やかな色の表現が可能。 LEDバックライトで視野角も広い

17 情報消散の SAND 17パンド受信



ZY-KI-ANHA



(信頼のレーダー波





急カーブ トンネル出口案内

イウェイオアシス 高速道ジャンクション富力

高素直接対対7ナウンス 高等学校

不要な警告音を

道の駅



待受画面が新し

新機能のワンボディ

2 103,000件以上 包括 超高速度GPS搭載/安心の17パンド受机

鈴宇はとってもカンタン! らくらくモード! iteは、レーダー探知機の

ストキャンセル機像/公開空通取締情報表示

88,000FFBLE G

らくらくモードLite 競定はどってもカンタン! らくらくモードLiteは、レーター採取機能

の事業を、30000アニメや写真表示、ためらかに対すする論関で、より事業的にドライバーに伝えます。 また、電べる

を合いターン | を搭載、地図表示と、取締機能管場示の写真、3DCGアニメの組み合わせが享更出来るので、お好みの表示で製造できま

















**め音声のカスタマイズ** 

au.2 送って更新ブラン





詳しくはwebサイトをご覧ください。▶http://www.mvcellstar.ip

Cellstar セルスター工業株式会社 http://www.cellstar.co.jp

りタログの記載内容は平成 24 年3 月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野 7-17-32 TEL.046-273-1100代) FAX.046-273-1106 カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください

まじられています。 Copyright © 2012 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved. starおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です

▲ ご購入前にご確認ください。 ■取付けについて●複数製品をプロントガラスに取付けないでください。●取付けになる事業のウィンドウが施石製ガラスの場合、雷油の液液溶が低い物にGPS、レーダー油、各種無理の受性 ・(場合わざまた)・(場合がよります 数写数4元7の場所の姿勢で言葉のディニュールイニキニ人も物・(今日/ かま)・最級数別とけ 防分譲渡づけよりませる 点げ書き人気付け 「たい、最高数型のは、高限の容易検索(後・デッタルチェーナー・ホーナド・FTC アンテナ省)や電影ノスの影響により、後分チャンスルを連絡がに受ける進力やのSKチなどなお発展 終が受信できるくなる場合があります。また、搭載製品の原列は位置によっては、日高いの制作に影響が出る場合があります。その場合には、十分関係をとって原刊けてください。**●**夏内で の名がインストン・アンスト (1955年)、1964年(1964年)、1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、196 - 1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年(1964年)、1964年)、1964年(1964年)、1964年)、1964年)、1964年(1964年)、1964年)(1964年)、1964年)(1964年)、1964年)(1964年)、1964年)(1964年)、1964年)(1964年)(1964年)(1964年) わない場合があります。まと間標準など、ケモーソヤードが発音されていない準の場合には、物質または、対象する機能を図ったコードを発用してください。最高能を図ったコードの単立

への最付けには専門的な知識を必要とします。名乗、域のになられた販売店などでの原付けをお募りします。最多機GPS書面について最多機GPSデータは、製品独自調査によるデータ 公表されているデータを参考に集計、作成しています。●取扱りポイントおよび呼吸せエリアは、取扱りの日繁殖程を基に登録されています。●支統主義アナウンスは、単独独自康をによ がある。 「親戚の不楽は、やすい後さき大変問題と何とか!ます。養養がみをエリフと響響に、国士できるの辞せディルではまけ、「いますが、集計の経過されるの姿の活動のでありた」とは実施し 銀河の地域のマドル地域にダーが明られていた。 秋江と異なる場合があります。また最初度や銀行間などでは事故を発工リアが集中に整合が開業におこなわれる場合があります。**最**存機能線の受信について●受信内容を第三者に譲渡す る事は憲法とにより罪じられています。●を標準数の受信は、無数が使用され憲法が出ている場合と、関リます。また憲法の状態によって受験状態が変化します。●受信義法がデジタル表 会は 東京を聞く置いてきません。●一切技術では名荷を紹介を描えるでしない。または、ステムが関える 文字であるなどの様式と対象性する温ができない場合があります。● **御に要素を記書組みため、ローチャンよい内の分を用金数を多くが作するほかがあります。最初の多数数に まじまであたが中国とれているのを無数です。最も発表を実力について重素** 開発など、直接中COSデーの5 COSの前径よの十つサーバンメイロナンサールがによった。下部とし、ボールを全て支援を終り前径もに加えて計算して開発します。その5 DBS ●運搬製みでお削らせてる制限速度は 王他 その他による国際機能や機関車が指令する速度機能には対応していません。●制限速度回路ドボイントは インターチェンジャジャンク との機能器や料金売りとによる制理速度の対理リはお知らせしません。●トンネル書内は、報告意識(自転車車、指導高速など)では書かしません。●ロード自動運用機能は、現在のま行 《一款送も高度選手子のもより無利益! 整色が後退沈より無子的をナストの 子の分配!」、ブリウ素の分配と思うスカウトのスターがよります 遊覧・整角 5日(八)提名)

社独自の大法により第三してます。**■**レーダー途野像について**●**設置されている項序系線機の中には接着していないものもあります。この場合、レーダー途を使用している機器であって! なことがくさいできない場合があります。単数的リケーターはながくないがインチャルサイルを変えてはら変音を行った。サールを含ったが、 (テルスアラームは、その性質上面複数会格をもってお知らせする事ができません。ステルスアラームが得った時にはすざに計算されている場合があります。最大等事の得力を表 たあるパグパイン グログ (COMARD ANDROSOM) というとはない フェマロ・フェマロ・ファイン グログ オーストリース・ストリー

『連載されていません。また連載されていても実践をようを受け、「いません。春かーロゲーターシステムの学館」でいては、高いされていないではシステムが変更されている機能では呼ばせ 

にひてりません機(1Aノシ)に、ハイ・撃力大阪場所に同時の状態も同時間では10名の外外で開発した。同じはまた。2月(1Aノシ)のは別とより開発の原行して近しての過ぎます。 とこれに関係的機能でありませる。3カロニントルーパー機能をオンボートルローランタでは、2022年とは8月ままでとって、後述日の中生を発達されませる。最近まで、フライル、2分娩性 り 組合を達さか完全したリスン(2の命かよや知るよのたよが思うる場合があります。7点は保証が動じなりません。**曲**デスプレイを大幅に向けたませてすると 冷暖の事故となります。

第二計算する際にはご注意ください。最優ササングラス特国的 表示が見るかくなる場合があります。最初来行業およびま行業度なアピコルで最高30%の特殊選択により 動物に回標がかか

上着かり後かで表現をONL した場合、最後に需要をOFFにして対し需要をONLでとき、OPS高層の技術が高立る場合は研究のSCは機能しません。最白度位置は OPSの呼吸 4-0 F ンサ

う場合がありますが、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじれて「承ください・撃力素権が記録、観察されたデータは、個人の使用の展展を超えて利用されると著作権法に違反し で、そのような行為は厳重にお考えください。最microSD<sup>TS</sup>はSDアンシェーションの原理です。最公常で英国指揮器について●ネサービスは予告なく終了させていただくことがあ あらかじのプライデス(からい、春の間である神経間は一般の間されている情報をよりに、昨日ビデータをしています。夢命のタイミングによりデータを分開い合わない場合や 分解によっ 一夕化に対応していない場合があります。あらかじめて了来ください。●公開で通路機能は付きも、各種通用限して回接りを実施している場合があります。●ま行している場合によっ は、表示するデータがあっても、正しい情報表示ができない場合があります。■第四案内について●常数の連序取締役と表示される四幕や設置状況が変更により異なる場合があります。

ターネットへの接続が正常な意味とmicroSDカードを組み書きてきるパソコンが必要となります。誰しくは、集計MPをご参照ください。IRI thits://www.microslicte.in量その他の

のもあります。最初問題のの思った可称による英語や英語のとどの事故・根据・治療・根据等が受け、ましても提出では一切の責任を他にかねます。また保証なども一切ありません。最初問

製品は、安全運転を促進する国的で製造販売されています。くれてれた、速度の出し過ぎや飲造運転は設計におやれください。また、実施専門が提近した際には渡やかに進をお練りくださ

**※面付け時は、ルームミラーご強い姿感が抜からないよう、ルームミラーを含まで行ってくぎさい、また、事体への面付け強度が問い一部の直接など** 

●搭載製品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度顕整をするときは、搭載製品を持って行うと外れる場合が、 ますので、終正ルームミラーを持って調整をしてください。●掲載製品が終正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください

●旅館製品を装置しますと 終正ルームミラーの効性機能は保留できません。●旅館製品は 終正ルームミラーと特別範囲が高かります。●旅館製品は終

走行の際、ミラーが暗く見えづらい場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

いる注意文はVA-570G、緑色で書かれている注意文はVA-570G/VA-560L/VA-508Gに関するものです。

ームミラーに直接取付けるため、複動などでミラーが振れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●GPSアンテナの先端が 事体のルーフより内側にある場合、電流を受信できない場合があります。●エアバッグ装置車に設付けの際は、お車の双板設明書をご覧ください。●在間

ついて●雑載製品は日本開入仕様です。海外ではご使用にならないでください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。●複雑製品に搭載され

e TOR 現在後が正しく表示しない場合があります。●GPSARセンサー+ジャイロセンサー+気圧センサービ

取付け出来ない場合があります。

リックが受からないもの。

「T. BibCelete+SurcL'OUTBibCelete+Surcアプリ CPSデータ 室面室内回路像 代面で高面接機能のダウンロー

また 宝宝宝大田高春が登録されていたい高級機の協会 アニメ等を表示となります。■フルマップじついて●フルマッ

の確保保存にといて自事位置が正して表示したい場合があります。 高つして

●3 ラータイプレーダーは右足寸法内の3 ラービ [7]

■3ラータイプレーダーは自動効能3ラー 効味

なサイズや郵便の3 ラービは取付けることが出事

マグロサス事が中立サナ

ササムのボブ注意ください

データを設定した協会、後後の理とかります。 ●金融製造の活発音の認用、蓄電気、音気の人グスの影響を与したまた、対策・保護が会生した場合かどにお実施が存在したデータが報道し、

には重くが終これとはこれが、ことに、「中間にファファスの大学が、知识に対しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。最後後に書源そのFFにしてから直接圧縮で300ml

現状と考慮を2006-01-1号に表現を考慮されていた。このに考めることである。 3十七十一-17二十七十二の数まで適性とれます。高等すめたとえるカアドロDCからの手性が一般的に次因れても、自事位置を適性するアとがさまますが、CDCが等性できない様